



HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!



Wasserschlauch
mehr auf Seite 56

4,45



Sicherheitssauger
mehr auf Seite 50

659,-



Wasserschlauch
mehr auf Seite 55

1,15



Geschirreiniger-Tabs
mehr auf Seite 61

56,95



... das wirkt!
Oberflächenreiniger
mehr auf Seite 60

9,75



Schraubenausdreher
mehr auf Seite 17

489,-



Augendusche
mehr auf Seite 67

249,-



Akku-Inspektions-
kamera
mehr auf Seite 9

109,-



Handreifenfüllmesser
mehr auf Seite 54

129,-



Kunststoffschere
mehr auf Seite 10

59,95



Universalwerkzeug
mehr auf Seite 10

64,95



Holzspiralbohrersatz &
Fliesenbohrersatz
mehr auf Seite 19

25,95 36,95



AUSGABE FRÜHJAHR 2025

P.-Nr. 6201651 B-H-I VK (03/25)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2025. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---------------------|---------|
| Handwerkzeuge | 2 - 25 |
| Oberflächentechnik | 26 - 31 |
| Präzisionswerkzeuge | 32 - 39 |
| Schweißtechnik | 40 - 45 |
| Elektrowerkzeuge | 46 - 53 |
| Technischer Handel | 54 - 61 |
| Arbeitsschutz | 62 - 69 |
| Betriebseinrichtung | 70 - 75 |
| Baugeräte/Beschläge | 76 - 83 |

*** Während der Gültigkeit des Prospekts und spätestens bis zum 31.12.2025 erfolgt eine Markenumstellung von "PROMAT" auf "TECWERK". Es ist also möglich, dass Sie das bestellte Produkt auch bereits vor dem 31.12.2025 entweder mit der bisherigen Marke "PROMAT" oder schon mit der neuen Marke "TECWERK" erhalten. Produkt und Qualität sind dabei identisch.**

PROMAT *

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A



tief gekröpft - CV Stahl

21,95 UVP
14,95
4000 823 600

| Inhalt | Schlüssel-W. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--|--------------|-------|-------|
| 8-teilig | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 4000 823 600 | 21,95 | 14,95 |
| 12-teilig | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 4000 823 603 | 33,95 | 29,95 |
| 12-teilig | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 4000 823 605 | 62,95 | 55,95 |


NOW.

72 Zähne

Knarrenringmaulschlüsselsatz
aus CV-Stahl

Inhalt:
je 1 St. SW 8 / 10 / 12 /
13 / 14 / 17 / 19 mm

Inhalt: 7-teilig ·
Ausführung: gerade



33,95 UVP
27,95
4000 802 070

91-teilig: Umfassende Ausstattung für jede Anwendung!

PROMAT *

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ") - und 12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze aus S2-Stahl · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung


Lieferung in Stahlblechkassette

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 91-teilig



225,- UVP
149,-
4000 821 192



☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT *

Maulringratschenschlüsselsatz

Inhalt:

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel, 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm, diverse Adapter

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: Ringseite flexibel

115,- UVP
99,95
4000 821 520



Wera
BE A TOOL FAN!

Winkelpräzision: Nur 15° Rückholwinkel!

Ringmaulschlüsselsatz 6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° ·

auch für besonders enge Bauräume geeignet

4000 823 165 Lieferung im Clip

8000 907 868 im Karton

67,95 UVPV
59,95
4000 822 311



4000 822 311

| Inhalt | Schlüssel-W. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 5-teilig | 8, 10, 13, 17, 19 | 4000 822 311 | 67,95 | 59,95 |
| 11-teilig | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 4000 822 312 | 155,- | 139,- |
| 22-teilig | 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 8000 907 868 | 365,- | 325,- |

PROMAT *

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel

8 - 19 mm

4 Adapter zum Antrieb von
Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig ·

Ausführung: gerade

169,- UVP
135,-
4000 821 529



80,95 UVP
71,95
4000 821 505

PROMAT *

Knarrenringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl

Inhalt:

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

3 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade





0,9 mm feine Präzision – ohne Anspitzen!

Finemarker Fine Dry 0.9

ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen (der Mindendurchmesser von nur 0,9 mm macht das Anspitzen komplett überflüssig) · mit Staub- und Nässechutz (Drückerknopf = Schirmkappe) · Dichting am Schaft · integrierter Radierer · praktischer Köcherschoner für Ein-Hand-Bedienung · High-Tech-Druckmechanik für den automatischen Minenvorschub · nachfüllbar · Schaft mit Rollstopp

Lieferung komplett mit 5 St. Graphitminen Härte HB

Länge: 20 cm ·

Ausführung: mit 5 Graphit-Minen HB



13,25 UVPV
11,50,-
4000 871 422



Die smarte Art des Markierens

Permanentmarker BIG INK SMART-USE-MARKER XL mit Tieflochmarkerfunktion · kombiniert kräftige und gut sichtbare Markierungen mit punktgenauem Anzeichnen, sogar durch Bohrlöcher ab $\varnothing \geq 5$ mm hindurch · geeignet für alle glatten und trockenen Oberflächen wie z. B. für Glas, Metall, Kunststoff, Kartonage, Folien · weiche und formstabile Spezialspitze · **Ein-Hand-Bedienung** (der Köcher bleibt stets an der Hose stecken, die zweite Hand bleibt frei zum Halten des Werkstücks)

Strichbreite: 2 - 4 mm ·

Spitzenform: Rundspitze

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|------|
| rot | 4000 871 418 | 7,25 | 6,50 |
| blau | 4000 871 419 | 7,25 | 6,50 |
| schwarz | 4000 871 420 | 7,25 | 6,50 |
| weiß | 4000 871 421 | 7,25 | 6,50 |



7,25 UVPV
6,50,-
4000 871 418

auch für besonders enge Bauräume geeignet



PROMAT*

Drehmomentschlüssel

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

| Arbeitsbereich [Nm] | Antriebsvierkant ["] | Antriebsvierkant [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 1 - 5 | 1/4 | 6,3 | 4000 821 698 | 145,- | 125,- |
| 5 - 25 | 1/4 | 6,3 | 4000 821 699 | 155,- | 135,- |
| 10 - 50 | 3/8 | 10 | 4000 821 701 | 159,- | 139,- |
| 20 - 100 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 703 | 129,- | 115,- |
| 40 - 200 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 704 | 125,- | 109,- |
| 60 - 300 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 705 | 139,- | 119,- |
| 150 - 750 | 3/4 | 20 | 4000 821 706 | 619,- | 549,- |

125,- UVP
109,-
4000 821 704



Maulringratschenschlüsselsatz Joker mit Haltefunktion auf der Maulseite

Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren

Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm
4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Inhalt: 4-teilig · Ausführung: Umschalthebel, Ringseite 15° gekröpft



169,- UVPV
149,-
4000 821 840



Maulringratschenschlüsselsatz OPEN-RATCH 17 Ringseite 15° abgewinkelt

Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

Lieferung in Rolltasche

Inhalt: 12-teilig · Ausführung: umschaltbar



285,- UVPV
175,-
4000 826 076

GEDORE

Radmontageset R68903011

das Rad-Montage-Set gehört zur Grundausstattung einer jeden KFZ-Werkstatt · mit dem Set haben Sie stets Drehmomentschlüssel, Teleskopknarre und passende Einsätze dabei

Lieferumfang:

1 x GEDORE rad Rad-Montage-Set 11 teilig:

1/2" 2K-Teleskopknarre 460-600 mm

1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 mm + 125 mm

1/2" Kraftschraubereinsätze

6-kant mit Schonhülse 17 mm + 19 mm

Reifenprofil-Tiefenmesser rot/schwarz

Magnetschale

weiße Reifenmarkierkreide

Radschraubenbeutel rot/schwarz

blasgeformter Aufbewahrungskoffer (520x280x100 mm)

Drehmomentschlüssel 1/2" 40 - 200 Nm

Inhalt: 11-teilig



175,- UVPV
155,-
8000 859 002

Für kraftvolle Anwendungen: Bis zu 760 Nm Drehmoment!

GEDORE

Drehmomentschlüssel-Set 8563-N-05

mit Prüfzertifikat · mit Verlängerungsrohr · kontrollierter Rechtsanzug · Abtrieb 3/4" · zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4" · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 · justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser als die in der Norm geforderten +/-4% · Nonius-Skala – Auflösung 1,0 Nm · Made in Germany

keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren

Lieferumfang: DREMOMETER DN 3/4"

mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00, Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04

Modell: 8563-N-05 · Arbeitsbereich Nm: 155-760 Nm · Antriebsvierkant: 40 mm · Antriebsvierkant mm: 20 mm · Noniusteilung: 1 Nm



1479,72 UVPV
1295,-
4000 821 866

kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich



Drehmomentschlüssel mit Schnellverstellung

Besonderheit:

kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirkt nicht auf den Auslösemechanismus

Lieferung inkl. Werkzertifikat und Bedienungsanleitung

349,- UVPV
309,-
4000 826 602





27,95 UVP
23,95
 4000 821 238

PROMAT *

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2 ") Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°
 72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



1/2"
 12,5 mm



225,- UVPV
199,-
 8000 469 895



Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017



| Modell | Arbeitsbereich [Nm] | Antriebsvierkant ["] | Antriebsvierkant [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 5121-3 CT | 20 - 120 | 1/2 | 12,5 | 8000 469 895 | 225,- | 199,- |
| 5145-3 CT | 300 - 800 | 3/4 | 20 | 8000 469 898 | 825,- | 729,- |



375,- UVPV
355,-
 4000 822 806



Drehmomentschlüssel

verstellbar mit Innen-Reckteckaufnahme · für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung und Kalibrierschein in Safe-Box (Art.-Nr. 4000 822 804 + 4000 822 805 im Karton)

Modell: 6290-1CT · Arbeitsbereich Nm: 5 - 60 Nm · Aufnahme mm: 9 x 12 mm



4000 821 265

155,- UVPV
139,-
 4000 821 265



Drehmomentschlüssel Click-Torque

mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug

Lieferung komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

| Modell | Arbeitsbereich [Nm] | Antriebsvierkant ["] | Antriebsvierkant [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| Click-Torque A 5 | 2,5 - 25 | 1/4 | 6,3 | 4000 821 265 | 155,- | 139,- |
| Click-Torque C 2 | 20 - 100 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 915 | 179,- | 155,- |
| Click-Torque C 3 | 40 - 200 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 916 | 189,- | 165,- |



Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K

verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Pilzkopf-Umsteckvierkant · ab 3/4" mit Durchsteckvierkant

inkl. Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat



249,- UVPV
219,-
 4000 822 443



4000 822 443



4000 822 444



4000 822 445



4000 822 317



4000 822 321



4000 822 322


| Modell | Arbeitsbereich [Nm] | Antriebsvierkant ["] | Antriebsvierkant [mm] | Nonius-teilung [Nm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|-------|
| TF-K5 | 1 - 5 | 1/4 | 6,3 | 0,025 | 4000 822 443 | 249,- | 219,- |
| TF-K25 | 5 - 25 | 1/4 | 6,3 | 0,25 | 4000 822 444 | 255,- | 229,- |
| TF-K50 | 10 - 50 | 3/8 | 10 | 0,1 | 4000 822 445 | 259,- | 229,- |
| TF-K100 | 20 - 100 | 1/2 | 12,5 | 0,5 | 4000 822 317 | 265,- | 235,- |
| TF-K200 | 40 - 200 | 1/2 | 12,5 | 1 | 4000 822 318 | 279,- | 249,- |
| TF-K300 | 60 - 300 | 1/2 | 12,5 | 1 | 4000 822 319 | 345,- | 309,- |
| TF-K400 | 80 - 400 | 3/4 | 20 | 1 | 4000 822 320 | 575,- | 515,- |
| TF-K550 | 110 - 550 | 3/4 | 20 | 1 | 4000 822 321 | 915,- | 589,- |
| TF-K850 | 250 - 850 | 3/4 | 20 | 1 | 4000 822 322 | 1209,- | 759,- |

NOW.**Steckschlüsselsatz**

3 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")-Vierkanttrieb
Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl
umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig

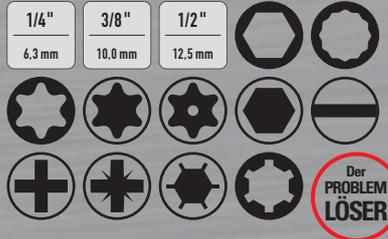

Profi-Set: 171 Teile, 3 Antriebe!

125,- UVP
105,-
4000 802 092

**Drehmomentschlüsselset Bicycle Set Torque 1**

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 16-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25 Nm ·
Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)



269,- UVPV
229,-
8000 544 748

**Schlüsselverlängerung KL-4007-500**

zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, geköpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln · erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen

Länge: 380 mm



62,95 UVPV
55,95
8004 212 798

**Bitsortiment 666-045**

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Lieferumfang: 1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 2 3 3 · 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 · 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 · 1/4" Innensechseckskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm · Steckschlüsseleinsatz · magnetisch · mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm · L.67mm · Steckschlüsseleinsatz · magnetisch · mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm · L.67mm · Steckschlüsseleinsatz · magnetisch · mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm · L.67mm · Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt · L. 50mm · 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung

Inhalt: 45-teilig

**Steckschlüsselsatz**

„MAGIC Technologie“, löst sowohl 6-kant-Schrauben/Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubköpfe und Muttern

Inhalt:

2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
25 PROMAT-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

165,- UVPV
145,-
4000 822 346



GEDORE

Steckschlüsselsatz R4600 3232
 2 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4 ") und 12,5 mm (1/2 ") -Vierkantantrieb · umfangreiche praxisgerechte Bestückung


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 232-teilig

| | |
|--------|---------|
| 1/4" | 1/2" |
| 6,3 mm | 12,5 mm |



155,- UVPV
139,-
 8000 858 995

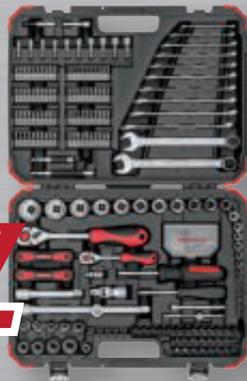

Steckschlüsselsatz 8009 Zyklop Pocket Set 2
 mit Kombi-Vierkantaufnahme 10,0 mm (3/8") und Innensechskantaufnahme 6,3 mm (1/4") · integriertes Bit Magazin mit 12 Bits und Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8") Gr. 8 / 10 / 13 mm · schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig



119,- UVPV
105,-
 4000 822 451



Steckschlüsselsatz 54/10
 12,5 mm (1/2 ") -Vierkantantrieb

Inhalt:
 je 1 INHEx-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm

Lieferung im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt: 10-teilig



159,- UVPV
115,-
 4000 826 446



Teleskopnarre 516
 12,5 mm (1/2 ") -Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit Hebelumschaltung · 2-Komponenten-Griff · Länge wahlweise 410 - 465 - 520 - 575 - 630 mm

Rückschwenkwinkel 10°
 36 Zähne

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

| |
|---------|
| 1/2" |
| 12,5 mm |



119,- UVPV
79,95
 8002 485 871



Steckschlüsselsatz 953 HP
 6,3 mm (1/4 ") - und 12,5 mm (1/2 ") -Vierkantantrieb
 Besonderheiten der 12,5 mm (1/2 ") Knarre
 Rückschwenkwinkel nur 4°
 VPA geprüft, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig



345,- UVPV
309,-
 4000 820 582



Bitsortiment SmartCase 2200SC-3
 bestückt mit Bits mit Farbcode - Magnetverschluss

Inhalt:
 chlitz-Bits: 1,5 bis 8 mm
 Kreuzschlitz-Bits (PH): Größen 1 bis 3
 Kreuzschlitz-Bits (PZD): Größen 1 bis 3
 Innen-TORX-Bits: T6 bis T40
 Innen-TORX-Bits mit Bohrung: T7 bis T40
 Innensechskant-Bits: Größen 2 bis 7 mm
 Zusätzlich im Set enthalten:
 6,3 mm (1/4")-Adapter auf Innenvierkant
 6,3 mm (1/4")-Adapter auf Innensechskant

Lieferung im SmartCase

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 96-teilig



93,95 UVPV
74,95
 4000 829 879



179,-
 8004 275 514

Drehmomentschraubendreher 6004CT-12

Knarrenfunktion mit Freilaufmechanismus (rechts/links) ermöglicht schnelles, präzises Arbeiten auch in engen Räumen · 36°-Auslösung mit ergonomischem Auslöseverhalten und hörbarem Signal

Bedienung: Schnellverschluss für schnellen Bitwechsel, klare und eindeutige Skalanzeige
 Schutz: Überlastsicherung durch Rutschkupplung („Slipper“)

Messbereich: 0,2-1,2 Nm · Gesamtlänge: 196 mm



Drehmomentschraubendreher 6005CT-100

Präziser Drehmomentschraubendreher mit Umschaltknarre (links/rechts/fest) und groß ablesbarer Ziffernanzeige · ergonomischer 36°-Auslöseweg mit hörbarem Signal · Schnellverschluss-Bithalter für einhändige Bedienung und Überschreitungsschutz („Slipper“) für sicheres Arbeiten

Technische Details:
 Genauigkeit: ±6 %
 Antrieb: 1/4" (6,3 mm) mit hohlem Sechskant
 Ergonomischer 2-Komponenten-T-Griff
 Kalibrier- und reparaturfähig
 über Hazet Service-Center
 Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Messbereich: 4-10 Nm · Gesamtlänge: 198 mm



179,-
 8004 275 515

109,- UVP
84,95
 4000 802 077



Werkzeugsortiment

mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 118-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer





Mit Mehrkomponentengriffen und Abrollschutz

19,95 UVP
16,95
4000 827 127



PROMAT *

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz

4000 827 127

| Inhalt | Bestückung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--|--------------|--------------------|--------------|-------|
| 6-teilig | Schlitz / PH | 4000 827 127 | 19,95 | 16,95 |
| Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code | 6-teilig | Schlitz / PZD | 4000 827 128 | 20,95 |
| | 7-teilig | Schlitz / PH / PZD | 4000 827 129 | 26,95 |

PROMAT *

Schraubendrehersatz VDE-isoliert* mit Mehrkomponentengriffen* (* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

18,50 UVP
16,95
4000 828 049

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig



| Bestückung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|--------------|-------|-------|
| Schlitz / PH | 4000 828 049 | 18,50 | 16,95 |
| Schlitz / PZD | 4000 828 050 | 18,50 | 16,95 |

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



96,95 UVPV
85,95
4000 827 744

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) mit Abrollschutz · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Lieferung in Falttasche, mit Gürtelclip

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX-BO / 6-KT.



75,95 UVPV
67,95
4000 828 113

wiha
Tools that work for you

Schraubendreher set speedE® PocketDrive

schnelles, einfaches Verschrauben · zwei Kraftstufen · 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung · kann per Knopfdruck auf 1,0 Nm begrenzt werden

Lieferumfang:

Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive, 31-teilige Bitbox mit Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX, magnetischer Bithalter, USB-Ladekabel (Typ USB-C), Softbox

Ausführung: elektrisch


65,95 UVPV
58,95
4000 792 745

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz

aufgelaserte Größennagabe, reduzierter Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben · Stückprüfung bis 10.000 V, zugelassen bis 1.000 V · textile Tasche mit Klettfläche zur Befestigung an Wera 2go-Komponenten

Inhalt: 17-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZ/PZS/TX



70,95 UVPV
62,95
4000 828 678

wiha
Tools that work for you

499,- UVPV
329,-
4000 802 123

Werkzeugsortiment

Basic Set L mechanik 45531

optimale Grundausstattung für den mobilen Einsatz · im robusten staub- und wasserdichten (IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil · Möglichkeit der individuellen Markierung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 37-teilig · Ausführung: im Schutzkoffer

Wera
BE A TOOL REBEL

Bit-/Steckschlüsselset

Bicycle Set 3

Perfekt für Service und Reparatur von Fahrrädern

28 Bits, Bit-Knarre (Zyklop) mit direkter Bithalterung, Rapidaptor-Bithalter, 7 Steckschlüsselansätze (6,3 mm/1/4") und Zubehör

Inhalt: 41-teilig · Ausführung: mit Handhalter



105,- UVPV
90,95
4000 829 862

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) mit Abrollschutz · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Lieferung in Falttasche, mit Gürtelclip

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX-BO / 6-KT.



75,95 UVPV
67,95
4000 828 113



255,- UVPV
205,-
4000 802 029

Werkzeugsortiment

bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und Haushalt

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Lieferung im Schalenkoffer

Inhalt: 148-teilig





Schraubendrehersatz SlimVario®
 VDE-isoliert · mit SoftFinish®
 Mehrkomponentengriff (kurz) und
 Wechselklingen · stückgeprüft
 gemäß IEC 60900



Lieferung in Falttasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 18-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TORX® / I-6-KT. / (+/- SL/PZD)



119,- UVPV
99,95
 4000 828 663



Phasen- und Kabelbruchttester

berührungslos prüfend · erkennt Wechselspannungen ohne Stromfluss · zum Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen usw. · erkennt Phasenleiter in ein- und dreiphasigen Netzen · **optische Anzeige** · Prüfbereich 110 - 1000 V AC

Lieferung komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Messkategorie: CAT III 1000 / CAT IV 600 V · Nennspannungsbereich: 110 - 1000 V AC

16,75 UVP
14,95
 4000 828 967



Schraubendrehersatz mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · gefertigt gem. IEC 60900:2012



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: 3201 K6 · Inhalt: 6-teilig · Bestückung: Schlitz / PH



58,95 UVPV
49,95
 4000 793 035



Multimeter Pen 1000

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android · 15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

Technische Daten:

AC Spannung: bis 600V
 DC Spannung: bis 1000V
 Kapazitätsmessung: bis 60mF
 Widerstandsmessbereich: bis 60 MΩ
 Durchgangstest: ja, bis 50 Ω Akustisches Signal
 Diodentest: Ja
 NCV: Ja
 Drehfeldbestimmung: Ja
 Temperaturmessung: -20 - +50 °C
 Data-Hold: Ja
 Messstellenbeleuchtung: Ja
 Auto-Power-Off: Ja
 Überspannungskategorie: CAT III 600 V

NEU

59,95

4000 802 105



Lieferumfang: Tasche, Messleitung CAT III, Batterie 1 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

Messmethode: berührungslose Spannungsprüfung NCV

Für jede Situation gerüstet – ideal für den mobilen Einsatz!



449,- UVPV
399,-
 8000 636 368



Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



Zangenamperemeter TV 222

digital · Strommessung bis 100 A AC/DC
 Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
 LC-Display
 Widerstandsmessung
 Durchgangsprüfung
 Kapazitätsmessung
 NCV
 Diodentest
 Data-Hold-Funktion
 Auto-Power-Off
 CAT III 300 V CAT II 600 V

NEU



119,-

4000 802 106

Lieferumfang: Tasche, Messleitungssatz CAT III, Batterien 2 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

Zangenöffnung: 17 mm · **Messmethode:** Hall-effect-Sensor



CAT III 600V – Sicheres Messen bei anspruchsvollen Anwendungen!

Stromzangen-multimeter CM 100

4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung · Widerstand bis 60 MΩ · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz · Kapazitätsmessung · akustische Durchgangsprüfung · Diodentest · LED-Taschenlampenfunktion · Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Messbereich:

Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A
 Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen und Bereitschaftstasche

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm · Messmethode: TRUE RMS für nicht sinusförmige Spannungen



119,- UVP
105,-
 4000 828 966



Leitungssucherset 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmärobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspieß, Batterien (5 x Typ AA)
 Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige: optisch und akustisch

220,- UVPV
195,-
 4000 828 076



NEU

133,60

4000 802 108

Testboy
GERMANY · EST. 1953**Sicherungsfinder Testboy 30**

Set zum Zuordnen und Identifizieren von Leitungsschutzschaltern zur entsprechenden Steckdose des jeweiligen Stromkreises

- optische und akustische Anzeige
- Spannungsbereich Sicherungsfinder 210-250 V AC
- kontaktloser Spannungstest ab 110 V AC
- Frequenzbereich 50 Hz

Lieferumfang: Tasche, Batterie 1 x 9 V Block, Schukoadapter, Bedienungsanleitung

Anzeige: optisch und akustisch

Testboy
GERMANY · EST. 1953

NEU

Wärmebildkamera TV 297 SMART

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android · 15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

Technische Daten:

IR-Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte
Temperaturbereich: -20 °C bis 400 °C / -4 F bis 752 F
Temperaturauflösung (NETD): 40mK (bei 25 °C)
Sensorendatenerfassung: 25 Hz
Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm
Sichtfeld (FOV): 50° x 37,2°

399,-

4000 802 109



BENNING

78,95 UVPV
68,95

4000 828 828

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® expert

Spannung von 12 V - 1000 V AC/DC (LED) · optische akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ · Drehfeldrichtungs-, Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellenbeleuchtung · Kabelbruchdetektor · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Lieferung komplett mit Batterien (2 x Typ AAA)

Nennspannungsbereich: 12-1000 V AC/DC



BENNING

Stromzangenmultimeter CM 2-1

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · Voltsensor (NCV) · Summier · Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximalwertspeicher MIN/MAX · Messkategorie Cat IV 300 V, Cat III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung 0.1 mV - 600 V, Widerstand 0.1 Ohm - 40 MOhm, Frequenz 1 Hz - 50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µF

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · Messmethode: TRUE RMS

249,- UVPV
199,-

4000 828 956

125,- UVPV
109,-

4000 828 089

Testboy
GERMANY · EST. 1953**Akku-Inspektionskamera TV 280****Technische Daten:**

Anzeige: Farb-LCD Display 4,3"
Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480, 1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte
Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm
Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kabellänge: 2 m
integrierter Li-Ion-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel, Haken, Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V · Batterien: Li-Ion-Akku · Akkukapazität: 2000 mAh · Display Größe: 4,3 " · Kamerakopf-Ø: 6 mm · Schutzart: IP67 · Kabellänge: 2 m · Gewicht: 250 g · Kabel-Ø: 4,8 mm



BENNING

**Multimeter MM 2-3**

4-stellige LCD-Anzeige (6.000 Punkte) · Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) mit Warnhinweis bei falscher Messbereichswahl · berührungsloser Volt-Sensor · automatische/manuelle Bereichswahl · Abschaltung · Batteriezustandsanzeige · Funktionen: HOLD, MAX/MIN/AVG, REL-Messung · Messkategorien: CAT IV 300 V, CAT III 600/1000 V

Messbereiche:

- Spannung: 10 µV - 1.000 V · Strom: 1 mA - 10 A
- Widerstand: 0,1 Ω - 60 MΩ · Frequenz: 10 Hz - 50 kHz
- Kapazität: 0,01 nF - 10 mF
- Temperatur: -40 °C bis +400 °C
- Durchgangsprüfung, Diodentest

Lieferumfang:

Ergonomisches Gehäuse mit Gummischutzrahmen, Tasche, Silikonmessleitungen (1 m, vergoldete 2-mm-Spitzen), Batterien (2x AAA), Ersatzbatterien: Art.-Nr. 4000 901 810
Messmethode: TRUE RMS

Messmethode: TRUE RMS

159,- UVPV
139,-

4000 828 965

BENNING

NEU

Wärmebildkamera TC 30

Leicht und kompakt mit 3,5"-Touchscreen · -20 °C bis +400 °C
Messbereich · 5 Bildmodi · 8 Farbpaletten (z. B. Regenbogen, Schwarzweiß) · 8 MP-Kamera mit 4-fach Zoom · Speicher: 16 GB (erweiterbar) · Konnektivität: USB-C, WLAN, Geräte-Hotspot · Schutzklasse IP54 · Maße: 144 x 85 x 35 mm

Messbereiche:

- Temperatur: -20 °C bis +400 °C
- Genauigkeit: ±2 °C / 2 %
- Empfindlichkeit: < 0,04 °C (40 mK)

Anwendungen:

Überwachung, Fertigungsprozesse, Energieverteilung, PV-Systeme, Landwirtschaft, Gebäudeinspektion, Polizei, Medizin

Lieferumfang:

Tasche, Handschlaufe, Ladegerät, Software, App (iOS, Android), Li-Ionen-Akku

Optionales Zubehör auf Anfrage. Weitere Details: QR-Code.



589,-

4000 828 085



Titelangebot

NEU

ROTHENBERGER



59,95

8002 981 916

Kunststoffschere ROCUT 26 MSR

speziell für **Mehrschichtverbundrohr mit Aluminiumkern** geeignet · **breite Rohrauflage** · **gummierter Griff** · **Transportsicherung**

Detaillierte Artikelbeschreibung siehe QR-Code

Schneidbereich: 0 - 26 mm

| Zubehör | Art.-Nr. | EUR |
|--------------|--------------|-------|
| Ersatzklinge | 8002 981 917 | 24,95 |



Titelangebot

NEU

64,95

8004 262 936



8004 262 934

Universalwerkzeug ROCALIBER

mit integrierter Ratschenfunktion · **Dualfunktion:** Kalibrieren und Entgraten (innen) in einem Tool · spezielle Materialbehandlung der Schnittkanten steigert die Verschleißfestigkeit des ROCALIBERS bei konstanter Präzision

| Arbeitsbereich [mm] | Art.-Nr. | EUR |
|---------------------|--------------|-------|
| 16-32 | 8004 262 936 | 64,95 |
| 40-63 | 8004 262 934 | 165,- |

Handbieger ROBEND® H+W Plus

Inhalt:

- je 1 Stück Biegesegment für 12/15/18/22 bzw. 15/18/22 mm Rohr-Ø bzw.
- 2 Stück Biegegriffe
- 1 Flasche Biegespray 150 ml

Lieferung im Kunststoffkoffer

Arbeitsbereich: 12 - 22 mm · Biegeradius: bis 180 °

RO CASE



725,- UVPV
649,-

4000 812 661

Entkalkungspumpe ROCAL 20

mit Änderung der Durchflussrichtung (manuell)

Einsatzbereiche:

zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen

Detaillierte Anwendungsvorteile und Inhaltsangabe siehe QR-Code

Gewicht: 6 kg

RO SERVICE 230 V

689,- UVPV
619,-

4000 781 205



Demineralisierungskartusche PURE H2O

gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · das Plug and Play System regelt selbständig alle relevanten Parameter · es werden keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt

Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch
passend für: 3/4 "

129,- UVPV
95,95

8002 981 458



8002 981 456

| Inhalt [l] | Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 2000 | S | 8002 981 458 | 129,- | 95,95 |
| 4000 | M | 8002 981 457 | 149,- | 115,- |
| 7000 | L | 8002 981 456 | 199,- | 155,- |
| 2000 | S, m. Wandhalterung | 8002 981 555 | 169,- | 135,- |



129,- UVPV
115,-

4000 781 133

Gewinde-Aufraugerät

ganzstahlgeschmiedete Zange

Arbeitsbereich Ø: 9,5 - 50,8 mm · Gesamtlänge: 335 mm · Gewicht: 1,15 kg

Akku-Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC® 2000 E

kabellose hand-elektrische Gewindeschneidkluppe zum Anfertigen von Rohrgewinden nach EN 10226 (alt DIN 2999) auf Stahlrohren nach DIN EN 10255 M-H, in den Größen von R1/4" bis 2"

Drehzahl: 58 U/min · Gewinde: 1/2 - 2" · Gewindeschneidleistung: 15-25 U/min · Gewicht: 22 kg · Akkukapazität: 4,0 Ah · Akkuspannung: 18 V · O_AMPShare

RO CASE RO SERVICE BRUSHLESS MOTOR

AMP II Share I

Powered by BOSCH

1399,- UVPV
1259,-

8002 983 659



PROMAT*



18,25 UVP
12,50
4000 812 601

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre · Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

Kunststoffwellrohrschneider

aus Magnesium-Druckguss · zum Schneiden von Kunststoffwellschutzrohren · sehr leicht und robust

zwei Schneidsysteme: Querschnitt und Längsschnitt

für Rohre: 15-45 mm



26,95 UVP
21,95
4000 812 678



4000 812 622

35,95 UVP
24,95
4000 812 622

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 195 mm

| Arbeitsbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| 3 - 35 | 4000 812 622 | 35,95 | 24,95 |
| 3 - 45 | 4000 812 623 | 40,95 | 27,95 |



4000 812 652

37,95 UVP
29,95
4000 812 652

Kunststoffrohrschere

zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

| Ausführung | Schneidbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| automatischer Klängenrückzug | 0 - 35 | 4000 812 652 | 37,95 | 29,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 42 | 4000 812 653 | 49,95 | 38,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 50 | 4000 812 669 | 57,95 | 45,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 63 | 4000 812 674 | 82,95 | 65,95 |

Schlauchscherer

zum Schneiden von flexiblen Schläuchen (auch Schläuche SAE 100 R8 mit Kevlar-Schicht), weichen Kunststoffrohren (PEX, PE, PB) und Panzerrohren

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I. du Pont de Nemours and Company

für Rohre: Ø 28 mm



35,95 UVP
22,95
4000 812 672

7,95 UVP
5,95
4000 810 664



Wasserpumpenzange

7-fach verstellbar

| Spann-W. [mm] | Länge [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|------------|--------------|-------|-------|
| 26 | 175 | 4000 810 664 | 7,95 | 5,95 |
| 33 | 240 | 4000 810 665 | 8,50 | 6,95 |
| 45 | 300 | 4000 810 666 | 16,25 | 11,50 |

PROMAT *

Zangensatz
Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm
1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig

99,95 UVP
74,95
4000 810 095



PROMAT *

neues Design

Automatikabisolierzange
automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter · integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
Länge: 220 mm · Abisolierwerte: 0,2 - 6 mm² · Längenanschlag: 5 - 12 mm

18,75 UVP
14,95
4000 811 190



PROMAT *



Zangensatz
VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig

53,95 UVP
40,95
4000 810 096



PROMAT *

Aderendhülensortiment
502 teilig
Aderendhülsenzange · Spannungsprüfer · Aderendhülsen
Inhalt: 502 teilig · Querschnitt: 0,50 - 4,00 mm²

37,95 UVP
29,95
4000 810 404



71,95 UVP
54,95
4000 810 027

PROMAT *

Zangen-/Werkzeugsatz
VDE isoliert, bis 1000 V

Inhalt:
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 5,5 x 125 mm
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig



NEU

249,-
4000 811 211



Weidmüller

Kabelschneider
nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter · Daten-/ Telefon-/ Steuerkabel, Außen Ø max. 40 mm
Modell: KT 40 · Gesamtlänge: 305 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max. 40 mm

PROMAT *

neues Design

Abisoliermesser
mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel
Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm



11,95 UVP
9,95
4000 818 855

RUNPOTEC
CABLE PULLING TOOLS

Runpostick Comfort
optimal für folgende Einsatzgebiete geeignet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 19-teilig

139,- UVP
125,-
4000 817 957



309,- UVPV
289,-
4000 813 140

GOEBEL
innovative fastener solutions

Akkublindnietsetzgerät GO-BR1

zur Verarbeitung von Blindniete ab Ø 3 mm bis Ø 5 mm aller Werkstoffe · bürstenlosem Motor · transparenter Auffangbehälter · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah 36Wh · patentierte Niethaltesfunktion

Lieferumfang:

2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, 3 Mundstücke

Inhalt: 8-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor · Arbeitshub: bis 5 mm · Gerätehub: 21 mm · Setzhub: 15/21 mm · Setzkraft: 12.000 N · Gewicht (mit Akku): 1,4 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

NEU



NEU

199,-
4000 813 892

GESIPA®

Blindniet Sortiment Pro

15 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniet · drei Großkopf-Varianten · drei passende HSSE-Bohrer · stapelbare L-Boxx

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

L x B x H mm: 358 x 445 x 118



449,- UVPV
429,-
4000 813 141

GOEBEL
innovative fastener solutions

Akkublindnietmutternsetzgerät GO-RN1

zur Verarbeitung von Blindnietmuttern von M3 bis M8 aller Werkstoffe · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah/36Wh

Lieferumfang:

2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, Werkzeugschlüssel, Dorne & Mundstücke M3-M8

Inhalt: 16-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor · Arbeitshub: bis M8 mm · Gerätehub: 0,2- 6 mm · Setzhub: 0,2-6 mm · Setzkraft: 18.000 N · Gewicht (mit Akku): 1,5 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

NEU



28,95 UVPV
19,95
4000 810 635

Revolververlochzange

hebelübersetzt · 70 % Kraftersparnis · Arbeitsbereich 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm Ø

Gesamtlänge: 250 mm

719,- UVPV
645,-
4000 813 080

GESIPA®

Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe, 6 mm in Alu · BULB-TITE-Blindniete bis 4,0 mm, 5,2 mm in Alu und Stahl · G-Bulb bis 4,8 mm Ø aller Werkstoffe

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 7-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor · Gerätehub: 20 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 2 kg · Akkuspannung: 14,4 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

der Oldie



Revolververloch-/Ösenzange

zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial · mit 3 Lochpfeifen: Ø 4,0 / 5,0 / 4,5 mm und 3 Ösenpressen: Ø 4,5 / 5,0 / 5,5 mm

Gesamtlänge: 225 mm

20,95 UVPV
14,95
4000 810 319



36,95 UVP
27,95
4000 813 025

PROMAT*

Handblindnietsetzgerät

leichte, handliche Profi-Ausführung · zum Verarbeiten von Alublindnieten von 2,4 - 5,0 mm Ø und Edelstahlblindnieten von 2,4 - 4,0 mm Ø · Arbeitshub 8 mm · komplett mit 4 Mundstücken

Feder: mit Öffnungsfeder · Arbeitsbereich: 2,4 - 5 mm



Rapid

96,95 UVPV
56,95
4300 001 119

Handtacker-Set R353

aus Stahl · für die Benutzung von Stoffen, Segeltüchern, Leder, Postern, Netzen, Etiketten usw.


Lieferumfang: Handtacker R353, inkl. 5.000 Klammern (2.500 St. - 53/6 mm, 2.500 St. - 53/8 mm), im hochwertigen Kunststoffkoffer

Cuttermesser

automatische **Sicherheitsarretierung**
 Klingebreite: 18 mm · Länge: 163 mm



4,05 UVP
2,95
 4000 817 753



99,95 UVP
76,95
 4000 810 878

Baustahlmattenschneider

40 HRC/1260 N/mm²

Gesamtlänge: 950 mm · weicher Draht Ø: 11 mm · mittelharter Draht Ø: 9 mm · harter Draht Ø: 9/2x8 mm

Cuttermesser

mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung
 Klingebreite: 18 mm · Länge: 167 mm



2,80 UVP
1,35
 4000 817 752



4000 810 952

26,95 UVP
18,95
 4000 810 978

Blechscher

Qualitätsstahl 62HRC · geeignet für
 Figuren und gerade durchlaufende
 Schnitte · **hebelübersetzt**

Länge: 260 mm ·
 Stahl: max. 1,5 mm

| ausgelegt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|-------|-------|
| rechts | 4000 810 978 | 26,95 | 18,95 |
| links | 4000 810 952 | 26,95 | 18,95 |



4000 817 774

2,85 UVP
2,05¹⁾
 4000 817 772

Abbrecklinge

für Cuttermesser · eisgehärtet

Sollbruchstellen: 7 ·
 Verpackung: 10 Stück /
 Spender · L x B x S mm:
 100 x 17,7 x 0,5

¹⁾ Preis per VE

| Beschichtung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------------|--------------|------|--------------------|
| - | 4000 817 772 | 2,85 | 2,05 ¹⁾ |
| Titan | 4000 817 774 | 5,25 | 3,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per VE

Ganzstahllatthammer

Oberfläche gebürstet · durchgängig aus einem Stück · breite Klaue · Kunststoffgriff


Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Bahn: geraut



20,95 UVP
13,95
 4000 811 309

Bolzenschneider

max. 48 HRC/1600 N/mm²

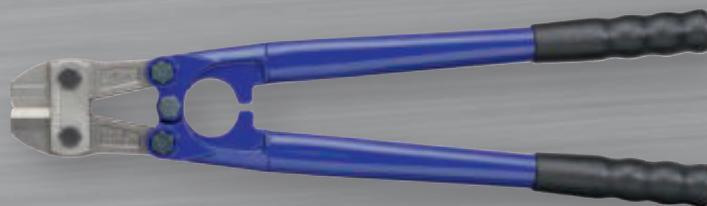

| Länge [mm] | | | | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|----|----|---|--------------|-------|-------|
| 460 | 8 | 7 | 5 | 4000 810 874 | 53,95 | 41,95 |
| 620 | 9 | 8 | 7 | 4000 810 875 | 67,95 | 50,95 |
| 780 | 11 | 9 | 8 | 4000 810 876 | 95,95 | 71,95 |
| 900 | 13 | 11 | 9 | 4000 810 877 | 119,- | 93,95 |

53,95 UVP
41,95
 4000 810 874



8002 498 423

195,- UVPV
129,-
8002 498 423

PICARD

Der Hammer. Seit 1857

Latthammer AluTec®

robust und ergonomisch · hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl ·

2 Komponenten-Griff**Ausführung: mit Magnet ·****opfgewicht: 450 g · Gewicht: 730 g**

8002 498 425

| Bahn | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------|-------|-------|
| glatt | 8002 498 423 | 195,- | 129,- |
| geraut | 8002 498 425 | 195,- | 129,- |

NEU

49,95 UVPV
34,95
8002 360 828

HALDER**Schonhammer SIMPLEX**

je 1 Stück aus Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (mittelhart) und Gummikomposition, schwarz (mittelhart) · verschleißarm

Anwendungsbereiche:

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

| Kopf-Ø [mm] | Länge [mm] | Kopf-L. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 60 | 280 | 150 | 8002 360 828 | 49,95 | 34,95 |
| 80 | 325 | 175 | 8002 360 752 | 89,95 | 62,95 |

26,95 UVPV
15,95
4000 811 085

**PEDDINGHAUS****Schlosserhammer Ultratec**

DIN 1041 · mit 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkörper verbunden

| Kopfgewicht [g] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|--------------|-------|-------|
| 300 | 4000 811 084 | 27,95 | 16,95 |
| 500 | 4000 811 085 | 26,95 | 15,95 |
| 800 | 4000 811 086 | 35,95 | 20,95 |
| 1000 | 4000 811 087 | 41,95 | 24,95 |
| 1500 | 4000 811 095 | 53,95 | 29,95 |

PEDDINGHAUS**Patentlocheisensatz**

mit Stahlhalter, Zentrierer sowie gehärteten Stahl-Innen- und -Außenstempeln · Dichtringe werden zentrisch gestanzt

Inhalt: 26-teilig

339,- UVPV
189,-
4000 814 463



13,75 UVP
7,95
4000 811 100

PROMAT ***Fäustel**

DIN 6475 · mit geschweißtem Hickorystiel

| Kopfgewicht [g] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|--------------|-------|-------|
| 1000 | 4000 811 100 | 13,75 | 7,95 |
| 1250 | 4000 811 101 | 15,75 | 9,50 |
| 1500 | 4000 811 102 | 17,75 | 11,50 |
| 2000 | 4000 811 103 | 20,95 | 12,95 |

**PROMAT *****Werkzeugsatz**

gehärtet · Schlagkopf vergütet

Lieferung in Rolltasche**Inhalt: 20 teilig**

94,95 UVP
69,95
4000 812 366





PROMAT *

Rohrsteckschlüsselsatz
doppelseitig · gehärtet · verchromt

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm

34,95 UVP
24,95
4000 823 769



PROMAT *

Dreikantschlüssel

verzinkt · zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten

Größe: M12



8,25 UVP
5,25
4000 824 807



PROMAT *

Sechskantwinkelschraubendrehersatz

lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



12,95 UVP
9,50
4000 825 122



PROMAT *

Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen · lang · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



14,50 UVP
9,95
4000 825 111



PROMAT *

Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen · extra lang · mit Farbcodierung

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



21,50 UVP
14,95
4000 825 110

mit Farbcodierung



PROMAT *

Stiftschlüsselsatz

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenantrieb · Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



36,- UVP
22,95
4000 825 020



PROMAT *

Sechskantwinkelschraubendrehersatz

lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



12,95 UVP
9,50
4000 825 122



Wera
BE A TOOL PEOPLE

Winkelschraubendrehersatz 950 SPKL/ SM N SB
Schlüssel farbcodiert

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



37,95 UVP
27,95
4000 825 528




PROMAT *

Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen · lang · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



14,50 UVP
9,95
4000 825 111



Arbeitsweise:
In das zu verbohrende Teil wird mit HSS-Spiralbohrern (siehe Tabelle) zunächst ein kleines Loch gebohrt und dann auf das für den zu verwendenden Ausdreherstift benötigte Maß aufgebracht.
In die Schraube oder Bolzen hineinsetzt und tief innerhalb der Gewindebohrung abgebohrt, muss die passende Spiralschraubführungsbohrer (Auswahl) in den Kartendruck für das abgebohrte Teil gesetzt und die Bohrung durch diese hindurch angebracht werden.
Danach wird der Ausdreherstift in die Bohrung hineingesteckt und die passende Ausdrehermutter angebracht. Durch Umdrehen wird dann das Teil aus der Gewindebohrung ausgeschraubt.



Schraubenausdrehersatz
komplett mit Schraubenausdrehern, HSS-Spiralbohrern und Bohrer-Führungsbohrern

Inhalt: 25-teilig · für Schrauben: M 5 - M 16



179,- UVP
119,-
4157 540 049

**Abzieher 20**

zweiarig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen

durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar

Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnradern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet



105,- UVPV
83,95
4000 821 846

| Zugkraft [t] | Spanntiefe [mm] | Spann-W. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 4,5 | 100 | 90 | 4000 821 846 | 105,- | 83,95 |
| 4,5 | 100 | 120 | 4000 821 847 | 115,- | 89,95 |
| 6 | 150 | 160 | 4000 821 848 | 209,- | 165,- |
| 6 | 150 | 200 | 4000 821 849 | 229,- | 179,- |
| 8,5 | 200 | 250 | 4000 821 850 | 419,- | 329,- |
| 8,5 | 200 | 350 | 4000 821 851 | 459,- | 349,- |

**NEU****Titelangbot****Schraubenausdreher Satz K-49**

ready-to-use Schraubenausdreher-Satz mit fein gerillter Form wird zum Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben mit Rechtsgewinde eingesetzt · ideal geeignet für Schrauben mit einem Gewindedurchmesser von 4 bis 20 mm

Lieferumfang:

49-T-1 · 49-T-2 · 49-T-3 · 49-T-4 · 49-T-5

Detaillierte Artikelbeschreibung
siehe QR-Code

Inhalt: 10-teilig



545,- UVPV
489,-
8004 275 377

**NEU****Angebot Rückseite****Seitenbolzen-Abziehsatz K-68**

der Multi-Seitenbolzen-Abziehsatz K-68-B wird zum Abziehen von Bauteilen mit Gewindebohrungen eingesetzt

Detaillierte Artikelbeschreibung
siehe QR-Code

Zugkraft: 5 t · **Spannweite:**
58-150 mm · **Spanntiefe:** 205 mm



379,- UVPV
339,-
8004 275 384

Schraubstock nach vorne öffnend

119,- UVP
89,95
4000 830 290

**PROMAT****Parallelschraubstock**

nachstellbare Führung · großer Amboss

| Backen-B. [mm] | Spann-W. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 100 | 125 | 4000 830 290 | 119,- | 89,95 |
| 120 | 150 | 4000 830 291 | 145,- | 109,- |
| 140 | 200 | 4000 830 292 | 195,- | 145,- |
| 160 | 225 | 4000 830 293 | 249,- | 189,- |
| 180 | 225 | 4000 830 294 | 279,- | 215,- |



Einfach besser.

85,95 UVPV
68,95
4000 831 769

Temperguss-Schraubknecht TGK-2K

Spannkraft bis zu 7.000 N · verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · werkzeuglos wechselbare Druckplatten

Ausladung: 120 mm

| Spann-W. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------|--------------|-------|-------|
| 500 | 4000 831 765 | 85,95 | 68,95 |
| 600 | 4000 831 766 | 62,95 | 49,95 |
| 800 | 4000 831 767 | 70,95 | 56,95 |
| 1000 | 4000 831 768 | 78,95 | 62,95 |
| 1250 | 4000 831 769 | 85,95 | 68,95 |



Einfach besser.

23,95 UVPV
19,25
4000 831 761

Temperguss-Schraubzwinde TG-2K

Spannkraft bis zu 6.000 N · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · werkzeuglos wechselbare Druckplatten

| Spann-W. [mm] | Ausladung [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 160 | 80 | 4000 831 761 | 23,95 | 19,25 |
| 200 | 100 | 4000 831 762 | 31,95 | 25,95 |
| 250 | 120 | 4000 831 763 | 38,95 | 31,95 |
| 300 | 140 | 4000 831 772 | 48,95 | 38,95 |
| 400 | 175 | 4000 831 773 | 58,95 | 46,95 |



Einfach besser.

17,95 UVPV
13,95
4000 831 641

Einhandzwinde EZ

2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel hinter der Schiene

| Spann-W. [mm] | Ausladung [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 150 | 60 | 4000 831 641 | 17,95 | 13,95 |
| 300 | 60 | 4000 831 642 | 19,95 | 15,50 |
| 150 | 80 | 4000 831 643 | 24,95 | 19,25 |
| 300 | 80 | 4000 831 644 | 26,95 | 20,95 |
| 450 | 80 | 4000 831 645 | 28,95 | 22,95 |
| 600 | 80 | 4000 831 646 | 32,95 | 25,95 |
| 300 | 90 | 4000 831 647 | 37,95 | 28,95 |
| 600 | 90 | 4000 831 649 | 44,95 | 34,95 |





29,95 UVPV
23,95
4000 814 298

augusta
heckenrose

Japansäge/Feinzugsäge Dozuki

mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung · langer Stahlrücken · für exakte Sägeführung

Blattlänge: 240 mm · Gesamtlänge: 600 mm



27,95 UVPV
19,95
4000 814 328

augusta
heckenrose

Japansäge/Feinzugsäge Ryoba

mit zwei verschiedenen Japanzahnungen, 3-seitig geschliffen · für feine Schnitte · mit Bastgriff

Blattlänge: 250 mm · Gesamtlänge: 600 mm



16,50 UVP
12,95¹⁾
4000 814 717

PROMAT *

Säbelsägeblatt

entspricht Nr.: Bosch S 1122 BF · Gesamtlänge: 200 mm · Ausführung: gefräst, gewellt · Anwendungsgebiete: Metall, Inox, Buntmetalle · St. je Karte: 5

¹⁾ Preis per Karte

Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser

PROMAT *

Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt

Bohrung: 30 mm



46,95 UVP
37,95
4000 814 910



4000 814 910

| Außen-Ø [mm] | Schnittbreite [mm] | Zähnezahl | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 300 | 3,2 | 28 | 4000 814 910 | 46,95 | 37,95 |
| 315 | 3,2 | 28 | 4000 814 911 | 47,95 | 38,95 |
| 350 | 3,5 | 32 | 4000 814 912 | 55,95 | 44,95 |
| 400 | 3,5 | 36 | 4000 814 913 | 66,95 | 53,95 |
| 450 | 3,8 | 40 | 4000 814 914 | 84,95 | 67,95 |

PROMAT *

Forstnerbohrersatz

Ausführung: 5-teilig · Inhalt: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm



75,95 UVP
59,95
4000 863 446

PROMAT *

Kunstbohrersatz

Inhalt: je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Ausführung: hartmetallbestückt · Inhalt: 5-teilig · Schaft-Ø: 10 mm



75,95 UVP
59,95
4000 863 755

PROMAT *

Stechbeitelsatz

CV-Stahl · Weißbuchenheft Ulmer Form

Inhalt: 6-teilig

75,95 UVP
59,95
4000 815 305



20,95 UVPV
16,95
4000 811 605



Holzhammer

Hammerkörper aus Weißbuchenholz mit aufgedrehtem Metallmantel und ovalem Eschenholzstiel



| Kopf-Ø [mm] | Gewicht [g] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 50 | 230 | 4000 811 605 | 20,95 | 16,95 |
| 60 | 340 | 4000 811 606 | 26,95 | 19,95 |
| 70 | 550 | 4000 811 607 | 30,95 | 24,95 |
| 80 | 840 | 4000 811 608 | 26,95 | 19,95 |
| 90 | 1160 | 4000 811 609 | 30,95 | 24,95 |

PROMAT***Schlagbohrkrone
hammerfest**

Arbeitslänge: 50 mm

**hammerfest****42,95 UVP**
32,95
4000 864 376

| Nenn-Ø [mm] | Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|--------------------|--------------|-------|-------|
| 68 | für Steckdosen | 4000 864 376 | 42,95 | 32,95 |
| 80 | für Verteilerdosen | 4000 864 377 | 48,95 | 38,95 |

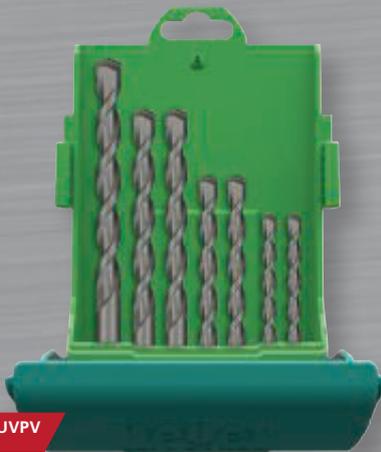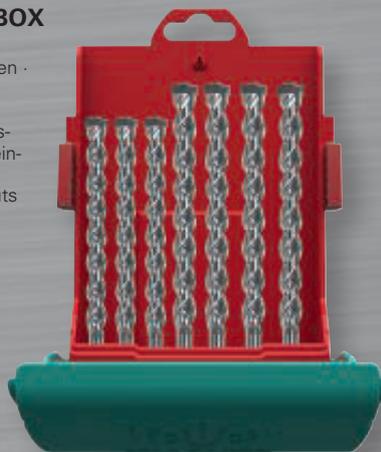heller
PREMIUM TOOLS**Bohrersatz
QuickBit® Keramik Master
mit Sechskantschaft 6,3mm (1/4")****Anwendungsbereiche:**
Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen,
Glas, Acrylglas, Spiegelglas**Inhalt: 5-teilig** ·
Bestückung: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm**59,95 UVPV**
27,95
4000 864 209**drill better.**
alpen**Bohrersatz Profi Multicut
Universal - Der Alleskönner**hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch
bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen
Materialien · zum Drehbohren in Fliesen,
Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff**Inhalt: 5-teilig** · **Bestückung: 4, 5, 6, 8, 10 mm** ·
Aufnahme: rund**31,95 UVPV**
17,95
4000 864 590**heller**
PREMIUM TOOLS**Beton-/Steinbohrersatz
ProConcrete**Zylinderschaft · robuster Beton- &
Steinbohrer mit optimierter
Hartmetallgeometrie ·
lange Lebensdauer**Anwendungsbereiche: Beton,
Mauerwerk, Kalksandstein, Stein****Inhalt: 7-teilig** · **Bestückung:**
Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 mm**59,95 UVPV**
27,95
4000 864 352**drill better.**
alpen**Holzspiralbohrersatz TIMBER TWIST**für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen
Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und
besonders harten, beschichteten Spanplatten ·
für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler,
Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer,
Modellbau, Montage,...)**Ausführung: 8-teilig** ·
Inhalt: 1x Ø 3, 4, 5, 10 mm, 2x Ø 6, 8 mm**32,95 UVPV**
25,95
4000 863 261**Titelangebot****heller**
PREMIUM TOOLS**extrem robust und hohe Standzeiten****Hammerbohrersatz MAXXBOX
Bionic Pro SDS-plus**der schnellste Heller Bohrer aller Zeiten ·
patentiertes 2-Schneiden-Design und
optimierte Hartmetallgeometrie
garantieren eine äußerst hohe Lebens-
dauer · zertifiziert durch die Prüfgemein-
schaft Mauerbohrer (PGM) nach
Anforderungen des Deutschen Instituts
für Bautechnik (DIBt)**Anwendungsbereiche: Beton,
Betonarmierung, Mauerwerk,
Naturstein, Kalksandstein,
Fliesen, Marmor, Klinker****Inhalt: 7-teilig** ·
**Bestückung: 5 x 110, 6 x 110,
8 x 110, 6 x 160, 8 x 160,
10 x 160, 12 x 160 mm****48,95 UVPV**
20,95
4000 864 830**drill better.**
alpen**Fliesenbohrersatz C PROTECTOR**präzise Ergebnisse selbst für die härtesten
Feinsteinzeugfliesen · Werksnorm**Inhalt: 3-teilig** · **Bestückung: Ø 6/8/10 mm****54,95 UVPV**
36,95
8000 671 148**Titelangebot**


PROMAT***bestückt & Kunststoffkantenschutz****Werkzeugwagen****PLUS 2.0**

mit 6 **Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteiler für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: unbestückt · Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 760 x 465 x 1030



4000 871 230

4000 871 234

4000 871 238

4000 871 254



565,- UVP
499,-

4000 871 503

STAHLWILLE®**Werkstattwagen TTS 93/6**

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** · **automatischer Schubladeneinzug** · Kunststoffablageplatte aus ABS · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · abschließbar · öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) · zwei Feststellbremsen · beidseitiges Lochwandsystem · mit Papierrollenhalter

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 157-teilig · Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 877 x 481 x 1000



Inhalt Schublade 1



2349,- UVP
1399,-

8001 414 448

PROMAT***Rollwerkbank PLUS 2.0 S**

mit **13 Schubladen** · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum PROMAT Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schubladenzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



829,- UVP
745,-
4000 871 507

GEDORE**Werkzeugwagen WSL-M6 Workster Smartline**

robuste Stahlblechkonstruktion · GEDORE blau pulverbeschichtet (RAL 5017) · mit **6 auf kugelgelagerten Führungsschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug** · Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit Rollschutzkante · Euro-Lochung (10x38) an beiden Seiten · **Einzelauszugssperre** · Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 625 x 510 x 903



949,- UVP
555,-
8000 487 983

**HAZET®****NEU****193-tlg.****Werkzeugwagen 176N-7/193**

Inhalt: 193-teilig · Schubladenzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 500 x 780 x 1018



2369,-
8004 275 502



PROMAT ***Werkzeugmodul**
(Radmontageset)

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

**219,- UVP**
189,-

4000 871 283



inkl. Drehmomentschlüssel

PROMAT ***Werkstattrollstuhl**

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Kunstlederpolster

83,95 UVP
73,95

4000 871 041

**PROMAT** ***Werkzeugmodul**


Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

**77,95 UVP****69,95**

4000 871 230

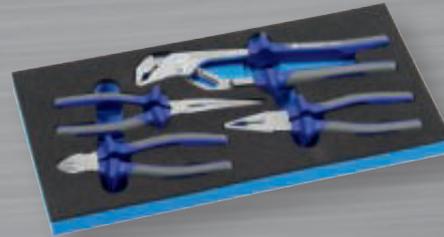
**PROMAT** ***Werkzeugmodul**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 71-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

**239,- UVP**
199,-

4000 871 254

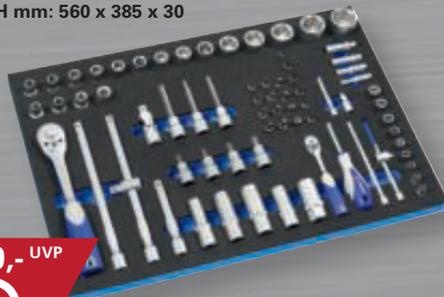**L-BOXX**®

Angebot Rückseite

Werkzeugkoffer L-BOXX®


aus schlagfestem ABS · verlick- und stapelbar · für die Baustelle und für Fahrzeug-einrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

Modell: 102 Deckel transparent · B x T x H mm innen: 378 x 313 x 61

61,95 UVPV**49,95**

4000 872 131

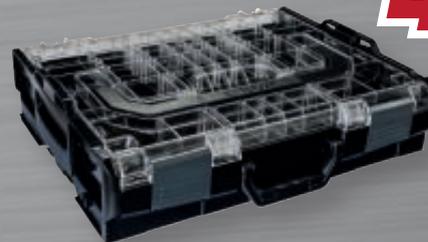**PROMAT** ***Werkzeugmodul**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

**179,- UVP**
155,-

4000 871 255



Angebot Rückseite

L-BOXX®**Einteilungsset L-BOXX® LB 102**

bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3, 3x Insetbox B3

passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102 Deckel transparent · B x T x H mm: 378 x 313 x 65

18,95 UVPV**13,95**

4000 872 137



Werkzeugsortiment
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen
für das Sanitär-Handwerk



PROMAT*

Werkzeugsortiment
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen
für das Elektro-Handwerk



Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 40-teilig



459,- UVP
365,-
4000 871 571

Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 26-teilig



409,- UVP
325,-
4000 871 572

Werkzeugtasche Universal
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen
in Handwerker- und Industriequalität



27.-tlg.

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code
Inhalt: 27-teilig

155,- UVP
139,-
4000 871 914



Sortimentskasten
Deckelfarbe: blau



4000 871 532

4000 871 531

39,95 UVP
29,95
4000 871 531

| B x T x H [mm] | Anzahl Fächer | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 438 x 342 x 70 | 23 | 4000 871 531 | 39,95 | 29,95 |
| 438 x 342 x 92 | 32 | 4000 871 532 | 53,95 | 42,95 |

Schalenkoffer

rollbar · aus HDPE-Kunststoff · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg

rollbar

Ausstattung: Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 l · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345



335,- UVP
285,-
4000 872 009



Lieferung ohne Inhalt



99,95 UVP
85,95
4000 872 222

Schalenkoffer

Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall · Scharnierabdeckung

Ausstattung: variable Bodenschale, Abdeckplatte mit 15 Tool Pockets, Werkzeugaufnahme mit 22 Tool Pockets, Dokumentenfach im Deckel

Inhalt: 24,5 l · B x T x H mm: 490 x 188 x 365

Sortimentskasten Basic Line
mit Tragegriff · mit 21 herausnehmbaren
Unterteilungen · mit transparentem Deckel

passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen ·
Deckelfarbe: transparent

3 verschiedene Größen

5,75
4000 871 447



| B x T x H [mm] | Anzahl Fächer | Art.-Nr. | EUR |
|----------------|---------------|--------------|------------|
| 312 x 238 x 51 | 24 | 4000 871 447 | 0,00 5,75 |
| 388 x 290 x 61 | 24 | 4000 871 448 | 0,00 7,95 |
| 460 x 350 x 81 | 26 | 4000 871 449 | 0,00 12,95 |



mit verstellbarem Gürtel

Werkzeugtasche 545TB Technics

Mit Tragegriff und verstellbarem Gürtel · 1 verschließbares Dokumentenfach
und ausgestattet mit Innen- und Außentaschen
für verschiedenes Werkzeug ·
aus Polyester

B x T x H mm: 308 x 172 x 192

25,95
30,95 UVPV
4000 871 614



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT *

LED-Kopfleuchte

CREE-LED · tageslichtweißes Licht (6500K) · 3 Leuchtstufen · schwenkbarer Kopf ·
verstellbare Kopfbänder · Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1x Li-Ion Akku, 1m USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2600 mAh · für Batterien: 3,7 V ·
Leistung: 5 V · Akku: Li-ion · Leuchtweite: 80 m · Leuchtdauer: 3-9 h ·
Lichtstrom: 295/800 lm · Schutzart: IP65



39,95
45,95 UVP
4000 877 184

**Bauer
Böcker**

mit Magnetfuß

LED-Arbeitsleuchte Fluter

Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem
Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme
105° Ausleuchtung

Lieferumfang: inkl. Netzteil

Leistungsaufnahme: 10 W ·
Lichtstrom: 950 lm ·
Lichtfarbe: 5500 K



185,-
209,- UVPV
4000 873 312



PROMAT *

LED-Strahler

leistungsstarke SMD Led's · blend-
freies Licht mit spezieller Streuung für
großflächige Ausleuchtung · stoßfestes
Kunststoffgehäuse mit Kantenschutz ·
180° verstellbarer Standbügel

4000 877 185

Art.-Nr. 4000 877 185:
mit 4 Leuchtstufen
(400/1000/2000/5200 lm),
Schutzart IP65
Lieferung inkl. Akku 11,1 V,
5200 mAh Li-Ion und Ladekabel

Art.-Nr. 4000 877 186:
5 m Gummikabel,
1 Steckdose auf der
Rückseite,
Schutzart IP54

LED

A
↑
G

F

| Leistungsaufnahme [W] | 50 | 40 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Akkuspannung [V] | 11,1 | - |
| Akkukapazität [mAh] | 5200 | - |
| Akku | Li-ion | - |
| Ladezeit [h] | 3,5 | - |
| Lichtstrom [lm] | 400-5200 | 4200 |
| Leuchtdauer [h] | 2-16 | - |
| Kabelqualität | PVC | Gummi |
| Kabellänge [m] | 1,5 | 5 |
| Art.-Nr. | 4000 877 185 | 4000 877 186 |
| UVP | 119,- | 105,- |
| EUR | 79,95 | 69,95 |

69,95
105,- UVP
4000 877 186



PROMAT *

LED-Strahler

mit Stativ · stufenlos höhenverstellbar
von 100 - 170 cm

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leucht-
mittel · die eingebauten Leuchtmittel können
nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 30 W · Lichtstrom:
2200 lm · Kabelqualität: H07RN-F 3x1,0 mm² ·
Kabellänge: 7,5 m · Lebensdauer: 30000 h

LED

IP65

A
↑
G

F

55,95
68,95 UVP
4000 873 345



mit 7,5 Meter Kabel

PROMAT *

LED-Strahler

stufenlos höhenverstellbar von 67 - 144 cm

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel ·
die eingebauten Leuchtmittel können nicht
ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 2 x 50 W · Lichtstrom:
2 x 3660 lm · Kabelqualität: H07RN-F 3x1,0 mm² ·
Kabellänge: 7,5 m · Lebensdauer: 30000 h

LED

IP65

A
↑
G

F

99,95
135,- UVP
4000 873 346



mit 7,5 Meter Kabel

PROMAT*

LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% - 50% - Stroboskop



Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

für Batterien: 3 x AAA · Lichtleistung: 150-500 lm · Leuchtdauer: 4-13 h



12,95 UVP
10,95
4000 877 197

PROMAT*

LED-Stiftleuchte

wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE · 1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils 2 Leuchtstufen (110/400 lm bzw. 60/160 lm) · Gürtelclip · Magnet an der Unterseite · Aluminiumgehäuse · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-Ion)

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 750 mAh · Leuchtdauer: 2,5-6 h



33,95 UVP
28,95
4000 877 187

PROMAT*

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h



47,95 UVP
40,95
4000 877 190

LEDLENSER

Arbeitsleuchten-Set Worker's Friend

wiederaufladbare Basiseinheit · vier verschiedene Aufsätze · Taschenlampenaufsatz mit Schiebefokus und zwei Dimmstufen · Montagelampenaufsatz um 180° schwenkbar, mit 11,5 cm langer, breitflächiger Leuchteinheit · Schwannenhalsaufsatz 32 cm Ø 7 mm, Inspektionslampenaufsatz Ø 4,3 mm · **Laufzeit bis zu 5,5 h**

Lieferumfang: 1 Satz wiederaufladbare Batterien, USB-Kabel, 4 Lichtaufsätze und 1 Basiseinheit

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 2500 mAh · Lichtleistung: 250 - 500 lm · Leuchtdauer: bis zu 5,5 h



129,- UVP
109,-
4000 901 286



41,95 UVP
29,95
4000 873 423

SCANGRIP®

LED-Taschenlampe FLEX WEAR

100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten · bis zu 150 Lumen · Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % oder 100 % · mit Spotlicht 100 Lumen · mit eingebautelem Clip · eingebaute Magnet · Gewicht 42 g

Lieferung inkl. USB-Kabel

Art.-Nr. 4000 873 423 inkl. Stirnband und Mützenhalterung

Modell: FLEX WEAR KIT · Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 800 mAh · Lichtleistung: 75-150 lm · Leuchtdauer: 2-4 h



0,50 UVP
0,45
4000 876 107

AAA & AA



ANSMANN

Batterie Industrial

speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten

Spannung: 1,5 V · Inhalt: 10 Stück
VE = 10

| Äquivalenz | Kapazität [mAh] | IEC | W.-Bez. | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-----------------|------|---------|--------------|------|------|
| AAA Micro | 1200 | LR03 | 4003 | 4000 876 107 | 0,50 | 0,45 |
| AA Mignon | 2700 | LR6 | 4006 | 4000 876 108 | 0,50 | 0,45 |

brennenstuhl®

NEU

Kabeltrommel

300 KU 4100 / 320 KU 4200

spritzwassergeschützt · aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · **5 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · **Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung** · Trommelbremse · nach **DGUV 203-006 (ehem. BGI 608)**

Gummi-Neoprenkabel H07RN-F
· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m



4000 873 437

109,- UVPV
89,95

4000 873 437

| Leitungsquerschnitt [mm ²] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| 3 x 1,5 | 4000 873 437 | 109,- | 89,95 |
| 3 x 2,5 | 4000 873 435 | 185,- | 149,- |

IP44



Verlängerungskabel

Gummi-Verlängerung · Schwarz · **H07RN-F** · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · **IP44** · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

230 V



13,50 UVPV
9,95

4000 873 748

| Kabellänge [m] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 5 | 4000 873 748 | 13,50 | 9,95 |
| 15 | 4000 873 751 | 31,95 | 27,95 |
| 25 | 4000 873 753 | 48,95 | 42,95 |

IP44



bis H07RN-F 3G2,5

KALPHOFF
CONNECTORS AND CABLING SOLUTIONS

Schutzkontaktstecker

2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger **bruchfester Vollgummistecker** nach DIN 49 441-2-AR1 · mit Schnappverrastung · spritzwassergeschützt (IP44) · geeignet für **Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5**

Nennstrom: 10-/16~ A · Spannung: 250 V · Farbe: schwarz

IP44



6,75 UVPV
5,75

4000 873 859

brennenstuhl®

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz ·

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien



IP44



| Kabellänge [m] | Leitungsquerschnitt [mm ²] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|--|--------------|-------|-------|
| 40 | 3 x 1,5 | 4000 873 366 | 92,95 | 79,95 |
| 25 | 3 x 2,5 | 8000 337 574 | 105,- | 81,95 |

aus Vollkunststoff

HEDI
Ihr sicherer Anschluss.

Kabeltrommel

Generation 7 Champion

aus **Vollkunststoff** · Ø 290 mm · mit **4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · **für den härtesten Baustelleneinsatz** · Rotationsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkörpers · mit Kabelführung und HEDI Diagnosesystem DiagS **entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2**

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m ·

Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

¹⁾ schwankende Kupferpreise,
bitte aktuellen Preis erfragen



165,- UVPV

145,-¹⁾

4000 873 476

IP54

K 2

KALPHOFF
CONNECTORS AND CABLING SOLUTIONS

bis H07RN-F 3G2,5

Bau-/Industriekupplung

2-polig mit Schutzkontakt · **hochwertige Vollgummikupplung mit Kunststoffdeckel** nach DIN 49 440 -2-D · mit Schnappverrastung · spritzwassergeschützt (IP44) · **Anschluss bis 3x 2,5 mm²**

für schwerste Einsatzbedingungen geeignet

Nennstrom: 10-/16~ A · Spannung: 250 V · Farbe: schwarz

IP44



10,50 UVPV
9,25

4000 873 869

Gliedermaßstab

aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 · Teilung: mm/cm



3,90 UVP
2,90
4000 853 076



Praktisch und Baustellentauglich

43,95 UVP
37,95
4000 857 018



Wasserwaagenset

Bestehend aus:
Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Messgenauigkeit in Normalposition max. ± 0,5 mm/m

Taschenrollbandmaß

Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf mit Feststeller

EG-Genauigkeitsklasse II

Teilung: mm/cm



4,55 UVP
4,15
4000 855 040

| Länge [m] | Band-B. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 16 | 4000 855 040 | 4,55 | 4,15 |
| 5 | 19 | 4000 855 041 | 6,95 | 5,95 |
| 8 | 25 | 4000 855 042 | 11,95 | 10,75 |

Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm



36,95 UVP
32,95
4000 855 420

| Länge [m] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 30 | 4000 855 420 | 36,95 | 32,95 |
| 50 | 4000 855 430 | 51,95 | 44,95 |

10,95 UVP
9,50
4000 857 153



Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m

| Länge [cm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 30 | 4000 857 153 | 10,95 | 9,50 |
| 40 | 4000 857 154 | 11,95 | 10,50 |
| 50 | 4000 857 155 | 12,95 | 11,75 |
| 60 | 4000 857 156 | 13,95 | 12,75 |
| 80 | 4000 857 158 | 16,95 | 14,95 |
| 100 | 4000 857 160 | 18,95 | 16,95 |
| 120 | 4000 857 162 | 21,95 | 19,25 |
| 150 | 4000 857 165 | 25,95 | 22,95 |
| 180 | 4000 857 168 | 29,95 | 25,95 |
| 200 | 4000 857 170 | 32,95 | 28,95 |



19,95 UVP
16,95
4000 857 175

Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · Spiegellibelle

| Länge [cm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 40 | 4000 857 175 | 19,95 | 16,95 |
| 60 | 4000 857 176 | 21,95 | 19,50 |
| 80 | 4000 857 177 | 24,95 | 21,95 |
| 100 | 4000 857 178 | 26,95 | 23,95 |

ultimative Trennleistung!



3,95 UVPV
3,35¹⁾
4000 843 076



Trennscheibe Ceramic SGP Steel

Keramikkorn · Bohrung 22,23 mm Ø


Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25

¹⁾ Preis per Set

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | ● | | | | | | |

konstante Höchstleistung durch VICTOGRAIN

NEU

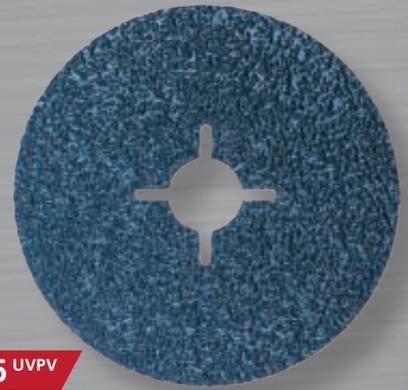

3,35 UVPV
2,75¹⁾
8000 647 041

Fiberscheibe FS VICTOGRAIN 36

VICTOGRAIN-Schleifkorn · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit

Ø: 125 mm · Körnung: 36
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

wirtschaftliches Schleifen!

8,25 UVPV
6,95¹⁾
4000 843 237



Schruppscheibe CERAMIC SGP STEELOX

Keramikkorn · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen, Entgraten · Bohrung 22,23 mm Ø


Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft
VE = 10

¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | | | | | | |

Schleifaktive Zusätze für einen kühleren Schliff!

NEU

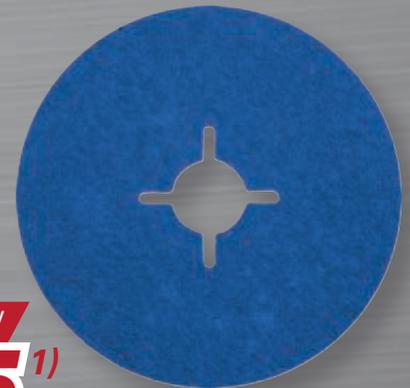

3,70 UVPV
3,05¹⁾
8000 430 421

Fiberscheibe VICTOGRAIN-COOL

VICTOGRAIN-Schleifkorn · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen · Bohrung 22 mm Ø

Ø: 125 mm · Körnung: 36
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | | | | | | |



23,95 UVPV
19,95
8000 435 396

Stützteller H-GT 125 MF

Hochleistungs-Stützteller mit Kühlrippen

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

PROMAT*

2,20 UVP
2,-¹⁾

4000 841 222



Trennscheibe

Keramikkorn · geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

1,05 UVP
0,80¹⁾

4000 841 242



Trennscheibe

hohe Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Premium-Trennscheibe 2in1

freischleifende Seitenflächen · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12250 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

erhöhte Schnittleistung



1,75 UVP
1,55¹⁾

4000 845 002

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Premium-Schruppscheibe 2in1

für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

3,75 UVP
3,25¹⁾

4000 845 003

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Trennscheibe

universell einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 2,5 mm · gekröpft

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

1,- UVP
0,80¹⁾

4000 841 301



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Schruppscheibe

für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · gekröpft

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

1,70 UVP
1,40¹⁾

4000 841 321



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Rundbürste

gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · VA-Draht

23,95 UVP
19,95

4000 841 208



| | INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|----------|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| VA-Draht | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty
äußerst aggressives Reinigungsvlies ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm




12,25 UVP
9,95
4000 841 849

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | ● | ● | | | | | ● |

Fächerscheibe Vlies
zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen
aus rost- und säurebeständigem
Stahl geeignet

Ø: 125 mm
VE = 5

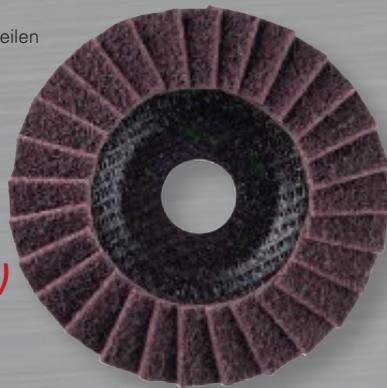

8,25 UVP
6,95¹⁾
4000 844 220

| Körnung | Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|------------|--------------|------|--------------------|
| 100 | grob | 4000 844 220 | 8,25 | 6,95 ¹⁾ |
| 180 | mittel | 4000 844 221 | 8,25 | 6,95 ¹⁾ |
| 240 | fein | 4000 844 222 | 8,25 | 6,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | ● | ● | ● | | | | |

Vlies-Kompaktscheibe
Glasfiberrücken
Ø: 125 mm

NEU



19,50 UVP
16,95
4000 844 726

| Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------------|-------|-------|
| 4000 844 726 | 19,50 | 16,95 |
| 4000 844 727 | 19,50 | 16,95 |
| 4000 844 728 | 21,95 | 19,50 |

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |

Fächerscheibe Zirkonkorund
freie Sicht auf das Werkstück ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · konisch
VE = 10



3,85 UVP
3,50¹⁾
4000 841 179

| Körnung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| 40 | 4000 841 179 | 3,85 | 3,50 ¹⁾ |
| 60 | 4000 841 183 | 3,85 | 3,50 ¹⁾ |
| 80 | 4000 841 199 | 3,85 | 3,50 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | ● | ● | | | | | |

2,80 UVP
2,40¹⁾
4000 841 516



Fächerscheibe Zirkonkorund
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · konisch
VE = 10



| Körnung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| 40 | 4000 841 516 | 2,80 | 2,40 ¹⁾ |
| 60 | 4000 841 517 | 2,80 | 2,40 ¹⁾ |
| 80 | 4000 841 518 | 2,80 | 2,40 ¹⁾ |
| 120 | 4000 841 519 | 2,90 | 2,50 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | | | | | | ● | ● |

4,60 UVP
3,95¹⁾
4000 841 059



Fächerscheibe Keramikorn
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · konisch
VE = 10



| Körnung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| 40 | 4000 841 058 | 5,50 | 4,50 ¹⁾ |
| 60 | 4000 841 059 | 4,60 | 3,95 ¹⁾ |
| 80 | 4000 840 069 | 4,40 | 3,80 ¹⁾ |
| 120 | 4000 840 100 | 4,25 | 3,70 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
| ● | ● | ● | | | | | |

Drahtbürste

gewellter Draht 0,30 mm · Nutzlänge 140 mm

Ausführung:

1-reihig · Länge: 265 mm · Drahtstärke: 0,3 mm



4000 841 065



4000 841 066



4000 841 067

| Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|------|------|
| Stahl | | |
| 4000 841 065 | 2,10 | 1,65 |
| VA | | |
| 4000 841 066 | 5,25 | 4,15 |
| Messing | | |
| 4000 841 067 | 5,25 | 4,15 |

2,10 UVP
1,65
4000 841 065

| | INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|---------|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| Stahl | | ● | ● | | ○ | | | |
| VA | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | |
| Messing | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | |



Diamantnadlefeilensatz

im Holzkasten · Belaglänge ca. 69 mm

Inhalt: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund

Länge: 140 mm · FEPA Norm: D 126



25,95 UVP
22,95
4000 840 465

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | ● | | | ● | | | |

Universaltalent für den Handschliff



49,95 UVP
37,95
4000 844 243

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar · Rolle à 10 m

Breite: 120 mm

| Sorte | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| medium | 4000 844 243 | 49,95 | 37,95 |
| fine | 4000 844 244 | 49,95 | 37,95 |
| very fine | 4000 844 247 | 49,95 | 37,95 |
| ultra fine | 4000 844 245 | 49,95 | 37,95 |

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



1,20 UVP
0,95
4000 841 023

Zündkerzenbürste

gewellter Draht · Holzrücken · Nutzlänge 50 mm

Ausführung: 3-reihig · Länge: 150 mm · Drahtstärke: 0,2 mm · Messing

Nadlefeilensatz

in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, dreikant, vierkant, halbrund

Länge: 160 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig



12,50 UVP
9,95
4000 840 401



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | ● | | | | | | |



29,95 UVP
25,95
4000 842 304

Schleifpapierrolle

Korund · vollkunstharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · Rolle à 50 m

Rollenbreite: 115 mm

| Körnung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|--------------|-------|-------|
| 40 | 4000 842 300 | 43,95 | 37,95 |
| 60 | 4000 842 302 | 38,95 | 32,95 |
| 80 | 4000 842 303 | 34,95 | 29,95 |
| 100 | 4000 842 304 | 29,95 | 25,95 |
| 120 | 4000 842 305 | 29,95 | 25,95 |
| 150 | 4000 842 306 | 29,95 | 25,95 |
| 180 | 4000 842 307 | 29,95 | 25,95 |

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | | | | | | ● | ● |

Diamantabziehstein


zum schnellen Schärfen von Werkzeugen und Messern · sowohl trocken als auch nass verwendbar

Lieferung im hochwertigen Holzkasten mit rutschfesten Gummifüßen

L x B mm: 100 x 25

PROMAT ***NEU****12,95**
14,95 UVP
4000 844 603

| Körnung | Farbe | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------------|---------|--------------|-------|-------|
| 60 Micron (grob) | schwarz | 4000 844 603 | 14,95 | 12,95 |
| 45 Micron (mittel) | blau | 4000 844 604 | 14,95 | 12,95 |
| 25 Micron (fein) | rot | 4000 844 605 | 14,95 | 12,95 |
| 9 Micron (extra fein) | grün | 4000 844 606 | 14,95 | 12,95 |

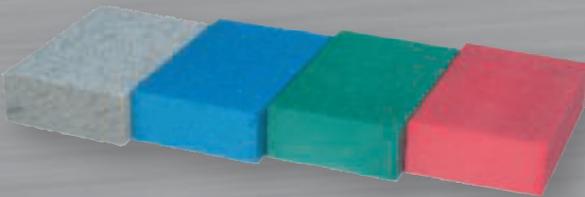NEU**4,25**
4,95 UVP
4000 844 614**Schleifreiniger**

Universal · komplett mit Schleifkorn durchsetzt · reinigt, glättet und mattiert Metall, Holz, Leder, Gummi, Farben und vieles mehr · für Trocken- und Nassschliff geeignet

L x B x H mm: 80 x 50 x 20

| Körnung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|--------------|------|------|
| 30 | 4000 844 614 | 4,95 | 4,25 |
| 60 | 4000 844 615 | 4,95 | 4,25 |
| 120 | 4000 844 616 | 4,95 | 4,25 |
| 240 | 4000 844 617 | 4,95 | 4,25 |

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

NEU**20,95**
23,95 UVP
4000 865 443**Diamant-Fliesenbohrer PRO HEX**

trocken · mit Hex Aufnahme

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 10 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Inhalt: 1-teilig · max. Drehzahl: 3000 min⁻¹

| Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------------|-------|-------|
| 4000 865 443 | 23,95 | 20,95 |
| 4000 865 444 | 25,95 | 21,95 |
| 4000 865 445 | 26,95 | 22,95 |
| 4000 865 446 | 27,95 | 23,95 |
| 4000 865 447 | 28,95 | 24,95 |

20,95
23,95 UVP
4000 865 448**NEU**

| Segmentlänge [mm] | Segmenthöhe [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 10 | 10 | 4000 865 448 | 23,95 | 20,95 |
| 10 | 10 | 4000 865 449 | 25,95 | 21,95 |
| 10 | 10 | 4000 865 450 | 26,95 | 22,95 |
| 10 | 10 | 4000 865 451 | 27,95 | 23,95 |
| 10 | 10 | 4000 865 452 | 28,95 | 24,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 453 | 24,95 | 21,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 454 | 28,95 | 24,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 455 | 34,95 | 29,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 456 | 36,95 | 31,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 457 | 48,95 | 41,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 458 | 52,95 | 44,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 459 | 61,95 | 53,95 |
| 15 | 15 | 4000 865 460 | 84,95 | 71,95 |

Diamant-Fliesenbohrer PRO M14

trocken · mit M14 Aufnahme

Länge: 60,5 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Inhalt: 1-teilig · max. Drehzahl: 11500 min⁻¹**36,95**
45,95 UVP
4000 865 504**NEU****Dosensenker PROFI**

geeignet zum Bohren in Ziegeln, Kalksandstein, Porenbeton, Bims

Arbeitslänge: 62 mm · Gesamtlänge: 90 mm

| Ø [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------|--------------|-------|-------|
| 68 | 4000 865 504 | 45,95 | 36,95 |
| 82 | 4000 865 505 | 61,95 | 49,95 |

Hochleistungssegment**NEU****24,95**
28,95 UVP
4000 865 405**Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON PRO**

geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 15 mm



| Ø [mm] | Segmentstärke [mm] | Bohrung [mm] | max. Drehzahl [min ⁻¹] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 115 | 2,4 | 22,23 | 13300 | 4000 865 405 | 28,95 | 24,95 |
| 125 | 2,4 | 22,23 | 12250 | 4000 865 406 | 29,95 | 25,95 |
| 230 | 2,8 | 22,23 | 6650 | 4000 865 407 | 69,95 | 58,95 |
| 350 | 3,4 | 25,4 | 5500 | 4000 865 409 | 109,- | 91,95 |

PROMAT*
Spiralbohrersatz
DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

 Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942,
4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm



48,95 UVP
24,95
4000 861 960



HSS

HSS-TiN

HSS-Co

| Nenn-Ø [mm] | Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| HSS Typ N | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 960 | 48,95 | 24,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 961 | 71,95 | 36,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 962 | 94,95 | 50,95 |
| HSS TiN Typ N | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 972 | 67,95 | 35,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 942 | 86,95 | 45,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 944 | 135,- | 73,95 |
| HSS-Co Typ VA | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 963 | 72,95 | 37,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 965 | 94,95 | 50,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 970 | 149,- | 81,95 |

PROMAT*
Spiralbohrersatz
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code

steigend um: 0,5 mm



149,- UVP
97,95
4000 863 650



4000 863 650

| Nenn-Ø [mm] | Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|
| HSS-Co5 | | | | |
| 1-10 | 19-teilig | 4000 863 650 | 149,- | 97,95 |
| 1-13 | 25-teilig | 4000 863 651 | 309,- | 195,- |

mit 3 Schneiden
BECK
MAPAL GROUP

Kegelsenkersatz EUC-Speed
HSS · spezialbeschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · **Präzisionsausführung** · radial hinterschliffen · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm



215,- UVPV
135,-
4000 806 026


BECK
MAPAL GROUP

Kegelsenkersatz EUC-Speed
HSS · spezialbeschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen** · rechtsschneidend · **Präzisionsausführung** · radial hinterschliffen · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig ·

Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm



229,- UVPV
139,-
4000 806 130


PROMAT*
PROMAT*
Flachsenersatz
HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 6-teilig · M3-M10



119,- UVP
76,95
4000 865 330



| Gütegrad | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------------|--------------|-------|-------|
| fein für Durchgangsloch | 4000 865 330 | 119,- | 76,95 |
| mittel für Durchgangsloch | 4000 865 360 | 119,- | 76,95 |
| für Kernloch | 4000 865 390 | 119,- | 76,95 |

Zeitersparnis bis zu 75%



Zeitersparnis bis zu 75%

Stufenbohrer ULTIMATECUT

HSS · RUnATEC-beschichtet · spiralgenutet · mit speziell entwickelter TURBO-Spitze · 4 Schneiden · Spitzwinkel 130° · Stufenwinkel 90° · Stufenlänge 10 mm · Schaft mit 3 Spannflächen

HSS-RUnATEC
Werksnorm

115,- UVPV
58,95
4000 865 772



| Bohrbereich [mm] | Ø [mm] | Gesamt-L. [mm] | Schaft-Ø [mm] | Stufenanzahl | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| RUnATEC | | | | | | | |
| 6 - 12 | 6/7/8/9/10/11/12 | 105 | 8 | 7 | 4000 865 772 | 115,- | 58,95 |
| 6 - 20 | 6/8/10/12/14/16/18/20 | 120 | 10 | 8 | 4000 865 773 | 139,- | 70,95 |
| 6 - 27 | 6/9/12/15/18/21/24/27 | 125 | 12 | 8 | 4000 865 774 | 185,- | 95,95 |

Kernbohrer

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · **Schnitttiefe 30 mm**
Gesamtlänge: 63 mm

HSS
3/4"
19,05 mm



41,95 UVPV
17,75
4000 602 291

| Nenn-Ø [mm] | Anzahl Zähne | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 12 | 4 | 4000 602 291 | 41,95 | 17,75 |
| 14 | 4 | 4000 602 293 | 42,95 | 18,50 |
| 16 | 5 | 4000 602 295 | 45,95 | 19,95 |
| 18 | 5 | 4000 602 297 | 53,95 | 23,95 |
| 20 | 6 | 4000 602 299 | 56,95 | 24,95 |
| 22 | 6 | 4000 602 301 | 63,95 | 27,95 |

Kernbohrersatz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette

Inhalt: 7 teilig

HSS
3/4"
19,05 mm



369,- UVPV
165,-
4000 602 441

Stufenbohrersatz ULTIMATECUT

HSS · RUnATEC-beschichtet · spiralgenutet · mit speziell entwickelter TURBO-Spitze · 4 Schneiden · **Stufenlänge 10 mm** · Schaft mit 3 Spannflächen · Steigung: Ø6-12=1mm; Ø6-20=2mm; Ø6-27=3mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 3 teilig · Ø: 6-12/6-20/6-27 mm

HSS-RUnATEC
Werksnorm

369,- UVPV
189,-
4000 865 221



| Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|-------|-------|
| RUnATEC | | |
| 4000 865 221 | 369,- | 189,- |

Kernbohrer

HSS · TiAlN-beschichtet · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · **Schnitttiefe 30 mm**

Gesamtlänge: 63 mm

HSS-TiAlN
3/4"
19,05 mm



78,95 UVPV
34,95
4000 602 389

| Nenn-Ø [mm] | Anzahl Zähne | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| TiAlN-beschichtet | | | | |
| 12 | 4 | 4000 602 389 | 78,95 | 34,95 |
| 14 | 4 | 4000 602 391 | 79,95 | 35,95 |
| 16 | 5 | 4000 602 393 | 83,95 | 37,95 |
| 18 | 5 | 4000 602 395 | 90,95 | 40,95 |
| 20 | 6 | 4000 602 397 | 96,95 | 43,95 |
| 22 | 6 | 4000 602 399 | 105,- | 46,95 |

Kernbohrersatz

HSS · TiAlN-beschichtet · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette

Inhalt: 7 teilig

HSS-TiAlN
3/4"
19,05 mm



565,- UVPV
255,-
4000 602 442

Frässtiftesatz

Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

PROMAT***Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:**

Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
 Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
 Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
 Kugelform 10 x 9,0 mm
 Rundkegelform 12 x 32 mm
 Spitzkegelform 12 x 25 mm
 Spitzbogenform 12 x 25 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Form: Kreuz

HM

255,- UVP
145,-
 4000 868 788

**Kleinstriftesatz**

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
 Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
 Walzenrundform 3 x 14 mm
 Kugelform 3 x 2,7 mm
 Spitzkegelform 3 x 11 mm
 Rundbogenform 3 x 13 mm
 Spitzbogenform 3 x 13 mm
 Flammenform 3 x 6 mm
 Kegelform 3 x 3 mm
 Winkelform 3 x 5 mm

155,- UVP
86,95
 4000 868 789

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz

HM

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12

in Metallkassette

Inhalt: 21 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12 ·

M

HSS



72,95 UVP
51,95
 4000 867 522

Gewindebohrersatz

HSS · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
 je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 29 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M

HSS



75,95 UVP
53,95
 4000 867 550

Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3 - M12

bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 je 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
 je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in Metallkassette

Inhalt: 32 teilig

M

HSS

105,- UVP
64,95
 4000 867 530



Form B + C + KL



100% kompatibel

**Maschinengewindebohrersatz DUO
HSS-Co · M3 - M12**


kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, Form B, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

**Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde,
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde · Inhalt: 21-teilig**

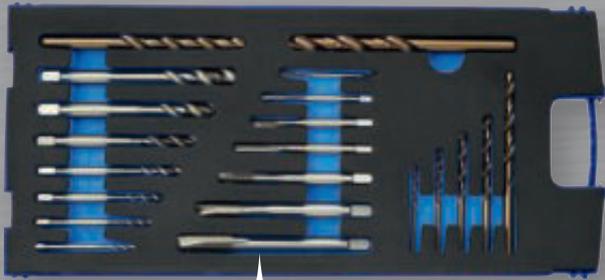

209,- UVP
155,-
4000 867 670

**Metallbearbeitungssatz
HSS · M3 - M12**

Starter-Kit Metall
Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:

- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
 - 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
 - je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 - je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
 - je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
 - 1 Stück Gewindelehre
- inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken“

in **schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig



145,- UVP
115,-
4000 806 023

Gewindereparatursortiment

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:

- je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
- je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
- 25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
- 10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

in **bruch- und schlagfestem Kunststoffkoffer**

Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD · Inhalt: 130-teilig



159,- UVP
119,-
4000 867 715

Gewindeausbohrwerkzeug

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min

Zähnezahl: 3



45,95 UVP
33,95
4000 867 716

Bedienungsanleitung

| Gewinde | Kernloch-Ø [mm] | Schaft-Ø [mm] | Gesamt-L. [mm] | Spannut-L. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| TiN-beschichtet | | | | | | | |
| M4 | 3,3 | 6 | 50 | 15 | 4000 867 716 | 45,95 | 33,95 |
| M5 | 4,2 | 6 | 50 | 15 | 4000 867 717 | 51,95 | 37,95 |
| M6 | 5 | 6 | 50 | 15 | 4000 867 718 | 50,95 | 36,95 |
| M8 | 6,8 | 8 | 60 | 20 | 4000 867 719 | 63,95 | 47,95 |
| M10 | 8,5 | 10 | 70 | 25 | 4000 867 720 | 88,95 | 65,95 |
| M12 | 10,2 | 12 | 75 | 30 | 4000 867 721 | 115,- | 82,95 |
| M14 | 12 | 12 | 75 | 30 | 4000 867 722 | 149,- | 109,- |
| M16 | 14 | 14 | 100 | 40 | 4000 867 723 | 185,- | 135,- |
| M20 | 17,5 | 18 | 100 | 50 | 4000 867 725 | 295,- | 219,- |

Bohrstangenset SCLC

mit abgesetztem Schaft · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung

Inhalt:

- je 1 Stück A0608H-SCLC 06 (Gesamt-L. 100 mm)
- A0810J-SCLC 06 (Gesamt-L. 110 mm)
- A1012K-SCLC 06 (Gesamt-L. 125 mm)
- A1216M-SCLC 06 (Gesamt-L. 150 mm)

Inhalt: 4 teilig

269,- UVP
215,-
4000 859 219



| Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| SCLC-R 06 | 4000 859 219 | 269,- | 215,- |
| SCLC-L 06 | 4000 859 224 | 269,- | 215,- |

Lieferung ohne Wendeschneidplatte

PROMAT *

Wendeschneidplatte CCMT


zur mittleren Bearbeitung = M

ISO-Bezeichnung: CCMT060204-M · Sorte: UNI · l: 6,4 mm · d: 6,35 mm · d1: 2,8 mm · s: 2,38 mm · r: 0,4 mm

VE = 10

1) Preis per St.

3,80 UVP
3,40¹⁾
4000 858 934




| Art.-Nr. | in Werkstoff P / M / K / N / S / H | | | | | | Vorschub f (mm/U) min | | | Schnitttiefe ap (mm) min | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|---|---|-----------------------|------|------|--------------------------|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|
| | Vc (m/min) min | | | | | | Vorschub f (mm/U) max | | | Schnitttiefe ap (mm) max | | | | | | | | |
| 4000 858 934 | 170 | 100 | 160 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| | 230 | 135 | 215 | - | - | - | 0,15 | 0,11 | 0,15 | - | - | - | 1 | 0,8 | 1 | - | - | - |

PROMAT *

Schaftfräser

HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²

Schneidenanzahl: 4

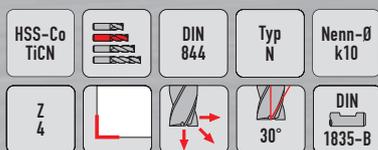

13,75 UVP
8,95
4000 866 352

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| TiCN-beschichtet | P | M | K | N | S | H | O |
| | ● | ● | ● | ○ | ○ | | |


| Nenn-Ø [mm] | Schneiden-L. [mm] | Gesamt-L. [mm] | Einsatz-L. [mm] | Schaft-Ø [mm] | Freischliff [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 6 | 13 | 57 | 19 | 6 | 5,5 | 4000 866 352 | 13,75 | 8,95 |
| 8 | 19 | 69 | 25 | 10 | 7,5 | 4000 866 354 | 18,95 | 12,50 |
| 10 | 22 | 72 | 30 | 10 | 9,5 | 4000 866 356 | 19,95 | 13,50 |
| 12 | 26 | 83 | 36 | 12 | 11,5 | 4000 866 358 | 25,95 | 16,75 |
| 14 | 26 | 83 | 36 | 12 | 11,5 | 4000 866 360 | 31,95 | 20,95 |
| 16 | 32 | 92 | 42 | 16 | 15 | 4000 866 362 | 37,95 | 24,95 |
| 18 | 32 | 92 | 42 | 16 | 15 | 4000 866 364 | 51,95 | 33,95 |
| 20 | 38 | 104 | 52 | 20 | 19 | 4000 866 366 | 55,95 | 37,95 |

PROMAT *

Einzahnfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Typ W · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 25° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken, wie Bspw. Profilen, aus NE-Metallen und Kunststoffen, für Aluminium-Legierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7 %

Schneidenanzahl: 1

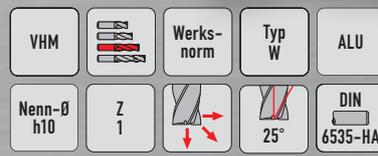

17,25 UVP
13,75
4000 806 611

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| unbeschichtet | P | M | K | N | S | H | O |
| | | | | ● | | | |

| Nenn-Ø [mm] | Schneiden-L. [mm] | Gesamt-L. [mm] | Schaft-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 12 | 40 | 3 | 4000 806 611 | 17,25 | 13,75 |
| 4 | 15 | 40 | 4 | 4000 806 612 | 20,95 | 16,75 |
| 5 | 16 | 50 | 5 | 4000 806 613 | 22,95 | 18,50 |
| 6 | 20 | 60 | 6 | 4000 806 614 | 22,95 | 18,50 |
| 8 | 22 | 63 | 8 | 4000 806 615 | 33,95 | 26,95 |
| 10 | 25 | 72 | 10 | 4000 806 616 | 35,95 | 27,95 |
| 12 | 30 | 83 | 12 | 4000 806 617 | 49,95 | 39,95 |

PROMAT *

Bohrnutenfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Dreischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen

Schneidenanzahl: 3

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| TiAlN-beschichtet | P | M | K | N | S | H | O |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |



15,50 UVP
12,95
4000 866 285

| Nenn-Ø [mm] | Schneiden-L. [mm] | Gesamt-L. [mm] | Einsatz-L. [mm] | Schaft-Ø [mm] | Freischliff [mm] | Schutzfase [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 7 | 57 | 10 | 6 | 2,9 | 0,07 | 4000 866 279 | 16,25 | 13,75 |
| 4 | 8 | 57 | 12 | 6 | 3,8 | 0,07 | 4000 866 281 | 16,25 | 13,75 |
| 5 | 10 | 57 | 15 | 6 | 4,8 | 0,12 | 4000 866 283 | 17,25 | 14,75 |
| 6 | 10 | 57 | 20 | 6 | 5,8 | 0,12 | 4000 866 285 | 15,50 | 12,95 |
| 8 | 16 | 63 | 25 | 8 | 7,7 | 0,12 | 4000 866 287 | 22,95 | 19,50 |
| 10 | 19 | 72 | 30 | 10 | 9,5 | 0,2 | 4000 866 289 | 31,95 | 26,95 |
| 12 | 22 | 83 | 35 | 12 | 11,5 | 0,2 | 4000 866 291 | 46,95 | 39,95 |
| 16 | 26 | 92 | 40 | 16 | 15,5 | 0,2 | 4000 866 293 | 72,95 | 61,95 |
| 20 | 32 | 104 | 50 | 20 | 19,5 | 0,3 | 4000 866 295 | 129,- | 98,95 |

RÖHM

Bohrmaschinenschraubstock BOF mit Gewindespindel

· niedere stabile Ausführung · ganzer Spannbereich durch Drehen überbückbar · Körper aus Spezialguss

Befestigung seitlich und stirnseitig · beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke · Spannbacken umkehrbar · eine Seite glatt bzw. Längs- und Querprismen · eine Seite gerillt

Backenbreite: 135 mm · Spannweite: 160 mm · Backenhöhe: 40 mm · Nutbreite: 17 mm · L x B x H mm: 550 x 205 x 80,5

469,- UVPV
419,-
8002 875 266



magnetisch

70,95 UVPV
54,95

4000 832 992



Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

PROMAT *

Industrieausführung

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm



73,95 UVP
65,95

4000 832 053

RÖHM

Industrieausführung

Schnellspannbohrfutter Supra

selbstspannend · schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf



125,- UVPV
89,95

4000 832 060

| Spann-Ø [mm] | Aufnahme | Außen-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|-------|
| 1-13 | B 16 | 46 | 4000 832 060 | 125,- | 89,95 |
| 3-16 | B 16 | 51 | 4000 832 061 | 135,- | 97,95 |
| 3-16 | B 18 | 51 | 4000 832 062 | 135,- | 97,95 |



215,- UVPV
189,-

4000 832 535

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · für Rechtslauf

| Spann-Ø [mm] | Kegelaufnahme | Außen-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 0,5- 6,5 | MK2 | 34 | 4000 832 535 | 215,- | 189,- |
| 1 -13 | MK2 | 50 | 4000 832 521 | 219,- | 195,- |
| 1 -13 | MK3 | 50 | 4000 832 522 | 225,- | 199,- |
| 1 -13 | MK4 | 50 | 4000 832 523 | 235,- | 209,- |
| 3 -16 | MK2 | 56 | 4000 832 524 | 249,- | 219,- |
| 3 -16 | MK3 | 56 | 4000 832 533 | 255,- | 225,- |
| 3 -16 | MK4 | 56 | 4000 832 534 | 259,- | 229,- |



119,- UVP
65,95

4000 851 221

PROMAT *

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



| Messbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 200 | 4000 851 221 | 119,- | 65,95 |
| 300 | 4000 851 222 | 185,- | 99,95 |

RÖHM

Industrieausführung

Schnellspannbohrfutter Supra

selbstspannend · schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf



125,- UVPV
89,95

4000 832 060

| Spann-Ø [mm] | Aufnahme | Außen-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|-------|
| 1-13 | B 16 | 46 | 4000 832 060 | 125,- | 89,95 |
| 3-16 | B 16 | 51 | 4000 832 061 | 135,- | 97,95 |
| 3-16 | B 18 | 51 | 4000 832 062 | 135,- | 97,95 |

PROMAT *

Bügelmessschraube

Messflächen Hartmetall · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung

Lieferung ab 25 mm inkl. Einstellmaße

Ablesung: 0,01 mm · Spindel-Ø: 6,5 mm

DIN 863/1



33,95 UVP
25,95

4000 851 151

| Messbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 0- 25 | 4000 851 151 | 33,95 | 25,95 |
| 25- 50 | 4000 851 152 | 36,95 | 27,95 |
| 50- 75 | 4000 851 153 | 40,95 | 31,95 |
| 75-100 | 4000 851 154 | 45,95 | 34,95 |

IP65

PROMAT *

Werkzeugvoreinstellgerät

digital · LCD-Anzeige, 12 mm Ziffernhöhe · zur schnellen **Referenzpunkt-Bestimmung** in axialer Richtung · **Tastflächen-Ø 24,6 mm** · robustes Metallgehäuse · eingelassene Magnetelemente an der Unterseite · Federweg der Tastfläche 0 - 2,5 mm / 0 - 0,098 inch · **Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab** · automatische Einschaltung der Elektronik durch Druck auf die Tastfläche



Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ableitung: 0,001 mm 0,00005 inch · Wiederholgenauigkeit: +/- 0,002 mm / 0,0001 inch · Gehäuse-Ø: 55 mm



125,- UVP
84,95
4000 851 000


PROMAT *

4000 851 016 parallaxfreie Ableitung

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ableitung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig



4000 851 010



4000 851 011

4000 851 016-
parallaxfreie Ableitung

32,95 UVP
23,95
4000 851 011

| | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------------|--------------|-------|-------|
| mit Momentfeststellung | 4000 851 010 | 33,95 | 24,95 |
| mit Feststellschraube | 4000 851 011 | 32,95 | 23,95 |
| | 4000 851 016 | 60,95 | 42,95 |

PROMAT *

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ableitung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



48,95 UVP
30,95
4000 851 056

| Messbereich [mm] | Schnabel-L. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 100 | 40 | 4000 851 056 | 48,95 | 30,95 |
| 150 | 40 | 4000 851 055 | 63,95 | 33,95 |
| 200 | 50 | 4000 851 058 | 97,95 | 49,95 |
| 300 | 60 | 4000 851 059 | 185,- | 82,95 |

PROMAT *

IP67 & Toleranzfunktion

Messschieber

digital · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 9 mm · **mit Toleranzfunktion**: zweimalige Warngrenz-Eingabe (Toleranzfeld Min./Max.), zur optischen Unterstützung beim Prüfen von bspw. Serienteilen · **der kleine LED-Spot leuchtet grün auf**, sofern sich das Messergebnis innerhalb des eingegebenen Toleranzfelds bewegt

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **Schnell-Start-Funktion**, sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ableitung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



139,- UVP
92,95
4000 851 009



PROMAT *

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ableitung: 0,01 mm 0,0005 inch



259,- UVP
135,-
4000 851 141

| Messbereich [mm] | Schnabel-L. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 300 | 100 | 4000 851 141 | 259,- | 135,- |
| 500 | 150 | 4000 851 142 | 379,- | 215,- |

HELIOS · PREISSER

INOX

Messzeugsatz

Inhalt:

- 1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt
- 1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ableitung 0,01 mm · Hartmetallmessflächen
- 1 biegsamer Maßstab **rostfrei** 200 mm · Teilung mm/mm
- 1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm
- 1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt
- 1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm
- 1 Radienschablone 1-7 mm
- 1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig



149,- UVP
135,-
4000 851 163

PROMAT *

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ableitung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878

37,95 UVP
25,95
4000 851 510





235,- UVP
199,-
4000 851 471

PROMAT *

Fühlerlehrenbandset
im Wandhalter aus Stahlblech · lackiert

Inhalt:
je 1 Stück Fühlerlehrenband aus gehärtetem Federbandstahl in Kunststoffdose ·
Länge 5 m · Breite 12,7 mm
inkl. Halter für Fühlerlehrenband

| Inhalt [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| 0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25 | 4000 851 471 | 235,- | 199,- |
| 0,30/ 0,35/ 0,40/ 0,45/ 0,50/ 0,55/ 0,60/ 0,65/ 0,70/ 0,75/ 0,80/ 0,85/ 0,90/ 0,95/ 1,00 | 4000 851 472 | 255,- | 215,- |

PROMAT *

Höhenanreißgerät
massiver Standfuß · massive, kräftige Säule ·
mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt ·
mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** ·
Anreißnadel HM-bestückt
Messbereich: 300 mm

Werks-
norm



129,- UVP
78,95
4000 851 580

PROMAT *

Höhenmess- und Anreißgerät digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung in jeder Position · **mit Handkurbel · Anreißnadel HM-bestückt** · das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten

Lieferung inkl. Batterie (SR44)
Messbereich: 300 mm ·
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-
norm mm
↓
inch LCD
Display
8888



365,- UVP
219,-
4000 851 591

PROMAT *

Reißnadel
Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Grifffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 4000 858 513
Länge: 149 mm



21,95 UVP
17,95
4000 858 512

PROMAT *

Magnetmessstativ mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7
Aktionsradius: 300 mm ·
Gesamthöhe: 380 mm ·
Haftkraft: 600 N ·
Anschlussgewinde: M8 ·
Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55



97,95 UVP
53,95
4000 851 488

PROMAT *

Streichmaß mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen
Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX



49,95 UVP
32,95
4000 858 580

PROMAT *

INOX

Streichmaß mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

INOX



32,95 UVP
20,95
4000 858 509

| Messbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 200 | 4000 858 509 | 32,95 | 20,95 |
| 250 | 4000 858 510 | 37,95 | 23,95 |
| 300 | 4000 858 511 | 39,95 | 24,95 |

Gasgrill Compact 3 LD

mit Stahlrahmen und 2 großen Rollen · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Leistung 7,5 kW · Stahl-Grillfläche (100%) 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost sorgen für weniger Stichflammenbildung · gleichmäßige und optimale Hitzeverteilung durch Even Temp Technologie · Fettaufangsystem · abklappbare Seitentische · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht 26 kg · mit Stoffbezug

Lieferumfang:

Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler

**NEU**

255,- UVPV
229,-
4000 872 917

CAMPINGGAZ®**NEU**

675,- UVPV
605,-
4000 872 918

Gasgrill 3 Series Onyx S

gusseiserner Grillrost mit Culinary Modular Basis für mehr Grillvielfalt (für mehr Kocheinsätze wie Pizzastein, Hähnchenbräter, Wok uvm) · Stahlgestell mit 4 Rädern und 2 Feststellbremsen · mit 3 Blue Flame Power Edelstahlbrennern für eine gleichmäßige Hitzeverteilung auf der gesamten Grillfläche · mit Warmhalterost · integrierte Brennerabdeckungen · Seitenkocher 2,3 kW · Grillfläche 2.806 cm² · Leistung 10,2 kW · mit InstaStart Zündung · Deckel aus Stahl und Aluminium · Campingaz® InstaClean Aqua Pro für schnelle, einfache Reinigung · abklappbarer rechter Push2Fold-Seitentisch · Platz für 11 kg Gasflasche · Maße 122 x 62 x 121 cm · Gewicht 70 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler

**Gasgrill Select 4 L**

Stahlwagen mit zwei Rädern · 4 Edelstahlbrenner für gleichmäßige und kraftvolle Hitze · Fettablaufsystem und InstaClean für einfache Reinigung · 100 % Grillrost aus Stahl · im Grillrost integrierte Brennerabdeckungen für deutlich weniger Aufflammen und ein gelungenes Grillenerlebnis · mit Warmhalterost und abklappbaren Seitentischen · 3.000 cm² Grillfläche · starke Leistung: 12 kW, Piezozündung

Lieferumfang: Gasgrill, Schlauch, Druckregler

**Abdeckhaube XL!**

379,- UVPV
339,-
4000 872 961

Gasgrill 4 Series Onyx S

gusseiserner Grillrost mit Culinary Modular Basis für mehr Grillvielfalt (für mehr Kocheinsätze wie Pizzastein, Hähnchenbräter, Wok uvm) · Stahlgestell mit 4 Rädern und 2 Feststellbremsen · mit 4 Blue Flame Power Edelstahlbrenner · mit 2 Warmhalterosten á 35 x 17 cm · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Seitenkocher 2,3 kW · Grillfläche 3.312 cm² · Leistung 13,6 kW · mit InstaStart Zündung und beleuchteten Drehknöpfen · Deckel aus Stahl und Aluminium · Campingaz® InstaClean Aqua Pro für schnelle, einfache Reinigung · abklappbare Push2Fold-Seitentische · Platz für 11 kg Gasflasche · Maße (offen) 157 x 70 x 145 cm · Gewicht 73 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler

**Abdeckhaube XL!**

759,- UVPV
679,-
4000 872 919

NEU

58,95 UVPV
52,95
4000 872 973

**Abdeckhaube BBQ Premium**

Abdeckhaube zum Schutz des Grills vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte · mit einem Gummiband und vier verstellbaren Schnallen zur sicheren Befestigung am Grill

Größe: XL · L x B mm: 1590 x 1180

Elektrogrill Attitude 2go Electric

portabler schwarzer Tischgrill · für Indoor- und Outdoor-Grillvergnügen · gleichmäßige Wärmeverteilung · im Deckel integriertes Thermometer · InstaClean System: herausnehmbare Grillwanne und Fettauffangschale, die zusammen mit dem Grillrost in der Spülmaschine gereinigt werden können · rutschsichere Silikonstandfüße und integrierte Griffe für einen leichteren Transport · Leistung 2 kW · 59 x 47 x 61 cm · Gewicht 14 kg · Grillfläche 1200 cm² · vormontiert

CAMPINGGAZ®**NEU**

229,- UVPV
205,-

4000 872 915

Elektrogrill Plancha Electric 1 XD

elektrischer Tischgrill mit gusseiserner Kontaktgrillplatte · voreingestellte Temperatureauswahl · 2,1 kW · ca. 1350 cm² Grillfläche

215,- UVPV
189,-

4000 872 962

**Grillbesteck Duo**

Set aus Grillzange und Spatel aus Edelstahl und Bambusgriffen

**Gesamtlänge: Spatel: 36 cm Zange: 39 cm ·
Verpackung: Farbkarton mit Fenster**

NEU

21,95 UVPV
17,95

4000 872 974

Gasgrill Plancha Onyx 2 Cook

Tischgerät · mit 2 Blue Flame Edelstahlbrennern · elektronische Zündung · emailierte gusseiserne Kontaktgrillplatte · Grillfläche ca. 2.088 cm² · Leistung 6 kW · indirektes Grillen durch Kombination mit Plancha-Kochdeckel mit integriertem Thermometer · inkl. Abdeckhaube

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



425,- UVPV
379,-

4000 872 916

NEU

54,95 UVPV
45,95

4000 872 301

Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ

mit Piezozündung · zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · Metallglocke · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1700, ohne Kartusche

passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000 872 061

Leistung: 1,65 kW · Flammentemperatur: 1800 °C



269,- UVP

239,-

1000 152 170

**Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140**

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 20-140 A · **Gewicht:** 3,1 kg · **L x B x H mm:** 260 x 125 x 210



839,- UVP

755,-

1000 152 160

**TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC**

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeabfuhr · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 30% ED/40° C:** 200 A · **Gewicht:** 9,7 kg · **L x B x H mm:** 500 x 150 x 280

439,- UVP
395,-
1000 152 150

**Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160**

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

1279,- UVP
1149,-
1000 152 161

**TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC**

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeabfuhr · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommel · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 35% ED/40° C:** 200 A · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 580 x 190 x 350

489,- UVP
439,-
1000 152 151

**Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200**

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-200 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 130 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

JAS
WELDING®**Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino**

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Nennaufnahmeleistung: 130 W · **Modell:** Turbolino Type 1624 ·

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Drehzahl:** 35000 min⁻¹ · **Diamantscheibe-Ø:** 40 mm · **Elektroden-Ø:** 1,6 + 2,4 mm · **Schleifwinkel:** 30°



495,- UVPV

439,-

1206 760 262



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

Lieferumfang:

MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-220 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 160 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 32 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1255,- UVPV
1125,-
1000 152 881



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und Werkstätten

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 250T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-250 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 200 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 39,86 kg · **L x B x H mm:** 770 x 475 x 780



1439,- UVPV
1295,-
1000 152 885



Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190



295,- UVPV
265,-
1000 152 799



TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · **L x B x H mm:** 360 x 160 x 280



925,- UVPV
829,-
1000 152 791



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brenntastermodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 43 x 24 x 35



1465,- UVPV
1315,-
1000 152 793



Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 6 kW · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schneiddicke:** max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 10,8 kg · **L x B x H mm:** 450 x 200 x 280



1119,- UVPV
999,-
1000 152 754

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles
Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff ·
zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



71,95 UVPV
63,95

1000 152 707

SIEVERT®

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 %
Butangas

Gewicht: 190 g



4,10 UVPV
3,65

1000 152 728

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche ·
inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit
Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW ·
Flammentemperatur: 2100 °C



145,- UVPV
129,-

1000 152 706

SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem
Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und
Aceton

Gewicht: 210 g



21,95 UVPV
19,50

1000 152 731

SIEVERT®

Schrumpfbrennergarnitur Promatic

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung ·
Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH,
Weichflambrenner Ø 19 mm,
Schrumpfbrenner Ø 28 mm,
Schrumpfbrenner Ø 38 mm,
Schrumpfbrenner Ø 50 mm,
Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH),
Sicherheitsregler 1,5 bar,
2 Maulschlüssel SW 17x19

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 9-teilig



1029,- UVPV
925,-

1000 152 736



SIEVERT®

Propananwärmbrenner Pro 88 HBS 3460-60/850 mm

mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler
mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr
handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrentil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

225,- UVPV
199,-

1000 872 024

43,95 UVPV
34,95

4000 872 015



Propananwärmbrenner set RoMaxi Eco

Schlauchanschluss G 3/8" LH · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



22,95 UVPV
19,95

4000 872 016



Propandruckregler

für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8"
LH · DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar

Betriebsdruck: 4 bar · Anschluss: G 3/8" LH



Flaschentransportwagen

mit praktischen Halterungen für Gasschlauch
und Brenner · verstellbare Kette zum Sichern der
Flasche · stabile Räder mit Vollgummireifen

passend für: 5-11 kg Propangasflasche ·
Ausführung: max. 30 kg Belastbarkeit

74,95 UVPV
66,95

9000 443 080



585,- UVPV
495,-

1200 711 002

MESSER
Cutting Systems

**Schweiß-/Schneidgarnitur
STARLET WS**
Anschlussgewinde: M21 x 1,5 mm
für alle Brenngase
Schaft-Ø: 15 mm

zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden

Lieferumfang: 1 Griffstück Typ 2221, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 1711-A für Acetylen, 3 Ring/Schlitz-Brennschneiddüsen und 1 Heißdüse Typ A-RS für Schneidbereiche von 3 - 40 mm, 3 Schweißensätze Typ111-A, für Schweißbereiche von 1 - 6 mm und Betriebsanleitung

Düsentyp: Ring/Schlitzdüse

MESSER
Cutting Systems

Griffstück STAR

leichte Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Bedienungskomfort · selbstspannende Radialdichtungen an den Einsätzen erlauben schnelles und sicheres Abdichten · es genügt das Anziehen der Überwurfmutter von Hand

Ausführung: Ventilordnung seitlich · Schlauchanschluss: Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH

185,- UVPV
145,-

1200 711 051

MESSER
Cutting Systems

**Flaschendruckminderer
CONSTANT 2000**

sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Eingangsdruck: 200 bar ·**Ausgangsanschluss:** G 1/4" RH

125,- UVPV
79,95

1200 711 251

| Gasart | Argon / CO ₂ | Sauerstoff |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| Eingangsdruck [bar] | 200 | 200 |
| Arbeitsdruck max. [bar] | - | 10 |
| Durchflussleistung max. [l/min] | 32 | - |
| Flaschenanschluss | W 21,8 x 1/14" RH | G 3/4" RH |
| Ausgangsanschluss | G 1/4" RH | G 1/4" RH |
| Art.-Nr. | 1200 711 251 | 1200 711 253 |
| UVPV | 125,- | 125,- |
| EUR | 79,95 | 79,95 |



MESSER
Cutting Systems

Handschneidbrenner STARCUT

mit Federhebel für gasmischende Schneiddüsen

Modell: 8622 · Brennerkopf: 95 ° · Länge: 500 mm · Schneidbereich: bis 500 mm · Gasart: Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen

399,- UVPV
315,-

1200 711 119



MESSER
Cutting Systems

Handschneidbrenner ESSEN

mit Federhebel

Modell: 8625 · Brennerkopf: 95 ° · Länge: 530 mm · Schneidbereich: bis 500 mm · Gasart: Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen

399,- UVPV
315,-

1200 711 135

MESSER
Cutting Systems

Wärmeinsatz STAR FB-A

Flammenaustritt flächenförmig · Düsen auswechselbar · besonders geräuscharm · unter 85 dB(A)

Einsatzgröße: 7 · Länge: 390 mm

225,- UVPV
195,-

1200 711 072

kurtz ersa

Lötstation i-CON PICO MK2

mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip 'n Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben i-TOOL PICO MK2 und Ablageständer**Leistung:** 80 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 9 s

189,- UVPV
169,-

4000 872 544

kurtz ersa

Lötstation RDS 80

direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · kraftvolles PTC-Heizelement für besonders schnelles Anheizen

Lötkolben RT 80: Gewicht: 130 g (mit Zuleitung), Zuleitung: 1,5 m PVC-Anschlussleitung

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben mit Dauerlötspitze 2,2 mm, meißelförmig, Ablageständer mit Viskoseschwamm, Zuleitung zum PVC

Leistung: 80 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 40 s

209,- UVPV
185,-

4000 872 511


FEIN


NEU

119,- UVPV
99,95

4681 510 000

Winkelschleifer CG 10-125

Getriebekopf um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1000 W · **Leerlaufdrehzahl:** 11000 min⁻¹

Ø 125


FEIN

klein und extrem leichtgewichtig
Kernbohrmaschine KBE 32 QW

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurring, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer



Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 90 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Lastdrehzahl:** 450 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 175 x 80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N

679,- UVPV
579,-

8001 329 603


NEU

FEIN
Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkukapazität: 4 Ah · **Oszillationswinkel:** 2 x 2°

Schwingzahl: 10000-19500 min⁻¹ · **Werkzeugaufnahme:** StarlockMax

18 V


Powered by  **BOSCH**

539,- UVPV
469,-

8002 517 248


NEU

mobil, flexibel und schnell einsetzbar

429,- UVPV
359,-

8002 621 267


FEIN
**Schraubstock-Set VersaMAG**

Permanentmagnet mit Schraubstock · werkzeugloses Spannen, auch auf Dünblech ab 4 mm Stärke · Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen · wechselbare Spannbacken für größere Materialien wie Bleche und Rohre

Lieferumfang: 1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innen-sechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring

Spannweite: 108 mm · **Backenbreite:** 100 mm · **Magnetfuß:** 212 x 70 mm · **Magnethaltekraft:** 7800 Nm


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Akku-Bohrschrauber DS18DA

Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarreterung · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 40 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V

145,- UVPV
99,95

4000 899 901


NEU


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarreterung · integrierte LED · **Schlagschrauber WH18DA:** Regelelektronik · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 50 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V


NEU


235,- UVPV
189,-

4000 899 902

metabo

Metabo Quick-System

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselfalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 75 Nm weich: 34 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-600 min⁻¹ 0-2100 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm



NEU

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

279,- UVPV
179,-

4681 108 266

NEU



metabo

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Anstoßschutz · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköchler

Schnittlänge: 530 mm · **Schnittstärke:** 19 mm

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

125,- UVPV
98,95

4685 108 000

215,- UVPV
179,-

4681 108 283



NEU

metabo

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX 24

Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung · LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Bohrleistung in Beton: 24 mm · **Schlagzahl:** 0-5200 min⁻¹ · **Einzel Schlagenergie:** 2,1 J

18 V

SOS plus

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

129,- UVPV
109,-

4681 108 307



NEU

metabo

Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15

konstante Kettengeschwindigkeit unter Last · Sicherheitsschalter · rückschlagarme Kette · Kettenschnellverschluss

Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Schwertlänge: 150 mm

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten · zweiteiliger Schaft mit Schnellkupplung · Quick-Fadenwechsel · Nachstellen durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher

Schnittkreis: 300 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-6500 min⁻¹

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

165,- UVPV
129,-

4681 108 301

NEU



NEU



metabo

Akku-Set Basic 4,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akku-Maschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 2 x 4 Ah

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

199,- UVPV
145,-

8000 741 709



Akku-Bohrschrauber DCD703L2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · integrierte LED · 4 werkzeuglos austauschbare Werkzeug-Aufnahmen

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Innensechskant-Aufsatz, Exzentervorsatz, Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkukapazität: 3 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 10 mm · **Drehmoment max.:** hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-425 min⁻¹ 0-1500 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-10 mm



345,- UVPV
299,-
8000 911 894

12 V



Akku-Schlagbohrschrauber DCD709D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Bohrleistung in Stein:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 Nm weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm



225,- UVPV
195,-
8000 504 071

18 V



155,- UVPV
135,-
8000 147 423



Bohr- und Meißelhammer D25133K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 800 W · **Schlagzahl:** 0-5500 min⁻¹ · **Einzelschlagenergie:** 2,6 J



Winkelschleifer DWE4057

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarrretierung

Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 11800 min⁻¹



92,95 UVPV
85,95
8000 149 880

Ø 125



Mehrscheibentechnik um stegfrei zu Fräsen

Akku-Multimaterialschneider ABMT 76

bürstenloser Motor · zur Bearbeitung von Metall, Stein, Fliesen und Kunststoff · drehbare Schutzhaube · Spindelarrretierung · Überlastschutz · Schnitttiefe 18 mm

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 10 Trennscheiben, 1 Diamanttrennscheibe, 1 Diamanttrennscheibe Vakuum segmentiert, 1 Schrupscheibe, Bohraufnahme M14, 2 Diamantfliesenbohrer Vakuum 6 mm

Schleifscheiben-Ø: 76 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 20000 min⁻¹ · **Schleifspindel:** 10 mm



18 V

Ø 76



195,- UVPV
175,-
4000 897 064

NEU



875,- UVPV
799,-
4000 897 069



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkernbohrmaschine ESD 162

Softschlag-Trockenbohren in besonders harten Materialien · hohe Arbeitsschwindigkeit · Hand- und ständergeführtes Bohren · Service- und Überlastanzeige, Sanftanlauf und Überlastabschaltung · Spannhals-Ø 60 mm · Kombispindel

Lieferumfang: Einmaulschlüssel, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 mm Mauerwerk: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" + 1 1/4" UNC · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Rührkorb-Ø: max. 120 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-450 min⁻¹

229,- UVPV
199,-
4000 897 038



NILFISK

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 12 l

82,95 UVPV
69,95
4000 897 215



NILFISK

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 210 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1250 W · **Behältervolumen:** 20 l

259,- UVPV
219,-
4000 897 221



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · **Unterdruck:** 273 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1380 W · **Behältervolumen:** 30 l

669,- UVPV
559,-
4687 212 043



NILFISK

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang:

Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 30 l

Förderung der BG-Bau

779,- UVPV
655,-
4000 897 234



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · **Arbeitsdruck:** 180 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,9 kW

499,- UVPV
425,-
4000 897 264



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

Lieferumfang:

Saugschlauch 2,5 m/40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min · **Unterdruck:** 225 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** max. 2300 W · **Behältervolumen:** 50 l

465,- UVPV
399,-
4000 897 121



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/12 C

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Handspritzpistole · Messing-Zylinderkopf

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge: 500 l/h · **Arbeitsdruck:** 120 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,5 kW



Kompaktklasse



619,- UVPV
539,-
4687 112 032

199,- UVPV
179,-
4000 897 144



Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · manuelle Filterabreinigung · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge: 4260 l/min · **Unterdruck:** 255 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 22 l



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · luftgekühlter Elektromotor · Messing-Zylinderkopf · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge: 700 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 4,2 kW



Mittelklasse



1445,- UVPV
1199,-
4687 112 031



Sicherheitssauger ISC Guardian Cleaner

Staubklasse H + Asbest · automatische Impuls-Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Sanftanlauf & Nachlaufelektronik · Wasserkennung mit Sensorabschaltung

Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, 3,2 Anschlussmuffe abgestuft, Griffrohr Kunststoff, Kunststoff-Saugrohr 2 x 0,5 m, Kunststoff-Bodendüse BG Bau 300 mm, Entleer- und Entsorgungsbeutel mit innenliegendem Vliesfilterbeutel

Luftmenge: 2065 l/min · **Unterdruck:** 248 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 25 / **Staub:** 20 / **Wasser:** 15 l



Titelangebot

699,- UVPV
659,-
4000 897 073



Handkehrmaschine haaga 255

Flächen bis 500 m² · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle · keine Kehrwalze · stufenlose Bürstenverstellung

Flächenleistung max.: 1600 m²/h · **Arbeitsbreite:** 550 mm · **Behältervolumen:** 25 l

265,- UVPV
165,-
4000 897 178



kompaktes Einsteigergerät

199,- UVPV
149,-
4000 894 316



Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

Kaltwasser · Kolben aus Edelstahl · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank

Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Schaumprühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter

Fördermenge: 440 l/h · **Arbeitsdruck:** 100 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,8 kW



OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DO 14

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-15,9 mm, T-Nutensteine

Bohrleistung: 13 (S235JR) mm · **Spindelaufnahme:** B16 · **Spindelhub:** 52 mm · **Stufenanzahl:** 5 · **Motorleistung:** 0,35 kW



215,- UVPV
195,-
4000 894 170

● steinel

HeiBluftgebläse HL 1620 S

zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · Bürstenmotor · Mikantheizung

Lufttemperatur: 300/500 °C · **Luftmenge:** 240 / 450 l/min · **Nennaufnahmeleistung:** 1600 W



48,95 UVPV
39,95
4000 892 743

● steinel

HeiBluftgebläse HG 2120 E KF-Set


Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur: 80-630 °C · **Luftmenge:** 150 / 150-300 / 300-500 l/min · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



125,- UVPV
97,95
4000 892 748

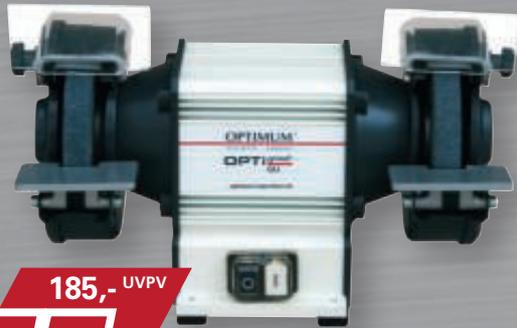

185,- UVPV
155,-
4000 894 917

OPTIgrind®

Doppelschleifmaschine GU 18

wartungsfreier Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Schleifscheiben-Ø: 175 x 25 x 32 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 450 W · **Leerlaufdrehzahl:** 2850 min⁻¹

OPTIsaw®

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · **Sägebandabmessung:** 1440 x 12,5 x 0,6 mm



425,- UVPV
379,-
8000 804 767

● steinel

HeiBluftgebläse HG 2620 E KF

baustellentauglich · LCD-Info-Display · Keramik-Heizung · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Lufttemperatur: 50-700 °C · **Luftmenge:** 150 - 500 l/min · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W



499,- UVPV
419,-
4000 892 754

novus®

3-Schuss pro Sekunde

Akku-Tacker J-550 solo

Serienschuss-Funktion · Tiefeneinstellung · Distanzanschlag · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischussicherung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Klammerlänge: 6-14 mm · **Klammertyp:** A 53 / H 37 · **Nagellänge:** 16 mm · **Nageltyp:** E 16 · **Gewicht:** 1,92 (ohne Akku) kg



18 V

185,- UVPV
149,-
4000 892 352



NEU

319,- UVPV
259,-
 4000 893 804



Gartenpumpe GPN 1500

robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · Thermoschutzschalter · Pumpengehäuse, Antriebswelle und Laufrad aus Edelstahl

Fördermenge max.: 4300 l/h · Förderhöhe max.: 50 m · Ansaughöhe max.: 8 m · Druck max.: 5 bar · Nennaufnahmeleistung: 1390 W

285,- UVPV
179,-
 4000 893 806



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



129,- UVPV
109,-
 4000 893 814



Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · selbstreinigend · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge: 5400 l/h · Förderhöhe: 4 m · Nennaufnahmeleistung: 135 W

RC RODCRAFT

Druckluftbandschleifer RC 7155

Schnellspannvorrichtung · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Schleifband: 10x330 mm · Leerlaufdrehzahl: 18000 min⁻¹ · Luftverbrauch: 400 l/min



249,- UVPV
145,-
 4000 898 833

RC RODCRAFT

herausragende Performance

Druckluftschlagschrauber RC 2266

Handgriff aus Verbundwerkstoff · großes Leistungs-Bedienfeld an der Rückseite mit 3 Positionen im Vorwärtslauf

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 900 Nm · Luftverbrauch: 186 l/min

NEU



185,- UVPV
119,-
 4000 898 800



109,- UVPV
69,95
 4688 260 033

RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini

für enge Platzverhältnisse und geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahldosierung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl: 25000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 64 l/min

AEROTEC

Druckluftmeißelhammer Pro XS

robuster Abbruchhammer für den professionellen Einsatz

Lieferumfang: 1 x Spitz- und Flachmeißel mit 200 mm Länge, 1 x Sk Nippel
Schlagzahl: 3600 min⁻¹ · **Einzelschlagenergie:** 13 J · **Werkzeugaufnahme:** 6 Kant C 12,75 mm · **Luftverbrauch:** 300 l/min



199,- UVPV
165,-
 4000 898 874



149,- UVPV
119,-
 4000 898 486

AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat · inkl. Druckminderer

Ansaugleistung: 200 l/min · **Behältervolumen:** 6 l · **Betriebsdruck:** 8 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,1 kW

AEROTEC

Kompressor Aerotec 200-24 ECO

ölfrei · direktangetrieben · 1-stufiges Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruck-einstellung · Kondensatablass-Schraube

Ansaugleistung: 180 l/min · **Behältervolumen:** 24 l · **Betriebsdruck:** 10 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,1 kW · **Schalldruckpegel:** 78 dB(A)



159,- UVPV
129,-
 4000 898 508

AEROTEC

Druckluftnadeltroster Pro

zum Reinigen und Entrosten · zur Steinmodellierung · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel
Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · **Nadeln:** 19 x 3 mm · **Kolben-Ø:** 47 mm · **Luftverbrauch:** 250 l/min



165,- UVPV
129,-
 4000 898 578

AEROTEC

Powerstation AEROMobile

USB Ladefunktion und LED Lampe · integrierter Kompressor · Laden per Zigarettenanzünder · 230 V Stromwandler · mobile Versorgung für Laptops und Handys

Ansaugleistung: 15 l/min · **Startspannung:** 400 A · **Druck max.:** 18 bar · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz



NEU

185,- UVPV
155,-
 4000 898 453

AEROTEC

direktgeflansht

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · **Behältervolumen:** 50 l · **Betriebsdruck:** 10 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,2 kW · **Schalldruckpegel:** 78 dB(A)



405,- UVPV
349,-
 4000 898 492



Titelangebot

Handreifenfüllmesser airstar
für den professionellen Einsatz geeignet ·
mit Einhandbedienungshebel ·
auch für Reifengas geeignet

Ausführung: geeicht, mit
Momentstecker ·
Messbereich: 0-12 bar




155,- UVPV
129,-

4000 351 048



Mit Verlängerung

Blaspistole
Gehäuse aus Kunststoff
Betriebsdruck: max. 10 bar

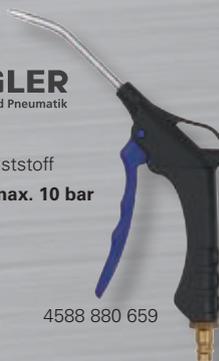

4588 880 659

13,95 UVPV
12,50
4588 880 659

| Anschlussart | Anschluss | Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Kupplungsstecker | DN 7,2-7,8 | mit Verlängerung | 4588 880 659 | 13,95 | 12,50 |
| Innengewinde | G 1/4 " | mit Verlängerung/ Schutzkappe | 4588 880 851 | 13,75 | 12,25 |
| Kupplungsstecker | DN 7,2-7,8 | mit Verlängerung/ Schutzkappe | 4588 880 852 | 14,95 | 13,25 |
| Kupplungsstecker | DN 7,2-7,8 | mit Verlängerung/ Düse lärmred. | 4588 880 853 | 18,50 | 16,50 |



Handreifenfüllmesser
Standardausführung ·
vollgummierte Schutzhülle
Messbereich: 0-12 bar



119,- UVPV
105,-

4588 880 801

4588 880 801

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|
| geeicht, mit Momentstecker | 4588 880 801 | 119,- | 105,- |
| geeicht, mit Hebelstecker | 4588 880 803 | 145,- | 129,- |
| geeicht, mit Tankstellenstecker | 4588 880 805 | 139,- | 125,- |

14,25 UVPV
12,75
4000 351 790

Kunststoffausführung



Blaspistole
mit 110 mm Verlängerung · abschraub- und drehbar ·
Gehäuse aus Kunststoff

Anschlussart: Kupplungsstecker · **Anschluss:** DN 7,2 ·
Ausführung: mit Verlängerung · **Betriebsdruck:** max. 10 bar



Sortimentsbox
Schnellsteckverbinder
„Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig



439,- UVPV
395,-

4588 880 650



Aluminium geschmiedet

Blaspistole
Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker ·
Anschluss: DN 7,2 ·
Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm



19,95 UVPV
17,75
4000 351 795



Schlauschellensortiment
2-Ohr-Klemmen und Schlauschellen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 257-teilig

255,- UVPV
229,-
8000 367 523



Sicherheitswaschpistole
multiclean

Hochdruckwaschpistole mit
vielseitigen Anwendungen ·
Betriebstemp.: 0 - 90 °C

max. Betriebsdruck: 40 bar ·
Nenngröße mm (Zoll): 13 (1/2)



129,- UVPV
115,-
4000 351 870



59,95 UVPV
53,95
4000 898 842

AEROTEC

Druckluftausblaspistole HF PRO 1000 Kombi

aus Leichtmetall · Industrieausführung · gut dosierbar · Blasrohr mit 300 mm Schaumstoffschutz · Verlängerung 1000 mm

Anschlussart: Kupplungsstecker



38,95 UVPV
34,95
4000 898 880

AEROTEC

Abblaspistolenset

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch

AEROTEC

Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch · silikonfrei

Kupplung DN 7,2

¹⁾ Preis per Rolle

22,95 UVPV
19,95¹⁾
4000 898 818

| Innen-Ø [mm] | Betriebsdruck [bar] | Länge [m] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|-------|---------------------|
| 9 | 20 | 10 | 4000 898 818 | 22,95 | 19,95 ¹⁾ |
| 9 | 20 | 20 | 4000 898 819 | 33,95 | 29,95 ¹⁾ |
| 13 | 15 | 10 | 4000 898 834 | 42,95 | 37,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per Rolle

AEROTEC

Mit automatischem Rücklauf

Automatikschlauchtrommel Aero 30

mit automatischem Rücklauf · mit hochflexiblem PU MESH Gewebeschnlauch · mit Knickschutz an den Enden · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · fertig montiert und sofort einsatzfähig

Betriebsdruck: 20 bar · Gehäuse: Stahlblech · Gewicht: 16 kg · Länge: 30 m

149,- UVPV
129,-
4000 898 882

215,- UVPV
189,-
4000 351 024

ewo
Seit 1914

Schlauchaufroller

automatische Rücklauffarretierung (abschaltbar) · PU-Schlauch mit Gewebereinlage und Knickschutzfeder · schlagfestes Metallgehäuse

Eingangsanschluss: G 3/8 · Ausgangsanschluss: G 3/8 · Betriebsdruck: 14 bar · Länge: 15 m · Schlauchnennweite mm Zoll: 9,5 (G 3/8)

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

innen/außen ebenfalls verfügbar

Messingkugelhahn VALVE LINE

Messingkugelhahn, 2-Wege · Betriebsdruck 25 bar

4,95 UVPV
4,45
4588 880 172



| Gewinde [mm] (Zoll) | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| innen/innen | | | |
| 16,66 (G 3/8) | 4588 880 172 | 4,95 | 4,45 |
| 20,95 (G 1/2) | 4588 880 173 | 5,75 | 4,95 |
| 26,44 (G 3/4) | 4588 880 174 | 7,95 | 6,95 |
| 33,25 (G 1) | 4588 880 175 | 12,95 | 11,50 |
| 41,91 (G 1 1/4) | 4588 880 176 | 19,95 | 17,95 |
| 47,80 (G 1 1/2) | 4588 880 177 | 28,95 | 25,95 |
| 59,61 (G 2) | 4588 880 178 | 43,95 | 38,95 |

TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

¹⁾ Preis per m

1,30 UVPV
1,15¹⁾
4000 350 221

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Betriebsdruck [bar] | Länge [m] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|---------------------|-----------|----|--------------|------|--------------------|
| 12,5 (1/2) | 8 | 25 | 25 | 4000 350 221 | 1,30 | 1,15 ¹⁾ |
| 12,5 (1/2) | 8 | 50 | 50 | 4000 350 222 | 1,30 | 1,15 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 6 | 25 | 25 | 4000 350 223 | 1,90 | 1,70 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 6 | 50 | 50 | 4000 350 224 | 1,90 | 1,70 ¹⁾ |
| 25 (1) | 6 | 25 | 25 | 4000 350 225 | 3,10 | 2,75 ¹⁾ |
| 25 (1) | 6 | 50 | 50 | 4000 350 226 | 3,10 | 2,75 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Wasserschlauch Tricoflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur.

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC, schwarz glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

2,25 UVPV
2,-¹⁾
4000 350 215

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Betriebsdruck [bar] | Länge [m] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|---------------------|-----------|----|--------------|------|--------------------|
| 12,5 (1/2) | 10 | 25 | 25 | 4000 350 215 | 2,25 | 2,- ¹⁾ |
| 12,5 (1/2) | 10 | 50 | 50 | 4000 350 216 | 2,25 | 2,- ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 9 | 25 | 25 | 4000 350 217 | 3,70 | 3,30 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 9 | 50 | 50 | 4000 350 218 | 3,70 | 3,30 ¹⁾ |
| 25 (1) | 8 | 25 | 25 | 4000 350 219 | 5,95 | 5,25 ¹⁾ |
| 25 (1) | 8 | 50 | 50 | 4000 350 220 | 5,95 | 5,25 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per m

dehnbar bis zur 3-fachen Schlauchlänge

52,95 UVPV
46,95¹⁾
4000 350 741

HOZELOCK

Wasserschlauch Wonderhoze

strapazierfähiger Schlauchmantel aus Textil-Polyester-Gewebe


Inhalt: 2x Aquestopp, 1x stufenlos regulierbare Düse, 1 x 19mm/13mm-Hahnanschluss

¹⁾ Preis per Rolle



| Länge [m] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--------------|-------|---------------------|
| 15 | 4000 350 741 | 52,95 | 46,95 ¹⁾ |
| 30 | 4000 350 742 | 74,95 | 66,95 ¹⁾ |
| 40 | 4000 350 743 | 95,95 | 85,95 ¹⁾ |


¹⁾ Preis per Rolle



Titelangebot

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m
VE = 40



4,95 UVPV
4,45¹⁾

4555 777 030

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|-------|---------------------|
| 13 (1/2) | 4555 777 030 | 4,95 | 4,45 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 4555 777 032 | 9,25 | 8,25 ¹⁾ |
| 25 (1) | 4555 777 034 | 12,50 | 11,25 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per m



Schlauchwagen PRO 2436

mit 30 m Select Premium Schlauch, (1/2") · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss
Schlauchkapazität: 12,5 mm (1/2") = 60 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)



125,- UVPV
109,-

4000 350 180

inkl. 25m Schlauch, Stecksystem u. Spritzdüse



Schlauchwagen GEKA plus P25SST / GEKA plus P40SST

pulverbeschichtete und standfeste Stahlkonstruktion · mit 25 m Geka WS400 Wasserschlauch 1/2" (13 mm), Original Geka plus Stecksystem, Spritzdüse und Anschlussset 1,5 m für den Wasserhahn · inkl. Hahnstecker G 3/4" · vormontiert
Betriebsdruck: 16 bar



335,- UVPV
299,-

4000 351 035

| Anschlussgewinde [mm] (Zoll) | Schlauchkapazität | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------|---|--------------|-------|-------|
| 20,95 (1/2AG") | Ø 19 mm (3/4") = 25 m | 4000 351 035 | 335,- | 299,- |
| 26,44 (G 3/4) | Ø 13 mm (1/2") = 60 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m | 4555 510 125 | 435,- | 389,- |



Komplett-Set inkl. Wandhalterung

Wandschlauchhalter Auto Reel

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

135,- UVPV
119,-

4000 350 708



Abb. ähnlich

| Ausführung | Typ | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------------|---|--------------|-------|-------|
| inkl. 10 m (ID: 11,05 mm) Schlauch | - | 4000 350 708 | 135,- | 119,- |
| inkl. 40 m (ID: 11,05 mm) Schlauch | - | 4000 000 745 | 295,- | 265,- |
| inkl. 20 m (ID: 11,05 mm) Schlauch | - | 4000 000 746 | 205,- | 179,- |
| inkl. 30 m (ID: 15 mm) Schlauch | Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit) | 4000 350 704 | 325,- | 289,- |



Schlauchwagen Auto Reel Mobile

Hybrid-Schlauchsystem mit automatischer Schlauchaufwicklung ohne Wandmontage · inkl. 35 m Ø 12,5 mm Schlauch (30 + 5 m Zulaufschlauch) · Starter-Set (Soft-Touch-Kupplungen) und Gartenspritze PLUS 3-in-1

Schlauchkapazität: 12,5 mm (1/2") 35 m · **Betriebsdruck:** max. 10 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 12,5 (1/2)

309,- UVPV
275,-

4000 000 845



Edelstahl

Schlauchaufroller EA15

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · Wandhalterung separat erhältlich

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4 AG)

969,- UVPV
869,-

4000 351 279



NEU

17,50 UVPV
15,75

4555 511 167

Wandschlauchhalter

silber pulverbeschichtet · extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung

Schlauchkapazität: 1/2" = 70 m 5/8" = 60 m 3/4" = 37 m 1" = 25 m






Wandschlauchaufroller Status III

stabile **Ganzstahlkonstruktion** · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · 170° schwenkbar · inkl. stabiler Wandkonsole · mit Haspelarretierung

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 70 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

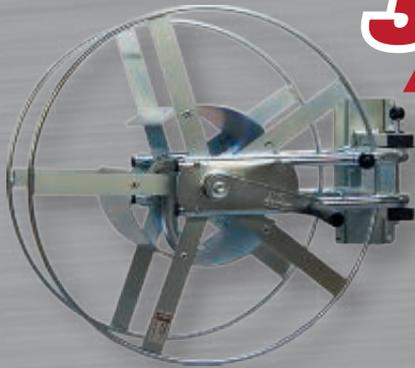


439,- UVPV
395,-
4000 351 410



Schlauchwagen GRANIT

stabile **Stahlkonstruktion galvanisch verzinkt** · Dreharmatur ermöglicht den Anschluss mit einem Klick · Haspelarretierung

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = max. 40 m / ideal 25 m Ø 16 mm (5/8") = 25 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 20,92 (G 1/2)

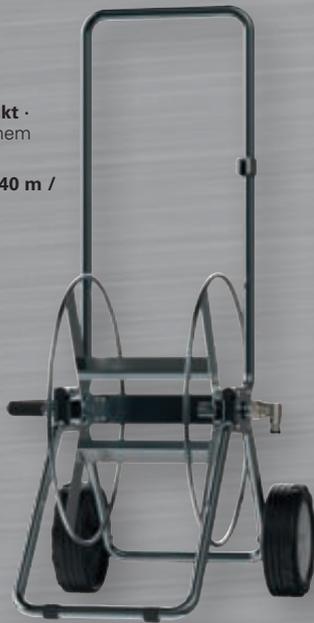


249,- UVPV
219,-
4000 351 456



Schlauchwagen Royal II

stabile **Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)** · doppelt gelagert

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 50 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

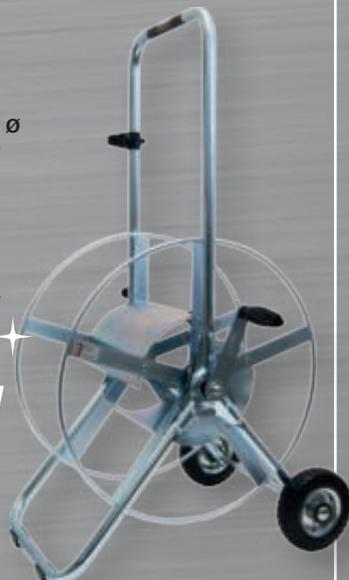

399,- UVPV
359,-
4000 351 409

doppelt gelagert



Profi-Reinigungspistole GEKA plus

für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · Gehäuse: Messing, Ventileinsatz: Edelstahl, Gummiummantelung: EPDM · Dichtungen für Trinkwasser, DIN EN 16421 und KTW BWGL · Heißwasser geeignet bis +50°C · Wasserdurchsatz bei max. 5 bar ca. 21 l/min · ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design

max. Betriebsdruck: 30 bar



92,95 UVPV
82,95
4000 351 008



Kreis- und Sektorenregner V80B

Bewässerung von Kreisflächen bis maximal 26 m Durchmesser oder individuell einstellbar · kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen · Standfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium · Nutzung mit Klauenkupplungen beidseitig möglich

Lieferumfang: Kreisregner, Standfuß, Messingstecker, Blindkappe

Fläche max.: 531 m² · Anschluss: Stecksystem · Wurfweite bei 4 bar: 13 m · empf. Druckbereich: 2-4 bar



62,95 UVPV
55,95
4000 025 944

NEU



Solarmodul und Mischfunktion

Gartendusche

SUNNY STYLE SOLAR SHOWER

erzeugt Warmwasser durch Sonnenenergie · Warm- und Kaltwassermischer, um die gewünschte Temperatur einzustellen · Höhe 2 m

Lieferumfang:

stabiler Sockel und Wasserhahnanschluss

Anschluss: Schnellanschluss



115,- UVPV
99,95
4000 350 740

WST WINKEL

Die Möglichmacher.

einseitig selbstklebend

Flachdichtungsband 4360

einseitig selbstklebend

Material: 100% virginales, expandiertes PTFE

0,90 UVPV
0,80¹⁾
4566 600 420



| Länge [m] | Breite [mm] | Dicke [mm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|-------------|------------|----|--------------|-------|--------------------|
| 25 | 3 | 1,5 | 25 | 4566 600 420 | 0,90 | 0,80 ¹⁾ |
| 25 | 5 | 2,0 | 25 | 4566 600 423 | 1,35 | 1,20 ¹⁾ |
| 25 | 7 | 2,5 | 25 | 4566 600 426 | 2,- | 1,80 ¹⁾ |
| 50 | 7 | 2,5 | 50 | 4566 600 427 | 2,- | 1,80 ¹⁾ |
| 10 | 10 | 3,0 | 10 | 4566 600 428 | 2,95 | 2,65 ¹⁾ |
| 25 | 10 | 3,0 | 25 | 4566 600 429 | 2,95 | 2,65 ¹⁾ |
| 50 | 10 | 3,0 | 50 | 4566 600 430 | 2,95 | 2,65 ¹⁾ |
| 25 | 12 | 4,0 | 25 | 4566 600 432 | 3,85 | 3,45 ¹⁾ |
| 10 | 14 | 5,0 | 10 | 4566 600 433 | 5,25 | 4,65 ¹⁾ |
| 25 | 14 | 5,0 | 25 | 4566 600 434 | 5,25 | 4,65 ¹⁾ |
| 25 | 17 | 6,0 | 25 | 4566 600 437 | 7,75 | 6,75 ¹⁾ |
| 5 | 20 | 7,0 | 5 | 4566 600 438 | 10,95 | 9,75 ¹⁾ |
| 10 | 20 | 7,0 | 10 | 4566 600 439 | 10,95 | 9,75 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per m, VE in m

Flachdichtring KLINGERSil® C-4400 DIN2690

Material: NBR-gebundene Aramidfaser

Zulassungen: BAM geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW Reg.Nr. G 1.912, DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497

Temperaturbereich: bis +400 °C

Dicke: 2 mm

VE = 10

1,75 UVPV
1,55¹⁾
4577 770 155



| Nennweite DN | Nenndruck PN | Abmessung [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------|--------------------|
| 65 | 10-40 | 127 x 77 | 4577 770 155 | 1,75 | 1,55 ¹⁾ |
| 80 | 10-40 | 142 x 89 | 4577 770 156 | 1,95 | 1,75 ¹⁾ |
| 100 | 25-40 | 168 x 115 | 4577 770 157 | 2,45 | 2,15 ¹⁾ |
| 125 | 6 | 182 x 141 | 4577 770 158 | 2,55 | 2,30 ¹⁾ |
| 150 | 10 | 218 x 169 | 4577 770 160 | 3,35 | 2,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

Dolezych

EINFACH SICHER



4000 365 055

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig

GS (geprüfte Sicherheit)

geprüft von der DGUV in Hamburg

Breite: 50 mm

23,95 UVPV
20,95¹⁾
4000 365 055

| Länge [m] | zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN] | zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN] | Vorspannkraft STF [daN] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|
| 8 | 4000 | 2000 | 320 | 4000 365 016 | 29,95 | 26,95 |
| 10 | 4000 | 2000 | 320 | 4000 365 017 | 29,95 | 26,95 |
| 6 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 055 | 23,95 | 20,95 |
| 8 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 056 | 29,95 | 26,95 |
| 10 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 057 | 30,95 | 26,95 |

Dolezych

EINFACH SICHER

Rundschlingen-Set DIN EN 1492-2

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt: 20-teilig

¹⁾ Preis per Set

189,- UVPV
169,-¹⁾
4000 365 072




kip®

Feinkrepp 3804 MASKING-TEC®

leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet

Länge: 50 m · Farbe: natur

1,- UVPV
0,90¹⁾
4000 353 270



| Breite [mm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----|--------------|------|--------------------|
| 18 | 48 | 4000 353 270 | 1,- | 0,90 ¹⁾ |
| 30 | 32 | 4000 353 271 | 1,65 | 1,45 ¹⁾ |
| 36 | 24 | 4000 353 272 | 1,95 | 1,75 ¹⁾ |
| 48 | 20 | 4000 353 273 | 2,65 | 2,35 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

2,05 UVPV
1,80¹⁾
3000 265 536

tesa®

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280

laut, aber leicht abzurullendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebmasse · hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| farblos | 3000 265 536 | 2,05 | 1,80 ¹⁾ |
| chamois | 3000 265 535 | 2,05 | 1,80 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

tesa®

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßige und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6



| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| farblos | 3000 265 548 | 5,50 | 4,95 ¹⁾ |
| chamois | 3000 265 549 | 5,50 | 4,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

5,50 UVPV
4,95¹⁾
3000 265 548

tesa®

Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkerne Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm

29,95 UVPV
26,95¹⁾
3000 265 505



Lieferung erfolgt ohne Packband



**Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4944**

doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger ·
hohe Anfangslebkraft · **geeignet für die Verkle-
bung auf rauen und faserigen Haftgründen** ·
Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm

Länge: 25 m · Breite: 50 mm ·
Farbe: weiß
VE = 6

¹⁾ Preis per St.



11,95 UVPV
10,75¹⁾
3000 265 479



schwer entflammbar

Aluminiumklebeband 345

reines Aluminiumband für Isolations- und
Installationsarbeiten · sehr gute Klebkraft ·
schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1 ·
Temperaturbeständigkeit: +100 °C

Breite: 50 mm · Länge: 50 m ·
Ausführung: mit Liner
VE = 24

¹⁾ Preis per St.



9,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 353 176



**Montageband
Powerbond Ultra Strong 55792**

starkes, doppelseitiges Montageband ·
für Indoor und Outdoor · bis 6 kg ·
haftet auf Kacheln, Holz, Stein, Metall
und den meisten Kunststoffen

Breite: 19 mm · Länge: 5 m ·
Farbe: weiss



15,50 UVPV
13,95¹⁾
4000 309 018



Ölbindevlies Oil-Only

saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf ·
auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · bindet bis max. 97 l / VE
VE = 1 Karton à 100 Tücher

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm · Inhalt: 100 Tücher · bindet bis max.: 97 l/VE
¹⁾ Preis per Karton



115,- UVPV
98,95¹⁾
9000 467 905



**Montageband
Mounting PRO Spiegel 66952**

feuchtigkeitsresistentes, doppelseitiges
Montageband zur dauerhaften und
sicheren Spiegelmontage ·
haftet auch in feuchter Umgebung

Breite: 19 mm · Länge: 5 m ·
Farbe: weiß
VE = 16

¹⁾ Preis per St.




6,75 UVPV
5,95¹⁾
3000 265 497



Universalbindevlies

saugt fast alle (Kompatibilitätsliste
anfordern) wässrigen Lösungen,
Chemikalien und Öle auf · einsetzbar,
wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird ·
bindet bis max. 97 l / VE
VE = 1 Karton à 100 Tücher

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm

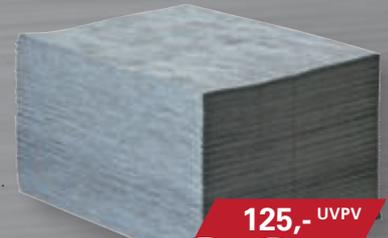

125,- UVPV
109,-¹⁾
9000 467 907

| Inhalt | bindet bis max. [l/VE] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|------------------------|--------------|-------|---------------------|
| 100 Tücher | 97 | 9000 467 907 | 125,- | 109,- ¹⁾ |
| 200 Tücher | 105 | 4000 369 651 | 129,- | 115,- ¹⁾ |

¹⁾ Preis per Karton



Steinband Extra 326

sehr anschmiegsames, stabiles und
stark klebendes Premiumsteinband ·
PE-laminiert, dadurch wasserab-
weisend · hohe Reißfestigkeit ·
Vorsicht bei lackierten Flächen!
Einsatzdauer kurzfristig im Innen-
und Außenbereich

Länge: 50 m · Farbe: silber

| Breite [mm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----|--------------|-------|---------------------|
| 38 | 8 | 4000 353 145 | 9,25 | 8,25 ¹⁾ |
| 48 | 24 | 4000 353 144 | 11,95 | 10,75 ¹⁾ |
| 72 | 16 | 4000 353 147 | 18,50 | 16,50 ¹⁾ |
| 100 | 12 | 4000 353 149 | 25,95 | 22,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

9,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 353 145



nachhaltig & umweltfreundlich

Ölbindemittel CorkSorb

zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen
kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten · ohne
Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis
zu 3,7 l Öl · nachhaltig und umweltfreundlich

Inhalt: 75 l · Gebinde: Sack · Saugleistung
max.: 19 (pro Sack) l



35,95 UVPV
31,95
4000 369 600



wirkt bis zu 8 Stunden

Mückenschutz Stichfrei

hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · dermatologisch unbedenklich · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml



7,25 UVPV
6,50
4000 354 497



... das wirkt!



Titelangebot

Intensiv Oberflächenreiniger


geeignet für fast alle Materialien inkl. den meisten Kunststoffen · **sehr materialschonende, gründliche Reinigungsleistung** · entfettet und entfernt Flussmittelrückstände, Harze, Nikotin und ausgehärtete Silikonichtmassen · **Freigabe NSF Kategorie K1 (Reg.-Nr.: 169846)**, für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.



12,95 UVPV
9,75¹⁾
4000 349 654



Universalöl

pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

¹⁾ Preis per St.



7,25 UVPV
6,50¹⁾
4000 354 502



Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO

ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem · Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum · entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose · Ausführung: acetonhaltig
VE = 24

¹⁾ Preis per St.



5,50 UVPV
4,95¹⁾
4000 354 109



... das wirkt!

12,25 UVPV
10,95¹⁾
4000 354 425



Multifunktionsöl Super

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · silikonfrei · keine Verharzung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.



... das wirkt!

Intensivrostlöser MoS₂

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1200N

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.



silikonfrei

6,25 UVPV
5,50¹⁾
4000 354 415



verdampft rückstandsfrei

Schnellreiniger OKS 2661

für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen · Bremsenreiniger

Inhalt: 600 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

9,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 349 032



... das wirkt!

Hochleistungsindustriereiniger

zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen, Oberflächen, Stahlseilen, Zahnrädern etc. · schnell trocknend und rückstands-freies Ablüften · nicht korrosiv · silikonfrei · acetonhaltig

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 354 405



mit Vario-Sprühkopf

Kettenreiniger

zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z. B. X-, O- und Z-Kettentypen · **löst hartnäckige Wachs-, Öl-, und Fettrückstände von der Kette** · hervorragend geeignet für Fahrrad, E-Bike, Motorrad, Stapler, Flurförderfahrzeuge und sonstigen Maschinen mit Kettenantrieb

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

7,95 UVPV
6,95¹⁾
4000 349 063



PETEC

NEU

für alle Reifentypen

Reifenpannenspray

für alle Reifentypen (mit und ohne Schlauch) und Reifengrößen von Fahrrädern · Lecks, Undichtigkeiten und Löcher auf der Lauffläche des Reifens werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt · **Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang, ohne Nachflicken**

Inhalt: 75 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12
1) Preis per St.

10,95 UVPV
9,75¹⁾
4000 349 064



WEICON

mit NSF R2-Freigabe

Zinkspray

für alle Metalloberflächen · bildet eine schnell trocknende, festhaftende und widerstandsfähige Schutzschicht, auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse · überlackierbar · 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 · **TÜV-geprüft** · Einsatz als hochwertige Rostschutzgrundierung, Beschichtung von Schweiß-/ Bohrstellen, leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen · **NSF R2 registriert (Reg.-Nr. 156012)**

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12
1) Preis per St.



16,25
14,50¹⁾
8000 251 123



PETEC

für alle Kettenarten X, O, Z

Kettenspray

zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten · eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. · abschleuderfest · silikonfrei

Inhalt: 100 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 24
1) Preis per St.

5,50 UVPV
4,95¹⁾
4000 349 062



CRC

für Innen- und Außen

Farbschutzlackspray ACRYLIC PAINT

schützt lackierte Oberflächen · für eine Vielzahl harter Untergründe · witterungs- und UV-beständig · kratz- und stoßfest · schnell trocknend: staubtrocken nach ca. 15 Minuten · sehr gute Deckkraft · einstellbare Sprühhichtung durch flexiblen Sprühkopf

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 6
1) Preis per St.



7,50 UVPV
6,50¹⁾
4000 349 212

| Farbe | RAL | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|------|--------------|------|--------------------|
| glänzend | | | | |
| rapsgelb | 1021 | 4000 349 212 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| feuerrot | 3000 | 4000 349 213 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| enzianblau | 5010 | 4000 349 214 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| tiefschwarz | 9005 | 4000 349 216 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| reinweiss | 9010 | 4000 349 218 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| matt | | | | |
| tiefschwarz | 9005 | 4000 349 217 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |

OKS

Ketten- und Haftschrmerstoff OKS 451

für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · extrem kriechfähig · haftstark und abschleuderfest · wasserbeständig · transparent

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12
1) Preis per St.

23,95 UVPV
20,95¹⁾
4000 349 450



WEICON

silikon- und isocyanatfrei

Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Kristall

transparenter, nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis · ausgezeichneter Haftung auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · überlackierbar („nass in nass“) · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, Metall-, Behälter- und Apparatebau, Elektro- und Leuchtenindustrie, Messe- und Ladenbau, Lüftungs- und Klimatechnik uvm.

Farbe: glasklar · Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche



20,95 UVPV
17,95
4000 349 520



72,95 UVPV
56,95¹⁾
9000 473 125

Geschirreiniger-Tabs Professional All in 1

Komplettlösung · mit integriertem Klarspüler und Salzfunktion · entfernt Fett und hartnäckige Flecken wie Kaffee, Tee und Lippenstift · mit Glasschutz · mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert · 70 % natürliche Inhaltsstoffe

Inhalt: 200 Tabs · Gebinde: Eimer

1) Preis per Eimer



OKS

NEU

Zinkspray OKS 2551

zinkgrau · aktiver kathodischer Langzeit-Korrosionsschutz · für alle Eisenmetalle · zur Ausbesserung von Schadstellen an galvanisch- bzw. feuerverzinkten Oberflächen · zur Grundierung von Eisenmetallen, wenn eine Verzinkung nicht durchgeführt werden kann

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12
1) Preis per St.

18,50 UVPV
17,75¹⁾
4000 349 462



WEICON

Epoxid-Minutenkleber

universeller 2K-Epoxidharzklebstoff · einsetzbar an zahlreichen Werkstoffen wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz · **eignet sich für Arbeiten in der Konstruktion und der Montage** · zähflüssig · selbstnivellierend · schnellhärtend

Set-Inhalt/Lieferumfang: Klebstoff 24 ml Doppelspritze, Quadro-Mischdüse, Holzspatel, Handschuhe

Inhalt: Kleber/Mischdüse/ Holzspatel/Handschuhe · Gebinde: Set · Farbe: transparent

VE = 12
1) Preis per Set

12,50 UVPV
10,75¹⁾
4000 349 556





4,95 UVP
4,50
4000 370 002

PROMAT *

Schutzbrille Daylight One

hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei

Ausführung: Bügel klar, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE



11,25 UVP
9,95
4000 370 075

PROMAT *

Schutzbrille Daylight Flex

EN 166, EN 170 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei

perfekte Anpassung durch Scheibenneigungsverstellung

Ausführung: Bügel grau/dunkelblau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C 1.2 1S CE

11,25 UVP
9,95
4000 370 055

geeignet für Brillenträger



PROMAT *

Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · indirekte Belüftung

Ausführung: Rahmen blau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: nwTec 1 BT 9 O CE

PROMAT *

Gehörschutz SAFELINE VIII

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe

EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapsel­farbe: schwarz/rot · Gewicht: 271 g



28,95 UVP
25,95
4000 370 409

PROMAT *

Handschuhe Donau

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Nappaleder** mit Stretchgewebe-Rücken

Größe: 8 - 11 · natur/blau VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



2111X

3,45 UVP
3,05¹⁾
4000 371 135



| | | | | | |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |

Art.-Nr.: 4000 371 135 - 4000 371 138

PROMAT *

Touchscreen fähig

Handschuhe Flex / Flex N

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · zertifiziert nach **Öko-Tex® Standard 100**

Länge ca.: 250 mm

VE = 12



4131X



| Größe | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--|--------------|------|--------------------|
| Flex, ohne Noppen, grau/schwarz | | | |
| 8 | 4000 371 023 | 3,75 | 3,35 ¹⁾ |
| 9 | 4000 371 024 | 3,75 | 3,35 ¹⁾ |
| 10 | 4000 371 025 | 3,75 | 3,35 ¹⁾ |
| 11 | 4000 371 026 | 3,75 | 3,35 ¹⁾ |

| Größe | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---|--------------|------|--------------------|
| Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz | | | |
| 8 | 4000 371 028 | 4,05 | 3,55 ¹⁾ |
| 9 | 4000 371 029 | 4,05 | 3,55 ¹⁾ |
| 10 | 4000 371 030 | 4,05 | 3,55 ¹⁾ |
| 11 | 4000 371 031 | 4,05 | 3,55 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per Paar

3,75 UVP
3,35¹⁾
4000 371 023

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PROMAT *

Schutzhelm ProCap

aus Polyethylen · 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · hoch reißfestes Stirnschweißband · Push-Lock System

8,75 UVP
7,75
4000 370 259



| Farbe | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------|--------------|------|------|
| weiß | 4000 370 259 | 8,75 | 7,75 |
| gelb | 4000 370 260 | 8,75 | 7,75 |
| rot | 4000 370 261 | 8,75 | 7,75 |
| blau | 4000 370 262 | 8,75 | 7,75 |
| orange | 4000 370 263 | 8,75 | 7,75 |
| grün | 4000 370 309 | 8,75 | 7,75 |



Gehörschutz ProCap

hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar

EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe: schwarz/gelb

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutz passend für Schutzhelme ProCap

22,95 UVP
19,95¹⁾
4000 370 253



Honeywell

14,50 UVP
12,25
4000 370 043

Schutzbrille XC

zweifach einstellbare Bügel · der Rahmen **X-tra** passt sowohl Damen als auch Herren · **Multi-Material Technology (MMT®)** da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille · **Außergewöhnliche Sichtscheibe** verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz · **kratzfest · beschlag­hemmend**

Ausführung: Bügel blau, Scheiben klar · Scheiben­kennzeichnung: 2C-1.2 B-D 1 FT



Honeywell

20,95 UVP
17,75
4000 370 042

Schutzbrille Adaptec

einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheiben­neigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonat­gläser · HydroShield-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlag­freiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung: Bügel schwarz/rot, Scheibe klar · Scheiben­kennzeichnung: 2C-1.2 1 FT KN



Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen



105,- UVP
93,95
4000 370 352

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 S | 4000 370 352 | 105,- | 93,95 |
| antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L | 4000 370 351 | 105,- | 93,95 |



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität · robuste Konstruktion, gegossenes ABS mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringes Gewicht

EN 352-1 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Kapsel­farbe: schwarz · Gewicht ca.: 320 g · Ausführung: dielektrisch

25,95 UVP
22,95
4000 370 332



46,95 UVP
41,95¹⁾
4000 370 342



Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell: Bilsom 303L · Ausführung: 200 Paar / Verteilerbox

¹⁾ Preis per Box



Lebensmittelgeeignet

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101

nach EN 388, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril beflocht · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design mit hohem Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 330 mm · grün VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

2,50 UVP
2,25¹⁾
4000 391 301



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | | ● | | ● | |

Art.-Nr.: 4000 391 301 - 4000 391 302

Ansell

Handschuhe HyFlex® 11-840
nach EN 388 · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum · idealer Handschuh beim häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/grau
VE= 12

1) Preis per Paar



5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 371 656



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | | ● | ● | ● | ○ |

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 657

ASATEX

Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex · schrumpferaut · 15er-Teilung

Größe: 7 - 10 · gelb/schwarz

VE= 12

1) Preis per Paar



2,05 UVPV
1,75¹⁾
4000 371 264



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ● | ● | ● | ● | | ● |

Art.-Nr.: 4000 371 261 - 4000 371 264

OPTI Flex

Touchscreen fähig

Handschuhe OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Größe: 6 - 12 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE= 12

1) Preis per Paar



3,05 UVPV
2,65¹⁾
8000 140 916



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | ○ | ● | ● | | ● |

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 / 8000 549 490

NITRAS SAFETY

Handschuhe 03405

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester, weiß · **Nitril-Beschichtung**, gelb · 3/4-beschichtet · Strickbund

weiß/gelb

VE= 12

1) Preis per Paar



1,05 UVPV
0,85¹⁾
8000 636 646



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ● | ● | ○ | ● | | ● |

Art.-Nr.: 8000 636 642 - 8000 636 644 - 8000 636 646 - 8000 636 648

leipold
Arbeitsschutz

silikonfrei

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach EN 388 · EN 420 · EN 407 · Kat. II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · **touchscreenfähig** · **silikonfrei** (LAPS konform) · atmungsaktiv · hervorragende Griffbarkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE= 12

1) Preis per Paar



3,85 UVPV
3,45¹⁾
4000 391 233



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | ● | ● | ● | | ● |

Art.-Nr.: 4000 391 231 - 4000 391 234

PRO FIT

Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511 · Kat. II · Material: geschäumte Nitril-Beschichtung, zusätzliche Punktbenoppung · Polyamid/Aracyl-Liner · Rundstrick - nahtlos · Strickbund · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit · **Kontakthitzeelevel 1 (bis 150 °C)**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 250 mm · blau

VE= 12

1) Preis per Paar



4,45 UVPV
3,95¹⁾
4000 391 266



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | ○ | ● | ● | | ● |

Art.-Nr.: 4000 391 263 - 4000 391 266

leipold
Arbeitsschutz



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · **touchscreenfähig** · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE= 12

1) Preis per Paar

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| | ○ | ● | ● | | ● |

geeignet für ESD-Bereiche



3,35 UVPV
2,95¹⁾
4000 391 040

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



Schnittschutzlevel D

Schnittschutzhandschuhe

Schnittstop Pro

nach EN 388 - Kat II · Material: HPPE, Polyester, Spandex[®], Stahlfaser · **Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung** · hervorragende Rutschsicherheit · hohe Abriebfestigkeit · hohe Feinfühligkeit · **Daumenbeugenverstärkung** · atmungsaktiv

Größe: 9 - 11 · Länge ca.: 240 mm · blau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



7,75 UVPV
6,95¹⁾
4000 391 287

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |

Art.-Nr.: 4000 391 285 - 4000 391 286 - 4000 391 287



Feinstrick mit 21 Gauge

Schnittschutzhandschuhe

LeiKaFlex[®] CUT RL 1636

nach EN 388 · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (21g) · **Nitril-Schaumbeschichtung** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level C** · **Daumenbeugenverstärkung** aus Nitril · sicheren Sitz durch verlängerten elastischen Strickbund · **touchscreenfähig**

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz

VE= 12



7,75 UVPV
6,95¹⁾
4000 391 395

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |

Art.-Nr.: 4000 391 393 - 4000 391 394 - 4000 391 395



Schnittschutzlevel F

Schnittschutzhandschuhe FOLEY

nach EN 388 - Kat. II · Material: 37,6% Polyethylen (HPPE) / 29,9% Polyester / 8,8% Elastan / 23,7% Stahlfaser · flexible und dünne **PU-Beschichtung** · Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel F** · hoher Tragekomfort und gute Fingerfertigkeit · gute, mechanische Beständigkeiten · Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung



Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 260 mm · grau

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4,75 UVPV
4,25¹⁾
8002 747 066

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |

Art.-Nr.: 8002 747 063 - 8002 747 067



3,75 UVPV
3,35¹⁾
4000 371 486



Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec[®] Sol-Vex 37-675

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem.** EN 1149

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 330 mm · grün

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |

Art.-Nr.: 4000 371 484 - 4000 371 488



Chemikalienschutzhandschuhe

Green Barrier Flex

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, **lebensmittelgeeignet**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 330 mm · grün

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



1,75 UVPV
1,55¹⁾
4000 391 095

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |

Art.-Nr.: 4000 391 093 - 4000 391 096



Handschuhe Driver


nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug

Größe: 9 - 11 · grau

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

3,85 UVPV
3,45¹⁾
4000 371 674



| Größe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------|--------------|------|--------------------|
| 9 | 4000 371 674 | 3,85 | 3,45 ¹⁾ |
| 10 | 4000 371 675 | 4,15 | 3,65 ¹⁾ |
| 11 | 4000 371 676 | 4,35 | 3,85 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per Paar

| Bau/Garten | Handwerk | Industrie | Montage/Werkstatt | Lebensmittel | Logistik |
|------------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |



metalfrei

Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach EN ISO 20345 · S3 SRC · nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · Zehenschutzkappe aus Fiberglas · metalfrei · Weite 11 · DGVU 112-191 Zertifizierung

Größe: 40 - 46 · schwarz



56,95 UVPV
51,95
8000 235 606



Art.-Nr.: 8000 235 606 - 8000 235 612



Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach EN ISO 20345 · S3 HI HRO · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · zusätzliche Überkappe · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz

64,95 UVPV
58,95
8000 469 824



Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830



Sicherheitsschuh

Vigor 2 Impulse Black Low

nach DIN EN ISO 20345:2022 ·

S3L ESD SR · Obermaterial:

strapazierfähiges Mikrofaser ·

Fiberglaskappe · Zwischensohle aus

IMPULSE.FOAM · hitzebeständig

Größe: 40 - 46 · grau



77,95 UVPV
69,95
4300 701 080



Art.-Nr.: 4300 701 080 - 4300 701 086

NEU



BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

Sicherheitsstiefel QS700

nach EN ISO 20345 · S3 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · Stahlkappe · Kork-Mikrofaser Fußbett

Größe: 40 - 46

Art.-Nr.: 4000 372 423 - 4000 372 429; 4000 380 660 - 4000 380 666;
4000 380 670 - 4000 380 676

119,- UVPV
109,-
4000 380 660



Sicherheitsschuh Lanzo

nach EN ISO 20345 · S1P ESD SRA ·

Schuhweite: 10,5 · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · sportliche Laufsohle · komplett metalfrei

Größe: 40 - 46 · schwarz



54,95 UVPV
49,95
8000 549 326



Art.-Nr.: 8000 549 326 - 8000 549 332



Safety. Made in Germany

Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 · rückseitige Auffangöse ·

ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 1,8 kg



136

73,95 UVPV
66,95
4000 385 015



Sicherheitsschuh

Vigor 2 Impulse Black Low

nach DIN EN ISO 20345:2022 ·

S3L ESD SR · Obermaterial:

strapazierfähiges Mikrofaser ·

Fiberglaskappe · Zwischensohle aus

IMPULSE.FOAM · hitzebeständig

Größe: 40 - 46 · grau



77,95 UVPV
69,95
4300 701 080



Art.-Nr.: 4300 701 080 - 4300 701 086



Safety. Made in Germany

Auffanggurt

MAS 70 Quick Comfort pro

EN 361, EN 358 · 2 seitlichen Positionierungs-

ösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten

Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach


komfortable Federsteller · Bauch- und Beingurte

mit Quickverschlüssen

für Kleidergröße: 48-56 · Gewicht: 2,6 kg



205,- UVPV
185,-
4000 385 135



Safety. Made in Germany

Absturzsicherungsset

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010),

EN 361, Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), EN 352-2,

Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer

136

209,- UVPV
189,-
4000 385 098



Höhensicherungsgerät RAPTOR W

EN 360:2002 · mit selbsteinziehbarem Textilband und automatischer Blockierungsfunktion · ermöglicht sicheres Arbeiten in Höhe und Tiefe · zugelassen für Nutzungsgewichte 40-140 kg · mit 2 sichtbaren Fallindikatoren, die die Funktionsfähigkeit des Gerätes von außen anzeigen · rote Warnanzeige · informiert den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung zugelassen

205,- UVPV
589,-

8000 057 970



| Ausführung | Länge ca. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| Seillänge 6 m | 108 | 8000 057 970 | 655,- | 589,- |
| Seillänge 8 m | 112 | 8000 057 971 | 725,- | 655,- |



Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "

275,- UVPV
249,-

4000 387 002



4000 387 002 4000 387 003

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------------|--------------|-------|-------|
| mit einem Brausekopf 45° | 4000 387 002 | 275,- | 249,- |
| mit zwei Brauseköpfen 45° | 4000 387 003 | 305,- | 275,- |

Titelangebot

205,- UVPV
185,-

4000 386 480



Augenspülstation

beinhaltet 2 Flaschen Augenspüllösung und einen integrierten Pflasterspender – spülen und neutralisieren in Einem · Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Alkalien und Säuren · die Abdeckungen schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz

Inhalt:

- 2 Augenspülflaschen à 0,5 l
- 1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster
- 1 Anweisung für die Augendusche
- 1 Schlüssel

· 4,5 Jahre Haltbarkeit

· 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt: 2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender



Augenspülflasche

Inhalt 2x 0,5 l 2 in 1 Augenspüllösung · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt: 2 x 0,5 l



48,95 UVPV
43,95

4000 386 481



Wandhalterung

für eine Flasche Cederoth Augenspüllösung 0,5 l (4000 386 481) · die Wandhalterung arretiert die Flasche und beugt so Diebstahl vor · die Augenspülung bekommt so ihren festen Platz · eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt bei



16,50 UVPV
14,95

4000 386 482



Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOW

Art.-Nr. 4000 386 070 Füllung nach DIN 13157
Art.-Nr. 4000 386 071 Füllung nach DIN 13169

mobil und stationär einsetzbar ·

inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · leuchtet ohne Strom dank PERMOLIGHT, dadurch jederzeit sichtbar

B x H x T ca. mm: 287 x 275 x 152



Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen

B x H x T ca. mm: 160 x 122 x 57



19,25 UVPV
17,25

4000 386 100



Funktions-T-Shirt AMERES

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: S, M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



10,95 UVPV
9,75
8002 747 929



Art.-Nr.: 8002 747 929 - 8002 747 934



Shorts POMBAL

Obermaterial: 80% Polyester · 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · mechanischer Stretch · starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64

Größe: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · schwarz



30,95 UVPV
26,95
8002 747 070



Art.-Nr.: 8002 747 070 - 8002 747 077



Softshellweste HEN

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · Reflexspaspel vorne

Größe: XS, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL · schwarz

24,95 UVPV
21,95
8000 141 294



Art.-Nr.: 8000 141 294 - 8000 141 300



Warnweste 7118

EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl. 2/EN 1149 · 100% Polyester · 120 g/m · mit Carbon-Faden · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Reißverschluss · D-Ring · zwei Seitentaschen · Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen

Größe: M, L, XL, XXL · neonorange



8,25 UVPV
7,25
8003 548 036



Art.-Nr.: 8003 548 036 - 8003 548 035 - 8003 548 038 - 8003 548 032



Prevent®

Warnschutz-Softshelljacke

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel

auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 4000 380 260 - 4000 380 263, 4000 380 265 - 4000 380 268



EN ISO 20471

46,95 UVPV
41,95
4000 380 260

SAFESTYLE®

Warnschutz-Langarm-T-Shirt OLEAS / NEVIO

EN ISO 20471 Kl.3/EN 13758-2/EN ISO 13688 (L- XL) · EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2/EN ISO 13688 (Gr. M) · Obermaterial: 75% Polyester, 25 % Baumwolle, 185 g/m² · atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Ärmelabschlüsse mit Strickbund · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), 2XL (62/64), 3XL (66/68)



Art.-Nr.: 8000 142 242 - 8000 142 246, 8003 663 811 - 8003 663 812, 8003 663 814, 8003 663 808 - 8003 663 809



Oleas

Nevio

14,75 UVPV
13,25
8000 142 242

SAFESTYLE®

Warnschutz-T-Shirt BRIAN / STEVEN

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle (Interlock), ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe: M, L, XL, XXL



11,95 UVPV
10,75
8000 142 248



Steven

Brian

Art.-Nr.: 8000 142 248 - 8000 142 251, 8000 142 255 - 8000 142 258



Fußspray Stokoderm® Foot Care

erfrischendes Fußspray · verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche in Arbeitsschuhen · festigt und pflegt die Haut · auf Alkoholbasis mit erfrischender Wirkung

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 100 ml



8,50 UVPV
7,50
4707 020 018



Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 2**

Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Gebinde: Eimer · Inhalt: 10 l



26,95 UVP
23,95
4000 386 552



UV-Hautschutzcreme

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml · Ausführung: unparfümiert



10,25 UVPV
8,95
4707 020 147

14,75 UVPV
13,25
9000 469 302



Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet

Gebinde: Spendereimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 25 x 25 cm



Insektenschutz AUTAN Multi Insect

Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml VE = 6



6,95 UVPV
6,25
8002 419 321

16,95 UVPV
15,25
9000 469 303



Handreinigungstuch Wiper Bowl® Multitex®

mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt und extrem reißfest · ein Garant für Sauberkeit in der Werkstatt und im Maschinenpark · zur Reinigung von, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik · Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß

Gebinde: Eimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 25 x 25 cm

Transportkarre

klappbar · robuste Aluminiumausführung · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, **Griffholm einschiebbar** · Handgriffe platzsparend einklappbar · Räder mit Polymerbereifung (TPR)

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1220 mm · Gesamtbreite: 610 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Polymer (TPR)

200 kg Tragfähigkeit

129,- UVPV
109,-

9000 443 025

PPAFF
silberblau

Gabelhubwagen

robuste Stahlkonstruktion · ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben · Fahren · Senken · wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · dosierbare Absenkgeschwindigkeit

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 1150 mm · Tragbreite: 540 mm · Gabelbreite: 160 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Wenderadius: 1330 mm · Lenkräder: Vollgummi · Gabelrollen: Polyurethan · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70



489,- UVPV
415,-

9000 443 602

Yale[®]

Hebelzug Handy

kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung

189,- UVPV
169,-

4172 615 005



| Tragfähigkeit [kg] | Hubhöhe [m] | Gewicht mit Ketten [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------|-------|
| 250 | 1,5 | 2,2 | 4172 615 005 | 189,- | 169,- |
| 250 | 3 | 2,8 | 9000 360 052 | 229,- | 205,- |
| 500 | 1,5 | 2,8 | 4172 615 006 | 249,- | 219,- |
| 500 | 3 | 3,5 | 9000 360 054 | 289,- | 255,- |

Hailo**Klapptritt**

Stahl · extra hoher Sicherheitsbügel mit ergonomischen Knieschalen für zusätzlichen seitlichen Halt · praktische Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile · rutschsichere Kunststoff-Füße · große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten · Klappsicherung · max. Gesamtbelastung 150 kg

Stufen einschl. Plattform: 2 · Arbeitshöhe bis ca.: 2470 mm · Maße geklappt H x B x T mm: 1150 x 480 x 110



69,95 UVPV
62,95

9000 463 098

279,- UVPV

249,-

9000 463 145

**Hailo****Stufenstehleiter D100 Topline**

Aluminium · **teleskopierbare Stufenstehleiter für flexible Arbeitshöhen** · beidseitig begehbar · Stufen-/Sprossen-Kombination mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche · treppengängig einsetzbar, max. Treppenverstellung 430 mm · platzsparend · max. Gesamtbelastung 150 kg

Stufen: 2 x 4 - 2 x 6 · Arbeitshöhe bis ca.: 2440-2870 mm · untere äußere Breite: 520 mm · senkrechte Leiterhöhe: 870-1310 mm · Gewicht: 8,9 kg · Ausladung: 900-1240 mm

Hailo**Stufen-Teleskop-Anlegeleiter**

Aluminium · Teleskopleiter mit Stufen u. Einhand-Entriegelungssystem · Stufen mit Anti-rutsch-Riffelung · gummierter Wandstoßschutz · mit Gurtbandfixierung für einfachen Transport

Stufen: 9 · Leiterlänge: 2650 mm · Arbeitshöhe bis ca.: 3600 mm · Leiterlänge ausgefahren: 2650 mm · Leiterlänge eingefahren: 780 mm · Gewicht: 9,2 kg · Material: Aluminium



209,- UVPV
185,-

9000 463 146

Hailo**Stufenstehleiter 100 Topline**

Aluminium · **teleskopierbar für flexible Arbeitshöhen** · Steig- und Stützholme auf 3, 4 oder 5 Stufen einstellbar · Stufen-/Sprossen-Kombination · treppengängig einsetzbar, max. Treppenverstellung 440 mm · extragroße Standplattform B 299 x T 275 mm · Ablageschale mit unterschiedlich großen Abstellflächen · max. Gesamtbelastung 150 kg

Höhenverstellung durch Sicherheits-Verriegelungssystem

Stufen einschl. Plattform: 3-5 · Arbeitshöhe bis ca.: 2650-3090 mm · Plattformhöhe: 650-1090 mm · untere äußere Breite: 520 mm · senkrechte Leiterhöhe: 1290-1730 mm · Gewicht: 8,8 kg · Ausladung: 710-1010 mm

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

239,- UVPV
215,-

9000 463 140



175,- UVPV
155,-

9000 448 098



Aluminiumbox

hochwertiges Aluminium · stoßfest · hohe Stabilität · hitze- und kältebeständig · staub- und spritzwassergeschützt · **Deckel anscharniert** · **Edelstahlscharniere** · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern

Ausführung: mit Klappverschluss

| Außenmaße L x B x H [mm] | Inhalt [l] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------------|------------|--------------|-------|-------|
| 500 x 340 x 200 | 24 | 9000 448 098 | 175,- | 155,- |
| 600 x 400 x 240 | 42 | 9000 448 100 | 185,- | 165,- |
| 600 x 400 x 330 | 60 | 9000 448 099 | 219,- | 195,- |
| 800 x 400 x 330 | 81 | 9000 448 101 | 309,- | 275,- |
| 900 x 500 x 370 | 135 | 9000 448 102 | 459,- | 409,- |

Palettenaufsatzrahmen

diagonal faltbar · Aufsatzrahmen aus 20 mm starkem gehobeltem Nadelholz · Fangecken unten als Abrutschsicherung · nach IPPC-Standard ISPM 15

Ausführung: 4 Scharniere · Nutzhöhe: 200 mm · für Paletten L x B mm: 1200 x 800

36,95

32,95

9000 451 095



Lieferung ohne Palette

Kunststoffpalette

aus 100% Recycling-Kunststoff · ohne Rand · mit 9 Füßen · platzsparend ineinander stapelbar · mit nahezu geschlossenem Deck

Ausführung: geschlossen · Ausstattung: 9 Füße · Länge: 1200 mm · Breite: 800 mm · Höhe: 140 mm · Tragfähigkeit statisch: 3500 kg · Tragfähigkeit dynamisch: 1200 kg · Gewicht: 8 kg



44,95 UVPV

39,95

9000 451 034

Stapelcke

zur Stapelung von Paletten auf Holz-Aufsatzrahmen · robuste Ausführung · für Holzstärken bis 22 mm · widerstandsfähiges Kunststoff-Material · mehrfach verwendbar

Preis ohne Holzpalette und ohne Aufsatzrahmen

VE = 20

¹⁾ Preis per St.



3,50

3,05¹⁾

9000 451 051



9,25 UVPV

8,25

9000 450 195

Industriekanister

mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - ca. 34 mm, 20 l und 30 l - ca. 47 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe natur

| H x B x T [mm] | Inhalt [l] | Verschraubung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 252 x 145 x 195 | 5 | DIN 45 | 9000 450 195 | 9,25 | 8,25 |
| 306 x 192 x 232 | 10 | DIN 45 | 9000 450 196 | 14,75 | 13,25 |
| 399 x 231 x 294 | 20 | DIN 60 | 9000 450 197 | 30,95 | 27,95 |
| 578 x 230 x 288 | 30 | DIN 60 | 9000 450 198 | 43,95 | 38,95 |

EICHNER

Dokumententasche

zur Kennzeichnung von Palettenrahmen und Behältern · Rückseite blau, Frontseite transparent · mit Falz und Klemmhalterung · geschlossene Vorderseite, dadurch vollflächiger Schutz vor äußeren Einflüssen · Barcodes können problemlos durch die Folie gescannt werden



VE = 10

2,10 UVPV

1,85¹⁾

9000 451 082

| B x H [mm] | für Format | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------|--------------|------|--------------------|
| 165 x 120 | DIN A6 quer | 9000 451 082 | 2,10 | 1,85 ¹⁾ |
| 235 x 165 | DIN A5 quer | 9000 451 083 | 2,10 | 1,85 ¹⁾ |
| 305 x 230 | DIN A4 quer | 9000 451 084 | 2,95 | 2,65 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.



Eimer

HD-Polyethylen · mit Ausguss und geprägter Skala · mit Kunststoffbügel · lebensmittelecht · säurebeständig · Farbe natur



11,50 UVPV

10,25

9000 466 950

| Ø x H [mm] | Inhalt [l] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|------------|--------------|-------|-------|
| 286 x 283 | 10,5 | 9000 466 950 | 11,50 | 10,25 |
| 330 x 315 | 17,0 | 9000 466 951 | 15,75 | 13,50 |

EICHNER

Dokumententasche

mit flexiblen Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons



VE = 10

¹⁾ Preis per St.

2,30 UVPV

2,05¹⁾

9000 451 091

| B x H [mm] | für Format | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------|--------------|------|--------------------|
| 280 x 180 | DIN A5 quer | 9000 451 091 | 2,30 | 2,05 ¹⁾ |
| 330 x 245 | DIN A4 quer | 9000 451 093 | 3,40 | 3,05 ¹⁾ |
| 280 x 325 | DIN A4 hoch | 9000 451 094 | 3,40 | 3,05 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.



Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehör

META

Steckregalset

bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 2000 x 400



299,- UVPV
269,-
9000 452 997

Sichtlagerkastenset

H 1000 x B 1010 mm · bestehend aus: vertikal zu montierenden lichtgrauen C-Profilen und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Kästen

Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau ·

Anzahl Schienen: 7 · Breite: 1010 mm



225,- UVP
199,-
9000 453 890

Schutzzecke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 800 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

Ausführung: L-Form · Höhe: 800 mm · Länge: 175/175 mm

¹⁾ Preis per VE

95,95 UVPV
85,95¹⁾
9000 480 011



EICHNER

Werkstattplaner

Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

225,- UVPV
199,-
9000 451 201

Bis zu 30 Ablagefächer



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

| H x B x T [mm] | Ausstattung | Ausführung Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|
| 1278 x 315 x 74 | für 10 Auf-tragstaschen | 1-reihig ultramarinblau, RAL 5002 | 9000 451 201 | 225,- | 199,- |
| 1278 x 315 x 74 | für 10 Auf-tragstaschen | 1-reihig telegrau, RAL 7045 | 9000 451 202 | 225,- | 199,- |
| 1278 x 554 x 74 | für 20 Auf-tragstaschen | 2-reihig ultramarinblau, RAL 5002 | 9000 451 204 | 369,- | 329,- |
| 1278 x 554 x 74 | für 20 Auf-tragstaschen | 2-reihig telegrau, RAL 7045 | 9000 451 205 | 369,- | 329,- |

Ständerregal

Kleinteilelagerung direkt am Arbeitsplatz


· kippsichere Stahlkonstruktion, lichtgrau RAL 7035 · Aufhängeschienen verzinkt ·

Lieferung erfolgt zerlegt

Ausführung: einseitig · Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 63 x MK5 rot, 36 x MK4 blau · Anzahl Schienen: 13 · H 2010 x B 1010 x T 400 mm




Flexible Kleinteilelagerung

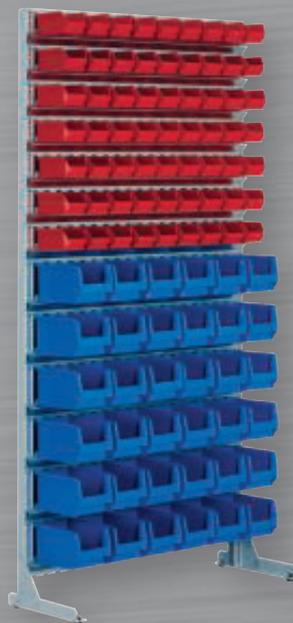

475,- UVP
425,-
9000 449 150

129,- UVPV
115,-¹⁾
9000 480 013



Schutzzecke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 400 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

Ausführung: L-Form mit Rolle · Höhe: 400 mm · Länge: 155/155 mm

¹⁾ Preis per VE

CEMO

NEU

Stiefelreiniger

ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Handbürste · Wasseranschluss 12,70 mm (1/2"), Leitungen aus Edelstahl · Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion · mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers IG 1 1/2" · max. Betriebsdruck 6 bar · max. Wassertemperatur +40 °C

Material: PE · H x B x T mm: 880 x 490 x 530



495,-

9000 471 399

COBA
europe

Wirkt kälteisolierend

Arbeitsplatzbodenbelag

einlagige Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit griffiger Noppenoberfläche · geeignet für trockene Innenbereiche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm



30,95 UVPV

26,95

9000 452 382

| L x B [mm] | Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| 900 x 600 | schwarz | 9000 452 382 | 30,95 | 26,95 |
| 1500 x 900 | schwarz | 9000 452 383 | 73,95 | 65,95 |
| 900 x 600 | schwarz mit gelben Streifen | 9000 452 384 | 33,95 | 29,95 |
| 1500 x 900 | schwarz mit gelben Streifen | 9000 452 385 | 83,95 | 74,95 |

COBA
europe

Arbeitsplatzbodenbelag

hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte aus NBR Gummi (Nitril) · gute Rutschhemmung · hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren



59,95 UVPV

53,95

9000 452 390

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

| L x B [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 900 x 600 | 9000 452 390 | 59,95 | 53,95 |
| 1200 x 900 | 9000 452 391 | 89,95 | 79,95 |

GLORIA®

Schaumfeuerlöscher

Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löscheinleistung ohne Fluor · mit Wandhalter

Ausstattung: mit Wandhalter



145,- UVPV

129,-

9000 482 104



| Inhalt [l] | Brandklasse A | Brandklasse B | Löscheinleistung LE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 6 | 34 A | 144 B | 10 | 9000 482 104 | 145,- | 129,- |
| 9 | 43 A | 183 B | 12 | 9000 482 105 | 199,- | 179,- |

GLORIA®

NEU

Fettbrandfeuerlöscher

Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöl und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · ausgezeichnete Löscheinleistung ohne Fluor

Ausstattung: mit Wandhalter · Brandklasse F: 75 F



129,-

9000 482 112



| Inhalt | Brandklasse A | Löscheinleistung LE | Art.-Nr. | EUR |
|--------|---------------|---------------------|--------------|-------|
| 3 l | 8 A | 3 | 9000 482 112 | 129,- |
| 6 l | 13 A | 6 | 9000 482 113 | 179,- |

GLORIA®

NEU

Gitternetzfolie

für Feuerlöscher · mit aufgenähmtem FL-Symbol nach ISO 7010 · aus 2 Lagen Polyethylen (LDPE) mit eingebettetem Gitternetz aus Polypropylengarn · Zugfestigkeit 140 N/50 m · beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Temperaturveränderungen · mit UV-Sperrfilter



16,50 UVPV

14,95

9000 482 108

| H x B x T [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|--------------|-------|-------|
| 620 x 210 x 240 | 9000 482 108 | 16,50 | 14,95 |
| 800 x 650 x 270 | 9000 482 109 | 21,95 | 19,95 |

Justrite
Safety Group

Standascher

selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleeren

Inhalt: 15 l · H x B x T mm: 978 x 419 x 419 · Ø x H mm: 419 x 978



115,- UVPV

105,-

9000 468 692

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|-------|-------|
| grau | 9000 468 691 | 125,- | 115,- |
| schwarz | 9000 468 692 | 115,- | 105,- |

SULO

Abfallbehälter

nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabiler Kunststoff · korrosionsschutzte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben

Inhalt: 50 l · Gewicht: 5,0 kg · H x B x T mm: 650 x 395 x 250

85,95 UVPV 94,95
9000 491 025

Mit Regenhaube



| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------|-------|-------|
| orange | 9000 491 025 | 94,95 | 85,95 |
| grün | 9000 491 027 | 94,95 | 85,95 |

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

54,95 UVPV 9136 466 316



Korbständer

stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurfföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring

Farbe: schwarz · Material: Polypropylen · passend für: 120 l Säcke · Ø x H mm: 525 x 880

| Deckel | Art.-Nr. | EUR |
|--------|--------------|-------|
| grau | 9136 466 316 | 54,95 |
| gelb | 9136 466 317 | 54,95 |



Bürodrehstuhl mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen)

Aluminiumfußkreuz poliert · ergonomische Rückenlehne mit seitlichen Polster zur Fixierung des Rückens · Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs · stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt · Sitzhöhenverstellung: 430-510 mm



Lieferung ohne Armlehnen

225,- UVPV 245,-
9000 482 880

| Polsterfarbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|-------|-------|
| schwarz | 9000 482 880 | 245,- | 225,- |
| blau | 9000 482 881 | 245,- | 225,- |

Armlehne

Kunststoff · passend zu Bürodrehstühlen Art.-Nr. 9000 482 880 und 9000 482 881

Ausführung: verstellbar · Farbe: schwarz

¹⁾ Preis per Paar

57,95 UVPV 63,95
9000 482 825

63,95 UVPV 71,95
9000 454 312

Drehhocker

Sitz-Ø 360 mm · kippsticheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



Mit Spezial-Bandscheibensitz

Arbeitsdrehstuhl

Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar · Lendenwirbelunterstützung · Spezial-Bandscheibensitz · kippsticheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-530 mm

149,- UVPV 165,-
9000 454 322



Rollen/ Kunstlederpolster



Mobil und wendig



B 1500 mm



415,- UVPV 465,-
9000 425 452

Werkbank

U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · 40 mm Buche-Multiplexplatte · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast

| B x T x H [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1500 x 700 x 840 | 9000 425 452 | 465,- | 415,- |
| zerlegte Anlieferung | | | |
| Gestell: lichtgrau, RAL 7035 | 2000 x 700 x 840 | 9000 425 453 | 525,- 469,- |

Materialstütze

Zufuhr Tragrolle oder Kugelrollen · 2-Fuß-Stahlkonstruktion · Tragrolle Stahl verzinkt Ø 60 x 1,5mm · Kugelleiste mit 8 Kugeln · stufenlose Höhenverstellung, zusammenklappbar · Niveaueingleich für unebene Böden

Höhe: 758-1197 mm · Breite: 350 mm

Tragfähigkeit 200 kg

129,- UVPV 149,-
9000 426 302



DURABLE

Wandhalter

Komplett-Set · mit Profilrahmen ·

Metall-Wandhalter zur Montage an Wänden oder Lochwänden (inkl. Montagematerial) · je 2 in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün · inkl. Kunststoffreiter und Beschriftungsetiketten

Anzahl Sichttafeln: 10

60,95 UVPV
54,95
9000 492 460



Schnelle Information

Rollplatte ESB BASICline

robuste, gelochte HDPE-Kunststoffplatte aus Recycling-Material, schwarz · klappbarer Schiebebügel Cr3 · Ladefläche L 660 x B 815 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Anwendung: Robuster Allzweckroller für vielfältige Transportaufgaben

Rad-Ø: 108 mm · Bereifung: Polypropylen · Tragfähigkeit: 500 kg · Ladehöhe: 192 mm · Ausführung: mit Schiebebügel · Plattengröße: 724 x 815 mm



119,- UVPV
105,-
9000 444 246

Stretchfolienset Standard

Stretchfoliensystem für viele Anwendungen

Lieferumfang: 1 Handstreichgerät Standard Kern-Ø 50 mm · 6 Rollen · transparent

Breite: 450 mm · Stärke: 20 µm · Länge: 300 m

129,- UVPV
115,-
9000 487 265



PC-Arbeitsstisch

stabiles Stahlprofilgestell ·

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm

Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Bei der Art.-Nr. 9000 483 271 wird die Tastaturplatte mit einer ausziehbaren Seitenplatte geliefert.

Höhe: 720-1100 mm · Breite: 600 mm · Tastaturplatte: 560 x 500 mm · Gerätebodenbreite: 515 mm · Tiefe: 500 mm · Gerätebodentiefe: 400 mm · H x B x T mm: 720-1100 x 600 x 500

Höhenverstellbar 720 - 1110 mm



265,- UVPV
239,-
9000 483 271

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 400 x 300

165,- UVPV
149,-
9000 453 656



9000 453 657

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035 | 9000 453 656 | 165,- | 149,- |
| lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010 | 9000 453 657 | 165,- | 149,- |

Fußstütze

Oberfläche aus strapazierfähigem Kunststoff mit rutschfester Beschichtung zur Fußmassage · mit oberer weicher Rolle für die Beine, zur Entspannung der Muskulatur und Verbesserung des Blutkreislaufes · 3-fach höhenverstellbar 95/125/155 mm

Farbe: schwarz ·

B x T x H mm: 385/500 x 370 x 155

65,95 UVPV
59,95
9000 460 170



Für entlastetes Stehen

mey chair

Stehhilfe

mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · klappbares Gestell · mit Aufstiegshilfe, hochklappbar und höhenverstellbar · Sitz- und Rücken (pendelnd gelagert) · mechanische Sitz-Höhenverstellung durch Handrad

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 540-900 mm

199,- UVPV
179,-
9000 454 705



mey chair

Drehhocker

Sitz-Ø 340 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Buche · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



88,95 UVPV
78,95
9146 454 560





Astschere EasyCut 680 B + 8754

1 x Astschere EasyCut 680 B

leichtes Gewicht ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen · ErgoTec Griffe mit Weichkomponenten · rutschfest

1 x Gartenschere 8754

zum Schneiden von grünen Zweigen · mit Bypass-Klingen · antihafbeschichtet

Länge: 680 mm



40,95 UVPV
36,95
4000 819 628



Spindelmäher

angenehmes und kraftsparendes Arbeiten durch berührungslose Präzisions-Schneidtechnik · Schnitthöhe einstellbar per Regler in 4 Stufen von 12 bis 42 mm

NEU

135,- UVPV
119,-
4000 819 644



| Arbeitsbreite [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------|--------------|-------|-------|
| 330 | 4000 819 644 | 135,- | 119,- |
| 400 | 4000 819 645 | 155,- | 139,- |



Unkrautstecher

müheleses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung · tief in den Boden reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmlen durch Ziehen des Griffs

Breite: 30 mm · Länge: 1000 mm · Gewicht: 917 g



47,95 UVPV
42,95
4000 819 521



12,25 UVP
9,95
4000 818 002



Abfallgreifzange

aus Aluminium · zum Aufsammeln von Müll · innenliegende Mechanik · Greifer sind rutschhemmend · Greiferöffnung 65 mm

Länge: 920 mm · Gewicht: 0,25 kg



Heckenschere NatureCut

mit Holzgriffen · rundsymmetrisch ErgoTec-Griffe

Gesamtlänge: 535 mm · Blattlänge: 230 mm

NEU

31,95 UVPV
28,95
4000 819 642



Laubbesen

Arbeitsbreite: 77 cm · Material: Vollkunststoff

Arbeitsbreite: 77 cm

NEU

29,95 UVPV
26,95
4000 819 635



Handsäge Xtract™

besonders geeignet für noch feuchtes Holz · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · Blatt im Griff versenkbar

Blattlänge: 160 mm · Verzahnung: Grobverzahnung SW 73 · Gewicht: 130 g



31,95 UVPV
28,95
4000 819 503



34,95 UVPV
29,95
4000 818 564



Spatengabel

Schienezwinge · leichte Ausführung · vier Bajonettzinken · Eschen-T-Stiel 85 cm, Ø 36 mm

Zinkenlänge: 280 mm · Ausführung: leichte Ausführung, m. Stiel

15,95 UVPV
12,75
4000 818 015



Polet

Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla

hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb

Farbe: gelb

| Inhalt [l] | Innen-Ø | Höhe [cm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|---------|-----------|--------------|-------|-------|
| 26 | 39 cm | 30 | 4000 818 015 | 15,95 | 12,75 |
| 42 | 45 cm | 33 | 4000 818 016 | 19,75 | 15,95 |

TALEN TOOLS

Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Grifflänge: 1050 mm · Breite: 578 mm · Walzen-Ø: 310 mm · Füllinhalt: 63 l · Gewicht: 10,42 kg

175,- UVPV
139,-
4000 819 579



TALEN TOOLS

Bauspaten

gewachster Eschen T-Stiel 900/41 mm · mit Trittschutz · blank poliert

Blattmaß: 280x190/180 mm

NEU

33,95 UVPV
27,95
4000 818 893



PROMAT*


Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · Schneide angeschliffen

Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

VE = 10

13,75 UVP
11,50
4000 818 412



| Zubehör | VE | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------------|----|--------------|-------|-------|
| Schaufelstiel, 1300 mm | 5 | 4000 815 705 | 12,95 | 10,50 |

CAPITO

Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 85 l



99,95 UVPV
79,95
4000 818 164

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Lufttrad mit Kunststoff-Gleitlager | 4000 818 169 | 65,95 | 52,95 |
| Polymeres Rad, vollgeschäumt | 4000 818 259 | 90,95 | 72,95 |
| 1 Paar Kunststoffgriffe | 4000 818 319 | 12,95 | 10,50 |


MATADOR

NEU

Auffahrrampe

widerstandsfähige pulverbeschichtete Gitter-Rampe · passt nahezu auf alle Türschwellen, auch wenn die Tür schon eingebaut ist · auf zwei Seiten eine Stützkante mit unterschiedlichem Winkel · kann auf verschiedene Hindernisse wie Fundamente, Schweller, Kanten, Container oder Anhänger gestellt werden · Tragfähigkeit 200 kg

Gewicht: 11,9 kg/St. · L x B x H mm: 1000 x 600 x 30



245,- UVPV
209,-
4000 819 071



Polet

89,95 UVPV
73,95
4000 819 537

Gärtnerspaten POLET 3001

gehärtet · mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · mit T-Griff · bis zu 2 bis 3 mal widerstandsfähiger als Holz

Blattmaß: 280 x 180 mm · Größe: 2,5 · Ausführung: mit T-Griff



6,75 UVPV
5,95
4000 815 920

Gerätstiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropfenfrei

| Länge [mm] | Holzart | Ausführung | Ø [mm] | passend für | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|---------|------------------------------|--------|--------------------------------|----|--------------|-------|-------|
| 1800 | Espe | gerade | 31 | Gummischieber | 1 | 4000 818 504 | 12,50 | 9,95 |
| 1800 | Esche | gerade | 32 | Teenverteiler | 1 | 4000 818 506 | 12,50 | 9,95 |
| 1800 | Buche | gerade | 36 | Betonverteiler, Splittschieber | 1 | 4000 818 514 | 16,50 | 13,25 |
| 1200 | Buche | mit Konus | 36 | Stoßscharre | 1 | 4000 818 519 | 9,75 | 7,95 |
| 1400 | Espe | unlackiert, mit Konus | 24 | - | 10 | 4000 815 920 | 6,75 | 5,95 |
| 1400 | Espe | unlackiert, mit langem Konus | 28 | - | 10 | 4000 815 923 | 8,50 | 6,95 |
| 1600 | Espe | unlackiert, mit Konus | 28 | - | 10 | 4000 815 932 | 9,25 | 7,50 |

Pflastererhammer

aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt

12,50 UVPV
9,95
4000 818 127



| Gewicht [g] | Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| 1000 | Berliner Form | 4000 818 127 | 12,50 | 9,95 |
| 1500 | Berliner Form | 4000 818 128 | 15,75 | 12,75 |
| 2000 | Berliner Form | 4000 818 129 | 17,25 | 13,95 |
| 2500 | Berliner Form | 4000 818 130 | 19,75 | 15,95 |
| 1000 | Rheinische Form | 4000 818 133 | 12,25 | 9,95 |
| 1500 | Rheinische Form | 4000 818 134 | 15,50 | 12,50 |
| 2000 | Rheinische Form | 4000 818 135 | 17,25 | 13,95 |

Pflastererschnur


aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307

Länge: 100 m

9,95 UVPV
7,95
4000 816 690



| Ø [mm] | Reißkraft [kg] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------------------|----------------|----|--------------|-------|-------|
| weiß | | | | | |
| 3 | 150 | 6 | 4000 816 686 | 16,50 | 13,25 |
| gelb, fluoreszierend | | | | | |
| 1,7 | 30 | 6 | 4000 816 690 | 9,95 | 7,95 |
| 2 | 60 | 1 | 4000 816 692 | 10,75 | 8,75 |
| 3 | 100 | 6 | 4000 816 694 | 17,50 | 13,95 |
| pink, fluoreszierend | | | | | |
| 1,7 | 30 | 6 | 4000 816 691 | 9,95 | 7,95 |
| 2 | 60 | 6 | 4000 816 693 | 10,75 | 8,75 |
| 3 | 100 | 6 | 4000 816 695 | 17,50 | 13,95 |

**NEU****Anwerfseil**

mit Mittelend · hohe Bruchlast und Bruchdehnung · geeignet für alle Arbeiten, bei denen große Lasten bewegt werden

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Motorenbau, Automobilindustrie, Surfleinen, Berufsschifffahrt**Ausführung:** weiß KF grün/rot mit ME · **Material:** Polyamid · Länge: 100 m

| Seilrad-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 4000 816 868 | 35,95 | 28,95 |
| 3,5 | 4000 816 869 | 44,95 | 35,95 |
| 4 | 4000 816 870 | 47,95 | 38,95 |
| 5 | 4000 816 871 | 72,95 | 58,95 |
| 5,5 | 4000 816 872 | 79,95 | 63,95 |

35,95 UVPV
28,95
4000 816 868

**Kreuzhacke**

anlehnend an DIN 20109 mit ovalem Auge · geschmiedet · ohne Stiel

passende Stiele: 4000 815 713, Bauqualität oder 4000 815 710, 1a-Qualität (bei 4000 724 003 passender Stiel: 4000 815 712, 1a-Qualität)



12,95 UVPV
11,25
4000 724 003

| Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|-------|-------|
| 1,5 | 4000 724 003 | 12,95 | 11,25 |
| 2,5 | 4000 724 000 | 14,95 | 12,95 |
| 3,0 | 4000 724 001 | 15,95 | 13,95 |
| 3,5 | 4000 724 002 | 16,95 | 14,75 |

Plattenlegerhammer

mit anvulkanisierten Gummiaufsatz · mit Hickory Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg

37,95 UVPV
30,95
4000 722 102



| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------|--------------|-------|-------|
| eckig (anvulkanisiert) | 4000 722 102 | 37,95 | 30,95 |
| rund (anvulkanisiert) | 4000 722 103 | 36,95 | 30,95 |

Schnureisen

unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase

VE = 10

4,65 UVPV
3,75¹⁾
4000 818 845



| Länge [mm] | Ø [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------|--------------|--------------|------|--------------------|
| 1000 | 16 | 1,6 | 4000 818 845 | 4,65 | 3,75 ¹⁾ |
| 1000 | 18 | 2 | 4000 818 846 | 6,75 | 5,50 ¹⁾ |
| 1200 | 18 | 2,4 | 4000 818 847 | 7,50 | 5,95 ¹⁾ |
| 1000 | 20 | 2,5 | 4000 818 848 | 8,25 | 6,75 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

| Zubehör | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|----|--------------|------|------|
| Pilzschlagschutz für Schnureisen Ø 16-20 mm | 5 | 4000 818 769 | 8,50 | 6,95 |
| Sicherheitskappe für Pflasternadel Ø 8-20 mm | 1 | 4000 818 777 | 1,20 | 0,95 |

**NEU****Erd-/Betonstamper**

ideal zum Verdichten und Glätten von Beton, Erdreich, Sand und Schotter · Stahlrohr · mit T-Griffstiel

Gewicht: 8,9 kg ·

L x B x H mm: 866 x 408 x 190

50,95 UVPV
43,95
4000 819 068

**Kreuzhackenstiel DIN 6437**

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen

Ausführung: 1 a-Qualität

13,75 UVPV
10,95
4000 815 712

| Länge [mm] | Stielaug [mm] | Werkzeuggewicht [g] | für Kreuzhacke [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 800 | 64 x 37 | 1500 - 2000 | 1,5 - 2,0 | 4000 815 712 | 13,75 | 10,95 |
| 950 | 76 x 42 | 2500 - 3500 | 2,5 - 3,5 | 4000 815 710 | 14,25 | 11,50 |

hünersdorff

Kraftstoffkanister PREMIUM

aus HD-PE · mit **UN-Zulassung** · für Otto- und Dieselmotoren geeignet · mit 2 flexiblen Auslaufrohren für Diesel- und Ottomotoren · Kindersicherheitsverschluss · E10 geeignet



Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 5 l

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|------|
| rot | 4000 818 956 | 8,25 | 6,75 |
| schwarz | 4000 818 957 | 8,50 | 6,95 |

8,25 UVPV
6,75
4000 818 956

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------------------|--------------|------|------|
| Auslaufrohr rot, für Benzin | 4000 818 959 | 2,50 | 2,- |
| Auslaufrohr schwarz, für Diesel | 4000 818 985 | 2,95 | 2,40 |

Baueimer

L-Skala

Weitere Ausführungen verfügbar.



2,20 UVPV
1,80
4000 819 008

4000 819 011

| Inhalt [l] | Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------------------|---------|--------------|-------|-------|
| 12 | - | schwarz | 4000 819 008 | 2,20 | 1,80 |
| 12 | schwer, verstärkt | schwarz | 4000 819 009 | 7,75 | 6,25 |
| 12 | schwer, verstärkt | blau | 4000 819 010 | 10,25 | 8,25 |
| 20 | - | schwarz | 4000 819 011 | 3,90 | 3,15 |
| 12 | kranbar, TÜV-GS geprüft | blau | 4000 819 017 | 12,50 | 9,95 |
| 20 | kranbar, TÜV-GS geprüft | blau | 4000 819 018 | 15,95 | 12,75 |
| 12 | - | weiß | 4000 819 022 | 6,95 | 5,75 |
| 12 | - | grau | 4000 819 023 | 7,50 | 5,95 |
| 20 | - | grau | 4000 819 025 | 12,75 | 10,25 |

Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP

(ohne Befestigungsleine)

Stärke: 3 mm

28,95 UVPV
23,95
4000 818 821

| L x B m | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|-------|-------|
| 3 x 2,5 | 4000 818 821 | 28,95 | 23,95 |
| 4 x 3,0 | 4000 818 819 | 45,95 | 36,95 |
| 5 x 3,5 | 4000 818 820 | 61,95 | 55,95 |
| 6 x 3,5 | 4000 818 822 | 70,95 | 63,95 |

Türstrebe

Türfutterstrebe · zum einfachen einsetzen von Zimmertüren



NEU

13,50 UVPV
10,95
4000 816 313

| Länge [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 735 | 4000 816 313 | 13,50 | 10,95 |
| 860 | 4000 816 314 | 13,50 | 10,95 |
| 985 | 4000 816 315 | 13,50 | 10,95 |

hünersdorff

Kraftstoffdoppelkanister PROFI

aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit **UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB** · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz



Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Einfüllöffnung-Ø: 36 mm

14,75 UVPV
11,95
4000 819 046

| Inhalt [l] | Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------|--------------|-------|-------|
| 5,5 + 3 | rot | 4000 818 962 | 15,95 | 12,75 |
| 5,5 + 3 | natur | 4000 818 958 | 16,25 | 12,95 |
| 3 + 1,5 | rot | 4000 819 046 | 14,75 | 11,95 |
| 3 + 1,5 | natur | 4000 819 045 | 15,25 | 12,25 |

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|--------------|-------|-------|
| Sicherheitseinfüllsystem schwarz/rot, für Kraftstoffe | 4000 818 960 | 14,95 | 11,95 |
| Sicherheitseinfüllsystem schwarz/grün, für Kettenhaftöl | 4000 818 961 | 10,95 | 9,95 |

Mörtelkübel

Kunststoff · 4 Griffe · L-Skala



8,75 UVPV
6,95
4000 819 012

4000 819 013

| Inhalt [l] | Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------------------|--------------|-------|-------|
| 40 | verstärkt | 4000 819 012 | 8,75 | 6,95 |
| 65 | verstärkt | 4000 819 013 | 10,50 | 8,50 |
| 90 | verstärkt | 4000 819 014 | 12,50 | 9,95 |
| 45 | kranbar, TÜV GS geprüft | 4000 819 019 | 30,95 | 24,95 |
| 90 | kranbar, TÜV GS geprüft | 4000 819 020 | 145,- | 119,- |
| 65 | verstärkt | 4000 819 024 | 24,95 | 19,95 |

WEMAS

Bestens aufgestellt.



Fertigmörtelbehälter

Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE · für den Transport von Fertigmörtel · TÜV GS geprüft und CE-konform · Prüf-Nummer: 83843663867 · mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, **kran- und stapelbar** · Füllstrich bei 200 Liter · UV-stabilisiert · Verschleißrippen gegen Durchscheuern

Inhalt: 200 l

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------|-------|-------|
| rot | 4000 818 149 | 165,- | 135,- |
| blau | 4000 818 150 | 169,- | 135,- |
| grün | 4000 818 151 | 165,- | 135,- |
| orange | 4000 818 152 | 169,- | 135,- |
| gelb | 4000 818 148 | 165,- | 135,- |

165,- UVPV
135,-
4000 818 149



MAIADOR

Tür Transport-/Montagewagen Doorjack

Gesamttragfähigkeit 150 kg · Stahl · Vollgummibereifung (spurlos), Rad-Ø 100 mm · ideales Werkzeug zum einfachen Transportieren von Türblättern und um diese ein- und auszuhängen · eingebauter Hebelmechanismus · kann sowohl liegend als auch stehend genutzt werden

NEU

365,- UVPV
295,-
4000 819 072

| ausgeschoben | Gewicht | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|---------|--------------|-------|-------|
| L x B x H [mm] | [kg] | | | |
| 1315 x 236 x 244 | 7,6 | 4000 819 072 | 365,- | 295,- |
| 1315 x 313 x 244 | 7,7 | 4000 819 073 | 399,- | 319,- |





Montagestütze ST

spezielle Stahlrohre · stabile Konstruktion · rutschsichere PVC-Kontaktflächen · teleskopier- und verriegelbares Innenrohr · Einsatz auch in Schrägen von -45° bis +45°



33,95 UVPV
29,95
4000 831 619

| Tragfähigkeit [kg] | Verstellbereich [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------|
| bis 60 | 750 - 1250 | 4000 831 619 | 33,95 | 29,95 |
| bis 60 | 1450 - 2500 | 4000 831 620 | 39,95 | 31,95 |
| bis 50 | 1600 - 2900 | 4000 831 621 | 42,95 | 34,95 |

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| Baustativ STE-BS | 4000 831 636 | 51,95 | 46,95 |
| Deckenstativ STE-DS | 4000 831 637 | 21,95 | 18,95 |
| Kontaktfläche | 8000 785 259 | 11,25 | 9,95 |
| Laserhalterung | 8000 785 266 | 18,75 | 16,95 |
| Abstützplatte | 8000 785 267 | 16,25 | 14,75 |



Weitere Ausführungen verfügbar.

Diamantbohrkrone Classic CB

geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4" · Segmentlänge 24 mm

Länge: 450 mm · Segmentlänge: 24 mm ·

Segmenthöhe: 10 mm · max. Drehzahl: 2500 min⁻¹



185,- UVPV
165,-
4200 001 799

| Ø [mm] | Segmentbreite [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------------|--------------|-------|-------|
| 82 | 3,5 | 4200 001 799 | 185,- | 165,- |
| 102 | 3,5 | 4200 001 802 | 215,- | 195,- |
| 122 | 3,5 | 4200 001 805 | 255,- | 229,- |
| 152 | 4,0 | 4200 001 809 | 305,- | 275,- |
| 182 | 4,0 | 4200 001 812 | 359,- | 325,- |
| 201 | 4,0 | 4200 001 815 | 409,- | 369,- |
| 251 | 5,0 | 4200 001 818 | 549,- | 495,- |

NEU

Fliesenwascheimer SPEEDY

PROFI-FLIESEN-WASCHBOY 23 I · Metallhalterung, ohne Zubehör

Halterung: Metallhalterung · Inhalt: 23 l

NEU

29,95 UVPV
25,95
4000 816 316



| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| Noppenwaschrolle, mit Kunststoffhalterung, schwarz | 4000 816 317 | 5,50 | 4,40 |
| Noppenwaschrolle, mit Metallhalterung, Kupfer | 4000 816 318 | 9,75 | 7,95 |
| Noppenwaschrolle, mit Metallhalterung, schwarz | 4000 816 319 | 9,75 | 7,95 |
| Waschrolle | 4000 816 320 | 5,25 | 4,20 |
| Laufrolle, weiß | 4000 816 321 | 3,35 | 2,70 |
| Doppellenkrollen-Set, 4 Stück, schwarz | 4000 816 322 | 34,95 | 27,95 |
| Waschgitter-Einsatz, verzinkt, 27 x 20 x 7 cm | 4000 816 323 | 18,75 | 14,95 |



Diamanttrennscheibe Extreme Silencio

geeignet für alle Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien wie z. B. Granit · einmalige Lärmreduzierung von 15 dB(A), d.h. 30 x weniger Lärm · Segmenthöhe 15 mm

NEU

| Ø [mm] | Bohrung [mm] | max. Drehzahl [min ⁻¹] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------|------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 300 | 20 | 6400 | 4206 758 044 | 335,- | 299,- |
| 350 | 25,4 | 5500 | 4206 758 045 | 389,- | 349,- |



279,- UVPV
239,-
4000 603 648

Staubschutzwand-Set

handliches Staubschutz-Set mit kräftigen Montagestützen · verpackt in passender Tragetasche · gut transportierbar · zum schnellen und stabilen Aufbau

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 648: Tasche, 3x5 m Folie, 1 Staubschutztür, 3 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 1 Abstützplatte breit, 3 Montagestützen Urko 180 kg

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 649:

Tasche, 3x10 m Folie, 1 Staubschutztür, 5 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 3 Abstützplatten breit, 5 Montagestützen Urko 180 kg

passend für: 1600-3000 mm

| Zubehör | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|----|--------------|-------|-------|
| Teleskopstütze 650-1150 mm, bis 180 kg | 5 | 4000 603 547 | 28,95 | 24,95 |
| Teleskopstütze 1010-1770 mm, bis 180 kg | 5 | 4000 603 548 | 33,95 | 28,95 |
| Teleskopstütze 1680-2900 mm, bis 180 kg | 5 | 4000 603 549 | 35,95 | 30,95 |
| Teleskopstütze 1950-3650 mm, bis 50 kg | 5 | 4000 603 629 | 45,95 | 38,95 |
| Verschlussraster | 1 | 4000 603 647 | 7,75 | 6,50 |
| Laserhalter | 1 | 4000 603 674 | 41,95 | 33,95 |



Ausschalgerät

Heb- und Ausschallgerät · aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl · Nagelklau am Ende · für Nagelköpfe bis 14 mm Ø


58,95 UVPV
51,95
4000 818 809



| Modell | Gesamt-L. [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Murxli | 600 | 1,5 | 4000 818 809 | 58,95 | 51,95 |
| Murxi | 910 | 2,5 | 4000 818 727 | 91,95 | 82,95 |
| Kuli | 1400 | 5,3 | 4000 818 719 | 129,- | 115,- |

Fliesenschneidmaschine

319,- UVPV
285,-
4000 816 926

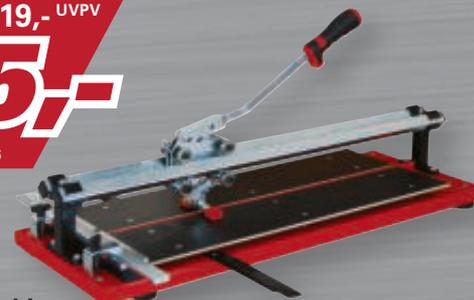

Fliesenschneidmaschine

geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · verzinkter Hebel mit 2K Griff · Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei · Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · Führungsschlitzen fixierbar · Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar · Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl · Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

| Schnitt-L. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------|--------------|-------|-------|
| 600 | 4000 816 926 | 319,- | 285,- |
| 900 | 4000 816 927 | 599,- | 529,- |
| 1200 | 4000 816 928 | 795,- | 705,- |

Weitere Ausführungen verfügbar.



Diamanttrennscheibe Extreme Silencio

geeignet für alle Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien wie z. B. Granit · einmalige Lärmreduzierung von 15 dB(A), d.h. 30 x weniger Lärm · Segmenthöhe 15 mm

NEU



335,- UVPV
299,-
4206 758 044

PROMAT *

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farb- pulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · mit INOX-Gürtelclip



4000 816 645

4000 816 646

11,50 UVP
9,25
4000 816 645

Schnurlänge: 30 m

| Kurbelhub | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------------|--------------|-------|-------|
| - | 4000 816 645 | 11,50 | 9,25 |
| Schnelleinzug 5:1 | 4000 816 646 | 15,50 | 12,50 |

| Zubehör | VE | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------------------|----|--------------|------|------|
| Schlagschnurkreide weiß, 250 g | 10 | 4000 816 649 | 3,- | 2,45 |
| Schlagschnurkreide rot, 250 g | 10 | 4000 816 650 | 3,- | 2,50 |
| Schlagschnurkreide blau, 250 g | 10 | 4000 816 651 | 3,- | 2,45 |
| Schlagschnurkreide blau, 1000 g | 10 | 4000 816 652 | 7,95 | 6,50 |
| Schlagschnurkreide rot, 1000 g | 10 | 4000 816 653 | 8,25 | 6,75 |

Fliesenwaschbrett

Kunststoff

7,25 UVP
5,95
4000 816 395



| L x B x S [mm] | Auflage | Griffausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------|------|
| 280 x 140 x 30 | Hydro-Schwamm, gerastert | 2 Komponenten | 4000 816 392 | 12,25 | 9,95 |
| 280 x 140 x 40 | Spezial Schaumstoff | Kunststoff | 4000 816 395 | 7,25 | 5,95 |
| 280 x 140 x 30 | Hydro-Schwamm | Kunststoff | 4000 816 396 | 7,25 | 6,50 |
| 280 x 140 x 30 | Hydro-Schwamm, gerastert | Kunststoff | 4300 500 070 | 8,25 | 7,50 |


PROMAT *

Weitere Ausführungen verfügbar.

Glättkelle

perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz

7,25 UVP
6,50
4000 816 755

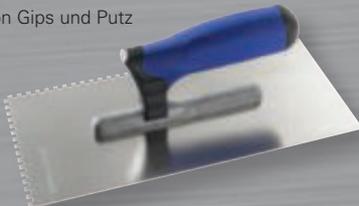

| L x B x S [mm] | Zahnung | Griffausführung | Blatt | VE | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|---------|-------------------------|----------------------|----|--------------|-------|-------|
| 280 x 130 x 0,7 | - | Buche blank, gebogen | gehärteter Stahl | 12 | 4000 816 756 | 7,25 | 6,50 |
| 280 x 130 x 0,7 | - | Buche lackiert, gebogen | rostfreier Edelstahl | 10 | 4000 816 757 | 10,25 | 9,25 |
| 280 x 130 x 0,7 | - | 2 Komponenten | rostfreier Edelstahl | 10 | 4000 816 758 | 10,75 | 9,75 |
| 280 x 130 x 0,7 | 4x4 | Buche lackiert, gebogen | rostfreier Edelstahl | 10 | 4000 816 759 | 12,75 | 11,50 |

PROMAT *

Weitere Ausführungen verfügbar.

Mauerkelle

Buchenholzheft

Länge: 180 mm

VE = 20

10,75 UVP
9,75
4000 816 714



| Griffausführung | Hals | Blatt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| blank | S-Form | gehärteter Stahl, geschliffen | 4000 816 714 | 10,75 | 9,75 |
| lackiert | S-Form | rostfreier Edelstahl | 4000 816 717 | 10,75 | 9,75 |
| blank | gerade | gehärteter Stahl, geschliffen | 4000 816 720 | 11,25 | 9,95 |

Reibebrett

Kunststoff · leichte Ausführung

4,70 UVP
3,80
4000 816 404



| L x B x S [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--------------------|--------------|------|------|
| 280 x 140 x 15-20 | 4000 816 404 | 4,70 | 3,80 |
| 320 x 180 x 15-20 | 4000 816 405 | 6,25 | 4,95 |
| 420 x 220 x 15-20 | 4000 816 406 | 9,95 | 7,95 |
| 240 x 120 x 15-20 | 4000 816 407 | 4,90 | 3,95 |
| 360 x 200 x 15-20 | 4000 816 408 | 7,95 | 6,50 |
| 340 x 120/140 x 20 | 4000 816 401 | 5,95 | 5,25 |

PROMAT *

Mörtelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke

Länge: 600 mm · Anschluss: M14

37,95 UVP
30,95
4000 816 574



| Rührkorb-Ø [mm] | Rühhgutmenge [kg] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| 120 | 30 | 4000 816 574 | 37,95 | 30,95 |
| 140 | 40 | 4000 816 575 | 40,95 | 32,95 |
| 160 | 60 | 4000 816 576 | 48,95 | 39,95 |



6,75 UVP
5,50
4000 816 522

Malerspachtel Professional

stabile Klinge, stahlgeschmiedet · konisch geschliffenes Blatt · fein poliert · mit flachovalem, lackiertem Holzheft · Zwinge · Schneide leicht schräg

Heft: Holz flachoval
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 816 522 - 4000 816 530



PROMAT *

Rondenrührer

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.

11,25 UVP
8,95
4000 816 562



| Rührkorb-Ø [mm] | Länge [mm] | Rühhgutmenge [kg] | Anschluss [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 70 | 400 | 10 | 6-kant, SW 8 | 4000 816 562 | 11,25 | 8,95 |
| 80 | 400 | 15 | 6-kant, SW 8 | 4000 816 563 | 11,50 | 9,25 |
| 100 | 600 | 20 | 6-kant, SW 10 | 4000 816 564 | 16,95 | 13,75 |

NEU



novoferm

Türen · Tore · Zargen · Antriebe

Garagentorantrieb WHITE 600

einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung · einstellbare Funktion „automatisches Schließen“ · integrierte Kraftüberwachung für hohe Sicherheit in jeder Situation · Motorabschaltung nach 90 Sekunden · selbsthemmendes Schneckenradgetriebe · Notentriegelung möglich

Lieferumfang: Motorkopf · Laufschiene · Zubehör

215,-

3200 001 130

WILKA

Rohrrahmen Einsteckschloss 1438

zertifiziert nach EN 12209 · Flachstulp 24 x 3 x 245 mm Edelstahl Rostfrei · vorbereitet für Profilzylinder · Schlosskasten verzinkt und oben/unten geschlossen · Nuss 8 mm einteilig · mit Wechsel · Riegelausschluss 20 mm · 1-tourig · Falle rs/lis umlegbar

Stulpausführung: Edelstahl Rostfrei · Stulp länge: 245 mm



NEU

25,62 UVPV

24,50

3000 250 016

| Dornmaß [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|-------|-------|
| 25 | 3000 250 015 | 25,62 | 24,50 |
| 30 | 3000 250 016 | 25,62 | 24,50 |
| 35 | 3000 250 017 | 25,62 | 24,50 |
| 40 | 3000 250 018 | 25,62 | 24,50 |
| 45 | 3000 250 019 | 25,62 | 24,50 |

WILKA

Rohrrahmen Riegel-Renovierungsschloss 1438

Renovierungs-Flachstulp 24 x 3 x 380 mm · Edelstahl Rostfrei · mit Bohrnut auf der Stulp ruckseite · vorbereitet für Profilzylinder · Schlosskasten verzinkt und oben/unten geschlossen · Nuss 8 mm einteilig · mit Wechsel · Riegelausschluss 20 mm · 1-tourig · Falle rs/lis umlegbar

NEU

63,38 UVPV

60,25

3000 250 037

| Dornmaß [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|-------|-------|
| 25 | 3000 250 036 | 63,38 | 60,25 |
| 30 | 3000 250 037 | 63,38 | 60,25 |
| 35 | 3000 250 038 | 63,38 | 60,25 |
| 40 | 3000 250 039 | 63,38 | 60,25 |
| 45 | 3000 250 040 | 63,38 | 60,25 |

WILKA

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss 6667

zertifiziert nach EN 179 / EN 1125 / EN 12209 · Edelstahl Rostfrei · integrierte Funktion · vorbereitet für Profilzylinder · Schlosskasten verzinkt und oben/unten geschlossen · Nuss 9 mm einteilig · mit Wechsel · geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1620-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C

NEU

161,53 UVPV

153,50

3000 253 196



| Dornmaß [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|--------|--------|
| 30 | 3000 253 195 | 161,53 | 153,50 |
| 35 | 3000 253 196 | 161,53 | 153,50 |
| 40 | 3000 253 197 | 161,53 | 153,50 |
| 45 | 3000 253 198 | 161,53 | 153,50 |

WILKA

weitere Baulängen vorhanden!

Profil Doppelzylinder

mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · verschiedenschließend · gefertigt nach DIN 18252 und EN 1303 · massiv Messing matt vernickelt · 6 Stiftzuhaltungen einreihig · mit je 3 Schlüsseln · Stahl glänzend vernickelt · Hantelstifte als Pickingwiderstand · Kernstifte Neusilber · 1 Gehäuse-Stahlstift als Anbohrhemmung



NEU

17,60 UVPV

16,75

3000 254 606

| Länge A [mm] | Länge B [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 3000 254 606 | 17,60 | 16,75 |
| 35 | 35 | 3000 254 618 | 20,12 | 17,95 |
| 40 | 40 | 3000 254 628 | 22,64 | 19,25 |

WILKA

weitere Baulängen vorhanden!

Profil Doppelzylinder

Wendeschlüssel · mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · verschiedenschließend · gefertigt nach DIN 18252 und EN 1303 · massiv Messing matt vernickelt · 6 Stiftzuhaltungen einreihig · mit je 3 Wendeschlüsseln Messing glänzend vernickelt · Hantelstifte als Pickingwiderstand · Kernstifte Sondermessing · 1 Gehäuse-Stahlstift als Anbohrhemmung

verschiedenschließend



NEU

24,70 UVPV

23,50

3000 254 659

| Länge A [mm] | Länge B [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 3000 254 659 | 24,70 | 23,50 |
| 35 | 35 | 3000 254 666 | 27,22 | 24,75 |
| 40 | 40 | 3000 254 672 | 29,74 | 27,50 |

ROTTNER
The Spirit of Safety

Schlüsselbox
SK 10 / SK 20 / SK 30 / SK 40

Gehäuse und Tür aus Stahlblech · zur Aufbewahrung von 10-40 Schlüsseln · 2-8 Hakenleisten mit jeweils 5 Haken, im Rastersystem beliebig verstellbar, durchnummeriert, farbige Etiketten · Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel · zur Wandmontage geeignet inkl. Befestigungsmaterial · 3000 270 092: mit 1 schwenkbaren Zwischenwand

Farbe: lichtgrau · Inhalt: mit Haken · Tiefe: 85 mm



37,77
3000 270 090

NEU

| Anzahl Haken | Breite [mm] | Höhe [mm] | Art.-Nr. | EUR |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| 20 | 180 | 250 | 3000 270 090 | 37,77 |
| 30 | 245 | 300 | 3000 270 091 | 49,54 |
| 40 | 245 | 300 | 3000 270 092 | 52,90 |

226,85

3000 270 069



3000 270 069

ROTTNER
The Spirit of Safety

NEU

Möbeltresor Fifty Safe

aus Stahl · schützt vor leichten Bränden · Smart Schloss per Handy: lässt sich durch die ROTTNER Unlock App (App Store, Google Play) und eine Verbindung auf Ihrem Handy öffnen · mech. Öffnung durch Schlüssel möglich, 2 Stück inkl. inkl. Montagematerial

Über die App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, z.B. wie Sie den Tresor öffnen möchten. Dies ist mit Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Passwort möglich. Im Notfall lässt sich das Schloss immer noch durch einen Schlüssel öffnen, sodass Sie auf alle Fälle Zugang zu Ihrem Tresorinhalt haben.

| Außenmaße B x T x H [mm] | Modell | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | EUR |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 310 x 200 x 200 | Fifty Safe 1 | 8 | 3000 270 069 | 226,85 |
| 350 x 250 x 250 | Fifty Safe 2 | 10,5 | 3000 270 070 | 243,66 |

43,66

3000 270 106



NEU

ROTTNER
The Spirit of Safety

Dokumententasche

glasfaserverstärkter Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung · Reißverschluss und Klettverschluss · zum Transport geeignet (z.B. Laptop) · zur zusätzlichen Sicherheit in einem nicht feuersicheren Tresor

32,73

3000 270 107



NEU

ROTTNER
The Spirit of Safety

Dokumententasche

als zusätzlicher Schutz für nicht feuersichere Tresore · auch zum Transport bestens geeignet · glasfaserverstärkter Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung · schließt mit Reißverschluss und Klettverschluss

58,78

3000 270 071

NEU

ROTTNER
The Spirit of Safety

Möbeltresor Jupiter

kompakter Möbeleinsatztresor · für Privatzwecke oder Hotels · platzsparend · mit Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) oder mit Elektroniks Schloss (mechanische Notöffnung, Notfallschlüssel gleichschließend) · inkl. Montagematerial



Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel



Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung

| Außenmaße B x T x H [mm] | Modell | Gewicht [kg] | Verschluss | Art.-Nr. | EUR |
|--------------------------|-----------|--------------|---|--------------|--------|
| 230 x 170 x 170 | Jupiter 1 | 2,5 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 071 | 58,78 |
| 230 x 170 x 170 | Jupiter 1 | 2,5 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 072 | 69,71 |
| 230 x 170 x 170 | Jupiter 1 | 2,5 | Elektroniks Schloss - Notfallschlüssel gleichschließend | 3000 270 073 | 76,43 |
| 310 x 280 x 170 | Jupiter 2 | 5,5 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 074 | 100,80 |
| 310 x 280 x 170 | Jupiter 2 | 5 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 075 | 115,92 |
| 310 x 280 x 170 | Jupiter 2 | 5 | Elektroniks Schloss - Notfallschlüssel gleichschließend | 3000 270 076 | 121,81 |
| 350 x 280 x 250 | Jupiter 3 | 8 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 077 | 134,41 |
| 350 x 280 x 250 | Jupiter 3 | 8 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 078 | 138,61 |
| 350 x 280 x 250 | Jupiter 3 | 9 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 079 | 155,42 |
| 350 x 280 x 250 | Jupiter 3 | 9 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 080 | 151,22 |
| 430 x 320 x 300 | Jupiter 4 | 11 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 081 | 201,64 |
| 430 x 320 x 300 | Jupiter 4 | 12 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 082 | 214,24 |
| 450 x 360 x 670 | Jupiter 5 | 25 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 083 | 373,91 |
| 450 x 360 x 670 | Jupiter 5 | 25 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 084 | 386,51 |
| 450 x 360 x 850 | Jupiter 6 | 30 | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 3000 270 085 | 453,74 |
| 450 x 360 x 850 | Jupiter 6 | 30 | Elektroniks Schloss mit mechanischer Notöffnung | 3000 270 086 | 462,14 |

HAZET[®]

Werkzeugwagen
mehr auf Seite 20

2369,-



Seitenbolzen-
Abziehsatz
mehr auf Seite 17

339,-



GLORIA[®]

Fettbrandfeuerlöscher
mehr auf Seite 73

129,-



L-BOXX[®]

Werkzeugkoffer
mehr auf Seite 21

49,95

L-BOXX[®]

Einteilungsset
mehr auf Seite 21

13,95



Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Stahlhandel · Handwerkerzentrum

Mohrenstraße 15 · D-89407 Dillingen/Donau · Telefon 09071 5855-0 Zentrale
hwz@heizmannngmbh.de · Fax 09071 5855-21 Handwerkerzentrum

www.heitzmannngmbh.de