



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11703-2510-1015

Weitzmann
Stahlhandel · Handwerkerzentrum

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

TOUGHBUILT

Werkzeugkisten-Set
StackTech
mehr auf Seite 23

389,-

Kluth
Harmony in
Chemistry

Rostprimer Rostosan® Plus
mehr auf Seite 55

45,95

BORA

Untergestell BORA Centipede CK6S
mehr auf Seite 22

119,-

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Werkstattwagen Worker-Set
mehr auf Seite 20

799,-

MONDELIN

Trittleiter MULTI-X
mehr auf Seite 70

279,-

BORA

Arbeitsplatte
mehr auf Seite 22

105,-

HAIX

Sicherheitstiefel BLACK EAGLE®
Safety 54 Mid
mehr auf Seite 66

139,-



Sicherheitsantirutschmatte
BLACK-CAT Panther -BCP-
mehr auf Seite 60

42,95

DEWALT

Akku-Kettensäge DCMCS565N
mehr auf Seite 47

249,-

RC RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC 2277
mehr auf Seite 50

169,-

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Werkstattschlauchset BluBird
mehr auf Seite 57

15,95

ROTHENBERGER

Wärmebildkamera ROINFRATECT
mehr auf Seite 10

539,-

PANCONTROL.at

Multimeter PAN Allrounder 200AD
mehr auf Seite 8

135,-

AUSGABE FRÜHJAHR 2026

P.-Nr. 6201811 | B.-H.-I. VK (03/26)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2026. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Handwerkzeuge	2 – 27
Oberflächentechnik	28 – 31
Präzisionswerkzeuge	32 – 39
Schweißtechnik	40 – 45
Elektrowerkzeuge	46 – 53
Technischer Handel	54 – 61
Arbeitsschutz	62 – 69
Betriebseinrichtung	70 – 75
Baugeräte/Beschläge	76 – 83

TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	2000 823 600	22,95	17,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	2000 823 603	34,95	24,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2000 823 605	65,95	49,95

Wera
BE A TOOL REBELMaulringratschen-
schlüsselsatz
6007 Joker 5 Set 1

lange Ausführung · Maul- und Ringratsche
mit längerem Hebel · bessere Zugänglichkeit ·
Endanschlag und Haltefunktion
Größen: 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm ·
inkl. Rolltasche

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig



TECWERK

Schraubendrehersatz
mit Mehrkomponentengriffen ·
mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code



18,95

2000 827 127



Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
6-teilig	Schlitz / PH	2000 827 127	18,95
6-teilig	Schlitz / PZD	2000 827 128	17,95
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	2000 827 129	24,95

wiha
Tools that work for you

66,95 UVPV

59,95

4000 792 745

Schraubendreherst set speedE® PocketDrive

schnelles, einfaches Verschrauben · zwei Kraftstufen · 6 LEDs für schattenfreie
Ausleuchtung · kann per Knopfdruck auf 1,0 Nm begrenzt werden

Lieferumfang: Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive, 31-teilige Bitbox mit
Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX®, magnetischer Bithalter, USB-Ladekabel
(Typ USB-C), Softbox

Ausführung: elektrisch

TECWERK

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig

1000 V
IEC 60900

15,75

2000 828 049



Bestückung	Art.-Nr.	EUR
Schlitz / PH	2000 828 049	15,75
Schlitz / PZD	2000 828 050	15,75

Wera
BE A TOOL REBELWechselklingsatz
KK VDE Safe-Torque Speed

isolierter VDE-Drehmomentschraubendreher-Satz mit wechselbaren
PH/PZ/TX-Klingen und Safe-Torque für sicheres Arbeiten ·
kompakt für Elektroinstallationen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 24-teilig

Wera
BE A TOOL REBEL

225,-

4000 391 631

Schraubendreherst set Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1

Schraubendreherst set bis 1.000 V mit 2 VDE-Handhaltern (Ratsche) · 11 VDE-Wechsel-
klingen (PH/PZ/TORX/Schlitz) und 9 Steckschlüsseleinsätzen 1/4" · im Textil-Case

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 25-teilig



129,- UVPV
115,-

8004 994 717

**Werkzeugsatz Tool-Check Combi 1**

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung · mit Zyklop Mini-Ratsche · Bit-Handhalter · Rapidaptor · PH/PZ/TORX/Schlitz-Bits · 1/4"-Stecknüssen (5,5–13 mm) und KNIPEX Cobra · ideal mobil

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig



65,95 UVPV

49,95

8004 994 742

**Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R**

mit Ratsche · magnetischer 1/4"-Aufnahme · Teleskopklinge & Rapidaptor · Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · bestückt mit 6 BiTorsion-Bits (PH1, PH2, PZ2, TX20, TX25, Schlitz 0,8x5,5)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig



19,95

2000 829 702

TECWERK**Bitsortiment mit Farbleitsystem****Inhalt:**

1 Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 bits 25 mm lang

7 bits 75 mm lang

1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig



1/4"
6,3 mm



125,- UVPV

99,95

8004 994 739

**Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1**

Bit- und Stecknuss-Set für Hand-/Maschinenschraubung mit 2 Modulen (Standard + Micro) · Bit-Halter · Zyklop Mini-Ratsche · Winkelschlüssel · TX/PH/PZ/Schlitz/Hex/Micro-Bits, 1/4" und 1/8"-Stecknüssen · Adapter und Aufbewahrungseinheit

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check Modular · Inhalt: 50-teilig

GEDORE**Bitsortiment R33003043**

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsselsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig

39,95

8002 655 054

**GEDORE****Bitsortiment 666-042**

bestückt mit Bits mit Torsionszone · Bithalter mit Schnellwechselfutter · 3 Steckschlüssel-Einsätze für Akku-Schrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 42-teilig

55,95

8000 487 971



49,95 UVPV

44,95

4000 793 122

**Bit-/Steckschlüsselset ProBuddy® Evo**

Universal-Bit- und Nuss-Set 6251M mit 72-Zahn-Mini-Bitratsche, SoftFinish-Schraubendrehergriff, magnetischem Bithalter, 7x 1/4"-Stecknüssen, Verlängerung & 26 Bits · kompakter Halter

Modell: 6251M · Inhalt: 40-teilig

1/4"
6,3 mm

**NEU**



NEU

NOW.

**Werkzeugkoffer
Profi-Werkzeugkoffer**
Das ultimative Komplett-Set für jedes Projekt

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 134-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

325,- UVP
249,-
4000 802 125



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz
komplettes Schrauber-Set für Auto,
Werkstatt und Heimwerker ·
gefertigt aus robustem CV-Stahl

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code
Inhalt: 171-teilig



99,- UVP
59,95
4000 391 772

wiha 
Tools that work for you

Werkzeugsortiment XXL IV
umfangreiches, praxisorientiertes
Sortiment im robustem Schutzkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR Code
Inhalt: 80-teilig ·
Ausführung: im Schutzkoffer



799,-
8000 636 369



KNIPEX

Werkzeugsortiment Modular X18 Elektro

Profi-Set mit KNIPEX-Werkzeugen ·
komplett VDE-geprüft (nach EN 60900) ·
inkl. Seitenschneider, Abisolierzange,
Schraubendreher, Zangen und Spannungs-
prüfer · hochwertiger Werkzeug-
koffer mit Hartschaumeinlage und
FIDLOCK-Technologie · passend für
Werkbank, Servicewagen oder Trolley ·
ideal für Elektro-, Service- und
Wartungseinsätze

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 23-teilig



1159,- UVP

699,-
8002 875 236



wiha 
Tools that work for you

Steckschlüssel-Satz 7044C
magnetische Schraubenaufnahme ·
für maschinelles und händisches Ver-
schrauben von Sechskantschrauben
bis 79 Nm · lange Ausführung 150 mm ·
guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 6-teilig · Ausführung: farbcodiert



29,95
4000 793 125

GEDORE

Steckschlüssel-Satz R4560 3172


6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb ·
Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion ·
mit Druckknopfaußwurf · umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Lieferung im Kunststoffkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 172-teilig

125,- UVP
109,-
8000 302 121

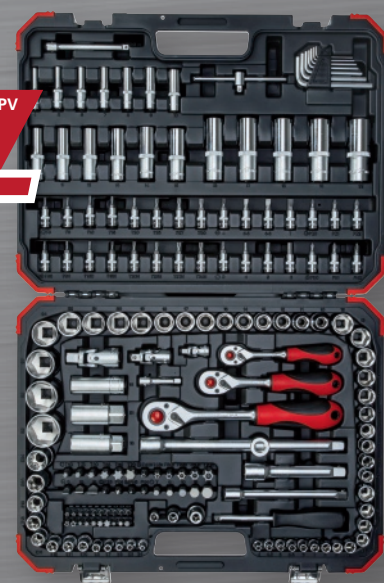

GEDORE

**Werkzeugkoffer
Elektriker - R21652089**
für die Elektroinstallation ·
sehr robuster Koffer ·
druck-, staub- und wasserdicht

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 88-teilig



469,- UVPV
419,-
8002 655 055

**GEDORE**

**Werkzeugkoffer
Meister XL - R21652101**
praxisgerechtes Werkzeugsortiment

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 100-teilig




429,- UVPV
349,-
8002 655 056

**GEDORE**

Werkzeugkoffer ALLROUND
mit umfangreicher,
praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 138-teilig



305,- UVPV
269,-
8000 858 998

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Rollbrett

Gewicht: 5 kg · B x L x H mm: 480 x 1000 x 120

NEU

79,95 UVP
59,95
2000 370 718

TECWERK

Metallsägebogen

D- und Frontgriff · Bügel und Drehspannknauf antirutschbeschichtet ·
integrierter „Spannschlüssel“

Lieferumfang: komplett mit
TECWERK-HSS-Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm ·
Zähne per Zoll: 24

15,95 UVP
12,95
2000 814 056

**SW STAHL**

PROFESSIONAL TOOLS

Rangierwagenheber

hydraulische Doppelkolben-Mechanik · mit Fußschnellhub · Low Profile ·
geringe Unterfahrhöhe · schnelles Anheben · geringer Kraftaufwand ·
inkl. Gummipad auf der Auflagefläche · Anschlagschutz an der
Kolbenstange · Stahlräder

Tragfähigkeit: 2500 kg ·
Hubbereich: 75 - 505 mm ·
Gewicht: 31,2 kg ·
Hubhöhe: 505 mm ·
Ausführung: hydraulisch

NEU

169,- UVPV
149,-
4000 391 773



10,95
4000 391 765

**NEU**

Spray-Marker Powder Deep Hole

für tiefe Bohrlöcher für Ø 3 - 12 mm · präzise Punktmarkierung, bis zu 25 cm
Tiefe · hinterlässt mit einem Sprühstoß gut sichtbare, grün-fluoreszierende
Markierungen · manuelles Pumpsystem **ZERO GAS** · garantiert Langlebigkeit mit
bis zu 1.500 Schuss ohne Nachfüllung · 360° schwenkbarer Sprüharm für flexible
Anwendung – auch in extrem schwer zugänglichen Bereichen · inklusive Köcher für
die Befestigung an der Hosentasche · von glatten Oberflächen leicht entfernbar ·
perfekt geeignet für unterschiedliche Gewerke: von Zimmerei bis Elektro-, Sanitär-,
Bau- und Heimwerkerprojekte

Farbe: grün-fluoreszierend · Ausführung: für tiefe Bohrlöcher



NEU

Nachfüllpulver Pica Powder

grün-fluoreszierendes Kreidepulver · leicht von glatten Flächen entfernbar · Pulver ab- & auswaschbar · 3 Befüllungen · passend für Spray Marker 4000 391 765

Lieferumfang:
Nachfüllpulver in Flasche

Farbe: grün

4,99

4000 391 768



NEU

Werkzeug-Set Gürteltasche Master-Belt

kombiniert die beliebtesten Pica-Marker in einer hochwertigen Gürteltasche aus Polyester 1680D (beidseitig) · 5 Hauptfächer, 1 Mesh-Fach, elastische Loops · Köcher-Prinzip: Marker ziehen, markieren, zurückstecken, fertig · extra Stauraum für Cutter, Zange, Schraubendreher · flexibel bestückbar · ideal für den täglichen Einsatz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Farbe: braun · **Ausführung:** Polyester 1680D, beidseitig

¹⁾ Preis per Set



34,95 ^{49,95 UVPV}

4000 391 766



0,9 mm feine Präzision – ohne Anspitzen!

Finemarker Fine Dry 0.9

ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen (der Minen-durchmesser von nur 0,9 mm macht das Anspitzen komplett überflüssig) · mit Staub- und Nässechutz (Drückerknopf = Schirmkappe) · Dichtring am Schaft · integrierter Radierer · praktischer Köcherschoner für Ein-Hand-Bedienung · High-Tech-Druckmechanik für den automatischen Minenvorschub · nachfüllbar · Schaft mit Rollstopp

Lieferung komplett mit 5 St. Graphitminen Härte HB

Länge: 20 cm · **Ausführung:** mit 5 Graphit-Minen HB



11,75

4000 871 422



Permanentmarker-Set Pica Classic

4er-Set · mit Rundspitze 1-4mm · in den Farben Schwarz, Rot, Blau und Weiss

Farbe: sortiert · **Strichbreite:** 1-4 mm · **Spitzenform:** Round Tip

5,95

4000 391 769



Permanentmarker-Set Pica Classic

4er-Set · Strichstärke Medium 1,0mm · in den Farben Schwarz, Rot, Blau und Weiss

Farbe: sortiert · **Strichbreite:** 1 mm · **Spitzenform:** Rond Tip M

5,95

4000 391 770



Minenset Fine Dry

für Fine Marker Fine Dry Art.-Nr. 4000 871 422 · Mindurchmesser nur 0,9 mm für präzises Markieren

Anwendung:

Für präzises Skizzieren z.B. auf Papier

Bestückung: graphit HB · **Inhalt:** 24 Minen

3,95

4000 871 423



Ersatzmine

weiß · für Pica Fine Dry · für präzises Anzeichnen · nicht geeignet auf glasklaren oder glänzenden Oberflächen

Bestückung: 12x weiß ·

Anwendung: präzises Anzeichnen ·

Inhalt: 12 Minen

VE = 10

^{4,55 UVPV}

3,95

4000 872 226



Die smarte Art des Markierens

Permanentmarker BIG INK SMART-USE-MARKER XL

mit Tieflochmarkerfunktion · kombiniert kräftige und gut sichtbare Markierungen mit punktgenauem Anzeichnen, sogar durch Bohrlöcher ab Ø ≥ 5 mm hindurch · geeignet für alle glatten und trockenen Oberflächen wie z. B. für Glas, Metall, Kunststoff, Kartonage, Folien · weiche und formstabile Spezialspitze · **Ein-Hand-Bedienung** (der Köcher bleibt stets an der Hose stecken, die zweite Hand bleibt frei zum Halten des Werkstücks)

Strichbreite: 2 - 4 mm · **Spitzenform:** Rundspitze



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
rot	4000 871 418	7,50	6,75
blau	4000 871 419	7,50	6,75
schwarz	4000 871 420	7,50	6,75
weiß	4000 871 421	7,50	6,95

6,75

4000 871 418

TECWERK

Stromzangenmultimeter CM 100

LCD · Min/Max · bis 60 MΩ, 10–10.000 Hz · Kapazität, Durchgangs- & Diodentest · CAT III 600 V
Messbereiche: 10 mA–600 A / 1 mV–600 V AC/DC
Lieferumfang: inkl. Batterien, Messleitungen, Tasche
Details per QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm ·
Messmethode: TRUE RMS für
 nicht sinusförmige Spannungen



125,- UVP
98,95
 2000 828 966



wiha 
 Tools that work for you



Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 0,5 - 1000

IP64

99,95 UVPV
89,95
 4000 828 800



PANCONTROL.at

Spannungsprüfer Voltfinder

kontaktloser AC-Spannungsprüfer 12–1000 V
 mit 3-stufiger LED-Anzeige, Signalton und LED-
 Taschenlampe · ideal für Elektroinstallation, Service und Haushalt
 – erkennt spannungsführende Leitungen, Kabelbrüche und
 defekte Leuchtmittel · vollisoliert mit Auto-Power-Off ·
 31 g, 2x AAA

Details per QR-Code

Modell: PAN Voltfinder · **Anzeige:** LED ·
Messkategorie: CAT III 1000 V · **Gesamtlänge:** 158 mm ·
Nennspannungsbereich: 12 - 1000 V AC

NEU



10,95
 4000 354 051



wiha 
 Tools that work for you



Stromzangenmultimeter

großes, beleuchtetes LCD · Data-Hold · akustische
 Durchgangsprüfung · integrierte LED-Taschenlampe ·
 Einhandmessung ohne Stromkreisunterbrechung · berührungs-
 loses Messen stromführender Leiter · True-RMS/
 LPF · CAT IV 1000 V · bis 1000 V AC / 1500 V DC, 400 A ·
 Abmessung 280x110x50 mm

Details per QR-Code

Zangenöffnung: mechanische Hebelöffnung ·
Messmethode: True RMS

285,- UVPV
215,-
 8003 492 438



PANCONTROL.at

Multimeter Pancontrol

kompaktes True-RMS-Digitalmultimeter
 mit Auto-Funktions-/Bereichswahl, großem
 Farb-LCD, NCV-Spannungs- & Phasenprüfer ·
 akust. Durchgangs-/Diodentest · beleuch-
 tetem Display · Data-Hold, Auto-Power-Off ·
 LED-Lampe · 2x AAA · CAT III 600 V
Messbereiche: 0,1 mV–600 V AC/DC,
 0,1 Ω–40 MΩ, 0,001 Hz–4 MHz, 1 pF–4 mF
Lieferumfang: Gerät, Prüfkabel, Anleitung
Details per QR-Code

Messmethode: True RMS

NEU



34,95
 4000 354 052

BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® expert

Spannung von 12 V - 1000 V AC/DC (LED) · optische akus-
 tische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ · Drehfeldrichtungs-,
 Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · bewusste Auslösung des
 FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellenbeleuchtung ·
 Kabelbruchdetektor · **CAT IV 600 V, CAT III 1000 V**

Lieferung komplett mit Batterien (2 x Typ AAA)

Nennspannungsbereich:
 12-1000 V AC/DC

72,95 UVPV
64,95
 4000 828 828



PANCONTROL.at

Multimeter PAN Allrounder 200AD

kontaktloser AC-Tester 12–1000 V mit 3-stufiger
 LED-Anzeige, Signalton und LED-Lampe · für
 Elektroinstallation, Service & Haushalt – erkennt span-
 nungsführende Leitungen, Kabelbrüche und defekte
 Leuchtmittel · vollisoliert, Auto-Power-Off
Messbereich: 12–1000 V AC, CAT III 1000 V,
 Länge 158 mm, 2x AAA.

Messmethode: True RMS · Gleichstrom: 200 A
Detailinfos per QR-Code

Messmethode: True RMS ·
 Gleichstrom: 200 A

NEU



135,-
 4000 354 053



BENNING

Stromzangenmultimeter CM 2-1

beleuchtetes LCD, Durchgangs-/Diodentest ·
 Voltensor (NCV) · Summer · Hold · MIN/MAX ·
 CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Messbereiche: 10 mA–400 A, 0,1 mV–600 V AC/DC,
 0,1 Ω–40 MΩ, 1 Hz–50 kHz, 0,001–100.000 µF

Lieferumfang: inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien
Details per QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · **Messmethode:** TRUE RMS

245,- UVPV
199,-
 4000 828 956





Wärmebildkamera TV 297 SMART

mobile Wärmebildkamera für iOS & Android · USB-C · 15 Farbpaletten · IR-Auflösung 256x192 · NETD 40 mK · 25 Hz · FOV 50°x37,2° · Anzeige und Bedienung über Smartphone

Display: über Handy · **Auflösung:** 256 x 192 Bildpunkte · **Temperaturbereich:** -20 bis +400 °C

399,- UVPV
349,-
4000 802 109

BENNING

Wärmebildkamera TC 30

Touchscreen · 8 MP Kamera mit 4x Zoom · 16 GB Speicher · USB-C · WLAN/Hotspot · IP54 · Genauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}/2\%$ · Empfindlichkeit $< 0,04^\circ\text{C}$ · für Fertigung, Energieverteilung, PV-Anlagen, Gebäudeinspektion, Medizin

Lieferumfang: inkl. Tasche, Akku, Ladegerät, Software/App
Details per QR-Code

Display: 3,5" Farb-Display · **Auflösung:** 640 x 480 Punkte · **Temperaturbereich:** -20 bis 400 °C



585,- UVPV
525,-
4000 828 085



Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipoliger Spannungsprüfer mit Prüfbereichswahl · Spannungsanzeige ohne Batterie · Phasen- & Drehfeldprüfung · Widerstands-/Durchgangstest (opt./akust.) · FI/RCD-Test 30 mA · Taschenlampe · CAT IV 1000 V

Details per QR-Code

Nennspannungsbereich: 3-1000 V AC/4-1400 V DC

IP65

120,- UVPV
105,-
4000 828 929



Zangenamperemeter TV 222

digitales AC/DC-Zangenmultimeter · Strom bis 100 A · Spannung bis 600 V · Widerstand, Kapazität, Durchgangs- & Diodentest · NCV · Data-Hold · Auto-Power-Off · LC-Display · CAT III 300 V / CAT II 600 V

Lieferumfang: Tasche, Messleitungen
CAT III, 2x AAA, Anleitung

Zangenöffnung: 17 mm ·

Messmethode: Hall-effect-Sensor

119,- UVPV
105,-
4000 802 106



Leitungssucher-Set 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungs-geschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmärobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungs-paaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspeiß, Batterien (5 x Typ AA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige: optisch und akustisch



225,- UVPV
199,-
4000 828 076

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set
zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:

Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code



BENNING

Multimeter MM 2-3

True-RMS-Multimeter mit 4-stelliger 6.000-Count-LCD-Anzeige · Buchsenkontrolle (opt./akust. mit Warnhinweis) · berührungslosem Volt-Sensor · Auto/Manuell-Bereich · HOLD · MAX/MIN/AVG · REL. CAT IV 300 V / CAT III 600/1000 V

Messbereiche: 10 μV –1000 V, 1 mA–10 A, 0,1 Ω –60 M Ω , 10 Hz–50 kHz, 0,01 nF–10 mF, -40 bis +400 °C, Durchgangs- & Diodentest

Lieferumfang: inkl. Gummischutzgehäuse, Tasche, Messleitungen (vergoldete 2-mm-Spitzen), 2x AAA
Details per QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

159,- UVPV
135,-
4000 828 965





599,- UVPV

539,-

8000 739 086

ROTHENBERGER

Wärmebildkamera RAINFRATECT

Display Auflösung: 640x480px

Bildauflösung: 2,448x3,264px

IR-Auflösung: 256x192px

Lieferumfang: Wärmebildkamera, Kamerahülle, 2in1 Kabel, Bedienungsanleitung

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Display: 640 x 480 Pixel · Auflösung: 2,448 x 3,264 Pixel · Temperaturbereich: -20°C - 400 °C



ROTHENBERGER

Prüfkompressor ROTEST AIR

Lieferumfang:

ROTEST AIR Grundgerät, Hochdruckprüfstopfen G1/2" mit Schnellkupplung, Hochdruckprüfstopfen G3/4" mit Schnellkupplung, Prüfschlauch mit Schnellkupplung, ROFAST 7" Zangenschlüssel mit Kappen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Arbeitsbereich: 0,15 - 3 bar



1099,- UVPV

989,-

8000 906 648

ROTHENBERGER

Kunststoffschere ROCUT®

zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

Typ: TC 42 Professional · Schneidbereich: 0 - 42 mm



62,95 UVPV

55,95

4000 812 649



ROTHENBERGER

Kältemittelabsauggerät ROREC PRO A3

Lieferumfang: Kältemittelabsauggerät ROREC PRO A3 · Filter · Anschlussschlauch Filter · Netzkabel · OFP-Kabel · Tragegurt · Bedienungsanleitung

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Gewicht: 12 kg



2199,- UVPV

1979,-

4000 781 389

ROTHENBERGER

NEU

Monteurhilfe ROCOOL Mini

Lieferumfang: Batterien, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code



199,-

8000 739 987



ROTHENBERGER

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

Lieferumfang:

R600 mit Führungsschlauch und Spiralen-/Werkzeugset:

Spiralkorb 16 mm · 5 x 16 mm Standard Spirale · gerader Bohrer 16 mm · Keulenbohrer 16 mm · Blattbohrer 16/25 mm · Trennschlüssel 16 mm · Spiralkorb 22 mm · 5 x 22 mm Standard Spirale · PVC-Koffer · gerader Bohrer 22 mm · Keulenbohrer 22 mm · Trichterbohrer 22 mm · Schaufelkopfböhrer 22/65 mm · Gabelschneidkopf 22/76 mm · Trennschlüssel 22/32 mm · Führungshandschuh links/rechts · ROWONAL-Spray

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

für Rohr-Ø: 20 - 150 mm · Arbeitslänge: 60 m mit Ø 22 mm, 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen, 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen · für Rohrreinigungsspiralen: Ø 22 und 16 mm Spiralen · Spannung: 230 / 50 V / Hz · Drehzahl: 467 min⁻¹ · Leistungsaufnahme: 690 W

1479,- UVPV

1329,-

4000 781 349

TECWERK

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre ·
Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 50 mm ·

Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

18,25 UVP
12,50
2000 812 601



TECWERK

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm ·
Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge [mm]	Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	3 - 35	2000 812 622	35,95	24,95
183	3 - 45	2000 812 623	40,95	31,95



2000 812 622

35,95 UVP
24,95
2000 812 622

TECWERK

Schlauchschere

zum Schneiden von flexiblen Schläuchen (auch Schläuche SAE 100 R8 mit Kevlar®-Schicht), weichen Kunststoffrohren (PEX, PE, PB usw.) und Panzerrohren

für Rohre: Ø 28 mm

35,95 UVP
22,95
2000 812 672



TECWERK

Kunststoffwellrohrschneider

aus Magnesium-Druckguss ·

zum Schneiden von Kunststoffwellenschutzrohren ·
sehr leicht und robust

für Rohre: 15-45 mm



26,95 UVP
21,95
2000 812 678

TECWERK

Kunststoffrohrscherer

zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klängenrückzug	0 - 35	2000 812 652	37,95	29,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	2000 812 653	49,95	38,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	2000 812 669	57,95	47,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	2000 812 674	82,95	65,95



2000 812 652

37,95 UVP
29,95
2000 812 652

TECWERK

Wasserpumpenzange

7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	2000 810 664	7,95	6,25
33	240	2000 810 665	8,50	6,95
45	300	2000 810 666	16,25	13,95



7,95 UVP
6,25
2000 810 664

TECWERK

Zangensatz

Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm
- 1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
- 1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig



99,95 UVP
78,95
2000 810 095

TECWERK

Zangensatz

VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig



1000 V



53,95 UVP
42,95
2000 810 096

TECWERK



Zangen-/Werkzeugsatz

VDE isoliert, bis 1000 V

Inhalt:

- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm
- 1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
- 1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,0 x 100 mm
- 1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm
- 1 St. Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2
- 1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig



1000 V



71,95 UVP
57,95
2000 810 027

TECWERK

Multifunktionszange

7in1 · kantige Spitze zum Durchstoßen und Entgraten von Unterputzdosen etc.

Länge: 180 mm · Arbeitsbereich: 0,5-2,5 (AWG1/0) mm² · mittelharter Draht Ø: 2,5 mm · harter Draht Ø: 1,6 mm · 3-Komponenten-Hüllen



45,95 UVP
37,95
2000 811 300

TECWERK

Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm



11,95 UVP
9,95
2000 818 855

Weidmüller

Kabelschere KT

VDE-isoliert bis 1000 V · quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern

Modell: KT 8 · Länge: 185 mm · Kupfer-/Alukabel Ø: max. 8 (16 mm²) mm AWG 6 · Mehrkomponenten-Hüllen



1000 V



max. 8 mm

max. 16 mm²

max. 16 mm²

max. 16 mm²

47,95 UVPV
38,95
4000 810 009



57,95 UVPV
38,95
8004 039 086

Abmantelungsmesser

Ratschenfunktion · vielseitige Klinge · wechselbare Hakenklinge · Klinge mit 4 Rastpositionen

Gesamtlänge: 146 mm · Klingenlänge: 45 mm

Weidmüller

105,- UVPV
83,95
4000 810 409



4000 810 409

Automatikabisolierzange STRIPAX®

zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

Länge: 190 mm · Längenanschlag: bis 25 mm

Modell	Abisolierwerte [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
-	0,08 - 10 (AWG 28... 7)	4000 810 409	105,-	83,95
16	6 - 16 (AWG 10... 6)	4000 810 393	175,-	139,-



NEU

55,95

8004 216 774

haupa®

Crimpzange für Photovoltaik

mit entriegelbarer Zwangssperre · Crimpdruck nachjustierbar · Rollpressung für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)

Arbeitsbereich: 2,5 - 6 mm²

115,-

8004 215 850

NEU

haupa®

Crimpzange X-Crimp

zum schnellen Wechseln von Präzisions-Presseneinsätzen · flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Lieferung in robuster Nylontasche

Arbeitsbereich: 2,5 - 6 mm² · Länge: 227 mm

**Kabelabroller XB 500 T mit neuen Teleskopauszügen**

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) inkl. X BOARD Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm – Länge: 2 x 410 mm

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Ø: 500 mm · Tragfähigkeit: 800 kg

339,- UVPV
305,-

4000 819 049



GESIPA®

NEU

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBirdie
drei Betriebsmodi einstellbar:
Kraftsteuerung, Wegsteuerung, ThreadSafe

Lieferumfang: mit Li-Ion CAS Akku
18 V / 2 Ah, Ladegerät in L-Boxx

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) ·
Arbeitshub: 15 mm · **Akkuspannung:** 18 V ·
Akkukapazität: 2 Ah · **Akku:** Li-Ion



995,-

4000 813 148

GESIPA®

**Blindnietassortiment Pro**
15 verschiedene Abmessungen
PolyGrip® Mehrbereichsniet · drei
Großkopf-Varianten · drei passende
HSSE-Bohrer · stapelbare L-Boxx

Detaillierte Inhaltsangabe siehe
QR-Code

L x B x H mm: 358 x 445 x 118

285,- UVPV
235,-

4000 813 892

GESIPA®

Blindnietassortiment Kompakt
6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniet · stapelbare Kunststoffbox

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

42,95 UVPV

34,95



4000 813 893



novus®
Handtacker J-25 metal power
Zink-Druckguss-Gehäuse

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code


 36,95 UVPV
26,95
 4000 813 996

novus®
Hammertacker J-055
professioneller Hammertacker für den Dauereinsatz beim Dachausbau oder im Trockenbau · verarbeitet Flachdrahtklammern von 6 bis 14 mm

NEU
105,-
 4000 814 072

TECWERK
Cuttermesser
automatische Sicherheitsarretierung
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

 4,05 UVP
2,95
 2000 817 753

TECWERK
Cuttermesser
mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

 2,80 UVP
1,75
 2000 817 752

TOUGHBUILT
Universalmesser
2-in-1-Werkzeug · der patentierte Wechselmechanismus ermöglicht einen schnellen Wechsel vom Universalmesser zum Schaber · Lackdosenöffner · mit 5 Klingen

Gesamtlänge: 165 mm · Klingenlänge: 61 mm · Klingenbreite: 20 mm · Verpackung: Blister

NEU

25,95
 4000 819 203

STANLEY

Universalmesser FatMax
für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk

Lieferumfang: 1 Universalmesser mit feststehender Klinge · mit Kunststoffköcher · 2 Trapezklingen · 1 Hakenklinge
Klingenbreite: 19 mm · Länge: 165 mm

 19,95 UVPV
15,50
 8003 662 188

Herbertz
Equip your life

Multifunktionswerkzeug
Edelstahl-Griff, federunterstützte Spitzzange mit Hartmetall-Kabelschneider, 11 Funktionen, alle Werkzeuge arretierbar

Lieferumfang: Nylonetui
Länge geschlossen: 105 mm · Länge geöffnet: 183 mm · Klingenlänge: 80 mm

NEU
61,95
 4000 819 181

THERMACELL
Mückenabwehr Tischgerät Thermacell Halo Mini
Lieferumfang: Butangaspatrone, 3 Wirkstoffplättchen für 12 Einsatzstunden


Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

NEU

54,95
 4000 819 196

THERMACELL
Nachfüllpackung Thermacell R-4
Lieferumfang: 4 Butangaspatronen, 12 Wirkstoffplättchen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

NEU

47,95
 4000 819 197

SapiSelco
Kabelbinderset
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C

 59,95 UVPV
47,95
 4000 900 690

4000 900 690

4000 900 715

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
1000-teilig	4000 900 690	59,95
1500-teilig	4000 900 715	36,95

TECWERK



Schlosserhammer
DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem
Hickorstiel



5,50 UVP
4,75
2000 811 021

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	2000 811 021	5,50	4,75
200	280	2000 811 022	6,50	4,95
300	300	2000 811 023	7,95	5,95
400	320	2000 811 024	9,95	7,50
500	320	2000 811 025	10,95	8,50
800	350	2000 811 028	13,75	10,95
1000	360	2000 811 030	15,75	11,95
1500	380	2000 811 035	17,75	14,25
2000	400	2000 811 038	21,95	17,75

TECWERK

Vorschlaghammer
DIN 1042 · mit Hickorstiel



26,95 UVP
20,95
2000 811 197

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3000	600	2000 811 197	26,95	20,95
4000	700	2000 811 198	32,95	24,95
5000	800	2000 811 199	37,95	28,95
6000	800	2000 811 200	41,95	32,95



PEDDINGHAUS

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit geschweiftem Hickorstiel

21,95 UVPV
16,95
4000 811 138

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	260	4000 811 138	21,95	16,95
200	280	4000 811 139	22,95	17,95
300	300	4000 811 140	24,95	19,95
400	320	4000 811 141	19,95	15,95
500	320	4000 811 142	22,95	17,95
600	330	4000 811 143	23,95	18,95
800	350	4000 811 144	28,95	22,95
1000	360	4000 811 145	30,95	23,95
1500	380	4000 811 146	38,95	30,95
2000	400	4000 811 147	49,95	39,95

PEDDINGHAUS

Vorschlaghammer
DIN 1042 · mit Hickorstiel



68,95 UVPV
54,95
4000 811 220

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
3000	600	3000	4000 811 220	68,95 54,95
4000	700	4000	4000 811 221	74,95 59,95
5000	800	5000	4000 811 222	82,95 65,95
6000	800	6000	4000 811 223	145,- 115,-
8000	900	8000	4000 811 224	189,- 155,-
10000	900	10000	4000 811 225	215,- 175,-



TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Glasfaserstiel

6,95 UVPV
5,95
2000 811 017

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
300	2000 811 017	6,95 5,95
500	2000 811 018	8,95 7,50
800	2000 811 019	10,95 8,95
1000	2000 811 020	11,95 9,95

PEDDINGHAUS



Vorschlaghammer Ultratec
Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden

Stiellänge: 900 mm

79,95 UVPV
59,95
4000 811 227

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3000	4000 811 227	79,95	59,95
4000	4000 811 228	88,95	66,95
5000	4000 811 229	105,-	78,95



PEDDINGHAUS

Schlosserhammer Ultratec
DIN 1041 · mit 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkörper verbunden

27,95 UVPV
17,25
4000 811 084

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	4000 811 084	27,95	17,25
500	4000 811 085	26,95	16,50
800	4000 811 086	35,95	21,95
1000	4000 811 087	41,95	25,95

PEDDINGHAUS

Fäustel Ultratec
DIN 6475 · 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkörper verbunden



32,95 UVPV
27,95
4000 811 255

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	4000 811 255	32,95	27,95
1250	4000 811 125	32,95	27,95
1500	4000 811 126	35,95	29,95
2000	4000 811 256	45,95	38,95



Universal Hebe- und Spannwerkzeug BEYCEPS 4000 831 101

Hubkraft bis zu 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
Zum millimetergenauen, sanften und sicheren Anheben (bis zu 8 mm pro Betätigung des Pumpgriffs) · Absenken (bis zu 4 mm pro Betätigung des Absenkehebels) sowie Ausrichten von Werkstücken mit nur einer Hand

4000 831 102

Zubehör zur Schrankmontage für den BEYCEPS · erhöht die Hubhöhe auf bis zu 620 mm



109,- UVPV
77,95

4000 831 101

Hubhöhe [mm]	Spreiz-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR
5-230	170-390	4000 831 101	109,- 77,95
170-620	-	4000 831 102	59,95 42,95



Hebelzwinde KliKlamp

Fest- und Gleitbügel aus Magnesium · Spannkraft bis zu bis zu 1200 N

Ausladung: 80 mm



27,95 UVPV
18,95

8000 350 833

Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR
120	8000 350 833	27,95 18,95
160	4000 831 555	28,95 19,95
200	4000 831 554	29,95 20,95
250	4000 831 556	30,95 21,95
300	4000 831 557	31,95 22,95
400	4000 831 595	34,95 23,95



Magnetbohrständer SP-V

für Bohrmaschinen mit 43 mm Spindelhalshals · ab 2 mm Materialstärke einsetzbar

Ausladung: 61 mm · Gesamthöhe: 285 mm · Hub: 105 mm



905,- UVPV
735,-

4000 830 583

Passend zu 2000830290, 2000830291 & 2000830292

TECWERK

Tischklemmschraube

zur Befestigung von Schraubstöcken ohne Bohrungen von Löchern an Werkbänken · ermöglicht eine einfache und schnelle Montage und Demontage · passend für TECWERK Parallelschraubstöcke mit Zweilochbefestigung und die dazu passenden Drehteller

NEU



54,95 UVP
49,95

2000 830 285

Backen-B. [mm]	passend zu	Art.-Nr.	EUR
100	2000 830 290	2000 830 285	54,95 49,95
120	2000 830 291 und 2000 830 270	2000 830 286	54,95 49,95
140	2000 830 292 und 2000 830 272	2000 830 287	54,95 49,95

TECWERK

Parallelschraubstock

nachstellbare Führung · großer Amboss



119,- UVP
97,95

2000 830 290

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	125	2000 830 290	119,-	97,95
120	150	2000 830 291	145,-	119,-
140	200	2000 830 292	195,-	159,-
160	225	2000 830 293	249,-	205,-
180	225	2000 830 294	279,-	229,-

wiha Tools that work for you

NEU

Stiftschlüsselset 366F

für Schrauben mit TORX®-Innenprofil · CV-Stahl · durchgehend gehärtet



Lieferung im ProStar Halter

Inhalt: 9-teilig · Größen:

T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40



39,95 UVPV
31,95

8004 828 959

wiha Tools that work for you

NEU

Sechskantwinkel-schraubendrehersatz 369F

Lieferung im ProStar Halter

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



37,95 UVPV
29,95

8004 828 958



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 63 mm · Eintauchtiefe: 40 mm



18,95 UVP
14,95
2000 907 003

St. je Karte	Art.-Nr.	EUR
1	2000 907 003	18,95 14,95
10	2000 907 004	159,- 125,-

15,95 UVP
12,50
2000 907 013



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 63 mm · Eintauchtiefe: 42 mm

St. je Karte	Art.-Nr.	EUR
1	2000 907 013	15,95 12,50
10	2000 907 014	145,- 105,-

29,95 UVP
22,95
2000 907 008



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz und Nägeln, Schrauben, Buntmetall und dicken Metallen

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 29 mm · St. je Karte: 1

TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz und Nägeln, Schrauben, Buntmetall und dicken Metallen

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 46 mm · St. je Karte: 1

28,95 UVP
20,95
2000 907 018



32,50 UVPV
24,95
8000 380 159

FEIN

Segmentsägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen · auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen

Werkzeugaufnahme: Starlock · Schnittbreite: 2,2 mm · Ø: 75 mm · St. je Karte: 1



63,95 UVPV
48,95
8000 379 536

FEIN

Segmentsägeblatt SL Diamant

zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen · hervorragende Standzeit · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeugaufnahme: Starlock · Schnittbreite: 2,2 mm · Ø: 75 mm · St. je Karte: 1




19,50 UVPV
14,95
4681 010 596

FEIN

Spachtel

fest · Stärke 0,8 mm · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Länge: 41 mm · Breite: 52 mm · St. je Karte: 1




TECWERK

Diamantsäbelsägeblatt

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Diamant-Granulat beschichteter Schneide · mittlere Korngröße für Schnitte in Stahlguss, Gusseisen (schwarzer und roter Guss), rotem Backstein, Keramik, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK), Epoxy

entspricht Nr.: DT/200 Diamant · Gesamtlänge: 200 mm · Anwendungsgebiete: Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, Keramik, GFK und Epoxy · St. je Karte: 1



23,95 UVP
19,95
2000 814 940

TECWERK**Stichsägeblattsortiment**

Inhalt: 10-teilig

14,75 UVP
12,50¹⁾
2000 814 678



2000 814 678

Verwendung	Art.-Nr.		EUR
für Holz	2000 814 678	14,75	12,50 ¹⁾
für Metall	2000 814 679	17,25	14,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per VE**PRO-FIT**

Lochsäge Classic
HSS-Bi-Metall-Lochsäge
68 mm mit ProFit Drill & Drop Adapter und Zentrierbohrer - geeignet für alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz - Drehpack

**NEU**

36,82 UVP
19,95
4000 844 849

Lieferumfang: Adapter

Sägen-Ø: 68 mm ·
Schnitttiefe: 38 mm · Anwendungsgebiete:
Eisen- und Nichteisenmetalle, Holz, etc



200,19 UVP
169,-
4000 844 700

**NEU****PRO-FIT****Lochsägensatz Multi Purpose**

Hartmetallbestückt - für alle Holz, Kunststoff und weiches Mauerwerk · **Schnitttiefe 52 mm**
bei Durchmessern bis 300 mm · Click und Drill System

Lieferumfang: je 1 Lochsäge Ø 25, 35, 44, 60, 68 und 80 mm,
je 1 Click & Drill Zentrierbohrer 184 mm und 186 mm

Inhalt: 8-teilig · Sägen-Ø: 25-80 mm**heller**

PREMIUM TOOLS

NEU**Metallbohrer-Set Stepstar**

DIN 338 · für höchste Standzeit · punktgenaues Anbohren ganz ohne Vorbohren · Dreikantschaft ab 5 mm verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter und gewährleistet optimalen Halt - auch bei der Anwendung mit handgeführten Akkubohrmaschinen

Lieferung in Heavy-Duty Box

HSS-Co TiN



169,99 UVP
125,-
8005 095 753

	P	M	K	N	S	H	O
HSS-Co TiN	●	●	●	●	●	●	●

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR
HSS-Co TiN			
1-10	19-teilig	8005 095 753	169,99
1-13	25-teilig	8005 095 754	299,99
3-8	5-teilig	8005 095 808	39,99
2,5-10,2	7-teilig	8005 095 809	69,99

extrem robust und hohe Standzeiten

48,95 UVP
20,95
4000 864 830

heller

PREMIUM TOOLS

Hammerbohrersatz MAXXBOX**Bionic Pro SDS-plus**

der schnellste Heller Bohrer aller Zeiten

Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 mm

**PRO-FIT****Lochsägensatz BIM Plus Max**

ProFit HSS Bi-Metall Plus · mit 8% COBALT 19-22-25-35-44-51-64-68-76-83 MM mit variabler Verzahnung

Lieferumfang: Lochsäge, 1 C&D MAX Adapter, 3 Ersatz-Zentrierbohrer, 1 Inbusschlüssel und 3 Madenschrauben

Inhalt: 18-teilig · Sägen-Ø: 19-83 mm

320,01 UVP
285,-
4000 844 721

NEU**PRO-FIT****Lochrandsenker-Set CleanCut**

ProFit CleanCut & Multi-Purpose - Click & Drill-Lochsägen mit Randversenker - saubere, ausrissarme Löcher in Gipskarton, Faserplatten, Holz und Kunststoffen - gehärtete, präzisionsgeschliffene Zähne - Drehpack

Lieferumfang: Clean Cut Lochsäge und Zentrierbohrer

Nenn-Ø: 68 mm

139,52 UVP
99,95
4000 844 848

**NEU**


TECWERK
Einsteckwerkzeugset

 Inhalt: 3-teilig · Länge: 250 mm ·
Aufnahme: SDS-plus

~~19,95 UVP~~
14,95

2000 812 480


KIRSCHEN
 HANDWERKZEUGE SEIT 1858

Stechbeitelsatz

Inhalt:

 je 1 St. Stechbeitel
 6,10,12,16,20,26 mm

Lieferung in Ledertasche

Inhalt: 6-teilig

~~149,-~~

4000 815 311


TECWERK
Einsteckwerkzeugset

 Inhalt: 3-teilig · Länge: 400 mm ·
Aufnahme: SDS-max

~~33,95 UVP~~
24,95

2000 812 471

KIRSCHEN
 HANDWERKZEUGE SEIT 1858

Anreißmesser

Gesamtlänge: 160 mm · Klingenlänge: 40 mm

NEU
~~22,95~~

4000 815 417


KIRSCHEN
 HANDWERKZEUGE SEIT 1858

Handhobel

 Hobeisen plan geschliffen, gleitet
 perfekt über die Holzoberfläche · Klinge
 aus hochkohlenstoffhaltigem Werk-
 zeugstahl · Heft aus Rotbuchenholz · für
 präzises Abtragen von überstehender
 Harz-, Leim- oder Holzkitmasse · ideal
 bei der Bearbeitung von Astlöchern
 oder Rissen · ergonomisch geformtes
 Knubbelheft aus Rotbuche für sicheren
 Halt beim Arbeiten

Hobeisenbreite: 50 mm · Länge: 95 mm

NEU
~~32,95~~

4000 815 067


heller
 PREMIUM TOOLS

**Bohrhammermeißelsatz 1218
Enduro**

 langlebig und kraftvoll · mit Selbstschärfungs-
 effekt zeichnet sich insbesondere durch das
 innovative Meißelblattdesign mit erhöhter
 Blattlänge aus

Inhalt: 3 · Länge: 250 mm · Aufnahme: SDS-plus

~~85,95 UVPV~~
51,95

8000 656 878


heller
 PREMIUM TOOLS

**Bohrersatz QuickBit® Keramik
Master**
 mit Sechskantschaft 6,3mm (1/4")

 Anwendungsbereiche:
 Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acryl-
 glas, Spiegelglas

 Inhalt: 5-teilig · Bestückung: Ø 4, 5, 6, 8,
 10 mm

~~59,95 UVPV~~
24,95

4000 864 209


KIRSCHEN
 HANDWERKZEUGE SEIT 1858

**Kurzbeitel
mit exklusiven Heften aus gebrauchten
Skateboards**

Schneidenbreite: 35 mm

NEU
~~44,95~~

4000 815 351





TECWERK
Werkzeugwagen PLUS 2.0

mit 6 **Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 760 x 465 x 1030



699,- UVP
595,-
4000 871 503

173-teilig

699,- UVP
499,-
4000 871 116


NOW.
Werkzeugwagen

mit 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · stabile Stahlblechkonstruktion

Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 173-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 853


Edelstahl Ablagefläche

565,- UVP
525,-
2000 871 506


TECWERK
Werkzeugwagen PROFI 2.0

mit 7 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Schubladen mit „Lift to open“ Funktion · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · **Edelstahl Ablagefläche** · **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Ausstattung:

2 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
1 x Abfallbehälter
1 x Papierrollenhalter mit Ablage

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 845 x 515 x 1015


Titelangebot
NEU

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Werkstattswagen Worker-Set

mit 7 Schubladen · 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen

Inhalt:

Steckschlüssel, 171-teilig
Schraubenschlüssel, 24-teilig
Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
Schraubendreheinsätze, 102-teilig
Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Anzahl Schubladen x Höhe: 5 x 65 mm,
2 x 140 mm · Schubladen-Innenmaße B x T: 530 x 400 mm · Gesamttragfähigkeit: 350 kg · Gesamtmaße H x B x T mm: 970 x 460 x 775



799,-
4000 872 218



Sonderedition „Best tools never die“



NEU



1499,-

8000 782 775



Werkzeugwagen 95/157QR NDE

mit 7 herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug · dicht verschweißte, widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche · öl- und säurebeständige Leichtlaufräder · mit Papierrollen- und Spraydosenhalterung · umlaufender Rammschutz

Tragkraft pro Schublade 45 kg
statische Gesamtbelastbarkeit 750 kg

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 157-teilig · Schubladenzahl: 7 · Modell: 95/157QR NDE · B x T x H mm außen: 496 x 827 x 1020



NEU



799,-

4000 870 117



Werkbank WB 630

montagefertige Konstruktion · Truhenhalterung inklusive Befestigungsmaterial, passend für Nr. 93 TOP BOX · mit rutschfester Schubladenmatte · große Arbeitsfläche, 30 mm stark, mit FSC-Zertifizierung · integrierte gelochte Rückwand für Bestückung · mit EU-3-Fach-Steckdose, 2 USB-Anschlüssen und 2 gummierten Kabeldurchlässen · höhenverstellbare Beine

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 530 x 350 x 74,5 mm · Gestell: anthrazitgrau, RAL 7016 · Fronten: anthrazitgrau, RAL 7016 · B x T x H mm: 2000 x 725 x 773 - 1078 mm



Werkstattwagen 9700 Tool Rebel

komplett mit 78-teiligem Werkzeugsortiment 7 Schubladen (5 flache und 2 hohe) · 100 %iger Schubladen-Auszug, **Selbsteinzug** · Auszugssperre · doppelwandige Ausführung · Vierkantlochung beidseitig

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 78-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 785 x 709 x 1020



Werkzeugwagen 177

Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern · Verriegelungskonzept: Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinder-schloss mit 2 Schlüsseln · Traglast pro Schublade: 20 kg · Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3

4x Schubladen klein (B x T x H) 527 x 348 x 79 mm
2x Schubladen groß (B x T x H) 527 x 348 x 164 mm

Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 780 x 498 x 915



TECWERK

Werkstattrollstuhl

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Kunstlederpolster



77,95 UVP

69,95

2000 871 041

BORA

Unterstellbock Speedhorse XT

per Knopfdruck in Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt · Griff im Gehäuse integriert · von 71 cm auf bis zu 91 cm verstellbar

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke mit automatischem Aufstellen, höhenverstellbar

Tragfähigkeit: je Bock: 812 kg ·
Gewicht: je Bock: 10,05 kg



249,-

8000 236 567

BORA

passend zu Untergestell 8000 907 785

Arbeitsplatte

in der Mitte zusammenfaltbar · 20 mm Drucklöcher, die gleichmäßig über die Oberfläche verteilt sind · passend zu 8000 907 785

Tragfähigkeit: 907 kg · **Material:** MDF ·
Ausstattung: 1 Arbeitsplatte und 6 Befestigungsgriffe · **Abmessung:** 600 x 120 x 20 mm · **Gewicht:** 8 kg

NEU



105,-

8000 907 786

TECWERK


Werkzeugmodul

mit Zangen für Sicherungsringe (Innen- und Außensicherungsringe) · **gerade Backen** · Kopf poliert

DIN 5256 C/DIN 5254 A

Inhalt:
je 1 St. für Innenringe Gr. J 0 / 1 / 2
je 1 St. für Außenringe Gr. A 0 / 1 / 2

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30



71,95

80,95 UVP

2000 871 241



Titelangebot

BORA

119,-

8000 907 785

Untergestell BORA Centipede CK6S

flexible Lösung für Baustelle, privaten Arbeitsbereich oder Werkstatt · robuste Stahlkonstruktion · flexible Abstandshalter, um den Aufprall schwerer Gegenstände und Maschinen zu absorbieren · langlebige Polymer-P-Tops: P-Tops an jedem Kontaktpunkt markieren nicht die Oberfläche des Projekts und lassen die Sägeblätter keine möglichen Schäden an den Abstandshaltern verursachen · in Sekundenschnelle ist ein 0,6 m x 1 m großer Arbeitsplatz eingerichtet · Abmessungen: Höhe 76 cm Breite 64 cm Länge 124 cm

Lieferumfang: 4 x Tassen, 2 Klemmen, Tasche

Tragfähigkeit: 1133 kg · **Höhe:** 76 cm · **L x B x H mm:** 124 x 64 x 76



TECWERK

Werkzeugmodul

Inhalt:
1 Flachmeißel 250 mm
1 Kreuzmeißel 200 mm
je 1 Durchtreiber Gr. 3 / 4 / 5 mm
je ein Splintentreiber Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Schlosserhammer 500 g

Inhalt: 11-teilig · **B x T x H mm:** 185 x 385 x 30



57,95 UVP

49,95

2000 871 243

TECWERK


Werkzeugmodul

mit Zangen für Sicherungsringe (Innen- und Außensicherungsringe) · **gerade Backen** · Kopf poliert

DIN 5256 C/DIN 5254 A

Inhalt:
je 1 St. für Innenringe Gr. J 0 / 1 / 2
je 1 St. für Außenringe Gr. A 0 / 1 / 2

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30



71,95

80,95 UVP

2000 871 241



TECWERK

Werkzeugmodul

Steckschlüsselsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig · **B x T x H mm:** 185 x 385 x 30



89,95 UVP

79,95

2000 871 247

Schalenkoffer

Schalen aus hochschlagzähem ABS-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein Zahlenschloss · 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen für besondere Stabilität · **höchster Komfort durch abnehmbaren Griff** · Bodenschale durch Aluminium-Trennsteg variabel unterteilbar · zusätzliches Dokumentenfach im A4 Format

Inhalt: 34,3 l · B x T x H mm: 470 x 200 x 365



135,- UVP
119,-

2000 871 664

TECWERK

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen extrem robust aus Polypropylen · absolut stabil staubdicht und spritzwassergeschützt · ergonomischer Zwei-Komponentengriff · automatisches Luftdruckausgleichsventil · Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennsteg

Inhalt: 43,5 l · B x T x H mm innen: 539 x 225 x 359



345,- UVP
299,-

2000 871 668

PARAT®

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 / neo Safe CP-7

Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 60 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen

Ausstattung:

- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
- 1 Werkzeugtafel mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 210 x 360



479,- UVP
279,-

4000 871 999



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

TOUGHBUILT

NEU

Titelangebot

Werkzeugkisten-Set StackTech

3-teilig · mit abnehmbarer, stapelbare Werkzeugboxen · automatische Verriegelung arretiert, wenn die Werkzeugkiste einrastet · 2 Verriegelungsmöglichkeiten an jeder Werkzeugkiste, passend für alle gängigen Schlösser · abnehmbarer Teleskop-Handgriff und geländegängige Bereifung · passend zu Art.-Nr. 4000 819 243

Lieferumfang:

- 1x TB-B1-B-70R Tool Box mit Rollen/ Werkzeugkiste mit Rollen
- 1x TB-B1-B-50 Tool Box Large/ L-Werkzeugkiste
- 1x TB-B1-B-30 Tool Box/Werkzeugkiste
- 2 x Werkzeugtrage,
- 2 x Behälter mit Deckel,
- 2 x Behälter ohne Deckel, 4 x Trenner

B x T x H mm: 566 x 500 x 660



389,-

4000 819 242

TOUGHBUILT

passend zu StackTech 4000 819 242

Arbeitsplatte StackTech

anklickbar · schafft mühelos eine ebene und stabile Arbeitsfläche · selbstarretierender Mechanismus sorgt für eine sichere Fixierung der Platte · pflegeleichte Bambusoberfläche · passt auf alle StackTech Werkzeug-Kisten und Boxen in Standardgröße · passend zu Art.-Nr. 4000 819 242

B x T x H mm: 539 x 419 x 38

NEU



64,95

4000 819 243



99,95 UVP

72,95

4000 872 154

i-BOX RACK

Sortimentskastentresor i-BOXX® Rack 3er Block

regalähnliche Aufnahme für i-BOXX'en oder LS-Trays · lässt sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern · voll kompatibel mit dem kompletten L-BOXX-System

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H mm außen: 442 x 304 x 342

i-BOXX®

Schublade i-BOXX® LS-Tray 72

lässt sich mit dem i-BOXX® Rack und i-BOXX® Rack 3er Block kombinieren

B x T x H mm außen: 367 x 72 x 316



12,25 UVPV
8,50
4000 872 157

raaco

Kleinteilemagazin

Stahlblech · bruchsichere Schubladen mit Auszugsicherung

für Schubladentyp: B · Schubladenzahl: 24 · B x T x H mm: 306 x 150 x 552



84,95 UVPV
71,95
4000 871 599

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

65,95 UVPV
55,95
4000 795 641



raaco

Sortimentskasten Carry Lite

der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen

Anzahl Fächer: 15 · B x T x H mm: 415 x 330 x 80



TECWERK

LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% · 50% · Stroboskop

Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

für Batterien: 3 x AAA · Lichtleistung: 150-500 lm · Leuchtdauer: 4-13 h



12,20 UVP
9,95
2000 877 197

TECWERK

LED-Stiftleuchte

wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE · 1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils 2 Leuchtstufen (110/400 lm bzw. 60/160 lm) · Gürtelclip · Magnet an der Unterseite · Aluminiumgehäuse · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-Ion)

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 750 mAh · Leuchtdauer: 2,5-6 h



31,98 UVPV
27,95
2000 877 187

PELI



LED-Taschenlampe 197520 MityLite

explosionsgeschützt · spritzwassergeschützt · Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht · ABS-Gehäuse und Polycarbonat-Schraublinse

ATEX-Norm: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0) Lieferung inklusive 2 x Typ AAA Batterien

für Batterien: 2 x AAA Microzellen · Lichtleistung: 117 lm · Leuchtdauer: 2,25 h



38,95 UVPV
30,95
4000 876 557

TECWERK

LED-Strahler

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Kabelqualität: H07RN-F 3x1 mm² · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h



43,26 UVP
34,95
2000 873 343

Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2200	2000 873 343	43,26	34,95
50	3660	2000 873 344	59,24	42,95



LEDLENSER

LED-Outdoor-Laterne ML4

Mini-Laterne mit modernster Linsentechnologie für blendfreies warmweißes Licht und hohe Energieeffizienz · zusätzliches Rotlicht

Lieferumfang: USB-A Kabel, Li-Ion rechargeable Batterie

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 150 min · Lichtstrom: 5 - 300 lm · Leuchtdauer: 2,2 - 40 h



NEU
35,95
4000 873 447

LEDLENSER

NEU

LED-Strahler ML6

mit warmweißem Licht · modernste Linsentechnologie · Schalter mit drei Druckpunkten, stufenlos dimmbar und eingebaute Batterieanzeige · Powerbank mit USB-Anschluss zum Laden elektronischer Geräte

Lieferumfang: Ladekabel-USA auf Micro-USB, Li-Ion rechargeable Batterie, Transportbeutel

Akkuspannung: 3,6 V · **Akku:** Li-Ion · **Ladezeit:** 300 min · **Lichtstrom:** 5 - 750 lm · **Leuchtdauer:** 3,5 - 200 h



75,95

4000 873 448



LED-Arbeitsleuchte Fluter

Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 105° Ausleuchtung

Lieferumfang: inkl. Netzteil

Leistungsaufnahme: 10 W · **Lichtstrom:** 950 lm · **Lichtfarbe:** 5500 K

209,- UVPV
169,-

4000 873 312



mit Magnetfuß

passend zu Stromversorger Power Supply

SCANGRIP
CONNECT

LED-Strahler VEGA CONNECT

wasserdicht (IP54) · diffuses, blendfreies Arbeitslicht · einheitliche Lichtintensität und große Lichtstreuung · zwei Lichtstufen (50-100 %) · integrierter Handgriff und Stellfuß für Montage am SCANGRIP Stativ · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr

Lieferung ohne Akku/Connector

Leistungsaufnahme: 40 W · **Lichtstrom:** 2000 - 4000 lm

129,- UVPV
115,-

4000 873 483



passend zu Stromversorger Power Supply

SCANGRIP
CONNECT

LED-Strahler AREA CONNECT

hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · Abstrahlwinkel zwischen 180° und 360° wählbar · Dimmfunktion · Bedienung über BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App möglich

Leistungsaufnahme: 54 W · **Lichtstrom:** 3000 - 6000 lm · **Leuchtdauer:** 1,75 - 6,5 h

179,- UVPV
149,-

4000 873 482



4000 873 482

SCANGRIP
CONNECT

Stromversorger

POWER SUPPLY CONNECT

für CONNECT Arbeitsleuchten · Nennspannung 100 - 240 V AC / 50/60 Hz · max. Leistungsaufnahme 90 W · Kabel 5 m 2 x 0,75 mm H05RN-F · IK07 · IP65 · Betriebstemperatur -10 - +40 °C

passend zu: CONNECT Arbeitsleuchten · **B x T mm:** 83 x 124

83,95 UVPV
72,95

4000 873 494

brennenstuhl®

Ladegerät Typ 2

EV (Elektrik Vehicle) · zum Laden des Elektrofahrzeugs an einer herkömmlichen CEE Steckdose · Timer-Funktion · Ladeinformationen auf Display ablesbar · Schutz vor Über-/Unterspannung

Lieferumfang:

8m Kabel, Transporttasche

Ladespannung: 380-450 V AC/Hz ·

Ladestrom: 8-10-13-16 A · **Leistung:** 11 kW



NEU

485,-

8005 009 210



brennenstuhl®

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabel-länge [m]	Leitungsquerschnitt [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	3 x 1,5	4000 873 366	92,95	79,95
25	3 x 2,5	8000 337 574	105,-	89,95

92,95 UVPV
79,95

4000 873 366



nature

Steckdosenadapter Akku Life Guard

anwendbar für alle Lithium Ionen Akkugeräte · niedrigere Ersatz- und Reparaturaufwendungen für Akkus und deren Endgeräte · Verlängerung der Akkulebensdauer · niedrigere Stromkosten durch komplette Trennung vom Stromnetz · Beitrag zum Umweltschutz · integrierter Brand- und Explosionsschutz

Anwendungsgebiete

· nahezu für alle Lithium Ionen betriebenen Akkugeräte anwendbar

- E-Bike
- E-Heimwerkertools
- Laptop
- Handy
- E-Gartentools

Nennstrom: 16 A · **Spannung:** 110-230 V · **Anzahl Steckdosen:** 1

54,95

4000 801 054




TECWERK
Gliedermaßstab

aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 · Teilung: mm/cm



3,95 UVP
3,25
2000 853 076

TECWERK
Taschenrollbandmaß

Stahlband · automatischer Bandrücklauf mit Stoptaste und Feststeller · mit Gürtelclip und Trageschleife · Gehäuse aus ABS-Kunststoff

EG-Genauigkeitsklasse II

Teilung: mm/cm



3,61 UVP
3,25
2000 855 002

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
2	16	2000 855 002	3,61	3,25
3	16	2000 855 007	3,91	3,50
5	19	2000 855 008	6,13	5,50

37,95 UVP
33,95
2000 855 420

TECWERK
Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm





Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 420	37,95	33,95
50	2000 855 430	52,95	46,95

6,80 UVP
5,95
2000 857 183

TECWERK
Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normlage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm


TECWERK
Wasserwaagenset

Bestehend aus:

 Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Alu · Spiegellibelle · Messgenauigkeit in Normalposition max. $\pm 0,5$ mm/m

39,85 UVP
34,95
2000 857 018


NEU

109,- UVP
96,95
4000 857 053

SOLA
Rollbandmaß METEC

digitales 5-Meter-Rollbandmaß mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 20 Metern Reichweite · für die Baustelle, Innenausbau oder für professionelle Messaufgaben im Handwerk geeignet

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 876 100

 Reichweite: 0,05 - 20 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA

SOLA
Digitaler Neigungsmesser GO! smart

Neigungsmesser · kompakt, leicht und handlich · praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen · Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures · zuschaltbare akustische Signalführung · Anzeige-Modi: °, %, mm/n, in/ft - dezimal · 80 x 55 x 27 mm · Schutzklasse IP 52



Lieferumfang: 1,5 V (AA) Batterie

Länge: 8 cm · Anzeige: °, %, mm/m und in/ft · Ausföhrung: Digitalanzeige · Genauigkeit: 0,05° bei 0° und 90° 0,2° zwischen 1° und 89°

73,95 UVP
65,95
4000 857 000



Winkelmesser WMD 200

kontrastreiches LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen · HOLD Funktion zum Speichern von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen · manuelle Fixierung der Schenkel zur präzisen Übertragung von Winkelmaßen

Lieferumfang: Knopfzelle CR2032


Messbereich: 270 °



NEU

42,95 UVPV
37,95
4000 857 040

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.		EUR
230	4000 857 040	42,95	37,95
520	4000 857 041	50,95	44,95

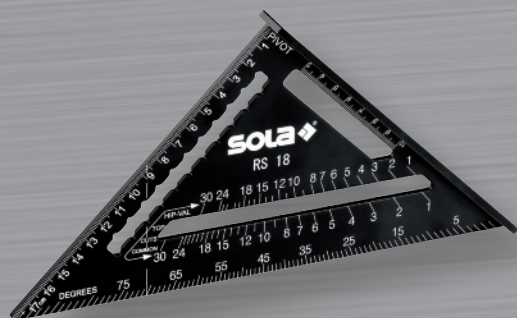

15,25 UVPV
13,75
4000 857 038

NEU



Sparrenwinkel RS 18

Anschlagwinkeldreieck · die Vielzahl an Skalen und Aussparungen machen aus dem Anschlagwinkeldreieck ein multifunktionales Werkzeug, das sich ideal zum Markieren von Linien und Winkeln sowie als Anreißwerkzeug und Sägeführung eignet · aus Aluminium gefertigt und mit metrischen Maßeinheiten (Millimeter, Zentimeter) versehen

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.		EUR
185	4000 857 038	15,25	13,75
305	4000 857 039	28,95	25,95



NEU



185,- UVPV
165,-
4000 857 028

STABILA

So messen echte Profis

Elektronikwasserwaage TECH 196 DL

zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien

Länge: 23 cm



225,- UVPV
195,-
4000 857 166

STABILA

So messen echte Profis

Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA

vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · **Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem** · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten

Lieferumfang: Winkelmessgerät, Tasche, Batterien

Schenkellänge: 45 cm · Ausführung: 3in1

IP54

TECWERK

Schleifschwamm

vierseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · geeignet für Holzschliff, Lackzwischen Schliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u.v.m.

L x B x H mm: 98 x 69 x 26

VE = 24

¹⁾ Preis per St.



1,05 UVP
0,90¹⁾
2000 843 020

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Körnung	Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
60	medium	2000 843 020	1,05	0,90 ¹⁾
100	fine	2000 843 021	1,05	0,90 ¹⁾
180	very fine	2000 843 022	1,05	0,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK


Schleifmatte

zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage · geeignet für Holzschliff, Lackzwischen Schliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.

L x B x H mm: 123 x 98 x 12

VE = 24

¹⁾ Preis per St.




1,- UVP
0,85¹⁾
2000 843 030

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Körnung	Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
60	medium	2000 843 030	1,-	0,85 ¹⁾
100	fine	2000 843 031	1,-	0,85 ¹⁾
180	very fine	2000 843 032	1,-	0,85 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

1,65 UVP
1,40¹⁾
2000 844 230



TECWERK

Handpad

hochflexibles Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen · trocken und nass verwendbar

Länge: 229 mm · Breite: 152 mm

VE = 20

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Sorte	Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	braun	2000 844 230	1,65	1,40 ¹⁾
fine	braun	2000 844 231	1,65	1,40 ¹⁾
very fine	braun	2000 844 233	1,65	1,40 ¹⁾
ultra fine	grau	2000 844 232	1,65	1,40 ¹⁾
general purpose	grün	2000 844 294	1,65	1,40 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar ·

Rolle à 10 m

Breite: 120 mm

49,95 UVP
41,95
2000 844 243



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	2000 844 243	49,95	41,95
fine	2000 844 244	49,95	41,95
very fine	2000 844 247	49,95	41,95
ultra fine	2000 844 245	49,95	41,95
general purpose	2000 844 293	30,95	26,95


Der Handschleifklotz mit zwei Seiten!

TECWERK

Haftschleifblock

kletthaftend · geeignet für Trockenschliff · harte, blaue Seite für Planschliff und ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

Sorte: hart / weich · L x B x H mm: 123 x 68 x 38



8,50 UVP
7,25
2000 843 611

TECWERK

Schleifpapierrolle

Korund · vollkorntharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · **Rolle à 50 m**

Rollenbreite: 115 mm

43,95 UVP
37,95
2000 842 300



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 842 300	43,95	37,95
60	2000 842 302	38,95	33,95
80	2000 842 303	34,95	29,95
100	2000 842 304	29,95	25,95
120	2000 842 305	29,95	25,95
150	2000 842 306	29,95	25,95
180	2000 842 307	29,95	25,95

TECWERK

Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart
Ø: 180 mm · Aufnahme: M14



11,50 ^{13,25 UVP}
2000 841 688

Multiloch-Stützteller mit Adaptern

TECWERK

Stützteller

kletttaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø: 150 mm · Aufnahme: 5/16" und M8



26,95 ^{31,95 UVP}
2000 841 642

TECWERK

Rundbürste


gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø
Ø: 125 mm · Drahtstärke: 0,5 mm



10,25 ^{12,25 UVP}
2000 841 184

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA-Draht	●	○	○	●		○	○	

	Art.-Nr.	UVP	EUR
Stahl			
	2000 841 184	12,25	10,25
VA-Draht			
	2000 841 208	23,95	19,95

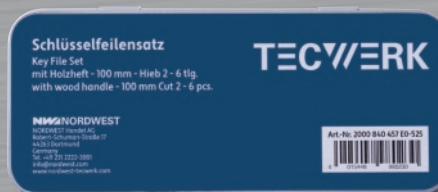

TECWERK

Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F
mit Holzheft · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

10,25 ^{11,50 UVP}
2000 840 457

TECWERK

Feilensatz

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Länge: 200 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

22,95 ^{26,95 UVP}
2000 840 255

TECWERK

Dosensenker PROFI

mit Absauglöchern · selbstschärfend · Rundlaufoptimiertes Rohr · Kurzzahn-Technologie für extreme Standzeit · geeignet zum Bohren in Ziegeln, Kalksandstein, Porenbeton, Bims

Arbeitslänge: 62 mm · Gesamtlänge: 90 mm



37,95 ^{45,95 UVP}
2000 865 504

TECWERK

Trennscheibe

Keramikkorn · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

2,20 UVP
1,95¹⁾
2000 841 222



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Schruppscheibe

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

6,95 UVP
5,95¹⁾
2000 841 223



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○					

TECWERK

Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 0,8 mm · gekröpft

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

1,25 UVP
1,05¹⁾
2000 841 780



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Fächerscheibe

Keramikkorn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · konisch

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					



TECWERK

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

Scheiben- stärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
gerade			
1	2000 840 002	1,-	0,80 ¹⁾
gekröpft			
2,5	2000 841 301	1,-	0,80 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					



1,- UVP
0,80¹⁾
2000 840 002



1,65 UVP
1,40¹⁾
4000 845 581



Trennscheibe BASIC CUT-ALL

Allrounder für sämtliche Trennaufgaben · für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, PVC und Gestein (wie beispielsweise Betonzeugnisse, Estrich, Kalksandstein, etc.) · verpackt in Dose zur sicheren Aufbewahrung

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	○	



NEU

Trennscheibe PREMIUM CERABOND X

Trennscheibe zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten · besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit · zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Ø: 125 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

Scheiben- stärke [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,0	4000 845 584	4,50	3,95 ¹⁾
1,6	8002 934 507	4,50	3,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				



4,50 UVPV
3,95¹⁾
4000 845 584



Fächerscheibe CERABOND

Keramikkorn · durch den Kunststoffkörper ist die Scheibe trimmbar und daher länger nutzbar · die „Top-Size“ Beschichtung verhindert Verfärbungen am Werkstück · geeignet zur Schweißnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff ·

Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · flach

VE = 5


¹⁾ Preis per St.



Körnung	Art.-Nr.		EUR
40	4000 845 246	7,50	6,50 ¹⁾
60	4000 845 247	7,50	6,50 ¹⁾
80	4000 845 248	7,50	6,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

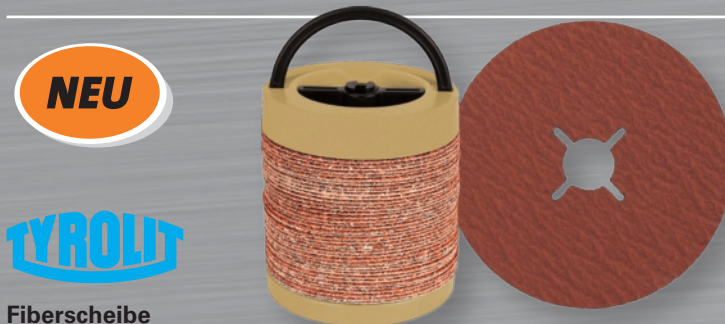

Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe · aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
24	8000 757 747	1,80	1,55 ¹⁾
36	8000 757 748	1,70	1,50 ¹⁾
40	8000 757 749	1,60	1,40 ¹⁾
60	8000 757 750	1,55	1,35 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					



Trennscheibe START STEELOX

universell auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** einsetzbar ·

Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ ·

Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25

¹⁾ Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



Fächerscheibe POLIFAN Z START STEELOX

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** ·

Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Körnung: Z-40 · konisch

VE = 10



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



Schleifscheibe CC-GRIND VIEW

Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt · glasfaserverstärkter Kunststofftragter garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz · Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert · für Einsatzstähle, Edelstahl (INOX), Stahl, Werkzeugstähle, Holz · Anwendungen: Anfasen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenschliff, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm

VE = 10

¹⁾ Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●					●	



Rundbürste POS COMBITWIST

Stahldraht · für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet

Ø: 125 mm · Anzahl Zöpfe: 24 · Stahldraht (ST)



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht (ST)		●	●			○	○	●

TECWERK

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

HSS

HSS-TiN

HSS-Co

Industriequalität
 steigend um: 0,5 mm

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338	Typ N
VA	Nenn-Ø h8			

50,95 UVP
24,95
 2000 861 960

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	50,95	24,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	73,95	37,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	98,95	50,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	70,95	36,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	89,95	46,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	139,-	73,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	75,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	98,95	52,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	155,-	82,95

TECWERK

Spiralbohrersatz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · **profilgeschliffen** · mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · **3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5mm mit Zylinderschaft) · ab 2,5 mm mit Stufenspitze · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
 steigend um: 0,5 mm

HSS-TiN	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
---------	---------	-------	-----------

NEU



2000 861 974

119,- UVP
61,95
 2000 861 973

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS TiN-kopfb.				
1-10	19-teilig	2000 861 973	119,-	61,95
1-13	25-teilig	2000 861 974	235,-	119,-

3-Schneiden



Vorteile

TECWERK

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

2000 863 651

149,- UVP
94,95
 2000 863 650

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
--------	---------	-------	-----------

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	189,-

TECWERK

Spiralbohrersatz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
 steigend um: 0,5 mm

HSS	DIN 338	Typ W	ALU	Nenn-Ø h8
-----	---------	-------	-----	-----------

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	105,-	78,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	215,-	169,-

TECWERK

Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm

HSS	HSS-TiN	HSS-TiAlN	HSS-Co	DIN 335-C
VA	90°			

	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS			
	2000 865 208	84,95	56,95
HSS TiN			
	2000 865 213	125,-	85,95
HSS TiAlN			
	2000 865 219	149,-	99,95
HSS-Co			
	2000 865 218	109,-	72,95

84,95 UVP
56,95
 2000 865 208



HSS / HSS-Co, Typ VA



HSS-TiN



HSS-TiAlN

TECWERK

Kegelsenker

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Nano

DIN 335-C

90°



13,75 UVP
2000 865 175

Nenn-Ø [mm]	kleiner Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet							
6,3	1,5	5	45	0,15	2000 865 175	16,25	13,75
8,3	2	6	50	0,15	2000 865 176	20,95	17,50
10,4	2,5	6	50	0,15	2000 865 177	22,95	19,50
12,4	2,8	8	56	0,15	2000 865 178	26,95	22,95
16,5	3,2	10	60	0,2	2000 865 180	30,95	25,95
20,5	3,5	10	63	0,2	2000 865 182	38,95	32,95
25	3,8	10	67	0,2	2000 865 184	44,95	37,95
31	4,2	12	71	0,2	2000 865 185	46,95	39,95

spiralisiert

TECWERK

Kegelsenker


HSS-Co · TiAIN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Co TiAIN

DIN 335-C

90°



20,95 UVP
2000 865 290

Nenn-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAIN-beschichtet						
6,3	5	45	0,095	2000 865 290	31,95	20,95
8,3	6	50	0,105	2000 865 291	35,95	23,95
10,4	6	50	0,115	2000 865 292	38,95	25,95
12,4	8	56	0,120	2000 865 293	39,95	25,95
16,5	10	60	0,135	2000 865 294	48,95	30,95
20,5	10	63	0,150	2000 865 295	67,95	43,95
25	10	67	0,160	2000 865 296	105,-	66,95

TECWERK

Kegelsenkersatz

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Nano

DIN 335-C

90°



109,- UVP
2000 865 187

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	2000 865 187	139,-	109,-
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	2000 865 188	139,-	109,-

spiralisiert

TECWERK

Kegelsenkersatz

HSS-Co · TiAIN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Co TiAIN

DIN 335-C

90°



Vorteile



169,- UVP
2000 865 298

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAIN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	2000 865 298	265,-	169,-
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	2000 865 299	279,-	179,-

TECWERK

Querlochsensersatz

HSS-Co · Senkwinkel 90° · mit Zylinderschaft · zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen · schälender Schnitt durch eine günstige Schneidengeometrie · die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schafrichtung abgeführt und können daher die Senkung nicht beschädigen · besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 4 teilig · Senkbereich: 2-5/5-10/10-15/15-20 mm

HSS-Co

90°

63,95 UVP
2000 865 500



149,- UVP
109,-
 2000 806 023



TECWERK

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 · M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden


bestehend aus:

- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
- 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
- je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
- 1 Stück Gewindelehre
- inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken“

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig




TECWERK

Fasenfräseset TCGX

45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte



Inhalt:

- 1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 2000 858 036)
- 5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 2000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm · Schaft-Ø:

12 mm · Gesamtlänge: 78 mm · kleiner Ø:

5 mm · Schneidenanzahl: 1 · Inhalt: 6-teilig ·

Ausführung: mit 5x WSP TCGX 163504 PMK40

369,- UVP
279,-
 2000 858 038

TECWERK

Gewindebohrersatz


HSS · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
- 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 29 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12 ·



76,95 UVP
53,95
 2000 867 550



RUKO


ULTIMATECUT®



Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP® Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinter-schliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5



19,50 UVPV
7,95
 4000 868 090

Gewinde-Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	19,50	7,95
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	19,50	7,95
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	22,95	11,50
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	23,95	11,95
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	30,95	15,50
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	34,95	16,95

RUKO

ULTIMATECUT®

Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP®-Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinter-schliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

Inhalt:

- je 1 Stück M 3/ 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + Bitadapter
- Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette



FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10



189,- UVPV
66,95
 4000 868 096

TECWERK

2000 867 537


Maschinengewindebohrersatz M3 · M12

bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12
- je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig



119,- UVP
75,95
 2000 867 536



Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 536	119,-	75,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 537	199,-	129,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 538	135,-	85,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 539	215,-	135,-

TECWERK

Gewindereparatursortiment

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:

- je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
- je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
- 25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
- 10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

M

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD · Inhalt: 130-teilig

165,- UVP
119,-
2000 867 715


TECWERK

Schaftfräser

VHM · Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · **Typ N/HPC** · Vierschneider · **extra kurz · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · kurze, stabile Ausführung und weicher Schnitt (10 Grad) · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schrappen, Schlichten und zur Nutbearbeitung in Stahl bis 45 HRC, INOX, Grauguss, Kupfer, Messing und Aluminium geeignet.

Vorteile: Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und TiAlN-Beschichtung universell einsetzbar, für hohe Oberflächengüten.

Schutzfase: 0,2 °



	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	○			

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet						
4	6	40	6	2000 866 413	22,95	18,50
6	8	40	6	2000 866 414	21,95	17,50
8	12	50	8	2000 866 415	25,95	20,95
10	13	50	10	2000 866 416	33,95	28,95
12	15	55	12	2000 866 417	42,95	34,95


TECWERK

Abstechset GH20-26 J3.1 / GH25-32 J3.1

Art.-Nr. 2000 859 370 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 20-26) 2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 26 J3.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786
Art.-Nr. 2000 859 371 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 25-32) 2000 859 041, 1 x Stechschwert (GFN-S 32 J3.1) 2000 859 066, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Inhalt: 12-teilig

258,- UVP
219,-
2000 859 370



Set bestehend aus	Art.-Nr.	UVP	EUR
1xGH20-26 / 1xGFN-S 26 J3.1 / 10xGFN3.1	2000 859 370	258,-	219,-
1xGH25-32 / 1xGFN-S 32 J3.1 / 10xGFN3.1	2000 859 371	275,-	229,-



NEU

145,- UVP
119,-
2000 866 418

TECWERK

Schaftfräser


VHM · Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · **Typ N/HPC** · Vierschneider · **extra kurz · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · kurze, stabile Ausführung und weicher Schnitt (10 Grad) · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schrappen, Schlichten und zur Nutbearbeitung in Stahl bis 45 HRC, INOX, Grauguss, Kupfer, Messing und Aluminium geeignet.

Vorteile: Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und TiAlN-Beschichtung universell einsetzbar, für hohe Oberflächengüten.

Inhalt: je 1 Stück Ø 4,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 5 teilig



	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	○			

für u.a. Profile aus NE-Metallen / Kunststoffen




TECWERK

Einzahnfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · **Typ W** · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 25 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken, wie Bspw. Profilen, aus **NE-Metallen und Kunststoffen**, für Aluminium-Legierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7 %

Schneidenanzahl: 1

17,75 UVP
14,25
2000 806 611

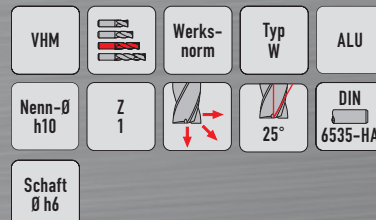

	P	M	K	N	S	H	O
unbeschichtet				●			

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbeschichtet						
3	12	40	3	2000 806 611	17,75	14,25
4	15	40	4	2000 806 612	21,95	17,25
5	16	50	5	2000 806 613	22,95	18,95
6	20	60	6	2000 806 614	23,95	18,95
8	22	63	8	2000 806 615	34,95	27,95
10	25	72	10	2000 806 616	36,95	28,95
12	30	83	12	2000 806 617	51,95	40,95

Industrierausführung

76,95 UVP
67,95
2000 832 053



TECWERK

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrierausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm



ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · **für Rechtslauf**

219,- UVP
195,-
4000 832 535

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
0,5-6,5	MK2	34	4000 832 535	219,-	195,-
1-13	MK2	50	4000 832 521	225,-	199,-
1-13	MK3	50	4000 832 522	229,-	205,-
1-13	MK4	50	4000 832 523	239,-	215,-
3-16	MK2	56	4000 832 524	255,-	225,-
3-16	MK3	56	4000 832 533	259,-	229,-
3-16	MK4	56	4000 832 534	269,-	235,-

magnetisch

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm



72,95 UVP
55,95
4000 832 992

TECWERK

Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium

360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm



125,- UVP
99,95
2000 833 541



RÖHM

489,- UVP
435,-
8002 875 266

Bohrmaschinenschraubstock BOF

mit Gewindespindel · niedrige stabile Ausführung · ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar · Körper aus Spezialguss · Befestigung seitlich und stirnseitig · **beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke** · Spannbacken umkehrbar · eine Seite glatt bzw. Längs- und Querprismen · eine Seite gerillt

Backenbreite: 135 mm · Spannweite: 160 mm · Backenhöhe: 40 mm · Nutbreite: 17 mm · L x B x H mm: 550 x 205 x 80,5

TECWERK

Höhenmess- und Anreißgerät

digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung in jeder Position · **mit Handkurbel** · **Anreißnadel HM-bestückt** · das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten

Lieferung inkl. Batterie (SR44)


Messbereich: 300 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



375,- UVP
225,-
2000 851 591



2000 851 010



2000 851 011

TECWERK

Taschenmessschieber


Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig



33,95 UVP
23,95
2000 851 011

	Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung	2000 851 010	34,95	24,95
mit Feststellschraube	2000 851 011	33,95	23,95

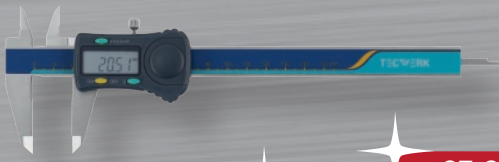

65,95 UVP
34,95

2000 851 055

TECWERK

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab


Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm
0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	65,95	34,95
200	50	2000 851 058	99,95	50,95
300	60	2000 851 059	189,-	85,95

IP67

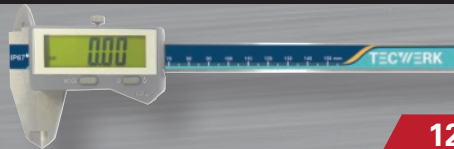

129,- UVP
84,95

2000 851 007

TECWERK

Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



TECWERK

Werkstattemessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit **Messerspitzen** · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch




265,- UVP
139,-

2000 851 141



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	265,-	139,-
500	150	2000 851 142	389,-	219,-

Schutzart IP67 und Toleranzfunktion



139,- UVP
92,95

2000 851 009

TECWERK


Messschieber

digital · **IP67** · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD-Anzeige 9 mm · **mit Toleranzfunktion:** zweimalige Warngrenz-Eingabe (Toleranzfeld Min./Max.), zur optischen Unterstützung beim Prüfen von bspw. Serienteilen · **der kleine LED-Spot leuchtet grün auf**, sofern sich das Messergebnis innerhalb des eingegebenen Toleranzfelds bewegt · außerhalb des Toleranzfelds bleibt der LED-Spot erloschen

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **Schnell-Start-Funktion**, automatische Einschaltung der Elektronik durch Schieb-Bewegung, Schieber sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · **mit Toleranzfunktion (Warngrenzen-Eingabe)** · mm/inch · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Einfrierung der Anzeige (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

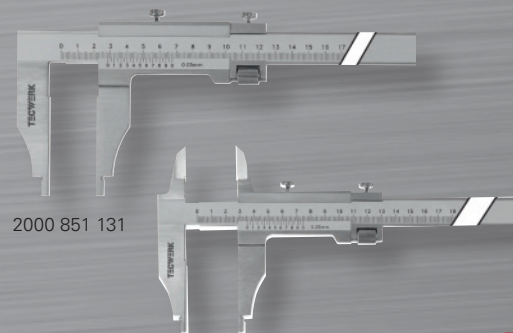

2000 851 135

99,95 UVP
59,95

2000 851 131

TECWERK

Werkstattemessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und **Feineinstellung** · Innen- und Außenmessung


Lochmaßansatz für Innenmessungen:

bis 300 mm Messbereich = 10 mm
500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm

Ablesung: 0,05 mm



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
250	75	2000 851 131	99,95	59,95
300	90	2000 851 132	189,-	115,-
500	150	2000 851 133	335,-	199,-
800	150	2000 851 134	629,-	375,-
mit Messerspitzen				
250	75	2000 851 135	125,-	74,95
300	90	2000 851 136	189,-	119,-
500	150	2000 851 137	439,-	235,-
800	150	2000 851 138	685,-	385,-

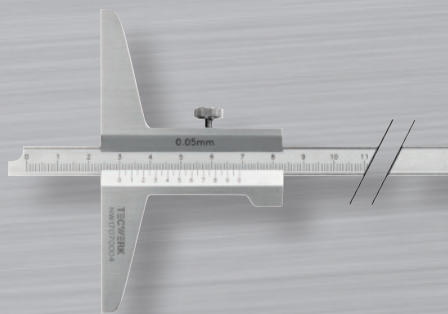

TECWERK

Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschiennenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm

DIN 862

INOX

52,95 UVP

37,95

2000 851 218



125,- UVP

67,95

2000 851 221

TECWERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862

INOX

mm
▼
inchLCD
Display
888CR2032
+

IP65



155,- UVP

99,95

2000 851 223

TECWERK

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Messflächen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

DIN
863/1mm
▼
inch

IP65

LCD
Display
888

TECWERK

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878



37,95 UVP

25,95

2000 851 510

mit Stoßschutz

TECWERK

Messuhr

mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring drehbar (Ø 58 mm) · Messbereich 10 mm · Ablesung 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878



43,95 UVP

32,95

2000 851 511



99,95 UVP

48,95

2000 851 488

TECWERK

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55


TECWERK

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Grifffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

21,95 UVP
17,95
2000 858 512



50,95 UVP
29,95
2000 858 580

TECWERK

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm

INOX

INOX



33,95 UVP
19,95
2000 858 509

TECWERK

Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm

INOX

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 509	33,95	19,95
250	2000 858 510	38,95	22,95
300	2000 858 511	40,95	24,95

TECWERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360° · Ablesung 0,1° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm



41,95 UVP
29,95
2000 858 714



545,- UVP
315,-
2000 858 728

TECWERK

Winkelmesser

digital · gut ablesbar · Anzeige in Grad und Winkelminuten · Messbereich 0-360° · Position 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90° · Ablesung 0,005° / 10' · Messgenauigkeit ± 5 Winkelminuten

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 150/300 mm



Werks-norm

INOX

LCD Display
888

CR2032
+



40,95 UVP
24,95
2000 858 031

TECWERK

Zentrierwinkel

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen

Werks-norm

Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100x 70	90	2000 858 031	40,95	24,95
150x130	190	2000 858 032	49,95	30,95
200x150	220	2000 858 033	62,95	38,95
250x160	230	2000 858 034	80,95	50,95
300x180	280	2000 858 035	109,-	63,95



26,95 UVP
13,75
2000 858 560

TECWERK

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter

Werks-norm

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	31,95	16,75
150	200	2000 858 565	34,95	19,95
200	300	2000 858 570	51,95	27,95
300	500	2000 858 575	98,95	56,95

269,- UVPV
239,-
 1000 152 170



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 70 V · **Schweißstrombereich:** 20-140 A · **Schweißstrom bei 25% ED/40° C:** 140 A · **Norm:** EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S · **Gewicht:** 3,1 kg · **L x B x H mm:** 260 x 125 x 170

839,- UVPV
749,-
 1000 152 160



TIG-Schweißanlage

WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktor-korrektur PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmein-bringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrom-bereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 30% ED/40° C:** 200 A · **Gewicht:** 9,7 kg · **L x B x H mm:** 500 x 150 x 280



439,- UVPV
395,-
 1000 152 150



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 70,6 V · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Norm:** EN 60974-1:2012 · **EN 60974-10:2014** · **Schutzart:** IP21 S · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

1279,- UVPV
1149,-
 1000 152 161



TIG-Schweißanlage

WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 35% ED/40° C:** 200 A · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 580 x 190 x 350



489,- UVPV
439,-
 1000 152 151



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 68,7 V · **Schweißstrombereich:** 10-200 A · **Norm:** EN 60974-1:2012 · **EN 60974-10:2014** · **Schutzart:** IP21 S · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

1099,- UVPV
989,-
 1000 152 184



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 25-200 A · **Drahtaufnahme:** S200 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasge-kühlt · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 560 x 220 x 410



Vollsynergischer Drahtvorschub



1459,- UVPV
1299,-
 1000 152 185



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-200 A · **Drahtaufnahme:** S200 / B300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 52,5 kg · **L x B x H mm:** 1100 x 530 x 850



1749,- UVPV
1569,-
 1000 152 186



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-315 A · **Drahtaufnahme:** S200 / B300 · **Draht-Ø:** 0,8-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 53,5 kg · **L x B x H mm:** 1100 x 530 x 850





Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190

295,- UVPV
265,-
1000 152 799

925,- UVPV
829,-
1000 152 791



TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · **L x B x H mm:** 360 x 160 x 280



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 32 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 5 kg · **L x B x H mm:** 270 x 140 x 180

329,- UVPV
295,-
1000 152 802

1405,- UVPV
1259,-
1000 152 793



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 430 x 240 x 350



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-220 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 160 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 32 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1129,- ^{1255,- UVPV}
1000 152 881



729,- ^{815,- UVPV}
1000 152 884



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-180 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 110 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 16,5 kg · **L x B x H mm:** 530 x 280 x 450



1539,- ^{1715,- UVPV}
1000 152 886

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790





Schweißnahtreiniger CleanTech 200

zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl

Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering

Lieferung im Kunststoffkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Gewicht:** 15,5 kg

965,- UVPV
869,-
4000 872 480

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

23,95 UVPV
20,95
4000 872 016

Propandruckregler

für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" LH · DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar

Betriebsdruck: 4 bar · **Anschluss:** G 3/8" LH



ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

Schlauchbruchsicherung

für Propangas · stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen · DVGW-geprüft · Anschluss: 2 x G 3/8" LH · Durchflussleistung max.: 10-14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5-4 bar

Durchflussleistung max.: 10 - 14 kg/h · **für Betriebsdruck:** 1,5 - 4 bar



19,50 UVPV
17,50
4000 872 017

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · **Flammentemperatur:** 1750 °C



72,95 UVPV
65,95
1000 152 707

SIEVERT®

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g



4,25 UVPV
3,85
1000 152 728

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · **Flammentemperatur:** 2100 °C



149,- UVPV
129,-
1000 152 706

SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g



22,95 UVPV
19,95
1000 152 731

GCE®

Gas Control Equipment

Flaschendruckminderer BaseControl

nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung

Gasart: Argon / CO₂ · **Eingangsdruck:** 200 bar · **Durchflussleistung max.:** 24 l/min · **Flaschenanschluss:** W 21,8 x 1/14" RH · **Ausgangsanschluss:** G 1/4" RH



96,95 UVPV
79,95
1201 711 715



SIEVERT®

Propananwärm Brenner Pro 88 HBS 3460-60/850 mm

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

Brennerkopf-Ø: 60 mm · **Schlauchlänge:** 5 m

229,- UVPV
205,-
1000 872 024

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

Propananwärm Brenner RoTitan

max. Temperatur: 1060° · Gesamtlänge: 96 cm

Brennerkopf-Ø: 70 mm



119,- UVPV
105,-
1000 495 535

CAMPINGAZ®

Elektrogrill Attitude 2go Electric

portabler schwarzer Tischgrill · für Indoor- und Outdoor-Grillvergnügen · im Deckel integriertes Thermometer · InstaClean System: herausnehmbare Grillwanne und Fettauffangschale · 59 x 47 x 61 cm · Gewicht 14 kg · Grillfläche 1200 cm² · vormontiert



229,-

4000 872 915



209,- UVPV
185,-

4000 872 511

kurtz ersa

Lötstation RDS 80

direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · kraftvolles PTC-Heizelement für besonders schnelles Anheizen

Lötkolben RT 80: Gewicht: 130 g (mit Zuleitung), Zuleitung: 1,5 m PVC-Anschlussleitung

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben mit Dauerlötspitze 2,2 mm, meißelförmig, Ablageständer mit Viskoseschwamm, Zuleitung zum PVC

Leistung: 80 W · **Temperaturbereich:** 150 - 450 °C · **Anheizzeit ca.:** 40 s



CAMPINGAZ®

Gasgrill 3 Series Onyx S

gusseiserner Grillrost · Stahlgestell mit 4 Rädern und 2 Feststellbremsen · mit 3 Blue Flame Power Edelstahlbrennern · mit Warmhalterost · integrierte Brennerabdeckungen · Grillfläche 2.806 cm² · mit InstaStart Zündung · Deckel aus Stahl und Aluminium · abklappbarer rechter Push2Fold-Seitentisch · Platz für 11 kg Gasflasche · Maße 122 x 62 x 121 cm · Gewicht 70 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



675,-

4000 872 918

Beleuchtete Drehregler

759,-

4000 872 919



CAMPINGAZ®

Gasgrill 4 Series Onyx S

gusseiserner Grillrost · Stahlgestell mit 4 Rädern und 2 Feststellbremsen · mit 4 Blue Flame Power Edelstahlbrennern · mit 2 Warmhalterosten á 35 x 17 cm · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Seitenkocher 2,3 kW · Grillfläche 3.312 cm² · mit InstaStart Zündung und beleuchteten Drehknöpfen · Deckel aus Stahl und Aluminium · abklappbare Push2Fold-Seitentische · Platz für 11 kg Gasflasche · Maße (offen) 157 x 70 x 145 cm · Gewicht 73 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



425,-

4000 872 916

CAMPINGAZ®

Gasgrill Plancha Onyx 2 Cook

Tischgerät · mit 2 Blue Flame Edelstahlbrennern · elektronische Zündung · emailierte gusseiserne Kontaktgrillplatte · Grillfläche ca. 2.088 cm² · Leistung 6 kW · indirektes Grillen durch Kombination mit Plancha-Kochdeckel mit integriertem Thermometer · inkl. Abdeckhaube

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler




FEIN
Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM Sägeblatt, 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, 1 HM Raspel, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Oszillationswinkel: 2 x 1,7° · **Schwingzahl:** 11000-18500 min⁻¹ · **Werkzeugaufnahme:** StarlockPlus

249,- UVPV
195,-
 8002 517 246

FEIN
Winkelschleifer CG 17-125

Überlastschutz · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Sanftanlauf · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhaube, Handgriff, Spannmutter, Aufnahmefflansch, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1700 W · **Leerlaufdrehzahl:** 11500 min⁻¹

Ø 125


NEU
235,-
 8004 493 986

metabo
Winkelschleifer W 850-125

kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 850 W · **Leerlaufdrehzahl:** 11500 min⁻¹

Ø 125


NEU
80,95
 4681 508 048

NEU

metabo
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Hub: 32 mm · **Leerlaufhubzahl:** 0 - 3000 min⁻¹

18 V

PICK+MIX

215,-
 8003 588 888

Funkkenfrei schneiden
NEU

1899,-
 4681 346 013

JEPSON POWER
 Leading Through Innovation GERMANY since 1984

Akku-Metallhandkreissäge Dry Cutter 8320E

zum gratfreien Sägen von Blechen, Gittern, Sandwichplatten ohne Kühlmittel · Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene · Magnesiumleichtbauweise

Lieferumfang: HM Sägeblatt für Sandwichpaneele und Stahl, 2x 18V 5,5Ah LiHD Akkus (CAS), 1x Schnellladestation (CAS), Transportkoffer

Akkuspannung: 2 x 18 V · **Akkukapazität:** 5,5 Ah · **Schnitttiefe** 90°: 120 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1.700 min⁻¹ · **Schnittgeschwindigkeit:** 1895 m/s · **Sägeblattabmessung:** 320 x 1,8 x 25,4 mm · **Gewicht:** 8,4 kg (ohne Sägeblatt und Akkus)

DEWALT
Akku-Starter-Set

 DCB1104P2
 XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 5 Ah

18 V


225,- UVPV
179,-
 4681 116 070

Kompakt & kraftvoll



215,- UVPV
175,-
8000 504 057

DEWALT

18 V

Akku-Bohrschrauber DCD708D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 Nm weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

249,-
8004 851 636

NEU



DEWALT

Akku-Kettensäge DCMCS565N

schafft bis zu 100 Schnitte pro Akkuleistung · automatische Kettenschmierung, Kettenspannsystem mit integriertem Werkzeug für schnelles Nachspannen

Lieferumfang: Akku-Kettensäge, 30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akku, ohne Ladegerät

Schwertlänge: 30 cm



329,- UVPV
189,-
4000 898 945

HAZET

Druckluftschlagschrauber 9012TT

8-Lamellen Luftmotor · kälteisolierender Griff · kurze Bauform · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · **Drehmoment max.:** 1356 Nm · **Luftverbrauch:** 147 l/min



HAZET

175,- UVPV
125,-
4000 898 932

Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl: 2000-20000 min⁻¹ · **Spannzangen-Ø:** 6 mm · **Luftverbrauch:** 74 l/min

79,95 UVPV
61,95
4000 898 584

AEROTEC
the air company




Druckluftexzentrerschleifer ST 150

integrierte Absaugung · Anschluss an Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar

Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø: 150 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 10000 min⁻¹ · **Schwingkreis:** 5 mm · **Luftverbrauch:** 320 l/min · **Arbeitsdruck:** 6,3 bar · **Anschlussgewinde:** 11,89 mm (1/4") IG · **Gewicht:** 2,3 kg

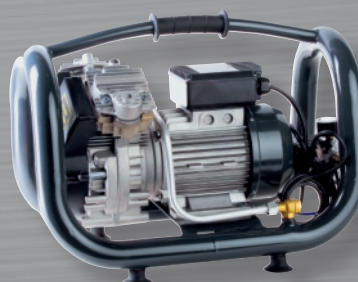

AEROTEC
the air company

649,- UVPV
499,-
4000 898 513

Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · für den Dauerlauf geeignet · 1 DL-Anschluss mit Sicherheits-schnellkupplung · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung

Ansaugleistung: 190 l/min · **Behältervolumen:** 5 l · **Betriebsdruck:** 15 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,1 kW



Hohe Lieferleistung

AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 420-90 V TECH

ölgeschmiert · Druckminderer · Anlaufentlastung

Ansaugleistung: 360 l/min · **Behältervolumen:** 90 l · **Betriebsdruck:** 10 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,2 kW



839,- UVPV
645,-
4000 898 519



OPTI[®]drill

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm · **Spindelauflaufnahme:** MK2 · **Spindelhub:** 65 mm · **Stufenanzahl:** 5 · **Motorleistung:** 0,50 kW



619,- UVPV
499,-
4000 894 233

OPTI[®]drill

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten · digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · Gewinde-schneidmodus

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm, Kegeldorn MK2 B16

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm · **Spindelauflaufnahme:** MK2 · **Spindelhub:** 60 mm · **Stufenanzahl:** elektronisch regelbar · **Motorleistung:** 1,0 kW



2245,- UVPV
1779,-
4000 894 235

OPTI[®]drill

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung: 25 (S235JR) mm · **Spindelauflaufnahme:** MK3 · **Spindelhub:** 85 mm · **Stufenanzahl:** 12 · **Motorleistung:** 0,75 kW · **Netzspannung:** 400 V 50 Hz



975,- UVPV
795,-
4000 894 234

Präzise Bohrungen



865,- UVPV
685,-
4000 894 215

OPTI[®]drill

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · **Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung: 25 (S235JR) mm · **Spindelauflaufnahme:** MK2 · **Spindelhub:** 80 mm · **Stufenanzahl:** 12 · **Motorleistung:** 0,75 kW



JEPSON POWER[®]
Leading Through Innovation GERMANY since 1994

Kernbohrmaschine MAGPRO 35 Kompakt

Eckmaß nur 35 mm · Bauhöhe 198 mm · Schnellspannsystem · Bedienhebel stufenweise und beidseitig einsetzbar · ausbalancierter Tragekomfort · LED-Leuchte · Kernbohrertiefe 30 mm

Lieferumfang: Schnellspannfutter, Sicherheitsgurt, Werkzeug, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max.: 12-35 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Nennaufnahmeleistung:** 1100 W · **Lastdrehzahl:** 390 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 165 x 80 mm · **Magnethaltekraft:** 15000 N

NEU



795,-
4681 246 000

Volle Magnetkraft

NEU

1325,-

4681 346 016

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation since 1984

Kernbohrmaschine MAGPRO 60 M20

Kernbohren bis Ø 60 mm · Gewindeschneiden bis M20 · Vollbohren bis Ø 23 mm · umkehrbarer 2-Gang-Motor/6 Geschwindigkeiten · verbesserte magnetische Haftung · schnelles und einfaches Umrüsten auf Vollbohren dank MK2-Aufnahme · Überlastungsschutz (LED)

Lieferumfang: 1 Koffer, 1 Kernbohreraufnahme, 1 Sicherungskette, 1 Karabinerhaken, 1 Kühlmittelbehälter, 1 Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

Kernbohrer-Ø max.: 12-60 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 23 mm · **Gewindeschneiden:** M20 · **Kernbohreraufnahme:** MK2 · **Werkzeugaufnahme:** MK-2 · **Hub:** 190 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1550 W · **Lastdrehzahl:** 75 / 105 / 125 / 170 / 230 / 290 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 200 x 260 mm · **Magnethaltekraft:** 15300 N



995,-

4000 894 324

18 V

BDS
MASCHINEN

Akku-Kernbohrmaschine eMAB 450

kabellose Magnetbohrmaschine mit 18 V / 10,4 Ah Akku für präzises Bohren im professionellen Einsatz · bürstenloser Motor für hohe Effizienz und minimale Wartung · integrierter Permanentmagnet für starke Haftung und zuverlässige Leistung · ideal für anspruchsvolle Anwendungen auf Baustellen und bei Montagen

Lieferumfang: Akku Li-ION 18 V, Ladestation, Auswerfstift, Sicherheitsspanngurt, Transportkoffer

Akkuspannung: 18 V · **Kernbohrer-Ø max.:** 40 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 18 mm · **Kernbohreraufnahme:** Direktaufnahme · **Hub:** 135 mm

Zwei Geschwindigkeiten

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 75-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschleiffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar

Lieferumfang: Schleifband K80

Schleifband: 75 x 2000 mm · **Bandgeschwindigkeit:** 30 / 15 m/s · **Kontaktradbemessung-Ø:** 200 mm · **Absaugstutzen Ø:** 2 x 100 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 2,5 kW 3,3 kW · **Netzspannung:** 400 V 50 Hz · **Gewicht:** 83 kg · **L x B x H mm:** 980 x 460 x 1100



869,- UVPV

679,-

4000 894 142

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 150 mm -45°: 100 mm -60°: 70 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 140 mm -45°: 90 mm -60°: 65 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 150 x 140 mm -45°: 100 x 90 mm -60°: 65 x 70 mm · **Sägebandabmessung:** 1735 x 13 x 0,9 mm



1149,- UVPV

899,-

4000 894 302

97,95 UVPV
56,95
 4000 898 828

RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl: 30000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 144 l/min



RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System

Leerlaufdrehzahl: 27000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min

219,- UVPV
125,-
 4000 898 825

245,- UVPV
135,-
 4000 898 826

RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl: 27000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min



1 400 Nm

RC RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2277

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. ·


Drehmoment max.: 1300 Nm ·

Luftverbrauch: 148 l/min



339,- UVPV
169,-
 4000 898 863

379,- UVPV
199,-
 4000 898 838

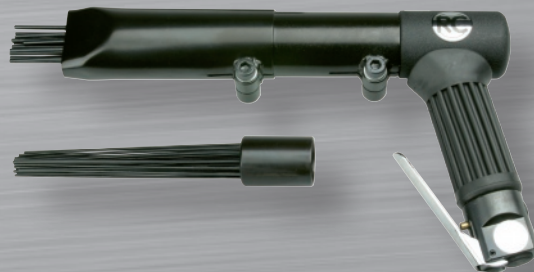

RC RODCRAFT

Druckluftnadelentrostler RC 5625

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm · Luftverbrauch: 120 l/min



1499,- UVPV
1275,-
 4681 346 012

JEPSON POWER
 GERMANY
 Leading Through Innovation since 1984

Metallkreissäge Premium Super Dry Miter Cutter 9414

für schnelles und gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung · ideal für das Sägen von Rohren, Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien · Schnittwinkeleinstellung von -45° bis +45° · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · zwei Vibrationsdämpfer (patentiert) · Drehmomentstarker 2400W Motor für den Dauerbetrieb · ECO-Friendly-Umweltschonend durch Dry Cutting Technologie

Lieferumfang: HM Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm x 90 Z

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 140 mm 45°: 102 mm · Schnittbereich

Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · Schnittbereich

Rechteckrohr: 0°: 105 x 155 mm 45°: 75 x 100 mm · Sägeblattab-

messung: 355 x 2,2 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1400 min⁻¹ ·

Motorleistung: 2,4 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz



Stromerzeuger PG-E 80 TEA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige



Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff

Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator: synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 2x230 V 1xCEE 400V 16A · **Dauerleistung:** 6,5 kW · **Motor:** Senci SC190F · **Tankinhalt:** 25 l



999,- UVPV
699,-
8000 788 112



585,-
8005 077 533

NEU



Inverter-Stromerzeuger PG-I 41 SE

Fahrbarer Inverter-Stromerzeuger Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik · wie z.B. PCs Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe Sparsamer Betrieb durch leistungsabhängige · stufenlose Drehzahlregulierung Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus · regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch Ausgestattet mit Hand- und E-Start Kontrollleuchten für Ölstand · Betriebsstörung und normalen Betrieb Choke für problemlosen Kaltstart

Schutzkontaktsteckdosen: IP 44 · **Dauerleistung:** 3,6 kW · **Tankinhalt:** 12,5 l



Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuert für die Ladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi · Digi-Anzeige in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE: Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM)

Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung: 12 V · **Ladestrom:** 2 / 8 A · **Leistung:** 130 W · **Kapazität:** Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240 Ah



94,95 UVPV
71,95
4000 896 910

Leicht & kraftvoll

185,- UVPV
129,-
4000 896 874



Lithium Booster NOMAD POWER 701

3 Hauptfunktionen: netzunabhängiges Starthilfegerät für 12 V Batterien (Nass, Gel, AGM, Start-Stop), unabhängige Versorgung für elektrischen Geräte (Smartphones, Laptop usw.), Not- und Signal-Leuchte · Smart-Starthilfekabel schützt die Batterie und die elektronischen Geräte des Fahrzeuges: Anti-Funken-Schutz, Verpolungs-Schutz, Kurzschluss-Schutz · nutzbar 10x ohne Aufladen · Akkukapazität 4 Ah / 59,2 Wh · 2 USB-, 1 PC-Anschluss, 1 LED Licht mit 3 Beleuchtungsmodi · Ladungseingang: 5V / 3A · Ladungsausgang: 5 V / 2,4 A · 9 V / 2 A · 12 V / 1,5 A · 15 V / 10 A

Lieferumfang: intelligentes Starthilfekabel, Multistecker USB-Kabel, Ladekabel, Schutzhülle

Ladespannung: 12 V · **Startstrom:** 700 A · **Gewicht:** 0,82 kg · **L x B x H mm:** 228 x 100 x 38

DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge-Set DWS780KIT

LED Schnittlinienanzeige · plangefräster Sägetisch und Drehteller · Doppel-Auszug · Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023

Schnittbereich 90°: 303 x 110 mm · **Schnittbereich 45°:** 268 x 63 mm · **Neigungswinkel:** 49° L / 49° R · **Gehrungswinkel:** 50° L / 60° R · **Nennaufnahmeleistung:** 1675 W



1255,- UVPV
1045,-
8000 149 943



379,- UVPV
285,-
 4000 897 225

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Softstart

Lieferumfang: Saugschlauch, Alu-Verlängerungsrohre, PET-Filterelement, Fugendüse, Nass-/Trockendüse, Vliesfiltersack

Luftmenge: 3700 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



479,- UVPV
345,-
 4000 897 227

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehörablage · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch, Stahl-Verlängerungsrohre, PET-Filterelement, Fugendüse, Bodendüse, Vliesfiltersack

Luftmenge: 3700 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch, Saugrohr Edelstahl, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · **Unterdruck:** 273 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1380 W · **Behältervolumen:** 30 l

689,- UVPV
499,-
 4687 212 043



1189,- UVPV
845,-
 4000 897 261

NILFISK

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch, Edelstahl-Verlängerungsrohre, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, PTFE Flachfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 42 l



Profi Reinigungskraft

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger

Fördermenge: 500 l/h · **Arbeitsdruck:** 150 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,8 kW



899,- UVPV
715,-
 4687 112 013



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 3 kW



899,- UVPV
649,-
 4687 112 000



315,- UVPV
175,-
4000 893 809



Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerhaftest · Schwimmerschalter · Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



565,- UVPV
419,-
4000 893 826



Tauchpumpe ATPN 1500

Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · dauerhaftest · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter · Schachtmaß: 600x600 mm

Fördermenge: 24000 l/h · Förderhöhe: 7 m · Nennaufnahmeleistung: 880 W



NEU

Tauchpumpe TOP 2 VORTEX

vollständige Kühlung des Motors · Welle mit Doppeldichtung · zum Pumpen von Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu maximal Ø 25 mm

Fördermenge: 9300 l/h · Förderhöhe: max. 7,6 m · Nennaufnahmeleistung: 450 W

309,-
4000 893 008



metabo

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Modell: HWW 4000/25 Inox · **Fördermenge max.:** 4000 l/h · **Förderhöhe max.:** 45 m · **Ansaughöhe max.:** 8 m · **Druck max.:** 4,5 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1100 W

275,- UVPV
199,-
4684 508 028



metabo

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Modell: HWW 6000/25 Inox · **Fördermenge max.:** 6000 l/h · **Förderhöhe max.:** 55 m · **Ansaughöhe max.:** 8 m · **Druck max.:** 5,5 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1300 W

445,- UVPV
279,-
4684 508 015



Durchflusstark



NEU

Tauchpumpe BCm10/50

Unterwassermotorpumpe · geeignet zum Abpumpen von Schmutzwasser und Abwasser · zum Fördern von Flüssigkeiten mit kurzfasrigen Feststoffen bis zu Ø 50 mm

Fördermenge: 36000 l/h · Förderhöhe: max. 12 m · Nennaufnahmeleistung: 750 W

759,-
4000 893 011



ZELLER+GMELIN

Betontrennmittel B Classic

teilsynthetisches, nicht wassermischbares
Universaltrennmittel · bei allen im Hochbau
gebräuchlichen Schalungsarten angewandt ·
geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat
für ökologisches Bauen) · kein Verfärben der Be-
tonoberfläche · lösemittel-, wachs- und silikonfrei

Inhalt: 25 l · Gebinde: Kanister



139,- UVPV
105,-
4000 355 332

**TECWERK**

DVGW geprüft

Lecksuchspray

zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen ·
DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170CL0063) ·
unbrennbar · farblos · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

5,75 UVP
3,95¹⁾
2000 354 045

**TECWERK**

erzeugt bis zu -50 °C

Kältespray

geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von
Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen
aller Art · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

4,90 UVP
2,95¹⁾
2000 354 046

**TECWERK****Zinkspray dunkel**

kathodischer Korrosionsschutz · nach DIN 50976 · schnell
trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar ·
zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,75 UVP
5,95¹⁾
2000 354 065

**TECWERK****Fettspray**

helles, stark haftendes, silikonfreies Spezialfett · nicht
tropfend · Fett läuft nicht weg und lässt sich beliebig
aufschichten · zur Schmierung und Wartung von Gleit-
schienen, Lagern, Rollen und Scharnieren

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,95 UVP
5,50¹⁾
2000 354 050



ES WIRKT.

Universalöl

pfl egt, schützt und
schmiert alle Mate-
rialien aus Metall, ölbe-
ständigem Kunststoff,
Gummi, Leder und Holz ·
reinigt, krieht, konserviert,
regeneriert und schützt vor
Korrosion und Rost ·
verharzt nicht, löst
Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Inhalt: 75 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 40

¹⁾ Preis per St.

Sondergröße 50 ml + 25 ml GRATIS

3,35 UVPV
2,85¹⁾
4000 354 544

**caramba****Hochleistungssilikon spray**

multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und
Gummi · farblos · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes
Vereisen · Freigabe NSF Kategorie H2
(NSF Reg.-Nr.: 142272)

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.Nortford Compounds
(Category Code)

9,25 UVPV
6,50¹⁾
4000 354 027

**Universeller Hochleistungsschmierstoff
MULTILUBE PRO**

bildet einen haftfesten und wasserbeständigen Hochleis-
tungs-Schmierfilm · geruchsneutral · silikon- und harzfrei ·
O-Ring-sicher · vielseitig einsetzbar u.a. für Ketten, Gelenke,
Gestänge, Gleitführungen oder Zahnräder · einfache Sicht-
schmierkontrolle durch bläulich-transparente Farbe

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

26,95 UVPV
20,95¹⁾
4000 349 208

**Talkum**

Schmier-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoff und
Gummi · schützt Gummi vor
Frostschäden und verhindert
das Zufrieren von Autotüren ·
arbe: seidiges, helles Mehl

Inhalt: 450 g · Gebinde:

Streudose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

für Kunststoff und Gummi

7,50 UVPV
6,25¹⁾
4505 030 327

die Marke
für den Meister**Leinöl-Firnis**

natürliches Öl aus Leinsamen mit Zusatz von Trocken-
stoffen zum Versiegeln von Hölzern wie z. B. Möbel,
Balken, Brettverschalungen usw. · auch zum Herstellen
von pigmentierten Grundierungen sowie als Zusatz zu
Künstlerfarben · doppelt gekocht · harzfrei

Inhalt: 1 l ·

Gebinde: Dose ·

Farbe: honigfarben

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

14,25 UVPV
8,95¹⁾
4000 355 842




Kluth

Harmony In Chemistry

Titelangebot
Rostprimer Rostosan® Plus

 schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

 Inhalt: 2500 ml · Gebinde: Dose
VE = 2

60,95 UVPV
45,95¹⁾

4000 355 607

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	4000 355 607	60,95	45,95 ¹⁾
rotbraun	4000 355 610	60,95	45,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

mit Citrusduft
WEICON®
Universalreiniger Multi-Schaum

kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung · universell einsetzbar in Industrie, Handwerk sowie im privaten Bereich · mit Citrusduft

 Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVPV
5,95¹⁾

8000 251 017


NEU
caramba

Werkstattreiniger

hochkonzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel für die gründliche Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung · hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft · umweltschonend, biologisch abbaubar gemäß RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz · manuell oder maschinell anwendbar

Inhalt: 5 l · Gebinde: Kanister

29,95 UVPV
22,95¹⁾

8000 413 163

caramba
Multifunktionsöl Super

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · silikonfrei · keine Verharzung

 Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

13,25 UVPV
8,95¹⁾

4000 354 425


CRC
Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 3-36

für Metalloberflächen, glänzende Oberflächen bei Aluminium, Edelstahl und Chrom · hinterlässt einen kaum fühlbaren Schutz- und Schmierfilm · entfernt öligen, rußigen oder fettigen Schmutz · silikonfrei · mit NSF H2 Registrierung (Reg.-Nr. 139736)

¹⁾ Preis per St.

FOOD PROCESSING SAFE
NSF
360° SPRAY SYSTEM

Nonfood Compounds (Category Code)

Werkstoff-GEHALT 95%

20,95 UVPV
16,95¹⁾

4000 354 356


mit NSF H2 Freigabe
BALLISTOL

ES WIRKT.

Bremsen- und Teilereiniger

entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz, eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie die meisten Montagepasten · zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen · lüftet rückstandsfrei ab

Ausführung: acetonefrei

¹⁾ Preis per St.

5,50 UVPV
4,50¹⁾

4000 354 496



4000 354 495

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
500 ml	Spraydose	6	4000 354 496	5,50	4,50 ¹⁾
5 l	Kanister	1	4000 354 495	38,95	30,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

KONTAKT CHEMIE
für Kontakte aller Art
Kontaktreiniger KONTAKT 60

löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert · ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung

 Gebinde: Spraydose
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

+40% EXTRA VOLUME COMPRESSED
360° SPRAY SYSTEM

12,75 UVPV
9,75¹⁾

8000 411 707

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200	8000 411 707	12,75	9,75 ¹⁾
400	8000 411 708	17,50	13,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

caramba
NEU
Bremsenreiniger Intensiv

Reinigung von Bremsen und anderen Fahrzeugteilen · schnell trocknend und rückstandsfreie Verdampfung, sehr gute Reinigungswirkung · silikonfrei und entfettend


Inhalt: 750 ml · Gebinde: Spraydose · Ausführung: acetonefrei

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

4,95 UVPV
3,95¹⁾

4000 354 402



TECWERK

8,25 UVP
4,95¹⁾
2000 355 945

**Waschbenzin**

für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



8,95 UVPV
6,95¹⁾
4000 355 811

**Pinselreiniger**

geruchsarm · löst hervorragend frische Farben und Lacke sowie Öle, Fette, Teerprodukte usw. · zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Rollen, Händen, Kleidung und Böden sowie Werkzeugen, Maschinen und Motoren

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

lösemittelfrei**WEICON®****Montagekleber**

universell einsetzbarer Dispersions-Acryl-Klebstoff für Klebungen im Innen- und Außenbereich · ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, PVC, Styropor®, PU-Hartschaum, mineralischen Werkstoffen (z.B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement etc. · in der Green Tube®, die nachhaltige Verpackung mit 80% weniger Kunststoff im Vergleich zur Plastikkartusche

Farbe: weiß · Inhalt: 280 ml · Gebinde: Green

Tube Kartusche

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



9,95 UVPV
8,50¹⁾
4000 349 562

**neutralvernetzend****NEU****SOUDAL****Silikondichtstoff Premium 8-in-1**

dauerelastisch · Premiumsilikon für alle Abdichtungen und Anschlüsse rund um's Haus (Sanitär, Küche, Trockenbau, Fenster, Fassade, Dach etc.) sowie im Garten- und Landschaftsbau · für alle üblichen Baumaterialien geeignet · einsetzbar auf glatten sowie porösen Untergründen, innen und außen · schimmelresistent · natursteinverträglich · witterungsbeständig

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



8,25 UVPV
6,95¹⁾
4000 353 360



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	4000 353 360	8,25	6,95 ¹⁾
transparent-grau	4000 353 361	8,25	6,95 ¹⁾
weiß	4000 353 362	8,25	6,95 ¹⁾
Eiche hell	4000 353 365	8,25	6,95 ¹⁾
Eiche	4000 353 366	8,25	6,95 ¹⁾
fugengrau	4000 353 369	8,25	6,95 ¹⁾
mittelgrau	4000 353 370	8,25	6,95 ¹⁾
anthrazit	4000 353 373	8,25	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

inklusive PU-Schaumpistole**NEU****SOUDAL****1K-Pistolenschaum****SOUDAFOAM X-TRA Box**

X-TRA Box mit 10 Dosen SOUDAFOAM X-TRA 750 500 ml (Art.-Nr. 4000 353 906) und einer PU-Schaumpistole Compact

Seit dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Information: Siehe QR-Code.



Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 10 Dosen + PU-Schaumpistole · Gebinde: Karton

¹⁾ Preis per Karton



94,95 UVPV
84,95¹⁾
4000 353 904

**TECWERK****Stecknippel**

Messing

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

1,15 UVP
0,95¹⁾
2000 351 921

Außengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 921	1,15	0,95 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	2000 351 922	1,35	1,20 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	2000 351 923	2,35	2,10 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

**TECWERK****Schnellverschlusskupplung**

Messing · einseitig absperrend · DN 7,2 Außengewinde

VE = 10

3,65 UVP
3,25¹⁾
2000 351 909

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 909	3,65	3,25 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	2000 351 910	3,65	3,25 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	2000 351 911	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

**TECWERK****Schnellverschlusskupplung**

Messing · einseitig absperrend

Gewinde mm (Zoll): 11,89 (G 1/4) · DN 7,2, Innengewinde

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

3,65 UVP
3,25¹⁾
2000 351 912

**TECWERK****Blaspistole**

Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2-7,8

Ausführung: mit Standarddüse · Betriebsdruck: max. 10 bar

10,75 UVP
9,50
2000 351 974



TECWERK**Reduziernippel**Messing ·
kurze Ausführung

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

1,25 UVP
1,10¹⁾
2000 351 959



Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	2000 351 959	1,25	1,10 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	2000 351 960	2,10	1,85 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	2000 351 955	1,40	1,25 ¹⁾
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	2000 351 956	2,75	2,45 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**TECWERK****Anbaunebelöler**Durchfluss:
2000 l/min · Gewinde
mm (Zoll): 13,16
(G 1/4)

VE = 3

¹⁾ Preis per St.

11,25 UVP
9,95¹⁾
2000 351 961

**ewo**

Seit 1914

Standfüllmesser airquicktragbar · Lufttank 6 Liter · Füllventil · 0-10 bar ·
Tankstellenstecker · geeichtAusführung: geeicht, Tankstellenstecker ·
Messbereich: 0-10 bar

845,- UVPV
685,-
4000 351 865

**RIEGLER**
Druckluft und Pneumatik**Druckluftschlauch BluBird**ozonbeständige Gummi-
mischung · Industriequalität ·
50 m · blau

3,50 UVPV
1,90¹⁾
4000 350 127



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau						
6	12	50	50	4000 350 127	3,50	1,90 ¹⁾
9,5	15,5	50	50	4000 350 128	5,50	3,50 ¹⁾
13	21	50	50	4000 350 129	6,50	4,10 ¹⁾
19	29	50	50	8005 102 029	8,89	5,75 ¹⁾
25	36	30	30	8005 102 030	13,17	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m**Titelangebot****RIEGLER**
Druckluft und Pneumatik**NEU****Werkstattschlauchset BluBird**hochflexibel · silikonfrei · für Druckluftan-
wendungen im Werkstattbereich · **mit**
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 ·
hohe UV- und Ozonbeständigkeit

Betriebsdruck: 12 bar · Sicherheitskupplung

¹⁾ Preis per Rolle

36,95 UVPV
24,95¹⁾
8005 102 033



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	5	8005 102 033	36,95	24,95 ¹⁾
6	12	10	8005 102 031	48,95	32,95 ¹⁾
6	12	20	8005 102 032	78,95	49,95 ¹⁾
9,5	15,5	5	8005 102 036	40,95	26,95 ¹⁾
9,5	15,5	10	8005 102 034	63,95	40,95 ¹⁾
9,5	15,5	20	8005 102 035	105,-	65,95 ¹⁾
13	20	5	8005 102 039	53,95	34,95 ¹⁾
13	20	10	8005 102 037	85,95	54,95 ¹⁾
13	20	20	8005 102 038	145,-	91,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle**mit Schnellverschlusskupplung****RIEGLER**
Druckluft und Pneumatik**NEU****Werkstattschlauchset BluBird**hochflexibel · silikonfrei · für Druckluftan-
wendungen im Werkstattbereich · **konfektioniert**
mit Schnellverschlusskupplung NW 7,4 ·
hohe UV- und OzonbeständigkeitBetriebsdruck: 20 bar ·
Schnellverschlusskupplung¹⁾ Preis per Rolle

22,95 UVPV
16,95¹⁾
8005 102 042



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	5	8005 102 042	22,95	16,95 ¹⁾
6	12	10	8005 102 040	35,95	29,95 ¹⁾
6	12	20	8005 102 041	62,95	39,95 ¹⁾
9,5	15,5	5	8005 102 043	27,95	19,95 ¹⁾
9,5	15,5	10	8005 102 047	50,95	32,95 ¹⁾
9,5	15,5	20	8005 102 048	95,95	61,95 ¹⁾
13	20	5	8005 102 046	37,95	30,95 ¹⁾
13	20	10	8005 102 044	67,95	48,95 ¹⁾
13	20	20	8005 102 045	125,-	85,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle**zwei G 1/4-Innengewinden****RIEGLER**
Druckluft und Pneumatik**Werkstattschlauchset BluBird**hochflexibel · silikonfrei für Druckluftan-
wendungen im Werkstattbereich · **mit**
Vier-Finger-Griff aus Kunststoff und zwei G
1/4-Innengewinden · hohe UV-
und OzonbeständigkeitBetriebsdruck: 20 bar ·
Messingkupplung¹⁾ Preis per Rolle

17,75 UVPV
15,95¹⁾
8005 102 277



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	5	8005 102 277	17,75	15,95 ¹⁾
6	12	10	8005 102 278	29,95	22,95 ¹⁾
6	12	20	8005 102 279	55,95	35,95 ¹⁾
9,5	15,5	5	8005 102 280	21,95	18,95 ¹⁾
9,5	15,5	10	8005 102 281	44,95	28,95 ¹⁾
9,5	15,5	20	8005 102 282	86,95	54,95 ¹⁾
13	20	5	8005 102 283	30,95	22,95 ¹⁾
13	20	10	8005 102 284	61,95	39,95 ¹⁾
13	20	20	8005 102 285	119,-	77,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe
Decke: Weich-PVC,
 sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC
Temperaturbereich: -15 bis +60 °C



1,35 UVPV
0,85¹⁾
 4000 350 221

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	4000 350 221	1,35	0,85 ¹⁾
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,35	0,85 ¹⁾
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,95	1,20 ¹⁾
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,95	1,20 ¹⁾
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,20	1,95 ¹⁾
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,20	1,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Saug- und Förderschlauch
 transparent mit stoßfester Hart-PVC-Spirale ·
 glatte Innenwand verhindert Ablagerungen
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
grün
VE = 50



3,30 UVPV
1,80¹⁾
 4000 350 035

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20	6	4000 350 035	3,30	1,80 ¹⁾
25	5	4000 350 036	3,95	2,15 ¹⁾
32	5	4000 350 037	4,95	2,75 ¹⁾
38	5	4000 350 038	6,75	4,25 ¹⁾
50	4	4000 350 039	8,25	5,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Wasserschlauch Irriflex
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Temperaturbereich: -15 bis +60 Grad



1,70 UVPV
1,15¹⁾
 4000 350 227

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	9	25	25	4000 350 227	1,70	1,15 ¹⁾
12,5 (1/2)	9	50	50	4000 350 228	1,70	1,15 ¹⁾
19 (3/4)	8	25	25	4000 350 229	2,60	1,80 ¹⁾
19 (3/4)	8	50	50	4000 350 230	2,60	1,80 ¹⁾
25 (1)	8	25	25	4000 350 231	3,95	2,30 ¹⁾
25 (1)	8	50	50	4000 350 232	3,95	2,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TECWERK

Bau-/Industrieschlauch
 Storzkupplungen · innen gummiert,
 verrottungs- und abriebfest und sehr
 flexibel · erhöhte Flammbeständigkeit
Seele: SBR, schwarz, glatt
Decke: helles Polyestergera, 2F gewebt
Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C



56,95 UVP
50,95¹⁾
 2000 350 130

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
50	Storz C	2000 350 130	56,95	50,95 ¹⁾
75	Storz B	2000 350 131	89,95	80,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

Made in Germany


Wasserschlauch Quattroflex
Berstdruck: 50 bar (13 mm),
 35 bar (19 mm), 30 bar (25 mm)
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

2,20 UVPV
1,20¹⁾
 4000 000 751

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,20	1,20 ¹⁾
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,20	1,20 ¹⁾
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,90	2,15 ¹⁾
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,95	2,15 ¹⁾
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,50	3,50 ¹⁾
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,50	3,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

Continental

**Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®**

knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
Länge: 40 m
VE = 40

17,75 UVPV
10,95¹⁾
 4555 777 000

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 (3/8)	30	4555 777 000	17,75	10,95 ¹⁾
13 (1/2)	30	4555 777 001	18,95	13,25 ¹⁾
19 (3/4)	25	4555 777 003	30,95	18,50 ¹⁾
25 (1)	20	4555 777 005	37,95	26,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

für Feuerwehren nach DIN 14811:2008-01

Feuerlöschschlauch Synthetic SL
 A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw.
 Leistungsstufe 2 · Beständigkeit außen:
 Öl, Benzin, Chemikalien · alterungs-, ozon-
 und witterungsbeständig ·
Temperaturbereich:
 -30 °C bis kurz. +100 °C



Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 60 bar · Länge: 20 m

84,95 UVPV
75,95¹⁾
 4000 350 057

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	Storz D	4000 350 057	84,95	75,95 ¹⁾
52	Storz C	4000 350 058	95,95	85,95 ¹⁾
75	Storz B	4000 350 059	139,-	125,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

879,- UVPV
619,-
 4000 351 265

Komplett-Set

**Schlauchaufroller PA30SK**

automatischer Rückzug · schrittweise arretierbar · verstellbare Schlauchführung

Lieferumfang: wie abgebildet mit 30 m (19 mm) Schlauch u. Kupplungen
 (Wandhalterung optional erhältlich)

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 35 m Ø 19 mm (3/4") = 30 m Ø 25 mm (1") = 20 m · **Betriebsdruck:** max. 11 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



Komplett-Set



Schlauchaufroller PA20SK

mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung · automatischer Rückzug
Lieferumfang: wie abgebildet mit 20 m (19 mm) Schlauch u. Kupplungen (Wandhalterung optional erhältlich)

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 20 m ·
Betriebsdruck: max. 11 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)

709,- UVPV
465,-
 4000 351 037



Gummi-Schlauchbrücke

geeignet für schwere LKW · rutschfeste Unterschicht · mit reflektierenden Streifen · Tragfähigkeit 44 t
Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft

105,- UVPV
88,95
 4000 350 062

L x B x H [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
855 x 302 x 84	HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuche	4000 350 062	105,-	88,95
830 x 320 x 102	HR 4 bis 90 mm für 2 Schläuche	4000 350 063	115,-	96,95
1010 x 290 x 135	HR 5 bis 125 mm für 2 Schläuche	4000 350 064	145,-	125,-



Schlauchwagen Profi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 130 m
 Ø 25 mm (1") = 90 m · **Betriebsdruck:** 6 bar ·
Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,3 (G 1)

1075,- UVPV
769,-
 4000 351 408



Multifunktionsbrause

6 Wasserstrahlformen · robuste Metallauführung mit Lamellengriff



25,95 UVPV
16,25
 4000 351 100



Schlauchwagen

Stahlkonstruktion · die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · ohne Schlauch

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 60 m
 Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** 20 bar ·
Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

315,- UVPV
215,-
 4000 351 018



Profispritze

verstellbar · robuste Metallauführung

29,95 UVPV
17,95
 4000 351 101



Schlauchwagen Star Serie II

extrem stabile Ganzstahlkonstruktion

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 120 m
 Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m ·
Betriebsdruck: 6 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (3/4)

515,- UVPV
369,-
 4000 351 400



für Trinkwasser geeignet

Profi-Reinigungspistole GEKA

robuste Messing/Edelstahl-Kombination · für Dauerbetrieb arretierbar · Strahlform an der Regulierschraube einstellbar · Gummiummantelung zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung

max. Betriebsdruck: 24 bar



68,95 UVPV
42,95
 4000 351 009



Titelangebot



Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP-

Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700 (Bl.14+15) ·
geprüft von **FLOG, Fraunhofer IML und DEKRA** · geeignet
für Schwertransporte bis 82,5 t/m²

Inhalt: 1 Matte · Länge: 0,8 m · Fläche:
0,96 m² · Dicke: 4 mm · Farbe: schwarz/dunkel-
grau · Breite: 1,2 m

¹⁾ Preis per St.

47,95 UVPV
42,95¹⁾
4000 349 181

zertifiziert von FLOG/Fraunhofer



Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-

einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis
+120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssiche-
rung · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und
lebensmittelrechtlich unbedenklich

Inhalt: 1 Matte · Dicke: 3,3 mm ·
Farbe: schwarz/anthrazit

¹⁾ Preis per St.

19,95 UVPV
17,95¹⁾
4000 349 173

Länge [m]	Fläche [m²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,8	0,96	1,2	4000 349 173	19,95	17,95 ¹⁾
0,6	1,44	2,4	4000 349 175	29,95	26,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Dolezych

EINFACH SICHER

Antirutschmatte

aus Granulat

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 500 cm ·
Dicke: 8 mm · Breite: 25 cm

¹⁾ Preis per Rolle



32,95 UVPV
23,95¹⁾
4000 365 071



mit Ratsche

8,25 UVPV
5,95
4000 365 002

Dolezych

EINFACH SICHER


Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Länge: 6 m · Inhalt: 1 St. · zulässige Zugkraft
(LC) in der Umreifung: 700 daN · Breite:
25 mm · mit Ratsche

Dolezych

EINFACH SICHER



Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit)
geprüft von der DGUV in Hamburg

zulässige Zugkraft (LC) in der Umrei-
fung: 5000 daN · zulässige Zugkraft
(LC) direkt: 2500 daN · Vorspannkraft
STF: 300 daN · Breite: 50 mm

Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000 365 055	24,95	15,50
8	4000 365 056	30,95	16,75

24,95 UVPV
15,50
4000 365 055

Dolezych

EINFACH SICHER

Ladungssicherungsset Allround

Set in praktischer Sporttasche ·
beinhaltet diverse Zurrgurte 1-tlg. und
2-tlg. + Zubehör

Detaillierte Inhaltsangabe siehe
QR-Code

Inhalt: 26-teilig

¹⁾ Preis per Set

195,- UVPV
149,-¹⁾
4000 365 067



3M

Industriebindevlies

zur Aufnahme von minder aggressiven
Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen,
Lösemitteln und wässrigen Lösungen ·
durch hohe Leistungsfähigkeit besonders
zum präventiven Einsatz · zur Absorption
an schwer zugänglichen Maschinen-
teilen · geringes Gewicht · erleichtert
Transport und mindert die Abfallmenge,
hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungen

für Leckage von Industriemaschinen,
Tröpfeln und Überlaufen von Wartungs-
flüssigkeiten, Parkflächen · Gabelstapler,
Kompressoren oder Hebeanlagen



165,- UVPV
139,-
9000 467 931

Länge	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max.	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52 cm	40	100 Tücher	142 l/VE	9000 467 931	165,-	139,- ¹⁾
46 m	96	1 Rolle	288 l/Rolle	9000 467 932	415,-	365,-


¹⁾ Preis per Karton

3M

Montageband VHB Tape 4910F

doppelseitiges Hochleistungs-
Klebeband mit optimaler
Anpassungsfähigkeit an die zu
klebenden Oberflächen · **ideal zur
Verbindung von transparenten
Werkstoffen** wie z.B. Glas, Polycar-
bonat, Acrylglas (PMMA) · für den
Innen- und Außenbereich

Breite: 19 mm · Länge: 11 m ·
Farbe: transparent




41,95 UVPV
33,95
4000 310 047

3M**Montageband VHB Tape GPH-110GF**

doppelseitig · aus 100% geschlossenem Zellulose
Universal-Acrylatklebstoff · hohe Temperaturbestän-
digkeit bis zu 230 °C (kurzfristig) · hohe Soforthaftung ·
schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften
Verbindung · viskoelastisch für flexible Verwendungs-
möglichkeiten · gute Dichtfunktion · **ideal für**

Multimaterial-Verbindungen:

Klebeband für hoch- und mittel-
energetische Werkstoffe z. B.
Metalle und verschiedene Kunst-
stoffe · Innen- und Außenbereich

Breite: 19 mm ·**Länge: 33 m ·****Farbe: grau**

39,95 UVPV
32,95¹⁾

4000 310 049

3M**Montageband VHB Tape 5952F**

doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband ·
optimale Anpassungsfähigkeit an die zu kle-
benden Oberflächen · **ideal für pulverlackierte**
Oberflächen · sehr hohe Haftung auf nahezu
allen Pulverlacken · auf rauen und unebenen
Oberflächen einsetzbar · für Innen- und
Außenbereich · zur Verbindung von hochener-
getischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten
Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen
Kunststoffen

Breite: 19 mm · Länge: 3 m ·**Farbe: schwarz**

13,75 UVPV
11,50¹⁾

4000 310 004

einsetzbar auf jeder Oberfläche**tesa****Gewebeband Duct Tape PRO 74613**

Reparaturband · für Innen- und Außenanwen-
dungen · **ideal für temporäre und dauerhafte**
Anwendungen beim Reparieren, Markieren,
Befestigen, Abdichten und Verpacken ·
wasserabweisend · einfach anzubringen, von
Hand einreißbar · mit langanhaltender Klebkraft ·
einsetzbar auf jeder Oberfläche ·
anpassungsfähig, hochflexibel
und stärker als zuvor ·
verbesserte Nachfolger
zu tesa 4613

Breite: 50 mm · Länge: 50 m¹⁾ Preis per St.

7,25 UVPV
6,50¹⁾

3000 265 447

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mattsilber	3000 265 447	7,25	6,50 ¹⁾
schwarz	3000 265 448	7,25	6,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**tesa****Verpackungsklebeband PVC tesa-pack® 4124**

für mittelschwere bis schwere Versandschach-
teln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe
Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m**VE = 6**¹⁾ Preis per St.

5,95 UVPV
4,95¹⁾

3000 265 548

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,95	4,95 ¹⁾
chamois	3000 265 549	5,95	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**tesa****Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024**

für leichte bis mittelschwere
Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m**VE = 6**¹⁾ Preis per St.

2,45 UVPV
2,15¹⁾

3000 265 545

tesa**Handabroller Comfort 6400**

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff ·
Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkern Ø: 3
Zoll


für Bandbreite: 50 mm

29,95 UVPV
26,95¹⁾

3000 265 505

Lieferung erfolgt ohne
Packband**tesa****Allzweckkrepp NOPI® 4349**

flaches, schwach gekrepptes
Papierabdeckband mit einer Natur-
kautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige¹⁾ Preis per St.

1,40 UVPV
1,25¹⁾

3000 265 500

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,40	1,25 ¹⁾
25	12	3000 265 501	1,80	1,60 ¹⁾
30	10	3000 265 502	2,20	1,95 ¹⁾
38	8	3000 265 503	2,75	2,50 ¹⁾
50	6	3000 265 504	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**rückstandsfrei entfernbar****tesa****Präzisionskrepp 4344 Standard**

für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten ·
die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger
und der Klebmasse ermöglicht eine **leichte**
und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach
3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im
Außenbereich

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige¹⁾ Preis per St.

3,45 UVPV
3,10¹⁾

4000 309 030



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,45	3,10 ¹⁾
25	6	4000 309 031	4,50	4,05 ¹⁾
30	5	4000 309 032	5,50	4,95 ¹⁾
38	4	4000 309 033	6,75	5,95 ¹⁾
50	3	4000 309 034	8,95	7,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK**NEU****Schutzbrille
Daylight Basic I**EN 166 · volltransparentes
Polycarbonat · schlagbeständig ·
leicht

für Brillenträger geeignet

Ausführung: Scheiben klar ·
Scheibenkennzeichnung:
2C-1,2 AS 1FT**2,75 UVP**
2,25
2000 370 031**TECWERK****NEU****Anstoßkappe Daylight
Base-Cap 1**EN 812/A1 · effektiver Kopf-
schutz gegen Abschürfungen
und Stoßgefahren · Größe
54-59 cm**14,75 UVP**
12,95
2000 370 550

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
dunkelblau	2000 370 550	14,75	12,95
schwarz	2000 370 551	14,75	12,95

TECWERK**NEU****Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP**EN 166 · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat ·
beschlagfrei · indirekte Belüftung · für Brillen-
gläser geeignetAusführung: Rahmen blau,
Scheibe klar · Scheiben-
kennzeichnung:
AS 1 BT 9**11,25 UVP**
9,95
2000 370 055**MOLDEX****Schutzbrille ADAPT**ultraleichtes Material und maximalen
Tragekomfort - auch in Kombination
mit AtemschutzmaskenAusführung: mit Zweikomponentenbügeln ·
Scheibenkennzeichnung:
C-1,2 MO 1 FT K N**14,25 UVPV**
12,25
8002 498 663**TECWERK****NEU****Gehörschutz SAFELINE VIII**Gehörschutz mit extrem hoher Däm-
mung · stufenlos verstellbar · weiche
breite DichtungsringeEN352-1:2020 / (SNR) = 33 dB (A) /
H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB
(A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz/rot · Gewicht: 263 g

**28,95 UVP**
25,95
2000 370 409**MOLDEX ionic air**
filter technology**Atemschutzmaske Smart Solo®
259501**zuverlässiger Schutz gegen gesundheits-
schädliche und krebserzeugende Partikel auf
Wasser- und Ölbasis, sowie gegen radioaktive
Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppe 2+3 und EnzymeGröße: M / L · Modell: 259501-FFP3 NR D
VE = 20**7,75 UVPV**
6,95
4000 370 726**TECWERK****NEU****Gehörschutzspender SAFELINE IV**leer · Spender kann an der Wand befestigt
werden oder frei aufgestellt werden · Entnahme
der Stöpsel durch leichte Drehbewegung ·
AuffangschaleAusführung: Spender für 300 Paar ohne
Befüllung**56,95 UVP**
50,95
2000 370 414**Schutzhelm ProCap**EN 397 · aus Polyethylen · mit 6-Punkt-Textil-Be-
bänderung · Regenrinne · Ventilationsöffnungen,
Verstellung der Kopfgröße erfolgt über ein
neuartiges Push-Lock System

Farbe: weiß

**8,75 UVPV**
7,75
4000 370 861**TECWERK****NEU****Gehörschutzstöpsel SAFELINE III**Soft-PU · blau · lose im großen Polybeutel ·
konische Form · hoher TragekomfortEN 352-2:2020 / (SNR) = 34 dB (A) /
H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) /
L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung: 300 Paar / Pack

**46,95 UVP**
41,95
2000 370 415**PIP**
GLOBAL SAFETY**NEU****Überbrille Avatar Plus**EN166, EN170, KN · aus Polycar-
bonat/TPE · entwickelt für Schutz,
Haltbarkeit, hohe Funktionalität und
ganztägigen KomfortAusführung: Rahmen grau/grün,
Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 1 F KN**17,75 UVPV**
15,95
4000 370 180



Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang
(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) /
M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell: Bilsom 303L · Ausführung: 200 Paar /
Verteilerbox

¹⁾ Preis per Box



46,95 UVPV
41,95¹⁾
4000 370 342

Touchscreenfähig



Handschuhe FlexMech 663+

nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot
(fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen ·
elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick
(15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität ·
ergonomisch · waschbar · silikonfrei · touchscreenfähig ·
Öko-Tex® 100-zertifiziert

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 250 mm ·
Stärke ca.: 1,1 mm · grau/schwarz
VE = 10

¹⁾ Preis per Paar

5,25 UVPV
4,50¹⁾
8000 755 421



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 8000 755 421 - 8000 755 422 - 8000 755 423 - 8000 755 424 -
8000 755 425



Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl ·
weiche Polsterung auch bei Daueranwendung
sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB /
M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe: gelb · Gewicht: 180 g



21,95 UVPV
19,25¹⁾
4000 370 412



Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ II

Anwendung für starke Lärmbelastungen:
für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen,
Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB /
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün · Gewicht: 210 g



26,95 UVPV
23,95¹⁾
4000 370 417



Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter
Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max.
Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelastung:
Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB /
H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB /
L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot · Gewicht: 285 g



30,95 UVPV
26,95¹⁾
4000 370 422



Atemschutzmaske Aura™ 9322+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher
Tragekomfort · in hygienischer Einzel-
verpackung · Filterklasse: EN149:2001 +
A1:2009 FFP2NRD

Modell: Aura 9322+ FFP2 NR D



VE = 10

¹⁾ Preis per St.


3,25 UVPV
2,95¹⁾
8002 411 909



Atemschutzmaske 9332+

faltbar · mit Ausatemungs-
ventil · gegen lungengängigen
Feinstaub zugelassen bis zum 30-fa-
chen des Grenzwertes · Filterklasse:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V
NRD · mit Cool-Flow-Ausatemventil

Modell: 9332+ FFP3 NR D



VE = 10

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVPV
5,25¹⁾
4000 370 666

NEU

TEGERA®

Schweißerhandschuhe TEGERA® 126A

nach EN 388, EN 407, EN 1149, EN 12477 · Ausführung B · Kat. III · Material: **Vollnarben Ziegenleder** · mit hervorragendem Komfort, Flexibilität und KEVLAR® Nähten · Gummizug am Handgelenk für eine bessere Passform · ungefütert für besondere Taktilität und Präzision

auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

Größe: 9 - 11 · Länge ca.: 310-350 mm · weiß/gelb
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 549 - 4000 391 551



13,95 UVPV
12,50¹⁾
4000 391 549

TEGERA®

Handschuhe

TEGERA® INFINITY 8801

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Futter: **Nylon, Spandex, 15 gg** · mit ultraweicher **Nitrilschaum-Beschichtung** für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen · atmungsaktiv · optimale Passform für jeden · hautfreundlich

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 205-265 mm · schwarz/gelb
VE= 6

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 4000 391 553 - 4000 391 555



4,25 UVPV
3,80¹⁾
4000 391 553



TEGERA®

Schnittschutzhandschuhe

TEGERA® INFINITY 8805

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: HPPE, Nylon, rostfreier Stahlfaserfaden, 18 gg · Textilstulpe · Beschichtung: ultraweiche Nitrilschaum, wasserbasiertes PU, für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen · CRF Schnittschutztechnologie · **Schnittschutzlevel B** · verstärkter Daumenzwickel · atmungsaktiv · optimale Passform

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 210-270 mm · grau/gelb
VE= 6

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 4000 391 557 - 4000 391 559



9,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 391 557



Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 ·

EN 388:2016 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415



2,45 UVPV
2,20¹⁾
4000 391 413



Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 ·

EN 407:2004 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** und **Nitril-Noppen** · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 421



2,75 UVPV
2,45¹⁾
4000 391 419



Schnittschutzhandschuhe

LeiKaFlex® CUT RL 1636

nach EN 388 · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (21g) · **Nitril-Schaumbeschichtung** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level C** · **Daumenbeugenverstärkung** aus Nitril · **touchscreenfähig**

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 393 - 4000 391 395



7,75 UVPV
6,95¹⁾
4000 391 393



Schnittschutzhandschuhe

Schnittstop Pro

nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Spandex, Stahlfaser · **Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung** · hervorragende Rutschsicherheit · hohe Abriebfestigkeit · hohe Feinfühligkeit · **Daumenbeugenverstärkung** · atmungsaktiv

Größe: 9 - 11 · Länge ca.: 240 mm · blau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 4000 391 285 - 4000 391 287



7,75 UVPV
6,95¹⁾
4000 391 285



Schweißerstiefel 1668W
nach EN 20349-2 · S3 SRC WG HRO
CI HI · Hitzebeständigkeit mit einer
maximalen Betriebsgrenze von 400 °C
für 30 Minuten · **Zehenschutzkappe**
aus Aluminium · **Stoßdämpfung**
mit zwei Schutzzonen aus PORON®
XRD®, öl- und hitzebeständige Nitril-
Laufsohle

Größe: 40 · 46 · schwarz



NEU

129,- UVPV
115,-
4721 020 102

Art.-Nr.: 4721 020 102 - 4721 020 108



NEU

88,95 UVPV
79,95
4721 020 089



Sicherheitsschuh TEMPUS 5618

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Atmungsaktiv · **Stoßdämpfung mit**
PORON XRD · flexibler Nageldurchtrittschutz aus Textil · Laufsohle aus speziellem
Nitrilkautschuk

schwarz

Art.-Nr.: 4721 020 089 - 4721 020 095



Sicherheitsstiefel
Renegade Work GTX
black Mid

nach DIN EN ISO 20345 S3 CI/HI/
HRO/SRC · **Stahlkappe** · metallfreier
Durchtrittschutz · GORE-TEX ·
Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit
MONOWRAP®-Technologie ·
nach DGUV 112-191

schwarz/schwarz



159,- UVPV
145,-
8000 469 129

Art.-Nr.: 8000 469 129 - 8000 469 136



Sicherheitsstiefel
BLACK EAGLE® Safety 54 Mid

nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO
HI CI WR SRC · flexible, leichte und
durchtrittshemmende metallische
Zwischensohle · moderner, leichter
Sportschuh-Sohlenaufbau ·
HAIX® Vario Wide Fit System
zum Regulieren der Weite ·
nach DGUV 112-191

auf Anfrage auch in weiteren
Zwischengrößen lieferbar

schwarz/rot



155,- UVPV
139,-
4721 000 169



Art.-Nr.: 4721 000 169 - 4721 000 180



81,95 UVPV

72,95
4300 701 090



Sicherheitsstiefel Vigor 2 Impulse Black Mid

nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3S ESD · Obermaterial: strapazierfähiges
Mikrofaser · **Fiberglaskappe** · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM**

grau

Art.-Nr.: 4300 701 090 - 4300 701 096



Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid

nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3L FO SR · Obermaterial: Nubukleder ·
Aluminiumkappe · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** ·
Vorderkappenschutz · Weite: 11

auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

schwarz/gelb

Art.-Nr.: 4300 700 430 - 4300 700 437

NEU



Sicherheitsstiefel
Renegade Work GTX
black Mid

nach DIN EN ISO 20345 S3 CI/HI/
HRO/SRC · **Stahlkappe** · metallfreier
Durchtrittschutz · GORE-TEX ·
Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit
MONOWRAP®-Technologie ·
nach DGUV 112-191

schwarz/schwarz



159,- UVPV
145,-
8000 469 129

Art.-Nr.: 8000 469 129 - 8000 469 136



Sicherheitsstiefel
BLACK EAGLE® Safety 54 Mid

nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO
HI CI WR SRC · flexible, leichte und
durchtrittshemmende metallische
Zwischensohle · moderner, leichter
Sportschuh-Sohlenaufbau ·
HAIX® Vario Wide Fit System
zum Regulieren der Weite ·
nach DGUV 112-191

auf Anfrage auch in weiteren
Zwischengrößen lieferbar

schwarz/rot



155,- UVPV
139,-
4721 000 169




Art.-Nr.: 4721 000 169 - 4721 000 180



295,- UVPV
259,-
8000 029 440

Absturzsicherungs-Set
für Hubarbeitsbühnen ·
nach EN 363

bestehend aus:
Auffanggurt MAS 40 Quick,
Höhensicherungsgerät ACB 1,8m,
Karabinerhaken BS 20,
Gerätebeutel



639,- UVPV
569,-
4000 385 086

Absturzsicherungs-Set Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S „Comfort pro“ nach EN 361 + 358 ·
Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 ·
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ Tyger Twin nach DIN-EN 354 + 355 ·
mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

MILLER®

Höhensicherungsgerät FALCON Edge Falcon mit 10 m Drahtseil · zertifiziert für die horizontale Anwendung mit der Gefahr von scharfen Kanten gemäß **EN 360 Typ B, VG11 (Rev 08)** · zugelassenes Nutzergewicht bis 140 kg · das Gerät muss nicht jährlich zur Überprüfung zum Hersteller, es ist lediglich eine Sichtprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich · gut sichtbarer Sturzindikator

Ausführung: Arbeitslänge 9 m · Länge ca.: 870 mm



845,- UVPV
745,-

4000 385 111



80,95 UVPV
72,95

4000 386 471

**Erste-Hilfe-Tasche**

Füllung nach **DIN 13157** · die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen · Platz für Produkte nach eigener Wahl · mit Reißverschluss

44,95 UVPV
39,95

4000 386 586

**NEU****Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1**

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m)

Farbe: grün, transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

17,50 UVPV
15,50

4000 326 110

**Augenspülflasche**

persönliche Flasche mit Augenspüllösung im Taschenformat · kleine, leicht bedienbare Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichhaltigem Spülstrahl · schnelles, leichtes Öffnen · Öffnen mit einem einzigen einfachen Handgriff · passendes Holster siehe Art.-Nr. 4000 326 111

Inhalt: 235 ml

115,- UVPV
98,95

4000 386 070

SCHINGEN
PROTECTING LIFE

**Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOW**

Art.-Nr. 4000 386 070 Füllung nach **DIN 13157**

mobil und stationär einsetzbar · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · leuchtet ohne Strom dank PERMOLIGHT, dadurch jederzeit sichtbar

B x H x T ca. mm: 287 x 275 x 152

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Erste Hilfe Station

Inhalt der Tasche nach **DIN 13157** und **DIN EN 15154-4:2009**

NEU

Lieferumfang: Verbandbuch, Erste-Hilfe Koffer, Augenspülstation und Pflasterspender. inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage

B x H x T ca. mm: 800 x 600 x 150

289,- UVPV
259,-

4000 387 012



B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Erste Hilfe Koffer

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff · orange · Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

inkl. Inhalt (167-teilig) und Wandhalterung

DIN 13169

B x H x T ca. mm: 310 x 210 x 130



75,95 UVPV
67,95

4000 387 025

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "

235,- UVPV
209,-

4000 387 001



4000 387 002

4000 387 003

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit einem Brausekopf	4000 387 001	235,-	209,-
mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	309,-	275,-



Softshellweste HEN

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist **wind- und wasserdicht** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspel vorne

Größe: XS, M - L, XL, XXL, XXXL, XXXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 141 294 -
8000 141 295 - 8000 141 296 -
8000 141 297 - 8000 141 298 -
8000 141 299 - 8000 141 300



24,95 UVPV
21,95

8000 141 294



Warnschutz-Langarm-T-Shirt OLEAS / NEVIO

EN ISO 20471 Kl.3/EN 13758-2/EN ISO 13688 (L - XL) · EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2/EN ISO 13688 (Gr. M) · Obermaterial: 75% Polyester, 25 % Baumwolle, 185 g/m² · atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Ärmelabschlüsse mit Strickbund · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL



14,75 UVPV
12,95

8000 142 242



Oleas



Nevio

Art.-Nr.: 8000 142 242 - 8000 142 243 - 8000 142 244 - 8000 142 245 -
8000 142 246 - 8003 663 812 - 8003 663 811 - 8003 663 814 -
8003 663 808 - 8003 663 809



Warnschutz PU Regenjacke Manfred

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm)

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

gelb/schwarz

44,95 UVPV
39,95

4000 380 190



Art.-Nr.: 4000 380 190 - 4000 380 191 - 4000 380 192 - 4000 380 193



Kappe Roman / Daniel

Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierte Reflexpaspel

Größe: 55-62 cm · orange



5,95 UVPV
5,25

4000 380 080



Warnschutz-Softshelljacke

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · **atmungsaktiv** · **wind- und wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel

auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL



EN ISO 20471

46,95 UVPV
41,95

4000 380 260

Art.-Nr.: 4000 380 260 - 4000 380 261 - 4000 380 262 - 4000 380 263 -
4000 380 265 - 4000 380 266 - 4000 380 267 - 4000 380 268



Schutzoverall CoverFlash® CFS5

Kat III Typ 5B + 6B · EN 1073-2:2002 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · gefertigt aus HDPE-Faservlies (Polyethylen) · hergestellt im Flashspun-Verfahren · sehr leicht und robust · fusselarm und atmungsaktiv

weiß

VE = 50



CAT III EN 1073 EN 1149 EN 13034 [Typ 6] EN ISO 13982 [Typ 5]

Größe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
L	8004 873 314	7,50	6,75
XL	8004 873 317	7,50	6,75
XXL	8004 873 310	7,50	6,75

7,50 UVPV
6,75

8004 873 314



26,95 UVP
23,95
 2000 386 552

TECWERK

Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 2**

Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Gebinde: Eimer · **Inhalt:** 10 l



scJohnson
 PROFESSIONAL
 A family company

UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Ausführung: unparfümiert



4707 020 147

10,25 UVP
8,95
 4707 020 147

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Tube	100 ml	-	4707 020 147	10,25	8,95
Kartusche	1 l	8002 898 596	4707 020 148	73,95	65,95

SCRUBS®

Handreinigungstuch Scrubs

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

Gebinde: Eimer · **Inhalt:** 72 St. · **Tuchgröße:** 26,7 x 31,1 cm



22,95 UVPV
19,95
 9000 474 000



TORK

Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · saugfähiges Tissue aus Recyclingmaterial · 1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau ·

passend für: 9000 469 206,

9000 469 207 · **Gebinde:** Rolle ·

Inhalt: 1000 Tücher

¹⁾ Preis per Rolle



31,95 UVPV
27,95¹⁾
 9000 469 252

11,75 UVPV
10,50
 4707 020 204



SWARFEGA®
 FOR PROFESSIONALS

Handreiniger Swarfega® ORANGE

lösemittelfreier Handreiniger mit Orangenduft für starke Verschmutzungen · mit nicht scheuerndem Maismehl-Reibemittel

Anwendung: in industriellen Umgebungen

Gebinde: Pumpspender · **Inhalt:** 1 l

TORK

Think ahead.

exelCLEAN®
 CLEANING EFFICIENCY

64,95 UVPV
57,95¹⁾
 9000 469 830



Putztuch TORK 530137

Extra-Starke Reinigungstücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textillähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender

Ausführung: 1-lagig · Farbe: weiß ·

passend für: 9000 469 206, 9000 469 207 ·

Gebinde: Rolle · **Inhalt:** 280 Tücher

¹⁾ Preis per Rolle



TITELANGEBOT Leiter, Tritt & Plattform in einem

✂ MONDELIN

Trittleiter MULTI-X

Universal Leiter-Tritt-Plattform · Mehrzweckleiter
4 in 1 : Tritt, Schneidunterlage, Arbeitsfläche und
 Bock · Aluminium · inklusive Werkzeugablage ·
 breite und rutschfeste Gitterroststufen für intensive
 Nutzung · leicht und einfach zu transportieren ·
 Gewicht: 10 kg · entspricht der Norm EN131

Maße eingeklappt: 1040 x 700 x 170 mm

Stufen einschl. Plattform: 2 · Arbeitshöhe bis
 ca.: 900 mm · Plattformhöhe: 470 mm · Gewicht:
 10 kg · max. Gesamtbelastung: 150 kg



NEU

315,- UVPV
279,-

9000 464 651

Umreifungsset

bestehend aus: 1 Rolle Polyesterband,
 gewebt in der jeweiligen Breite · passender
 Bandspanner · tragbarer Bandabroller für
 Kern-Ø 76 mm

Die Verwendung von phosphatierten
 Verschlussklemmen wird empfohlen (nicht
 im Lieferumfang enthalten)



199,- UVPV
179,-

9000 487 840

Band-B. [mm]	Band-L. [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13	1100	9000 487 840	199,-	179,-
16	850	9000 487 841	199,-	179,-
19	500	9000 487 842	199,-	179,-
25	500	9000 487 843	219,-	195,-



Spänebesen

magnetisch · mit verstellbarem
 Teleskopstiel · Kehrbreite: 400 mm

Länge: 750-1050 mm

98,95 UVPV
88,95

9000 470 500



Gabelhubwagen

robuste Stahlkonstruktion ·
 ergonomischer Deichselkopf ·
 wartungsarmes Hydrauliksystem
 mit Überlastsicherung · dosier-
 bare Absenkgeschwindigkeit

Tragfähigkeit: 2500 kg ·
 Gabellänge: 1150 mm · Trag-
 breite: 540 mm · Gabelbreite:
 160 mm · Hubbereich:
 85-200 mm · Wenderadius:
 1330 mm · Lenkräder: Voll-
 gummi · Gabelrollen:
 Polyurethan · Lenkräder Rad-Ø
 x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen
 Rad-Ø x B mm: 80 x 70



459,- UVPV
409,-

9000 443 602

leicht und handlich

Yale®

Hebelzug Handy

kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal
 für mobilen Einsatz · passt in jede Werk-
 zeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und
 Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung ·
 ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte
 Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt ·
 einfache Handhabung



195,- UVPV
175,-

4172 615 005

Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
250	1,5	2,2	4172 615 005	175,-
250	3	2,8	9000 360 052	209,-
500	1,5	2,8	4172 615 006	229,-
500	3	3,5	9000 360 054	265,-

platzsparend zusammenschiebar



Teleskop-Anlegeleiter

Aluminium · Einhand-Entriegelungssystem ·
 Sprosse für Sprosse ausziehbar · farbige Verriegelungs-
 anzeige · Sprosse mit Antirutsch-Riffelung ·
 gummierter Wandstoßschutz · platzspa-
 rend zusammenklappbar · mit Gurtbandfixierung
 für einfachen Transport · ab 11 Sprossen mit
 Quertraverse

Material: Aluminium

209,- UVPV
185,-

9000 463 146



Sprossen	Leiterlänge [mm]	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Leiterlänge ausgefahren [mm]	Leiterlänge eingefahren [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
9	2650	3600	2650	780	9,2	9000 463 146	209,-	185,-
11	3220	3970	3220	990	10,7	9000 463 147	229,-	205,-
13	3800	4500	3800	1080	13,1	9000 463 148	269,-	239,-

Hailo**Klapptritt**

Aluminium · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · **Holme eloxiert** · Sicherheitsverriegelung · 2-Komponenten-Kunststofffuß · max. Gesamtbelastung 150 kg

69,95 UVPV
59,95

9000 463 099

9000 463 099

Maße geklappt H x B x T [mm]	Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
470 x 410 x 190	2	2400	9000 463 099	69,95	59,95
680 x 440 x 200	3	2600	9000 463 101	87,95	79,95

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro**Hailo****Klapptritt**

mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel · praktische Ablageschale · treppenförmige Stufenanordnung · **extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen** B 300 x T 225 mm · Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle · max. Gesamtbelastung 150 kg

109,- UVPV
98,95

9000 463 096

9000 463 096

Maße geklappt H x B x T [mm]	Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1270 x 520 x 130	2	2490	9000 463 096	109,-	98,95
1530 x 540 x 130	3	2730	9000 463 097	155,-	139,-


260 kg Tragfähigkeit**Schwerlasttritt**

robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · Plattform B x T x H 450 x 300/235 x 500

Stufen einschl. Plattform: 2

135,- UVPV
119,-


9000 460 225



9000 460 225
rot

Art.-Nr.	UVPV	EUR
9000 460 225	135,-	119,-
9000 460 226	135,-	119,-

9000 460 226
blau

**Sitz aus weichem PU-Schaum**

149,- UVPV
129,-

9146 454 562



mey chair

Montagehocker

Sitz-Ø 330 mm · Gasfederhöhenverstellung · mit Tellerfuß aus Stahl · 5 Lenkrollen mit Feststeller

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 420-545 mm



145,- UVPV
129,-

9000 454 304

**Arbeitsdrehstuhl**

stufenlose Sitzhöhenverstellung · Kontakt-Rückenlehne in der Höhe und Tiefe verstellbar · Polyamid-Fünfüßkreuz · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm

**Stehhilfe**

Höhenverstellung mit Gasfeder · ergonomischer Sitz · Sitzneigungsverstellung · kippsticheres Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 550-810 mm



169,- UVPV
149,-

9000 454 320

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen

x Höhe: 2 x 140, 2 x 190 mm · H x B x T mm: 800 x 600 x 600



489,- UVPV
439,-
9000 427 001

**Hängeschrank**

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 800 x 300



215,- UVPV
189,-
9000 453 660



9000 453 661

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 660	215,-	189,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 661	215,-	189,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

NEU**Hängeschrank**

Klapptür mit Gasfeder · Türöffnungswinkel ca. 90° · abschließbar mit Zylinder-schloss · Tragfähigkeit 35 kg

H x B x T mm: 400 x 700 x 310



239,- UVPV
215,-
9000 426 416



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 426 416	239,-	215,-
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 417	239,-	215,-

COBA**Antirutschmatte**

zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Länge: 1200 mm · Breite: 600 mm · Stärke: 4 mm



26,95 UVPV
23,95
9000 452 300

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Tragfähigkeit 250 kg**Drehhocker A19**

Tragfähigkeit 250 kg · Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung · Sitz Ø 430 mm · Fünf Fuß-Stahlfußkreuz Ø 610 mm mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 465-595 mm



155,- UVPV
139,-
9000 454 704

**COBA****Arbeitsplatzbodenbelag**

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz/gelb

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 314	119,-	105,-
1200 x 900	9000 452 315	179,-	159,-



119,- UVPV
105,-
9000 452 314

mobil und wendig**Werkbank**

Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße

B 450 x T 600 mm · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 500 kg

Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 200 mm · Anzahl Türen x H: 1 x 600 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1250 x 750 x 935



985,- UVPV
885,-
9000 426 084



lichtgrau/signalblau



lichtgrau/anthrazitgrau

Fronten	Art.-Nr.	UVPV	EUR
signalblau, RAL 5005	9000 426 084	985,-	885,-
anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 085	985,-	885,-

EICHNER**Auftragstasche**

DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängeschnur und Klarsichttasche auf der Vorderseite

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 236	5,25	4,65 ¹⁾
rot	9000 451 237	5,25	4,65 ¹⁾
schwarz	9000 451 238	5,25	4,65 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bis zu 30 Ablagefächer

135,- UVPV
119,-

9000 451 206



EICHNER

Werkstatplaner

Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 315 x 76	6 Schienen	1-reihig	9000 451 206	135,-	119,-
1282 x 315 x 76	10 Schienen	1-reihig	9000 451 207	165,-	145,-
900 x 554 x 76	6 Schienen	2-reihig	9000 451 209	215,-	189,-
1282 x 554 x 76	10 Schienen	2-reihig	9000 451 210	279,-	249,-
1757 x 554 x 76	15 Schienen	2-reihig	9000 451 211	305,-	269,-

Leitschwelle

PVC (gummiartig) · gute Signalwirkung durch gelbe Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 1000 x B 150 x H 60 mm · Gewicht: 5,5 kg · inklusive Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz



75,95 UVPV
68,95

9000 490 044



42,95 UVPV
38,95

9000 490 045

Radstopper

PVC (gummiartig) · ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet · hohe Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 500 x B 160 x H 100 mm · Gewicht 2,45 kg · inklusive Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz

flexibel dennoch Standfest

Sperrpfosten

thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Material: Kunststoff · Höhe über Flur: 750 mm · zum Aufschrauben

68,95 UVPV
61,95

9000 490 020



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
orange/weiß	9000 490 020	68,95	61,95
weiß/rot	9000 490 021	68,95	61,95
schwarz/gelb	9000 490 022	68,95	61,95

Sperrpfosten

aus elastischem Kunststoff · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Material: Kunststoff · Höhe über Flur: 1000 mm · zum Aufschrauben

83,95 UVPV
75,95

9000 490 026



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
orange/weiß	9000 490 026	83,95	75,95
weiß/rot	9000 490 027	83,95	75,95
schwarz/gelb	9000 490 028	83,95	75,95

36,95 UVPV
32,95

9000 450 233



hünersdorff

Wasserkkanister

aus HD-Polypropylen · mit Ablasshahn, großer Einfüllöffnung Innen-Ø 45 mm · mit zweitem Deckel für Transport und Stopfen, mit integriertem Pumpspender zur Verwendung von z.B. Flüssigseife, dadurch einfaches einseifen und abwaschen problemlos möglich · Farbe: natur

Inhalt: 12 l · Verschraubung: Schraubstopfen Breitgewinde 22 mm · H x B x T mm: 310 x 165 x 350



19,25 UVPV
17,25

9000 495 200

hünersdorff

Kühlwasserkanne

aus HD-Polyethylen · Farbe dunkel-anthrazit · Inhalt 8,5 l

Inhalt: 8,5 l

Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung · zwei Fangbänder am Deckel · selbststeinklappende Sicherheitshandgriffe · stabile Klappebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

Ausführung:
mit Klappverschluss
und Stapelacken

mit Zylinderschlössern

119,- UVPV
105,-
9000 447 960

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 277	29	9000 447 960	119,-	105,-
582 x 385 x 275	47	9000 447 961	145,-	129,-
582 x 385 x 410	76	9000 447 962	185,-	165,-
782 x 385 x 380	91	9000 447 963	219,-	195,-
902 x 495 x 380	140	9000 447 964	265,-	235,-
782 x 585 x 410	157	9000 447 965	289,-	259,-
1182 x 385 x 410	163	9000 447 966	329,-	295,-
782 x 585 x 620	240	9000 447 967	345,-	309,-
1192 x 790 x 515	415	9000 447 968	489,-	439,-

**tarifold****4-Ringmechanik**

magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik vernickelt · horizontal oder vertikal verwendbar · für Dokumente A5 bis A3 · bis zu 500 g Dokumente in vertikaler und 1 kg in horizontaler Position · Sockel 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte · rückseitiger PVC-Magnet · L 320 x B 40 mm

Ø: 40 mm



14,25 UVPV
12,95
9000 492 049

tarifold**Wandhalter**

Komplett-Set · Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in RAL 7035 · mit **magnetischem Rücken** · Sichttafeln aus strapazierfähiger, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt

Anzahl
Sichttafeln: 10 ·
passend für:
DIN A4 ·
Farbe:
farbig sortiert

83,95 UVPV
75,95
9000 492 057



mit magnetischem Rücken

Fußstütze

entlastet Beine und Füße · für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs · fördert die richtige Sitzhaltung · Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage · aus 100 % Recyclingmaterial · stufenlos neigbar bis 15° · anthrazit

Farbe: anthrazit ·
B x T x H mm:
450 x 360 x 110

48,95 UVPV
41,95
9000 483 199

**edding®****Bohrloch-Spraymarker 8870**

Kreidespray mit patentiertem Pumpmechanismus für nicht permanente Markierungen an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen Materialien · die Düse ermöglicht das Markieren durch Bohrlöcher bis zu 50 mm Tiefe und Ø 3-13 mm · aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendbar, auch über Kopf · leicht von geschlossenen Oberflächen abwischbar

Farbe: neongrün ·
Spitzenform: Düse



8,50 UVPV
7,75
9000 487 951



helit
wir organisieren...

Tretabfallsammler Helit „the separator“

Gehäuse aus **Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahlblech** · Kunststoff-Innenbehälter · schwer entflammbar · mit Kunststoffsockel, um Korrosionsbildung zu vermeiden · stabiler Stand · Soft-Close-Funktion für geräuschloses Schließen des Deckels

Inhalt: 3x 20 l · Deckelausführung: Kunststoff · Deckelfarbe: schwarz ·
H x B x T mm: 592 x 300 x 590

Material	Korpus Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Edelstahl	silber	9000 463 512	119,-	109,-
Stahlblech	schwarz	9000 463 513	119,-	109,-

MAUL**LED-Lupenleuchte**

Metall · Parallelogramm-Metallarm 80° drehbar, 110° neigbar, dreidimensional verstellbarer Kopf · Armlänge unten 400 mm · oben 440 mm · Höhe 500 mm · 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm² · Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß · Lichtstrom 922 Lumen · Lebensdauer 50.000 Stunden · Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) · gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000 h

Ausführung: Tischklemme



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9000 483 063	149,-	135,-
schwarz	9000 483 064	149,-	135,-



149,- UVPV
135,-
9000 483 063

individuell zuschneidbar

**EICHNER****Magnetband**

magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen

Bandbreite: 20 mm

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9000 452 668	43,95	38,95 ¹⁾
gelb	9000 452 669	43,95	38,95 ¹⁾
rot	9000 452 666	43,95	38,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

Bandbreite: 30 mm

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9000 452 674	55,95	49,95 ¹⁾
gelb	9000 452 675	55,95	49,95 ¹⁾
rot	9000 452 671	55,95	49,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

55,95 UVPV
49,95 ¹⁾
 9000 452 674

Bandbreite: 50 mm

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9000 452 678	85,95	76,95 ¹⁾
rot	9000 452 680	85,95	76,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

85,95 UVPV
76,95 ¹⁾
 9000 452 678

EICHNER

Magnetband

zur Kennzeichnung von Regalen,
 Behältern usw. · magnetisierte
 Bänder · beschriftbar und
 individuell zuschneidbar ·
 Bandstärke 0,9 mm ·
 Bandlänge 10 m ·
 Lieferung in Rollen



HACCP-Besen

weiche PBT-Borste ·

Borstenstärke 0,25 mm ·
 reinigungsmittelbeständig ·
 stabiler Kunststoffkörper ·
 hitzebeständig bis 134°C

VE = 10



Länge [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	weiß	9000 469 910	16,50	14,75 ¹⁾
300	rot	9000 469 911	16,50	14,75 ¹⁾
300	blau	9000 469 912	16,50	14,75 ¹⁾
450	weiß	9000 469 913	22,95	19,95 ¹⁾
450	rot	9000 469 914	22,95	19,95 ¹⁾
450	blau	9000 469 915	22,95	19,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

für hohe Hygieneanforderungen

16,50 UVPV
14,75 ¹⁾
 9000 469 910

HACCP-Wasserschleier

glasfaserverstärkt ·

hochwertige Doppellippe aus Hygiene-
 Gummi · Spritzschutz · hitzebeständig
 bis 60°C · reinigungsmittelbeständig

VE = 10



Länge [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	weiß	9000 469 950	11,25	9,95 ¹⁾
450	rot	9000 469 951	11,25	9,95 ¹⁾
450	blau	9000 469 952	11,25	9,95 ¹⁾
600	weiß	9000 469 953	15,50	13,95 ¹⁾
600	rot	9000 469 954	15,50	13,95 ¹⁾
600	blau	9000 469 955	15,50	13,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

hitzebeständig bis 60°C

11,25 UVPV
9,95 ¹⁾
 9000 469 950



HACCP-Glasfaser-Stiel

Länge 1500 mm ·

leicht und sehr stabil ·
 deutsches Gewinde

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9000 469 990	11,95	10,75
rot	9000 469 991	11,95	10,75
blau	9000 469 992	11,95	10,75

11,95 UVPV
10,75
 9000 469 990

Nölle
PROFI BRUSH

BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

blitzschnell aufgebaut

Abfallsammler

stationär oder fahrbar · für 20-130-l-Kunststoff- oder
 Papiersäcke · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Klemmvorrichtung ·
 Federdeckel oder Klappdeckel

Material: Metall / Kunststoff · Gestell: Metall



9000 466 328

9000 466 325

9000 466 326

9000 466 329

9000 466 327

H x B x T [mm]	Deckelausführung	Deckelfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
780 x 350 x 370	Klappdeckel	schwarz	9000 466 325	20,95	18,75
780 x 660 x 370	Klappdeckel	gelb / schwarz	9000 466 326	30,95	27,95
780 x 960 x 370	Klappdeckel	gelb / blau / schwarz	9000 466 327	41,95	37,95
780 x 350 x 370	Federdeckel	schwarz	9000 466 328	61,95	55,95
780 x 660 x 370	Federdeckel	schwarz	9000 466 329	82,95	74,95



Profi Schubkarre Praktica 85

muldentragender Stahlrohr-Rahmen ·
Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm ·
gegeneinander angeschweißte Füße mit Fuß-
verstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad
mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke
1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe

Lieferung erfolgt
demontiert!

Inhalt: 85 l



175,- UVPV
139,-
4000 818 161



Schubkarre Fagro F85

die optimale Schwerpunktage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung
zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezo-
gener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben
versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe

Inhalt: 85 l · Gewicht: 18,7 kg



195,- UVPV
175,-
4205 100 115



Baueimer
L-Skala

2,10 UVPV
1,70
4000 819 008



Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12	-	schwarz	4000 819 008	2,10	1,70
12	schwer, verstärkt	schwarz	4000 819 009	7,50	5,75
12	schwer, verstärkt	blau	4000 819 010	9,95	7,50
20	-	schwarz	4000 819 011	3,75	2,85
12	kranbar, TÜV-GS geprüft	blau	4000 819 017	12,50	9,50
20	kranbar, TÜV-GS geprüft	blau	4000 819 018	16,50	12,50
12	-	weiß	4000 819 022	6,95	5,25
12	-	grün	4000 819 023	7,50	5,75
20	-	grau	4000 819 025	12,25	9,25



Mörtelkübel

Kunststoff · 4 Griffe · L-Skala

Ausführung: verstärkt

Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	4000 819 012	8,75	6,75
65	4000 819 013	9,95	7,50
90	4000 819 014	12,25	9,25



8,75 UVPV
6,75
4000 819 012



10,25 UVPV
7,75
4000 819 015



Mörtelkasten

Kunststoff · schwarz · 4 Griffe · L-Skala

Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
65	4000 819 015	10,25	7,75
90	4000 819 016	12,25	9,25



99,95 UVPV
82,95
4000 819 183



Fertigmörtelbehälter

Inhalt: 200 l

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	4000 819 183	99,95	82,95
gelb	4000 819 184	99,95	82,95
rot	4000 819 185	99,95	82,95



Bauspaten

gewachster Eschen T-Stiel 900/41 mm ·
mit Trittschutz · blank poliert

Blattmaß: 280x190/180 mm

33,95 UVPV
25,95
4000 818 893



TECWERK

Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet ·
ohne Stiel · Schneide angeschliffen

passender Stiel
Art. 4000 815 705

Größe: 2 ·
Blattmaß:
270 x 250 mm ·
Ausführung: 3/4 gehoben

13,50 UVP
11,25
2000 818 412

Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot · **ohne Stiel** ·
Schneide angeschliffen

passender Stiel
Art. 4000 815 705

Größe: 2 ·
Blattmaß: 270 x 250 mm ·
Ausführung: 1/2 gehoben

16,25 UVP
13,50
2000 818 414

Frankfurter Schaufel

rot pulverbeschichtet · spezialgehärtet ·
ohne Stiel · Schneide angeschliffen

passender Stiel
Art. 4000 815 705

Größe: 5 ·
Blattmaß: 300 x 270 mm ·
Ausführung: ohne Stiel

13,95 UVP
11,50
2000 818 402

Frankfurter Schaufel

rot · spezialgehärtet · **ohne Stiel** ·
Schneide angeschliffen

passender Stiel
Art. 4000 815 705

Größe: 5 ·
Blattmaß: 290 x 270 mm ·
Ausführung: mit Aufbug

13,25 UVP
10,95
2000 818 404



Schaufelstiel DIN 20151

gebogene Form mit Rundkopf und Konus ·
fein geschliffen

Länge: 1300 mm · Ausführung: Bau-Qualität ·
Ø: 41 mm · Material: Esche
VE = 5

12,50 UVPV
9,95
4000 815 705

Gerätstiel

mit Rundkopf ·
fein geschliffen ·
garantiert tropenfrei

12,50 UVPV
11,25
4000 818 504

Länge [mm]	Holzart	Ausführung	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1800	Espe	gerade	31	1	4000 818 504	12,50	11,25
1800	Esche	gerade	32	1	4000 818 506	12,25	9,95
1800	Buche	gerade	36	1	4000 818 514	16,25	12,95
1200	Buche	mit Konus	36	1	4000 818 519	9,75	7,50
1400	Espe	unlackiert, mit Konus	24	10	4000 815 920	6,50	5,25
1400	Espe	unlackiert, mit langem Konus	28	10	4000 815 923	8,25	6,25
1600	Espe	unlackiert, mit Konus	28	10	4000 815 932	8,75	6,95

BELLOTA

Spatenschaufel

gestanzte, spitze Schaufel zum Entleeren von Erde · hergestellt aus speziellem wärmebehandeltem Stahl, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern · verfügt über einen hohlen Glasfasergriff und einen breiten Ring aus zwei Materialien für einen bequemen Halt des Werkzeugs · extra breite Grifffläche für maximalen Komfort

Blattmaß: 230 mm

26,95 UVPV
22,95
4000 819 727



NEU

KRUMPHOLZ®

Werkzeugfabrikation seit 1799

Spatengabel

mit Eschen-T-Stiel

NEU



39,95 UVPV
31,95
4000 819 237

Zinkenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	mit Federdülle, 4 Bajonettzinken	4000 819 237	39,95	31,95
255	mit Federdülle, 4 Lanzenzinken	4000 819 238	40,95	32,95
255	mit Schienenzwinge, Bajonettzinken	4000 819 239	28,95	23,95
260	mit Schienenzwinge, Lanzenzinken	4000 819 240	31,95	25,95



12,75 UVPV
11,25
4000 724 003

Kreuzhacke

anlehnend an DIN 20109 mit ovalem Auge · geschmiedet · **ohne Stiel**

passende Stiele:
4000 815 710, 1a-Qualität
(bei 4000 724 003 passender
Stiel: 4000 815 712, 1a-Qualität)

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,5	4000 724 003	12,75	11,25
2,5	4000 724 000	14,75	11,95
3,0	4000 724 001	15,95	14,25
3,5	4000 724 002	16,75	14,75



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form ·
fein geschliffen

Ausführung: 1 a-Qualität

13,50 UVPV
10,25
4000 815 712

Länge [mm]	Stielaue [mm]	Werkzeuge- gewicht [g]	für Kreuz- hacke [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
800	64 x 37	1500 - 2000	1,5 - 2,0	4000 815 712	13,50	10,25
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	4000 815 710	13,95	10,50

Erdlochbohrer

bohrt saubere Löcher für Pfähle, Pfosten usw. ·
mit Zentrierspitze · grau pulverbeschichtet ·
mit Hartholzgriff · Länge ca. 1070 mm

45,95 UVPV
36,95
4000 818 472

Ø [mm]	Schnecken- länge [mm]	Ausfüh- rung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
70	440	-	4000 818 472	45,95	36,95
90	440	-	4000 818 473	48,95	39,95
150	300	Doppel- wendel	4000 818 474	62,95	50,95

Erdlochausheber

mit Stiel à 950 mm · für Löcher bis 280 mm
Durchmesser · zum leichten Ausheben von
Löchern · Gesamtlänge ca. 1350 mm

Größe: 1 · Blattmaß: 200 x 150/110 mm

53,95 UVPV
43,95
4000 818 046

TALEN **TOOLS**

Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen ·
zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung
mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbe-
schichtet · demontiert

Grifflänge: 1050 mm · Breite: 578 mm ·
Walzen-Ø: 310 mm · Füllinhalt: 63 l ·
Gewicht: 10,42 kg

175,- UVPV
135,-
4000 819 579

FLORA



NEU

Rasenraker

zum Nivellieren und Sanden von Rasenflächen,
insbesondere beim Robotereinsatz ·
feuerverzinkter Stahl, Stieldülle ø 28mm
mit Gelenk, 3,95 kg

Arbeitsbreite: 730 mm

96,95 UVPV
77,95
4000 819 601

Gießkanne

Kunststoff · mit Brause

8,25 UVPV
6,25
4000 819 681

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10	grün	4000 819 681	8,25	6,25
10	anthrazit	4000 819 684	8,50	6,50
5	grün	4000 819 685	5,50	4,40
5	anthrazit	4000 819 686	5,50	4,15

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Ersatzbrause für Gießkanne 4000 819 681 + 4000 819 684	4000 819 682	4,50	3,40
Ersatzbrause für Gießkanne 4000 819 685 + 4000 819 686	4000 819 687	3,30	2,50

TECTOR

Baumbewässerungssack

Material: PVC · grün · effiziente Langzeitbewässerung
von Jungbäumen mit einem Durchmesser von bis
zu 17 cm · durch Verbinden von zwei Säcken kann
ein größerer Durchmesser erzielt werden · langsamer
Wasseraustritt an der Unterseite sorgt für stetige
Bewässerung über Stunden · mit 2 Hebeschlaufen ·
UV-beständig

13,95 UVPV
12,50
8000 809 777

Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
55	8000 809 777	13,95	12,50
75	8000 809 778	14,95	11,95

WINDHAGER
HOME & GARDEN

Gartensack

selbststehend mit Verstärkungsring und
großem Öffnungsdurchmesser · aus
robustem PE-Gewebe für lange Lebens-
dauer · mit praktischen Tragegriffen ·
abwaschbar

Inhalt: 270 l · Höhe: 75 cm · Ø: 68 cm



13,25 UVPV
10,95
4000 819 671

15,50 UVPV
13,25
4000 818 015

Polet

Mehrweckkübel Tubtrug Gorilla

hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb

Inhalt [l]	Innen-Ø	Höhe [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
26	39 cm	30	4000 818 015	15,50	13,25
42	45 cm	33	4000 818 016	19,50	17,25



65,95 UVPV
52,95
4000 815 628

FELCO

Baumschere FELCO 2

Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge · Klinge mit Drahtabschneider · vernietete Gegenklinge mit Saftrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamtlänge: 215 mm · Schneidleistung: 25 mm · Gewicht: 240 g · für: Rechtshänder



12,50 UVPV
10,25
4000 815 757

BELLOTA

Baumschere

Gartenschere · leichte und ergonomische Griffe · perfekt für intensives Schneiden und Beschneiden · austauschbare Klinge aus gehärtetem Stahl · die Schließvorrichtung befindet sich an der Rückseite der Gartenschere und ist einfach zu bedienen · integrierte Stoßdämpfung und Schneckenfeder für mehr Komfort und weniger Ermüdung

Gesamtlänge: 220 mm · Schneidleistung: 25 mm · Material: Stahl · Gewicht: 240 g

FISKARS

Getriebeastschere Bypass L 78

Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge · zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen · Fixierung des Astes durch hakenförmige Klinge · gewichtsarme, dennoch bruchfeste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge: 700 mm · Schneidleistung: 50 mm

66,95 UVPV
56,95
4000 819 506



BELLOTA

Heckenschere Garden Line

Gartenheckenschere mit gerader, beschichteter Klinge · Polyamidgriffe mit Soft-Touch-Griffen für bequemen Halt · Stoßdämpfer für weniger Ermüdung

Gesamtlänge: 660 mm · Blattlänge: 230 mm



35,95 UVPV
29,95
4000 815 751

BELLOTA

Grasschere Garden Line

Rasenschere mit rotierenden Klingen zum Schneiden von Gras · mit 150 Antihaftringen und Antihaftrückenklingen und drei Winkeln zum Mähen von Gras

Gesamtlänge: 340 mm · Schneidleistung: 60 mm



15,95 UVPV
13,25
4000 815 613

FELCO

Klappsäge

auf Zug · für die Baumpflege

Blattlänge: 160 mm · Gewicht: 160 g · Modell: Felco 602

38,95 UVPV
31,95
4000 815 724



TALEN TOOLS

Fugenkratzer

eignet sich zum Entfernen von Unkraut auf gepflasterten Flächen · Grifflänge 125 mm · Gewicht 0,19 kg

B x L mm: 64 x 260

3,60 UVPV
2,90
4000 819 035





Machete

mit Klinge aus Kohlenstoff- und Chromstahl, wärmebehandelt · laminierte und vorgeschärfte Klinge mit konischem Profil für einen besseren Schnitt · kontrollierte Härte, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit · die Klinge reicht bis zum Griffende · ergonomischer Griff aus Bi-Material mit Aluminiumkern · inkl. schützendem und wiederverwendbarem Mantel zum Tragen am Gürtel

Länge: 304 mm · Gewicht: 300 g



21,95 UVPV
17,95
4000 819 720

12,50 UVPV
9,95
4000 819 200

NOW.

Gartenwerkzeugset

ideal für die Bepflanzung oder Umpflanzung im Garten oder auf dem Balkon · Set besteht aus einer Pflanzkelle, einer Kelle und einer Pflanzgabel · hergestellt aus rostfreiem Stahl mit Holzgriffen

Ausführung: 3-teilig



TECWERK

Abfallgreifzange

aus Aluminium · zum Aufsammeln von Müll · innenliegende Mechanik · Greifer sind rutschhemmend · Greiferöffnung 65 mm

Länge: 920 mm · Gewicht: 0,25 kg



12,41 UVPV
9,95
2000 818 002

BLÖME

Bank

aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff · Füße aus Polypropylen · Sitzhöhe 44 cm · Sitztiefe 38 cm · Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen (50 x 30 mm), 9 Leisten · zur Bodenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht inklusive) · teilmontierte Anlieferung

Farbe: weiß · Material: Kunststoff



NEU



125,- UVPV
105,-
4000 819 097

L x B x H [mm]	Modell	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1200 x 540 x 740	Ibiza	2-Sitzer	4000 819 097	125,-	105,-
1500 x 540 x 740	Sylt	3-Sitzer	4000 819 098	145,-	125,-



Unkrautstecher

zum Graben und Jäten, ohne Pflanzen in der Nähe zu beschädigen · der leichte und langlebige Kopf aus Aluminiumlegierung sorgt für lang anhaltende Leistung, während der gepolsterte, rutschfeste Griff für Komfort sorgt und die Ermüdung der Hände während des Gebrauchs verringert

Breite: 40 mm · Länge: 340 mm · Gewicht: 190 g



4,25 UVPV
3,50
4000 819 725



32,95 UVPV
26,95
4000 818 650

Drucksprüngerät 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar · Dichtung: NBR · Gewicht: 1,7 kg



30,95 UVPV
24,95
4000 819 056

Drucksprüngerät Flori

mit Hohlkegeldüse zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Flachstrahldüse für wasserbasierte sprühfähige Holzschutzlasuren und -grundierungen geeignet · ergonomischer Pumpengriff, verfügt über einen 1,3 m Schlauch und ein 50 cm um 360° drehbares Kunststoff-Spritzrohr, seitentragbar

Ideal für: Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung, Ausbringung von Holzlasuren

Füllinhalt: 3 l · Betriebsdruck: 3 bar · Gesamthalt: 4,2 l · Dichtung: NBR · Gewicht: 1,4 kg · Modell: FLORI COMPACT



FISKARS®

Unkrautstecher X-Series

geeignet für bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung · Teleskopierbarkeit mit variabler Gerätelänge von 100-120 cm · D-Griff · besonders geeignet für Löwenzahn · tiefes Einstechen und der Auswerfer sorgen für einfaches und restloses Entfernen des Unkrauts

Breite: 137 mm · Länge: 990 mm · Gewicht: 1393 g

NEU



66,95 UVPV
56,95
4000 722 143

NEU

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Elektro-Unkrautbrenner

Der Eurom Electric Weedburner 2 in 1 ist ein elektrischer Unkrautbrenner mit 2000 Watt Leistung · Wenn Sie den Unkrautbrenner nur 5 Sekunden lang über das Unkraut halten, brechen die Zellen des Unkrauts und es stirbt ab · Dadurch ist der elektrische Weedburner schnell und effektiv zu bedienen

Lieferumfang: BBQ-Düse, Unkrautdüse

Leistung: 2000 W · Spannung: 230 V 50 Hz

21,95 UVPV
17,75
4000 896 681

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Insektenvernichter Fly Away Allround

elektrischer Insektenvernichter für den Innenbereich · 2 UV-Lampen von 8/15/20 Watt · bis zu 100/150/200 m² insektenfrei · mit Lockstoffreservoir · kann auch aufgehängt werden

Höhe: 27 cm



48,95 UVPV
39,95
4000 896 679

Leistung	Breite [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 15 W	58,9	4000 896 679	48,95	39,95
2 x 20 W	73,8	4000 896 680	64,95	52,95

8,95 UVPV
7,50
4000 819 000



NOW.

Transportkraftstoffkanister mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
10	schwarz	4000 819 000	8,95	7,50
20	schwarz	4000 819 001	15,25	12,50
5	schwarz	4000 819 002	5,50	4,55
5	rot	4000 819 003	5,50	4,55



NEU

635,- UVPV
575,-
2000 818 713

TECWERK

Tritzstufenversetzzange

Klemme eignet sich zum Heben und Bewegen von Reifen, Stufen, L-Steinen und Eckkanten · einfach in der Breite mit dem Arretierstift zu verstellen · ausgestattet mit praktischer Umschaltautomatik, was bedeutet, dass die Klemme automatisch an- und abkuppelt: voll-entleert · standardmäßig imit einer Gummibacke und Widia-Punkten ausgestattet

Greifbereich: 50-600 mm · Tragfähigkeit: 600 kg



TECWERK

Gummihammer


zum Ausrichten von Pflastersteinen vor dem endgültigen Verlegen · der langstielige Hammer ist ergonomisch geformt und lässt sich leicht im Stehen bedienen · mit leicht austauschbaren, hochverschleißfesten Gummikappen · durch die rechteckige Form der Gummikappen bleibt der Hammer nach dem Einsatz senkrecht stehen

Kopf-Ø: 50 mm · Kopflänge: 80 mm

70,95 UVPV
63,95
2000 818 715



36,95 UVPV
31,95
4000 722 102



Plattenlegerhammer

mit anvulkanisierten Gummiaufsatz · mit Hickory Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
eckig (anvulkanisiert)	4000 722 102	36,95	31,95
rund (anvulkanisiert)	4000 722 103	36,95	31,95


Pflastererhammer

aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt

12,25 UVPV
9,95
4000 818 127



Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	Berliner Form	4000 818 127	12,25	9,95
1500	Berliner Form	4000 818 128	15,25	12,25
2000	Berliner Form	4000 818 129	16,95	14,50
2500	Berliner Form	4000 818 130	19,50	16,95
1000	Rheinische Form	4000 818 133	11,75	10,50
1500	Rheinische Form	4000 818 134	15,25	13,50
2000	Rheinische Form	4000 818 135	16,95	13,75



25,95 UVPV
22,95
4000 818 107

Mess-/Richtlatte

Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm

VE = 10

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1500	ohne Handgriff	4000 818 107	25,95	22,95
2000	ohne Handgriff	4000 818 108	27,95	23,95
1500	2 Handgriffe	4000 818 111	41,95	33,95
2000	2 Handgriffe	4000 818 113	45,95	36,95

KRUMPHOLZ
 Werkzeugfabrikation seit 1799

Brechstange
 rund · schwarz lackiert

NEU
31,95
 4000 819 214

L x B [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1250 x 40	mit Meißel und Spitze	4000 819 214	38,95	31,95
1500 x 35	mit Meißel und Spitze	4000 819 215	40,95	32,95
1250 x 45	mit gebogenem Fuß + Spitze	4000 819 216	38,95	31,95
1500 x 40	mit gebogenem Fuß + Spitze	4000 819 217	40,95	32,95
1250 x 50	mit gebogener Klaue + Spitze	4000 819 218	39,95	31,95
1500 x 50	mit gebogener Klaue + Spitze	4000 819 219	42,95	34,95

Pflastererschnur

 aus Polypropylen ·
 Rundgeflecht nach DIN 83307

Länge: 100 m

13,25
 4000 816 686


Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß					
3	150	6	4000 816 686	16,50	13,25
gelb, fluoreszierend					
1,7	30	6	4000 816 690	9,50	7,75
2	60	1	4000 816 692	10,75	8,25
3	100	6	4000 816 694	17,25	13,95
pink, fluoreszierend					
1,7	30	6	4000 816 691	9,50	7,75
2	60	6	4000 816 693	10,75	8,25
3	100	6	4000 816 695	17,25	13,95

Schnureisen

 unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze
 zum praktikablen Einschlagen in den Boden ·
 inkl. Fase

VE = 10


3,70
 4000 818 845

Länge [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	16	1,6	4000 818 845	4,60	3,70 ¹⁾
1000	18	2	4000 818 846	6,50	5,25 ¹⁾
1200	18	2,4	4000 818 847	6,95	5,75 ¹⁾
1000	20	2,5	4000 818 848	7,95	6,50 ¹⁾



¹⁾ Preis per St.

alurex-Geräte
Betonstamper

 ummantelter Handgriff mit langlebigem PVC Schrumpfschlauch ·
 griffig & gerieft · oben abgedichtet · Griffrohr aus Präzi-Stahlrohr ·
 stoßdämpfender Gummipuffer reduziert gesundheitsschädliche
 Schläge aufs Handgelenk

NEU
115,-
 4000 722 082

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1160 x 180 x 180	7,2	4000 722 082	129,-	115,-
1160 x 120 x 180	5,9	4000 722 083	125,-	109,-

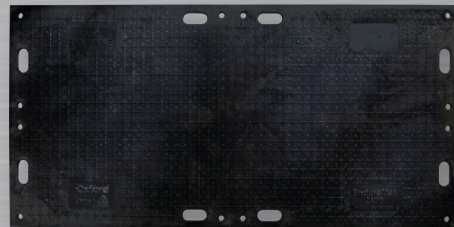
Oxford
 WE'VE GOT IT COVERED

**Bodenschutzmatte
Enduramat 2400**

 Material: Recycled Plastic ·
 Gewicht: 32 kg ·
 Tragkraft: 80 t ·
 L x B x H mm: 2400 x 1200 x 12

179,-
 4000 819 093

URKO
229,-
 4000 603 648

Staubschutzwand-Set

 handliches Staubschutz-Set mit kräftigen Montagestützen · verpackt in passender
 Tragetasche · gut transportierbar · zum schnellen und stabilen Aufbau

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 648: Tasche, 3x5 m Folie, 1 Staubschutztür,
 3 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 1 Abstützplatte breit, 3 Montagestützen Urko 180 kg
passend für: 1600-3000 mm
MONDELIN
Plattenlift

 bestehend aus 3 Montagepositionen:
 horizontal, vertikal und unter der Traufe ·
 mit Clip&Go-System für schnelles Ver-
 und Entriegeln · ausgestattet mit
 doppeltem Sicherheitssystem und
 patentierten Antidumping-Plattformen ·
 mit 8 rutschfesten Polstern sowie klapp-
 baren und teleskopierbaren Armen zur
 sicheren Plattenfixierung · drehbarer
 Kopf für einfachen Positionswechsel
 ohne Demontage · mit versetztem
 Führungsgriff für bessere Sicht und
 Sicherheit · ausgestattet mit 4 ge-
 bremsen Ø125 mm Rädern und
 2 Transporträdern Ø100 mm · vormontiert
 geliefert · hergestellt in Frankreich ·
 geprüft nach EU-Richtlinie 2006/42/EG

739,-
 4000 819 155

MONDELIN
Plattentransportwagen

 geeignet für den Transport von Gips-
 kartonplatten, Holzplatten u. v. m. ·
 auch als mobile Lagerlösung auf der
 Baustelle einsetzbar · klappbar für
 einfachen Transport · mit 4 Gummirädern,
 davon 2 mit Dreh- und Rollstopp-
 funktion · bietet hohe Stabilität und
 robuste Konstruktion · entspricht der
 CE-Kennzeichnung und der europäischen
 Richtlinie 2006/42/EG
 Art.Nr. 4000 819 156:
 Gesamttragfähigkeit 900 kg
 Art.Nr. 4000 819 157: Gesamttragfähigkeit 450 kg

Maße ausgeschoben
 L x B x H mm: 800 x 320 x 1000


Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25,3	4000 819 156	369,-	309,-
22,2	4000 819 157	245,-	205,-


309,-
 4000 819 156

TECWERK

Maurerkelle

Buchenholzhelft

Griffausführung: blank

Länge [mm]	Hals	Blatt	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	20	2000 816 713	11,25	9,95
180	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	10	2000 816 714	11,50	9,95
200	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	10	2000 816 715	12,25	10,75
160	S-Form	rostfreier Edelstahl	20	2000 816 716	10,95	9,75
180	S-Form	rostfreier Edelstahl	10	2000 816 717	10,95	9,75
200	S-Form	rostfreier Edelstahl	20	2000 816 718	11,50	9,95
160	gerade	gehärteter Stahl, geschliffen	10	2000 816 719	11,25	9,95
180	gerade	gehärteter Stahl, geschliffen	20	2000 816 720	11,50	9,95

ReibebrettKunststoff ·
leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
280 x 140 x 15-20	4000 816 404	4,65	3,75
320 x 180 x 15-20	4000 816 405	5,95	4,80
420 x 220 x 15-20	4000 816 406	9,95	7,95
240 x 120 x 15-20	4000 816 407	4,45	3,60
360 x 200 x 15-20	4000 816 408	7,75	6,25
340 x 120/140 x 20	4000 816 401	6,25	4,95

60,95 UVPV
4000 818 800



NORTON clipper
SAINT-GOBAIN

4000 818 800

Diamanttrennscheibe 4 x 4 ExplorerUniversalscheibe · zum Trennen aller Materialien, auch Baustahl bis 5 mm Dicke ·
schnellerer Schnitt und höhere Standzeit · mit patentierter Schnitttiefeanzeige

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
125	10	22,23	4000 818 800	67,95	60,95
230	12	22,23	4000 818 801	105,-	92,95
300	12	20	4000 818 802	255,-	225,-
350	12	20	4000 818 803	269,-	239,-
350	12	25,4	4000 818 804	285,-	255,-
400	12	25,4	4000 818 805	419,-	335,-
400	12	20	4000 818 806	429,-	345,-
500	10	25,4	4000 818 808	525,-	465,-

509,- UVPV
4000 896 953



REMKO

Klimagerät MKT ECO
Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Bedienung
direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung ·
Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm ·
Abluftschlauch Ø 150 mm
Farbe: weiß

SaisonartikelModell: MKT 255 ECO · Kühlleistung: 2,6 kW · Luftvolumenstrom: je Stufe
230/290/325 m³/h · Entfeuchtungsleistung: 2,5 l/h · Einsatzbereich: 80 m³ ·
Netzspannung: 230 / 50 V / Hz · Leistungsaufnahme: 1000 W · Gewicht: 30,5 kg ·
Energieeffizienzklasse: A**EUROM**
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974**Klimagerät**7000 BTU · mobile Klimaanlage · bewegt 320 m³
Luft pro Stunde · bis zu 0,8 Liter pro Stunde
entfeuchtet · mit Fernbedienung und TimerModell: PAC 12.3 Compact · Kühlleistung:
3,5 kW · Luftvolumenstrom: 320 m³/h · Ent-
feuchtungsleistung: 1,2 l/h · Einsatzbereich:
105 m³ · Netzspannung: 220-240 V 50 Hz ·
Leistungsaufnahme: 1346 W · Gewicht: 24 kg ·
Energieeffizienzklasse: A

365,- UVPV
4000 896 682



NEU

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974**Fensterabdichtung**für die Entlüftung von mobilen Klimageräten ·
zum Absaugen warmer Luft · mit den 3 mitge-
lieferten Schaumstoffstücken fixiert · geeignet
für Klimageräte bis zu 18.000 BTU / 5275 W

Länge: 37 cm · Breite: 23,5 cm · Farbe: weiß

46,95 UVPV
4000 896 652



NEU

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974**Tischventilator**kleiner Modellventilator ·
Ventilator Durchmesser von 22, 30 und
40 cm · eignet sich für viele verschiede-
ne Räume · mit Schwingfunktion
(Schwenkfunktion) · in verschiedenen
Geschwindigkeiten einstellbarNetzspannung: 220-240 V 50 Hz ·
Farbe: Weiß

24,95 UVPV
4000 896 653



NEU

Modell	Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Eurom VT9-blanc	25	4000 896 653	29,95	24,95
Eurom VT12-blanc	30	4000 896 654	34,95	28,95
Eurom VT16-blanc	45	4000 896 655	47,95	38,95

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974**Standventilator**stehender Lüfter mit stabiler Basis ·
Durchmesser von 40 cm · für den Einsatz in
verschiedenen Räumen · höhenverstellbar ·
mit Oszillationsfunktion (Schwenkfunktion) ·
in 3 Geschwindigkeiten einstellbarModell: Eurom VS16-blanc ·
Nennaufnahmeleistung: 45 W ·
Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz ·
Farbe: Weiß

32,95 UVPV
4000 896 656



NEU



Bohrmaschinenschraubstock BOF
mehr auf Seite 36

435,-



Testboy
GERMANY · EST. 1953

Wärmebildkamera TV 297 SMART
mehr auf Seite 9

349,-

wiha 
Tools that work for you

Bit-/Steckschlüsselset ProBuddy Evo
mehr auf Seite 3

44,95

Datenverordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act)

Da Hersteller und der nachgeschaltete Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber verpflichtet sind, dem Nutzer Informationen zu betroffenen Produkten bereitzustellen, können über zur Verfügung gestellte Online-Links (z.B. im NIS, DataConnect oder in den eShops) die Produktdatenblätter oder die technischen Dokumentationen heruntergeladen werden. Aus denen geht dann hervor, wie auf die Daten, die das Produkt generiert hat, zugegriffen werden kann. Bitte beachten: Die Verordnung betrifft nicht den Datenschutz im Sinne der DSGVO, sondern die technische Nutzbarkeit von Produktdaten.

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Stahlhandel · Handwerkerzentrum

Mohrenstraße 15 · D-89407 Dillingen/Donau · Telefon 09071 5855-0

hwz@heitzmannngmbh.de · www.heitzmannngmbh.de