Heitzmann

cleancraft
Reinigungstechnik

www.cleancraft.de

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2026/27









Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads.
Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2026 – 28.02.2027.

Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17

Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	<1%	▶ Stäube mit AGW Werten >1 mg/m³	▶ Hausstaub, Gibs, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005 %	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende [2] Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.
2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Explosionsschutzkennzeichen – geltend nach 2014/34/EU



Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:
In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren,die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:
wetCAT = Nass-/Trockensauger
dryCAT = Trockensauger
flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

wetCAT 118 – Leichter und kompakter Nass-/ Trockensauger

- Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- Ergonomisches und praktisches Design
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Steckplätze für Zubehör am Gerät
- Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

Der perfekte Mehrzweck-sauger



wetCAT 118
statt € 89,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)*



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	**12,49**


Technische Daten		wetCAT 118
Art.-Nr.		**7001118**
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:
- 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse nass/trocken
- Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- Kartuschenfilter
- Papierfilterbeutel
- Schwammfilter

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken

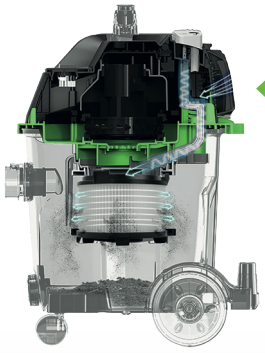

Filterreinigung per Knopfdruck



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

wetCAT 120 RH
statt € 165,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.		**7002110**	**7002115**
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 2	35 / 2
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Abluftfilter E10	7013526	**10,90**
Zubehör wetCAT 120 RH			
	Wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)	7013530	**39,90**
	Starter-Kit (5 St. 7013530, 1 St. 7013526)	7013532	**26,00**
Zubehör wetCAT 131 IRH			
	Wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)	7013531	**58,00**
	Starter-Kit (5 St. 7013531, 1 St. 7013526)	7013533	**30,90**



Lieferumfang:
- Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- Flachdüse
- Runddüse mit Bürste
- Bodendüse mit Klappbürste
- Bodendüse nass/trocken
- Wiederverwendbare Filterbeutel
- Abluftfilter E10

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class – Nass-/Trockensauger

mit automatischer Filterreinigung

- Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Integrierte Einschaltautomatik bei Nutzung von Elektro- oder Druckluftwerkzeug
- Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten im Handwerk und auf Baustellen
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- Inklusive Fernsteuerung
- Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- Inklusive Blasfunktion

M

siehe Seite 2





Lieferumfang:
- Teleskopsaugrohr
- Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
- Pneumatikschlauch
- Fugendüse
- Nass-Trocken-Bodendüse
- Runddüse
- 5 Filterbeutel

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001157



Flacher Hauptfilter der Klasse M



Praktische Verstau-möglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre



Integrierte Blasfunktion, mit der sich Staub, Schmutz oder Laub gezielt aus schwer erreichbaren Bereichen entfernen lässt



Inklusive Fernsteuerung zum Einschalten und Regulieren des Saugers direkt vom Schlauch aus



Ausziehbares Metall-Teleskopsaugrohr

Technische Daten		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Art.-Nr.		**7001157**
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32/38
Schlauchlänge	m	3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 385 x 575
Gewicht ca.	kg	17

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filterbeutel	7013560	24,90
Luftfilter	7013563	15,00
Pneumatikschlauch	7013562	10,90
Bodendüse nass/ trocken	7013565	9,90
Schlauch, anti-statisch, Ø 38mm / 3 m ölbeständig	7013561	9,90

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Runddüse	7013566	3,90
Fugendüse	7013564	3,90
Teleskop-Saugrohr	7013567	9,90
Universaladapter Ø 26/32/35/40/50	7015006	16,50
Fernbedienung am Griffstück	7013568	10,90

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

wetCAT 141 RS-TOOL M-Class – Nass-/Trockensauger

Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Leistungsregulierung per Drehknopf
- Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich **(mit Zubehör)**

Optional:

- Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus



Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon. Leicht zugänglich

Nass & Trocken

ZUBEHÖR:



- *Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer*
- *Somit Werkzeug immer griffbereit* 1


siehe Seite 2

PRODUKTVIDEO YouTube



Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität





Praktische Verstau-möglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre



- *Zum Anschluss von zwei Saugschläuchen*
- *Inkl. Verschlussstück*
- *Bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig*



Lieferumfang:

- Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- Bodendüse trocken, antistatisch
- Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- Verschlusskappe
- Antistatischer Universaladapter
- Flachfaltenfilter M-Klasse
- Filterbeutel Vlies, 20 l

BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und bis zu
€ 300,–
zurückbekommen!*
Weitere Infos und Förderantrag unter **bgbau.de**
*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

wetCAT 141 RS-TOOL M-Class
statt € 1.055,00 zzgl. USt.
839,-
€ 998,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155

Technische Daten		wetCAT 141 RS-TOOL M-Class
Art.-Nr.		**7001155**
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	4.560
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	33 / 4
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	7
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Filterbeutel	7014000	40,90
	Flachfaltenfilter	7014001	50,90
	Schlauch, antistatisch Ø 33 mm Ø 29 mm Ø 38 mm	 7014002 7014003 7014004	 229,00 129,00 66,90
	Bodendüse trocken, antistatisch	7014006	49,00
	Bodendüse nass	7014010	30,90
	Fernsteuerungskit	7014012	145,00
	Fahrbügel	7014014	75,00

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	PE-Entsorgungsbeutel	7014015	16,90
	Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer	7014013	44,90
	Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge	7014011	275,00
	Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm	7014008	13,90
	Universaladapter	7014007	23,90
	Griffstück	7014016	16,90
	Y-Doppelanschluss *nur mit 7014007 verwendbar*	7014017	30,90

wetCAT – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

MADE IN EUROPE

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- **R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Zubehör wetCAT 137 E /133 IE /137 R /133 IR:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Papierfilterbeutel (VE=5 St.)	7010101	14,90
Polycarbon-Vorfilter	7010102	28,50
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)	7010253	19,90
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit	7013070	44,00
Ersatz-Filtertuch für Sanifilter	7013071	23,50
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug	7013055	56,90

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HEPA H14-Kartuschen-filter	7010111	45,90

Zubehör wetCAT 116 E:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)	7013009	59,90
Befestigungsring und Dichtung für Polyes-terfilter	7010110	11,25
Papierfilterbeutel (VE=10 St.)	7010100	34,90
Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.)	7010252	15,35
Sanifilter-Vorfilter	7013010	34,50
Ersatz-Filtertuch für Sanifilter	7013011	16,00
Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppich-einsatz	7013012	19,50



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR

- Rostfreier Edelstahlbehälter



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Lieferumfang wetCAT 116 E:
- Saugschlauch 2 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre steckbar
- Bodendüse mit Klappbürste
- Polsterdüse
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Nanotech-Filter

Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse, Reduzierung
- Nanotech-Filter

wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
statt € 225,00 zzgl. USt.	statt € 295,00 zzgl. USt.	statt € 319,00 zzgl. USt.	statt € 359,00 zzgl. USt.	statt € 375,00 zzgl. USt.
199,-	**265,-**	**285,-**	**325,-**	**335,-**
€ 236,81 inkl. USt.	€ 315,35 inkl. USt.	€ 339,15 inkl. USt.	€ 386,75 inkl. USt.	€ 398,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001120	Art.-Nr. 7001130	Art.-Nr. 7001135	Art.-Nr. 7001140	Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		**7001120**	**7001130**	**7001135**	**7001140**	**7001145**
Unterdruck	mbar	247	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motorkühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230	1 / 230	1 / 230	1 / 230	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	10,4	12,3	15	12,3	15

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 120 IPD – Nass-/Trockensauger für Polster, Teppiche und Textilien – ideal für den Heimgebrauch

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Reinigungsmitteltank 4 l
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- Antistatischer Anschluss
- Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel



flexCAT 120 IPD
statt € 125,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003510

Technische Daten		flexCAT 120 IPD
Art.-Nr.		7003510
Unterdruck	mbar	180
Luftmenge	l/min	1.700
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3



Lieferumfang:
› Schlauch 2 m
› 2x Saugrohr 450 mm
› Bodendüse
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse
› Papierbeutel
› Schaumstofffilter
› Kassettenfilter F9


Spezial

flexCAT 116 PD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

MADE IN EUROPE

PRODUKTVIDEO YouTube



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

flexCAT 116 PD
statt € 399,00 zzgl. USt.
359,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265

› **Fasertiefe Reinigung durch 2 bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung**



Technische Daten		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11

Lieferumfang:
› Saugrohr steckbar
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse mit Klappbürste
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodenreinigungsdüse
› Nanotech-Filter

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE=10 St.)	7010100	34,90
	Filtersack 700 MICRON	7013200	80,90

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	5 Filterbeutel - 3 l Fassungs-vermögen	7010252	15,35
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit	7013010	34,50

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband	7013011	16,00
	Poly-Kartuschenfil-ter (Ersatz-Luftfilter)	7013009	59,90
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz	7013012	19,50

Spezial

flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter

MADE IN EUROPE

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Extrem langlebig auch für Chemikalien
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen





Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m Ø 36 mm
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodendüse

flexCAT 133 IPD
statt € 510,00 zzgl. USt.
445,-
€ 529,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267

Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		**7003267**
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit	7013403	**16,50**

Spezial

flexCAT 262-2 IEPD Nass-/Trockensauger – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

MADE IN EUROPE

- Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Arbeiten je nach Anwendung möglich
- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Großer Reinigungsmitteltank mit 25 Liter Volumen
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

› **Mit leistungsstarker Reinigungsmittelpumpe (90 W)**
› **Stabiles Fahrwerk mit Fahrgriff**





Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Polsterreinigungsdüse

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.195,00 zzgl. USt.
1.055,-
€ 1.255,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		**7003271**
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)	7010254	**32,90**
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit	7013080	**65,90**
Trockensaugset	7010324	**145,00**
Teppichbürste	7010000	**29,90**
Teppich-Reinigungsbürste 260 mm	7010323	**229,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Nass-/Trockensauger mit großem, robustem Fahrwerk

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör „Bodendüse fest montiert“ (Art.-Nr. 7013082)

wetCAT 262 IET
statt € 655,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001270

wetCAT 362 IET
statt € 725,00 zzgl. USt.
655,-
€ 779,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001370

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		**7001270**	**7001370**
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		2	3
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74.5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22



Lieferumfang:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung
- Poly-Kartuschenfilter

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Papier-Kartuschenfilter (trocken)	7010107	44,50
Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter (nass)	7010108	74,90
Polycarbon-Vorfilter	7010106	42,90
HEPA-Kartuschenfilter (nass)	7010109	105,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Papierfilterbeutel (VE=10 St.)	7010105	105,00
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit	7013080	65,90
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5)	7010254	32,90
Vorfilter klein	7010103	28,50
Vorfilter groß	7010106	42,90

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Filtertuch für den Sanitechfilter	7013081	31,90
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug	7013055	56,90
Bodendüse fest montiert	7013082	299,00
Schlauch- und Düsensatz Ø 36 mm / 4 m	7013623	145,00

wetCAT 290 E – Nass-/Trockensauger mit großem 90 Liter Behälter

- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Zwei separat zuschaltbare Motoren
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



wetCAT 290 E
statt € 885,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001375

Technische Daten		wetCAT 290 E
Art.-Nr.		**7001375**
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38 / 5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Motorenanzahl		2
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 460 x 920
Gewicht ca.	kg	26




Lieferumfang:
- Saugrohr 2-teilig steckbar
- Teleskop-Saugrohr
- Schlauch Ø 38 mm 5 m
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Flachdüse
- Runddüse mit Bürste
- Reduzierung
- Nanotech-Filter
- Nylon-Filter

flexCAT 350 IH-PRO – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

MADE IN EUROPE

- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklinkbarem Behälter



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern



HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Lieferumfang:
- Taschenfilter
- Polycarbon-Vorfilter
- HEPA H14-Kartuschenfilter
- Filterbeutel
- Trichter
- Schwimmer
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen



L

siehe Seite 2

flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.575,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003600

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		**7003600**
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Motorenanzahl		3
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*	7013606	**249,00**
SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, zwei Sauglippen*	7013608	**575,00**
SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m ***Bestehend aus:*** *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste*	7013611	**565,00**
SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 38 mm / 4,5 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m; Adapter 50mm / 38mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse trocken; verchromte Flachdüse*	7013613	**285,00**
SET 7: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 50 mm / 5 m ***Bestehend aus:*** *Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 5 m; Saugrohr Ø 50 mm/ 1.400 mm, Aluminium; Gummiflachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm*	7013610	**555,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	**205,00**
Polycarbon-Vorfilter	7013601	**42,90**
HEPA H14-Kartuschenfilter	7013602	**43,90**
M-Klasse-Filterbeutel	7010334	**88,50**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 141 EP / flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT
Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe

MADE IN EUROPE

Spezial

Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil

flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT
- Bei Bedarf kann ein zweiter Motor zugeschaltet werden, um die Saugleistung zu erhöhen. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch optimal an die jeweilige Anwendung anpassen



flexCAT 141 EP : Integrierte Wasserpumpe



flexCAT 2107 EPT

flexCAT 141 EP



Lieferumfang flexCAT 290 EPT/ flexCAT 2107 EPT:
- 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse nass



Lieferumfang flexCAT 141 EP:
- Saugrohr Ø 38 mm Alu/ Plast Länge 0,5 m
- 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse nass
- Flachdüse Ø 38 mm
- Rundbürste
- Adapter
- Mit Geka-Anschluss

flexCAT 141 EP	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
statt € 795,00 zzgl. USt.	statt € 1.275,00 zzgl. USt.	statt € 1.399,00 zzgl. USt.
719,-	**1.169,-**	**1.249,-**
€ 855,61 inkl. USt.	€ 1.391,11 inkl. USt.	€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003285	Art.-Nr. 7003290	Art.-Nr. 7003295

Technische Daten		flexCAT 141 EP	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		**7003285**	**7003290**	**7003295**
Unterdruck	mbar	242	247	242
Luftmenge	l/min	3.475	7.000	7.000
Behältervolumen	l	41	90	107
Behältermaterial		Edelstahl	Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	180	400
Pumpendruck max.	bar	0,7	0,85	1,45
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		1	2	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	2 / 230	2,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	15	33	35

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass	7013053	**6,10**
Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley	7010001	**8,35**
Adapter Geka-Storz 52C	7013411	**16,50**
Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung	7510003	**59,90**

flexCAT 290 EP MWF Spezialsauger – für Anforderungen der Feuerwehren

MADE IN EUROPE


- Für die Anwendung durch Feuerwehr oder THW konzipiert. Zum Abpumpen von Wasser z.B. nach Hochwasser oder Leitungsschäden
- Personenschutzschalter, der vor elektrischen Fehlspannungen im Wasser schützt
- Schwimmerschalter zum Auslösen und Stoppen der Pumpe
- Zusätzlicher Ablass-Schlauch zur einfachen Entleerung
- Die leistungsstarke Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Einsatz
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Zwei Motoren separat je nach Leistungsbedarf individuell zuschaltbar

flexCAT 290 EP MWF
Feuerwehrsauger
statt € 1.835,00 zzgl. USt.
1.639,-
€ 1.950,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003299





Ausgestattet mit IP68 Schuko-Stecker



Anschluss der Feuerwehrschläuche über Aluminium C-Kupplung (Storz-Kupplung, Rückschlagventil ist im Behälter)



Schmutzfangkorb trennt Feststoffe von Flüssigkeiten, schützt die Pumpe und erleichtert die Entsorgung. Er schützt effektiv vor Verstopfungen durch aufgesaugte Steine, Laub oder Holz

Technische Daten		flexCAT 290 EP MWF
Art.-Nr.		**7003299**
Förderhöhe max.	m	10
Korngröße max.	mm	20
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	8.400
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Wasserpumpe Leistung	l/min	240
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 520 x 950
Gewicht ca.	kg	37



Lieferumfang:
› Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
› 5 m Saugschlauch Ø 38 mm
› Bodendüse nass

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch Ø 38 mm / 5 m	7013057	**85,90**
Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung	7510003	**59,90**

flexCAT 290 EP – Nass- und Trockensauger mit integrierter Wasserpumpe zum Anschluss an Kernbohrmaschinen

MADE IN EUROPE

- Zum effektiven Absaugen von Bohrwasser und Schlamm beim Arbeiten mit Stein und Beton
- Die leistungsstarke Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Baustelleneinsatz
- Die integrierte Trennplatte im Behälter trennt Feststoffe von Flüssigkeiten, schützt die Pumpe und erleichtert die Entsorgung
- Die regulierbare Wasserzufuhr per Ventil ermöglicht eine präzise Steuerung der Fördermenge
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren



flexCAT 290 EP
statt € 1.545,00 zzgl. USt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003297





Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser aus dem Bohrschlamm

Technische Daten		flexCAT 290 EP
Art.-Nr.		**7003297**
Förderhöhe max.	m	10
Korngröße max.	mm	20
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	8.400
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Wasserpumpe Leistung	l/min	220
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 520 x 950
Gewicht ca.	kg	33,1



Lieferumfang:
› Alu/Kunststoff-Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
› 5 m Saugschlauch mit Anschlüssen Ø 38 mm
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse nass
› Nylon-Filter 700 Micron

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Nylon-Filter	7013725	**78,90**
Ablaufschlauch 5 m	7013726	**45,00**
Schlauchklemme	7013727	**2,05**
Bodendüse nass	7013040	**23,50**
Saugrohr Ø 38 mm Alu/Kunststoff 0,5m	7013045	**12,50**
Griffstück mit Fehlluftregulierung	7013048	**7,69**
Schlauch Ø 38 mm / 5 m	7013057	**85,90**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 135 O – Nass-Spezialsauger mit Ölsieb

- Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Spezial

für ölhaltige Emulsionen

flexCAT 135 O
statt € 459,00 zzgl. USt.
415,-
€ 493,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395



Technische Daten		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		**7003395**
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Poly-Kartuschenfilter	7010112	**69,50**



Lieferumfang:
- Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
- Flachdüse, verchromt
- Metallschutzkorb
- Poly-Kartuschenfilter
- Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter

flexCAT 390 EOT – Nass-/Trocken-Spezialsauger mit Ölsieb und großem 90 Liter Behälter

- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten

Spezial



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren

für ölhaltige Emulsionen



flexCAT 390 EOT
statt € 1.249,00 zzgl. USt.
1.119,-
€ 1.331,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		**7003390**
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Poly-Kartuschenfilter	7010108	**74,90**
Ölresistenter Spezialsaug-schlauch	7010311	**399,00**



Lieferumfang:
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- Bodendüse nass
- Verchromte Stahlflachdüse
- Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- Ölsieb mit Befestigungskappe

Spezial

flexCAT 378 EOT-PRO – Nass-/Trocken-Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

MADE IN EUROPE

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz

für ölhaltige Emulsionen

› Für die tägliche Maschinenreinigung in der Metallbe- und verarbeitung
› Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
› Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren





flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.425,00 zzgl. USt.
1.289,-
€ 1.533,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		**7003380**
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7010316	**57,90**



Lieferumfang:
› Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
› Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
› Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
› Verchromte Stahlflachdüse
› Herausnehmbarer Siebeinsatz (MetalKorb)

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 250 EOT-PRO – Nass-/Trockensauger für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

MADE IN EUROPE

Spezial

- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Füllstandsanzeige für Flüssigkeiten außen am Behälter
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden

für ölhaltige Emulsionen



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.859,00 zzgl. USt.
1.649,-
€ 1.962,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		**7003381**
Unterdruck	mbar	363/251
Luftmenge	l/min	5400
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*	7013606	**249,00**
SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, zwei Sauglippen*	7013608	**575,00**
SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m ***Bestehend aus:*** *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste*	7013611	**565,00**
SET 4: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m ***Bestehend aus:*** *Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, inklusive Adapter 50mm / 60mm, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse*	7013621	**729,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7010316	**57,90**



Lieferumfang:
- Ersatzfilter
- Schutzeinlage
- Metallsiebkorb
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

Spezial

flexCAT PRO

Nass-/Trocken – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

MADE IN EUROPE

- Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen
- Mit Füllstandanzeige
- Überwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Einfaches Entsorgen von Metallspänen durch integriertem Siebkorb

flexCAT 3100 EOT-PRO

- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- **Drei** Motoren separat zuschaltbar
- **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

flexCAT 290 OP-PRO

- Aufgrund der großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Nylonfilter zum Abscheiden bis zu 500 Mikrometer
- Das **Doppelfiltersystem DFS** nimmt **gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe auf** - ganz ohne Umrüsten durch den Bediener
- **Ölbeständige Pumpe aus Edelstahl**

Sparen Sie Kosten durch die Wiederverwertung von Öl! (flexCAT 290 OP-PRO)

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)



flexCAT 3100 EOT-PRO

für ölhaltige Emulsionen



flexCAT 290 OP-PRO



Lieferumfang:
› Filterkit
› Nylonfilter
› Sieb für den Behälter

flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 4.339,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003382

flexCAT 290 OP-PRO
statt € 2.839,00 zzgl. USt.
2.539,-
€ 3.021,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003383

Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO	flexCAT 290 OP-PRO
Art.-Nr.		**7003382**	**7003383**
Unterdruck	mbar	245	280
Luftmenge	l/min	3 x 3.583	9.300
Behältervolumen /-material	l	100 / Edelstahl	90 / Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50	60
Motorenanzahl		3	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1.000	1.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76	74
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350	640 x 600 x 1.280
Gewicht ca.	kg	65	47

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm	7013621	729,00
3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm	7013435	565,00
Bodendüse	7013436	255,00
Gummilippeneinsatz für Bodendüse	7013437	5,99
Gummiflächendüse	7013438	51,50
Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013800	27,50
Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013805	49,90

Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013800	27,50
Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013805	49,90

Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m	7013611	565,00
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Bürste Metallausführung, Flachdüse, verchromt*		
Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm	7013621	729,00
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 3 m, Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium , Bodendüse, Bürstenleiste, Flächendüse Ø 50 mm Gummi*		
Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m	7013608	575,00
Bestehend aus: *PU-Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 4 m mit Anschlüssen Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm Gummi, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, zwei Sauglippen*		
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m	7013606	249,00
Bestehend aus: *PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, 2 x Saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, Kunststoff, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Bürste Metallausführung*		

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

flexCAT 130 ATEX
Trocken-Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

MADE IN EUROPE

- Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/ EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
› Turbine explosionssicher für Verwendung in ATEX Zone 22



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

siehe Seite 2

siehe Seite 2

flexCAT 130 ATEX
statt € 3.199,00 zzgl. USt.
2.769,-
€ 3.295,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003400

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.		**7003400**
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38 / 32
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32 mm:
- › 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
- › Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
- › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
- › Reduzierstück Ø 38-32 mm
- › Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
- › Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
- › Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm



Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
555,-
€ 660,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013380

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferumfang:
- › Hauptfilter antistatisch
- › HEPA14-Filter Zuluft
- › HEPA-Filterabdeckung
- › HEPA14-Filter Abluft
- › DRALON-Filterbeutel antistatisch
- › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft	7013371	**850,00**
	Kartuschenfilter, HEPA H14	7013373	**1.145,00**
	Filterbeutel, DRALON, antistatisch	7013374	**50,90**

flexCAT 1100 ATEX
Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industrietrockensauger

MADE IN EUROPE

- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn

› Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb

Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



siehe Seite 2

flexCAT 1100 ATEX
statt € 5.595,00 zzgl. USt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Art.-Nr.		**7003410**
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm²	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 120 = € 50,00**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz antistatisch:
- › Saugrohr Ø 50 / 1.400 mm aus Aluminium
- › Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- › Bodendüse
- › 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- › Fugendüse Ø 50 mm



Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
665,-
€ 791,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:
- › Filterkit
- › Polycarbon-Vorfilter

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Spezial

flexCAT 122 VCA – Leistungsstarker Aschesauger zum mühelosen Entfernen von Asche, Sand und grobem Schmutz

- Zur Reinigung von Kaminen, Kachelöfen und Grills
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- **Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft**
- Mit abwaschbarem und hitzebeständigem Kassettenfilter
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl mit schwarzer Lackierung
- Integrierte optische Anzeige, die signalisiert, sobald der Schmutzbehälter voll ist
- Praktischer Tragegriff für einen komfortablen Transport
- Praktische Kabelhalterung an der Rückseite sowie Aufbewahrungsmöglichkeit für die mitgelieferte Düse direkt am Gerät







Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft




Radsatz als Zubehör erhältlich

Neu

flexCAT 122 VCA
statt € 55,90 zzgl. USt.
43,90
€ 52,24 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003155

Technische Daten		flexCAT 122 VCA
Art.-Nr.		**7003155**
Unterdruck	mbar	200
Luftmenge	l/min	2.280
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Stromkabellänge	m	4
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	325 x 320 x 415
Gewicht ca.	kg	3,8



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 35 mm / 1,5 m mit Anschlüssen
› Runddüse
› Kassettenfilter

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Kasettenfilter	7013310	7,90
	Saugschlauch 1,5 m inkl. Anschlüsse	7013311	5,90
	Runddüse	7013312	2,00
	Radsatz	7013313	4,90

Spezial

flexCAT VCA – Trocken-Spezialsauger für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen

MADE IN EUROPE

- **Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien**
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

flexCAT 141 VCA
statt € 490,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA
statt € 735,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003165

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		**7003160**	**7003165**
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	3.500	7.000
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm/m	38	38
Filteroberfläche	cm²	2.300	3.627
Motorenanzahl		1	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230	2,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 **SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C** ***Bestehend aus:*** *Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer*	7013325	**489,00**
 **SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C** ***Bestehend aus:*** *Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer*	7013326	**409,00**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:
› Hochtemperaturfester Filter
› HEPA-Kartuschenfilter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 15 – Handlicher und leichter Trockensauger

- Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- Manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar



dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105

Technische Daten		dryCAT 15
Art.-Nr.		**7002105**
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.400
Behältervolumen	l	5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Filteroberfläche	cm²	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	6
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,85 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4



Lieferumfang:
› Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste
› Fugendüse
› Schalldämpfer
› Schultergurt

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	**8,90**

dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- Kartuschenfilter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



L

siehe Seite 2

dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		**7002116**
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm²	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Fahrwerk	7013150	**34,90**
	Schlauch mit Anschluss und Griffstück	7013151	**18,00**
	Vlies-Filterbeutel	7013152	**15,00**
	Luftfilter	7013153	**15,00**
	Schultergurt	7013154	**17,40**
	Fugendüse	7013155	**3,90**
	Polsterdüse	7013156	**5,40**
	Runddüse mit Bürste	7013157	**5,40**
	Universaladapter	7013158	**6,40**
	Möbelbürste Ø 35 mm	7013130	**6,90**
	Staubpinsel Ø 35 mm	7013135	**4,90**



Lieferumfang:
› Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
› Vlies-Filterbeutel
› Motorschutzfilter
› Schultergurt
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Universaladapter
› Reduzierung

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksack-Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:
› Schlauch & Düsensatz
› Kabelhalterung
› Düsenhalterung





Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115





Lieferumfang:
› Saugrohr Kunststoff
› Saugschlauch
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Bodendüse mit Klappbürste
› Papierfilterbeutel
› Stofffilter
› Schaumstoff-Filter

Technische Daten		flexCAT 104
Art.-Nr.		**7003115**
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm²	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE10)	7013353	**19,00**
	Stoff-Vorfilter	7013354	**4,50**
	Luftfilter	7013365	**6,90**
	Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)	7013367	**12,90**

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:
› Umfangreiches Zubehör
› Kabelhalterhaken
› Stoffbeutelfilter
› Zubehörhalter



Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)*



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	**10,90**

flexCAT 110
statt € 69,90 zzgl. USt.
53,90
€ 64,14 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105

Technische Daten		flexCAT 110
Art.-Nr.		**7003105**
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm²	120
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Vlies-Filter	7013450	**4,90**
	Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)	7013455	**13,90**



Lieferumfang:
› 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
› Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse mit Klappbürste
› Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
› Vlies-Filter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 112Q / dryCAT 116Q – leiser und effizienter Trockensauger, ideal für Hotel und Haushalt

MADE IN EUROPE


- Kompakt und leicht für müheloses Handling, flexible Einsatzmöglichkeiten und leichtes Verstauen
- Leiser Betrieb für angenehmes Arbeiten
- Ergonomisches und praxisorientiertes Design
- Leistungsstarker Motor für effiziente Reinigung
- Antibakterieller Polyesterfilter für hygienische Filtration
- Hochwertiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse M
- Einfache, werkzeuglose Wartung für schnellen Service
- Schnelles und sauberes Einsetzen des Filterbeutels
- Sichere Befestigung des Gerätekopfs am Behälter durch flexible Klammern
- Robuste und langlebige Komponenten
- Komfortabler An-/Aus-Fußtaster
- Praktische Zubehörhalterung direkt am Gerät
- Integrierte Kabelaufwicklung am Gerätekopf



Der perfekte Staubsauger für Haushalt und Hotel!

dryCAT 116 Q

dryCAT 112 Q



„Boost-Modus“ für maximale Saugleistung (nur dryCAT 116 Q)

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Aluminium-Kunststoff-Saugrohr	7013738	11,90
	Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø32mm	7010372	40,90
	Bodendüse	7010366	32,50
	Polsterdüse Ø 32 mm	7010376	3,20
	Fugendüse Ø32mm	7010374	2,39
	Runddüse mit Bürste Ø32mm	7010375	5,50
	HEPA H13 Abluftfilter	7010371	43,90
	Schlauch Ø 32 mm / 2,5 mtr.	7013736	26,50
	Griffstück mit Fehlluftregulierung	7013737	6,99
	Vlies-Filterbeutel (Menge 10 Stk.)	7013739	33,90
Zubehör dryCAT 112Q		**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
	Abluft-Schaumstoff-filter	7010362	1,49
	Polyesterfilter	7013735	14,00
Zubehör dryCAT 116 Q		**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
	Polycarbonfilter	7013740	27,50

dryCAT 112Q
statt € 175,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002170

dryCAT 116Q
statt € 265,00 zzgl. USt.
235,-
€ 279,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002175

Technische Daten		dryCAT 112Q	dryCAT 116Q
Art.-Nr.		**7002170**	**7002175**
Unterdruck	mbar	187	187
Luftmenge	l/min	2.817	2.817
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Schalldruckpegel	dB(A)	62	62
Anschlusskabellänge	m	10	12,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	650 / 230	650 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	355 x 285 x 330	355 x 285 x 377
Gewicht ca.		4,3	4,9

Lieferumfang dryCAT 112Q:
- Aluminum-Kunststoff-Saugrohre á 50 cm Ø 32 mm
- Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse mit Klappbürste
- Fugendüse
- Runddüse mit Bürste
- Polyesterfilter
- Filterbeutel
- Schaumstofffilter

Lieferumfang dryCAT 116Q:
- Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse mit Klappbürste
- Fugendüse
- Runddüse mit Bürste
- Polsterdüse
- Polyesterfilter
- Filterbeutel
- HEPA-Flachfilter

dryCAT 133 IRSC / dryCAT 362 IRSCT-3 – Trockensauger mit automatischer Abreinigung

MADE IN EUROPE

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSCT-3)



Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter abwechselnd gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSCT-3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)



dryCAT 133 IRSC

Mit automatischer Abreinigung!

› **Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**



dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT 133 IRSC
statt € 615,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002135

dryCAT 362 IRSCT-3
statt € 1.155,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		**7002135**	**7002370**
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		1	3
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6



Lieferumfang dryCAT 137 RSC:
› Saugrohr steckbar
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierungen
› Poly-Kartuschenfilter



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:
› Saugrohr (Stahl) steckbar
› Saugschlauch 4 m
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierung
› 3 Poly-Kartuschenfilter

Zubehör dryCAT 133 IRSC	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)	7010253	**19,90**
Poly-Kartuschenfilter	7010256	**88,90**
Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektro-werkzeug	7013055	**56,90**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HEPA H14-Kartuschenfilter	7010200	**50,50**
HEPA H12 Kartuschenfilter	7010201	**29,50**
HEPA H13 Kartuschenfilter	7010202	**30,90**
Poly-Kartuschenfilter	7010203	**52,50**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Polycarbon-Vorfilter zylindrisch	7010204	**21,90**
Polycarbon-Vorfilter konisch	7010205	**19,50**
Poly-Kartuschenfilter (VE 3)	7010206	**155,00**
Schlauch- und Düsen-satz Ø 36 mm / 4 m	7013623	**145,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

MADE IN EUROPE

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

dryCAT 262 und dryCAT 250
- 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

dryCAT 250
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
- Integrierter Anschluss mit Automatikanlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge

Antistatisch

Lieferumfang:
- 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- Bodendüse trocken
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- Kartuschenfilter HEPA H14
- Filterbeutel H-Klasse



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 250 IRCA H-Class Pro




dryCAT 262 ICT H-Class

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
- Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 262 ICT H-Klasse
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessions-spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
- 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
- 5 x Filterbeutel
- 5 x Entsorgungsbeutel,
- 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336
259,00 € zzgl. USt.



siehe Seite 2

dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
statt € 495,00 zzgl. USt.	statt € 1.675,00 zzgl. USt.	statt € 765,00 zzgl. USt.
439,-	**1.469,-**	**669,-**
€ 522,41 inkl. USt.	€ 1.748,11 inkl. USt.	€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002155	Art.-Nr. 7002355	Art.-Nr. 7002255

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.		**7002155**	**7002355**	**7002255**
Unterdruck	mbar	245	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7166	7.166
Behältervolumen	l	33	50	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		2	2	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8	8,5
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	–	1,6	–
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	2 / 230	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	580 x 700 x 1.150	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	40	23

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	H-Klasse Filterbeutel	7010331	41,90
	Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m	7013606	249,00

Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*

dryCAT 133 IC H-Class			
	H-Klasse Filterbeutel HEPA H14	7010330	35,90

dryCAT 262 ICT H-Class			
	HEPA H14-Kartuschenfilter	7010335	95,00
	H-Klasse Filterbeutel	7010331	41,90

dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class			
	Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektro-werkzeug	7013055	56,90

dryCAT 133 IRSC M-Class – M-Klasse-Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

M

siehe Seite 2

dryCAT 133 IRSC M-Class
statt € 749,00 zzgl. USt.
649,-
€ 772,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002145



MADE IN EUROPE



Antistatisch

Lieferumfang:
› 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm
› 2 x Saugrohr Ø 34 / 580mm verchromt
› Schlauch, antistatisch Ø 38mm / 4 m mit Anschlüssen
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste,
› Flachdüse
› Reduzierung Ø 38/36 antistatisch,
› Kartuschenfilter HEPA M-Klasse
› Filterbeutel M-Klasse

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.		**7002145**
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		2
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Polsterdüse	7013000	**3,29**
Flachdüse-Ø 36 mm	7013001	**2,39**
Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm	7013002	**17,50**
Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm	7010450	**12,90**
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)	7013613	**19,90**
Filterbeutel M-Klasse	7010334	**88,50**
Kartuschenfilter Polyester, Abluft	7010256	**88,90**
Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen	7010211	**189,00**
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug	7013055	**56,90**

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung an Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.425,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003385



MADE IN EUROPE

Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Zyklonsystem



Lieferumfang:
› 5 m Antistatischer Schlauch Ø 50 mm
› HEPA H14-Kartuschenfilter
› Filterbeutel 12 l (1 Stück)

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Technische Daten		flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.		**7003385**
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	13.950
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Kartuschenfilter HEPA H14	7010340	**78,90**
	Filterbeutel 12l (VE = 10 St)	7010342	**82,90**

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung ***Bestehend aus:*** *Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm*	7010343	**415,00**
SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung ***Bestehend aus:*** *Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm*	7010344	**629,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- Für die intensive Nutzung konstruiert
- Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

› **Ausgestattet mit Seitenkanal-verdichter für den Dauerbetrieb**



MADE IN EUROPE

Trocken

dryCAT 150
statt € 3.330,00 zzgl. USt.
3.049,-
€ 3.628,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002375



Lieferumfang:
› L-Klasse-Taschenfilter
› Policarbon-Vorfilter

Modell		dryCAT 150
Art.-Nr.		**7002375**
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Motorkühlung		1
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 600 x 1.600
Gewicht ca.	kg	62
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = € 50,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 - 60 mm	7013718	**159,00**
Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150	7013717	**305,00**
Polyester-Filter-Kit HEPA H13	7013716	**60,90**
Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150	7013715	**60,90**
Antistatischer Schlauch- & Düsensatz	7013613	**285,00**
Policarbon-Vorfilter	7013601	**42,90**
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	**205,00**
Schlauch- und Düsensatz Antistatische	7010344	**629,00**
Schlauch- und Düsensatz Standard	7010343	**415,00**

dryCAT 320 BAG-H Pro mit Endlos-Staubbeutel

- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Steckdose (230V)
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**





Lieferumfang:
› Vorfilter Klasse 5.000 cm²
› HEPA H14-Kartuschen-filter
› Endlosbeutel 20 m
› Befestigungsring für Kartuschenfilter

Trocken

dryCAT 320 BAG-H Pro
statt € 1.935,00 zzgl. USt.
1.739,-
€ 2.069,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002185

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
20m Endlos-Sammelbeutel	7013651	**159,00**
Taschenfilter	7013644	**305,00**
HEPA H14-Kartuschenfilter (benötigt Art.-Nr. 7010110)	7013602	**60,90**
Befestigungsring und Dichtung	7010110	**60,90**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten		dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		**7002185**
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38 (50)
Filteroberfläche	cm²	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	72
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = € 50,00**

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen*	7013640	**575,00**
SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm ***Bestehend aus:*** *antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse*	7013641	**345,00**
SET 3: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m ***Bestehend aus:*** *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm,2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*	7013606	**249,00**
SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm ***Bestehend aus:*** *antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste*	7013643	**555,00**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

SG 34 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung

MADE IN EUROPE

SG 34
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Art.-Nr.		**7175034**
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 330 x 350
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:
› Schlauch 2,8 m mit Handgriff
› Rohrset 2 x 480 mm
› Düsenkopf
› Bodendüse
› Fensterdüse
› Dreiecksbürste
› Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
› Punktstrahldüse
› Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
› Baumwolltuch 300 x 300 mm
› Messbecher 500 ml
› Trichter
› 50 g Entkalkerpulver

SG 36 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien

MADE IN EUROPE

- Kompakter Dampfreiniger
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

PRODUKTVIDEO YouTube

SG 36
statt € 1.859,00 zzgl. USt.
1.649,-
€ 1.962,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036

Technische Daten		SG 36
Art.-Nr.		**7170036**
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5





Lieferumfang:
› 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
› 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
› Gebogene Lanze 175 mm
› Düsenkopf
› Fenster- bzw. Glasdüse
› Mehrzweckbürste
› Dreieckige Bürste
› Rundbürste mit Polyesterborsten
› Rundbürste mit Messingborsten
› Mikrofaser-Tuch

SG 58 S – Dampfsauger für hygienische Reinigung mit gleichzeitiger Absaugung

MADE IN EUROPE

- Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen
- **Mit verbautem 230V CEE Stecker.** *Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)*

SG 58 S
statt € 5.195,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058

Technische Daten		SG 58 S
Art.-Nr.		**7170058**
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32

Zubehör Adapterleitung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013800	**27,50**
400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m	7013805	**49,90**



Lieferumfang:
› 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
› 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
› Mehrzweckbodenbürste
› Teppichschutz für Mehrzweckbürste
› Fenster- bzw. Glasdüse
› Transparente Düse
› Kleine Saugdüse
› Dampfdüse
› Einspritz- und Absaugdüse
› Große Saugdüse mit Gummiabzieher
› 3 x Rundbürsten Polyesterborsten Ø 28/ 65 / 40 mm
› Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern
› Mikrofaser-Tuch
› Bürstenaufsatz 150 mm

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K 39-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger – Leicht, kompakt und sofort einsatzbereit

HOME

- Besonders geeignet für die gelegentliche Reinigung kleinerer Flächen
- Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- Schnellkupplungssystem: Der Hochdruckschlauch lässt sich mit einem Klick an den Hochdruckreiniger und die Pistole anschließen
- Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Ideal um oberflächlichen Schmutz von Bänken, Terrassenmöbeln, Toren und Fahrrädern zu entfernen
- Mobil und handlich dank der zwei Gummiräder und des praktischen Griffs
- Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Zubehör immer ordentlich verstaut und einsatzbereit dank spezieller Aufbewahrungsfächer an der Rückseite
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

HDR-K 39-13
statt € 109,00 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101392

Technische Daten		HDR-K 39-13
Art.-Nr.		**7101392**
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge max.	l/h	390
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	87,3
Hochdruckschlauch Länge	m	5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	287 x 262 x 654
Gewicht ca.	kg	6,3





Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› 5 m Hochdruckschlauch
› Strahlrohr
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter
› Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter

HDR-K 46-16 – Kaltwasser Hochdruckreiniger – Kompakt, leistungsstark, vielseitig

HOME

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Ausgestattet mit rotierender Düse
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

› **Top Preis-Leistung**
› **bestens geeignet für gelegentliche Einsätze**

HDR-K 46-16
statt € 175,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101462

Technische Daten		HDR-K 46-16
Art.-Nr.		**7101462**
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3





Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Hochdruckschlauch 6m
› Strahlrohr
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter

HDR-K 50-18 – Kaltwasser Hochdruckreiniger - Zwei Reinigungsstufen für jede Herausforderung

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe
- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 Meter Tiefe selbstansaugend
- Ausgestattet mit rotierender Düse
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

HDR-K 50-18
statt € 209,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101501



ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.

Technische Daten		HDR-K 50-18
Art.-Nr.		7101501
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	120
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	500
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Hochdruckschlauch 6m
› Strahlrohr
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter

HDR-K 85-16 TF – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:** Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

Ausstattung:
› Material Kolben Edelstahl
› Pumpensteuerung Total Stop
› Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
› Wasserfilter
› Integrierte Schlauchtrommel
› Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
› Räder 200 mm

PRODUKTVIDEO YouTube

HDR-K 85-16 TF
statt € 309,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851



› **Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h**

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!

Patentiert

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.		7101851
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Ansaughöhe	mm	500
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6



Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Hochdruckschlauch 8 m
› 2 Rotationsdüsen
› Schaumvorsatz
› Mulitifunktionsdüse 5-in-1
› Doppeldüsenaufnahme
› Verlängerungsrohr

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K 48-15 – Kaltwasser Hochdruckreiniger, mit hochwertigem Hochdruckschlauch und Gewindeanschlüssen

SEMI-PROFESSIONAL

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Sehr robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Hochdruckschlauch mit Stahlarmierung

HDR-K 48-15
statt € 329,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101481



- **Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l**
- **Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff**
- **Hochdruckschlauch Länge 8 m**
- **Selbstansaugende Pumpe**

Zubehör




Abb. Flächenreiniger
Art.-Nr. 7115004, 195,00 € zzgl. USt.

Technische Daten		HDR-K 48-15
Art.-Nr.		**7101481**
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5



Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- Wasseranschlussset mit Filter
- Düsenreinigungsnadel


HDR-K 60-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

SEMI-PROFESSIONAL

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

HDR-K 60-18
statt € 485,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601





Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis

Technische Daten		HDR-K 60-18
Art.-Nr.		**7101601**
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schallleistungspegel	dB(A)	99
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8/230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25



Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 10 m
- Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- Lanze mit Dreckfräser
- Wasserfilter
- Schaumsprüheinrichtung
- Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

HDR-K 70-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Leistungsregulierung direkt an der Lanze

SEMI-PROFESSIONAL

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich
- Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Große Gummiräder und des praktischer Teleskopgriff
- Praktischer Schlauchaufroller mit 10 m langen Druckschlauch


› Durch Drehen Richtung **HARD** wird die Leistung des Hochdruckreinigers bis zu 700 l/h und 160 bar gesteigert – ideal für hartnäckigen Schmutz auf Stein, Beton, Mauerwerk, Maschinen und Fahrzeugen. Für max. Effizienz empfehlen wir die Doppelrotationsdüse, die dank robustem, gummiertem Messingkörper sowie langlebiger Keramik besonders widerstandsfähig ist.

› In Richtung **SOFT** reduziert sich die Strahlkraft für eine schonende Reinigung, z. B. von Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Zäunen, Gartenmöbeln und Markisen.



› Pistole mit Druckregler

PRODUKTVIDEO YouTube



HDR-K 70-16
statt € 599,00 zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101701

Technische Daten		HDR-K 70-16
Art.-Nr.		**7101701**
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	700
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9



Lieferumfang:
› Einstellbare Handspritzpistole Hochdrucklanze
› Hochdruckschlauch 10m
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
› Doppeldüse
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

HDR-K 51-16 – Kaltwasser Hochdruckreiniger, tragbares Gerät für maximale Flexibilität

MADE IN EUROPE

- Tragbares Modell mit Handgriff
- Mit Induktionsmotor
- Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend



PROFESSIONAL

PRODUKTVIDEO YouTube

› **Leicht zu transportieren durch kompakte Größe**

Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Hochdruckschlauch 8 m
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
› Wasseranschlussset mit Filter

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 51-16
statt € 609,00 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102511

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

Technische Daten		HDR-K 51-16
Art.-Nr.		**7102511**
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Langsamläufer	UpM	1.400
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

Zubehör

Fahrwagen
Für den bequemen Transport
Aluminium-Gestell
Griff abnehmbar



Art.-Nr.
7110010, **155,00 € zzgl. USt.**

Zubehör



Wandhalterung
inkl. Hochdruckschlauch 15m
Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck
Art.-Nr. 7110012, **275,00 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***


Neu

HDR-K 84-20 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Fördermenge und langlebiger Hochleistungspumpe

- Hohe Schwemmwirkung dank 840 l/h Fördermenge
- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis!
- Inklusive Schlauchaufroller mit **15 m** langlebigem und knickfestem stahlarmiertem Hochdruckschlauch für mehr Bewegungsfreiheit sowie bessere Reichweite um Ecken und Hindernisse
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Integrierter Druckentlaster mit Bypass-Funktion – schützt die Pumpe zuverlässig, leitet den Druck im Leerlauf um und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Geräts
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

MADE IN EUROPE

Dreiphasen-Induktionsmotor mit Thermo-schutzschalter

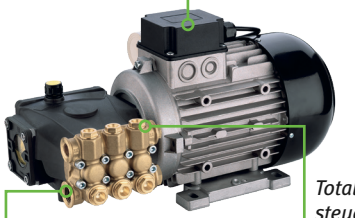

Pumpenkopf aus Messing

Total Stop - Pumpen-steuerung: Verzögerungs-freier Start und Stopp des Pumpenmotors

PROFESSIONAL



*Leistungsstarke Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem, Messingkopf und Keramikkolben für **bessere Reinigungsleistung, lange Haltbarkeit, Laufruhe und Dauerleistung***



Für den Betrieb in stehender und liegender Position geeignet
Ideal auch für enge oder schwer zugängliche Bereiche




Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Lanze mit Dreckfräser
› Hochdrucklanze 500 mm
› Düse ¼”
› Schaumsprüheinrichtung
› Wasseranschlussset mit Filter

Kurbelwellen-pumpe | Total Stop | Induktions-Motor

HDR-K 84-20
statt € 1.199,00 zzgl. USt.
1.069,-
€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102842

Technische Daten		HDR-K 84-20
Art.-Nr.		**7102842**
Betriebsposition		stehend und liegend
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	840
Maximale Zulauftemperatur	°C	60
Schalldruckpegel	dB(A)	91,7
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Stahlrohrgewinde		M22
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Anschlusskabellänge	m	5
Material Kolbenkopf / Zylinderkopf		Keramik / Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	377 x 385 x 975
Gewicht ca.	kg	48,1

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Flächenreiniger	7110030	195,00
	Ersatzdüse für Flächenreiniger	7115016	25,50
	Rotierende Waschbürste	7110031	65,90
	Lanzenverlängerung für rotierende Profi-Waschbürste 460 mm	7112027	21,90
	Schlauchverlängerung 10 m verstärkt	7110033	47,50
	Verlängerungs-Strahlrohr	7110034	14,50
	Schaumvorsatz	7110035	59,50
	Hochdruckschlauch, verstärkt, 15 m	7110036	44,50
	Hochdrucklanze mit Dreckfräse	7110037	47,90
	Hochdrucklanze 900 mm	7110038	30,50
	Hochdrucklanze 1.700 mm	7110040	41,90
	Hochdrucklanze 2.000 mm	7110041	52,50
	Hochdrucklanze ohne Düse. Länge 1.200 mm	7112018	29,90

HDR-K 90-20 – Kaltwasser Hochdruckreiniger, sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar

MADE IN EUROPE

- Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab
- 4-poliger und langsam laufender langlebiger Induktionsmotor für intensive Einsätze
- Schutz vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

PROFESSIONAL

Kurbelwellen-pumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion

HDR-K 90-20
statt € 1.779,00 zzgl. USt.
1.479,-
€ 1.760,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102902



Technische Daten		HDR-K 90-20
Art.-Nr.		**7102902**
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge max.	l/h	900
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung~50 Hz	kW/V	7,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 540 x 900
Gewicht ca.	kg	61,6

Zubehör



Abb. ***Flächenreiniger***

Art.-Nr. 7115005 **195,00 € zzgl. USt.**



Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr
- 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlussset mit Filter

HDR-K 126-21 – Kaltwasser Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmwirkung von 1.260 l/h

MADE IN EUROPE

- Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- Mit Induktionsmotor
- Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- Integrierter fünf Liter Reinigungstank inklusive Filter
- Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer

Kurbelwellen-pumpe

PROFESSIONAL

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion





Praktischer Kabel- und Schlauchhalter

HDR-K 126-21
statt € 2.739,00 zzgl. USt.
2.279,-
€ 2.712,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102126

Technische Daten		HDR-K 126-21
Art.-Nr.		**7102126**
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	200
Pumpendruck max.	bar	210
Fördermenge max.	l/h	1.260
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	8,9 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht ca.	kg	65



Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Schlauchaufroller mit 15 m Hochdruck-schlauch
- Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- Gebogene HD-Lanze
- Düse 1/4“
- Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- Kabel- und Schlauchhalter

Ausführliches ***Zubehör*** *siehe* ***CLEANCRAFT Hauptkatalog*** *oder* ***auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-H 48-15 – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

MADE IN EUROPE


- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Verzögerter Brennerstart
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung

SEMI-PROFESSIONAL

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung





Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Edelstahlkolben



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser



Lieferumfang:
- Handspritzpistole mit Druckregelung
- Hochdruckschlauch 10 m
- Gebogene Lanze
- Strahldüse 25°
- Schaumvorsatz

HDR-H 48-15
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		**7150481**
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Handspritzpistole ¼“ mit Druckregelung	7161005	**119,90**
	Gebogene Lanze	7162014	**21,90**
	Lanze mit Rotationsdüse	7162015	**98,90**
	Schlauchverlänge-rung 8 m	7164008	**85,00**
	Strahldüse 25°	7163010	**13,90**
	Schaumvorsatz	7163011	**15,90**
	Flächenreinigerkit	7163012	**129,00**
	Flächenreinigerkit	7322001	**8,19**
	Rotierende Waschbürste	7165003	**34,50**

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Hochwertige Modelle mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

MADE IN EUROPE

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Verzögerter Brennerstart
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung

HDR-H 55-15
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14
- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Aufheizen des Wassers auf max. 110 °C durch Dieselverbrennung


HDR-H 55-15



HDR-H 60-14



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung

SEMI-PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

› **Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar**



HDR-H 55-15



HDR-H 60-14

HDR-H 55-15 – 230 V	HDR-H 55-15 – 400 V	HDR-H 60-14
statt € 1.779,00 zzgl. USt.	statt € 1.969,00 zzgl. USt.	statt € 2.999,00 zzgl. USt.
1.629,-	**1.799,-**	**2.529,-**
€ 1.938,51 inkl. USt.	€ 2.140,81 inkl. USt.	€ 3.009,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150551	Art.-Nr. 7150553	Art.-Nr. 7150601

Technische Daten		HDR-H 55-15	HDR-H 55-15	HDR-H 60-14
Art.-Nr.		**7150551**	**7150553**	**7150601**
Arbeitsdruck max.	bar	130	130	180
Fördermenge max.	l/h	540	540	720
Temperatur max.	°C	90	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5	3,5	3,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80	80	79
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,7 / **230**	2,7 / **400**	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	825 x 570 x 598	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	66	66	100



Lieferumfang:
- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Professionelle Ausführungen

- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- Effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- Separate Brennerlüftungs-Einheit



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/ Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

› **HDR-H 78-18: Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze**



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/ Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung, HDR-H 108-20

› **Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen**



HDR-H 78-18

HDR-H 90-20

HDR-H 108-20

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20



HDR-H 108-20



Lieferumfang HDR-H 78-18:
- Handspritzpistole
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Düsenreinigungsnadel
- Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m



Lieferumfang HDR-H 90-20:
- Handspritzpistole
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Flammenkontrollsatz



Lieferumfang HDR-H 108-20:
- Handspritzpistole
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Düsenreinigungsnadel

	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
	statt € 3.919,00 zzgl. USt.	statt € 4.099,00 zzgl. USt.	statt € 4.799,00 zzgl. USt.
	3.299,-	**3.469,-**	**3.999,-**
	€ 3.925,81 inkl. USt.	€ 4.128,11 inkl. USt.	€ 4.758,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7150781	Art.-Nr. 7150902	Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Art.-Nr.		7150781	715902	7150992
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Motordrehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	5 / 400	6,5 / 400	7,6 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen (HDR-K 96-28 BL), zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel

HDR-K 60-22 BS
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10 m HD-Schlauch
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung

Zubehör HDR-K 96-28 BL	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch-verlängerung verstärkt 10m	7114021	**99,00**

Zubehör



Abb. ***Flächenreiniger*** *(passt nicht zu HDR-K 52-18 BS)*

Art.-Nr. 7115005, **195,00 € zzgl. USt.**



Lieferumfang HDR-K 60-22 BS:
- 10 m verstärkter HD-Schlauch
- Handspritzpistole
- Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- Düsenset (0°, 15°, 25°, 40°, Schaumdüse)



Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 10 m
- Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

SEMI-PROFESSIONAL

Kurbelwellen-pumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion



HDR-K 52-18 BS

SEMI-PROFESSIONAL



HDR-K 60-22 BS

PROFESSIONAL

Kurbelwellen-pumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion



HDR-K 72-22 BR

PROFESSIONAL



HDR-K 96-28 BL

Neu

HDR-K 52-18 BS	HDR-K 60-22 BS	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 96-28 BL
statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 459,00 zzgl. USt.	statt € 699,00 zzgl. USt.	statt € 1.039,00 zzgl. USt.
319,-	**399,-**	**599,-**	**899,-**
€ 379,61 inkl. USt.	€ 474,81 inkl. USt.	€ 712,81 inkl. USt.	€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103521	Art.-Nr. 7103663	Art.-Nr. 7103723	Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 52-18 BS	HDR-K 60-22 BS	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.		**7103521**	**7103663**	**7103723**	**7109628**
Arbeitsdruck max.	bar	165	180	180	230
Pumpendruck max.	bar	180	220	220	280
Fördermenge max.	l/h	510	570	720	960
Temperatur max.	°C	60	50	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,6	3,6	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5	10	10	10
Drehzahl	min^{-1}	3.400	3.600	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Aluminium	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Verzinkter Stahl	Messing	Messing
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	99	86	87,5	88,6
Aufnahmeleistung	kW	4	4,6	4,2	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580	555 x 555 x 645	771 x 458 x 926	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	28	29	34,7	58,4

Ausführliches ***Zubehör*** *siehe* ***CLEANCRAFT Hauptkatalog*** *oder* ***auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

WSAR – Wasserschlauchaufroller mit Aufroll-Automatik
WSW 45 – Wasserschlauchwagen


- Integriertes Schlauchführungssystem
- Mit einstellbarem Schlauchrücklaufstopper
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert werden

WSW 45
- Hohe Stabilität durch Metallrahmen
- Zwei große Räder erleichtern das Fahren über Rasen
- Einklappbarer Griff spart Stauraum



WSAR 30-2

WSW 45



Praktischer Schlauch-einzug über Fußpedal

WSAR 20-2	WSAR 30-2	WSW 45
statt € 89,90 zzgl. USt.	statt € 125,90 zzgl. USt.	statt € 149,00 zzgl. USt.
69,90	**99,90**	**139,-**
€ 83,18 inkl. USt.	€ 118,88 inkl. USt.	€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560120	Art.-Nr. 7560130	Art.-Nr. 7560245

Technische Daten		WSAR 20-2	WSAR 30-2	WSW 45
Art.-Nr.		**7560120**	**7560130**	**7560245**
Schlauch Innen-Ø/Aussen-Ø	mm	11/15	11/15	11/15
Schlauchlänge	m	20	30	45
Betriebsdruck	bar	10	10	8
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430	565 x 368 x 924
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5	12

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Spritzdüse	7561001	**4,90**
	Hahnanschluss	7561002	**2,49**
	Schlauchverbinder	7561003	**3,90**

FWP – Frischwasserpumpe, leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb
SWP – Schmutzwasserpumpe, leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, ..
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung Benzin bei 75% Last
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- Seilzugstarter
- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



SWP 80



FWP 80



***Leistungsstark:** bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 7 Metern Tiefe*



***4-Takt-Motor mit Seilzugstarter:** einfach zu starten unter allen Bedingungen*

Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	**75,50**
Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	**22,50**

FWP 80	SWP 80
statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 519,00 zzgl. USt.
269,-	**379,-**
€ 320,11 inkl. USt.	€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500080	Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		**7500080**	**7500180**
Einsatzbereich		**Frischwasser**	**Schmutzwasser**
Fördermenge max.	l/min	803	966
Förderdruck max.	bar	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	26
Ansaughöhe	m	7	7
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	26	36



SWP 80



FWP 80

Lieferumfang SWP 80 FWP 80
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- Schlauchkupplung für Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug

SCWP 7516 – Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse
SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7516
- Restwasserstand bis 3 mm möglich

SCWP 7514A
- Start/Stopp Automatik je nach Wasserstand
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert
- Absaughöhe min. 5 mm

SCWP 7516
statt € 73,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520101

SCWP 7014A
statt € 96,50 zzgl. USt.
83,90
€ 99,84 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110



SCWP 7516 *SCWP 7014A*

Technische Daten		SCWP 7516	SCWP 7014A
Art.-Nr.		**7520101**	**7520110**
Förderleistung max.	l/h	16.000	14.000
Förderhöhe max.	m	10	9
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	171 x 156 x 325	232 x 148 x 332
Gewicht ca.	kg	5,1	6,4

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT
- Abpumpen bis auf 1mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 115,90 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		**7520115**	**7520105**
Förderleistung max.	l/h	7.500	13.000
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,3 / 230	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1106A zusätzlich mit:
- Start / Stopp Automatik
- **Integrierte Druck- und Durchfluss-sensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen**
- Hoher Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 209,00 zzgl. USt.
175,90
€ 209,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 339,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305



SPWP 1107

SPWP 1106A

Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		**7520300**	**7520305**
Förderleistung max.	l/h	7.000	6.000
Förderhöhe max.	m	42	45
Korngröße max.	mm	1	1
Förderdruck	bar	4,2	4,5
Stromkabellänge	m	10	15
Auslassdurchmesser	“	1	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472
Gewicht ca.	kg	11,4	11,4

DWP 1106A – Tiefbrunnen-pumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser*

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- **Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen**
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausge-stattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl



DWP 1106A
statt € 335,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105

Technische Daten		DWP 1106A
Art.-Nr.		**7523105**
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/h	6.000
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Auslass-Ø	“	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SDWP 10019 / SDWP 15032 PRO – Tauchpumpe für Schmutzwasser

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Gehäuse in Kombination aus Edelstahl und Gusseisen (SDWP 15032 PRO), Edelstahl (SDWP 10019) für hohe Widerstandsfähigkeit
- Automatischer Betrieb durch Schwimmerschaltung
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Ergonomisches Griffdesign
- Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln (SDWP 10019)

SDWP 15032 PRO
- Hohe Förderleistung von max. 31980 l/h
- Hohe Förderhöhe von max. 19 m
- Kupferdrahtmotor mit integriertem Thermoschutz für eine lange Lebensdauer
- Erhöhte Laufzeiten durch Schmierung des **Motors im Ölbad**
- Inklusive 6 Meter Nylon Seil

Lieferumfang SDWP 10019:
› Multiadapter 1½“

Neu

SDWP 10019
statt € 130,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520206

SDWP 15032 PRO
statt € 429,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520220





STORZ-Kupplung Art.-Nr. 7530016 als Zubehör erhältlich

SDWP 10019 *SDWP 15032 PRO*

Technische Daten		SDWP 10019	SDWP 15032 PRO
Art.-Nr.		**7520206**	**7520220**
Förderleistung max.	l/h	19.500	**31. 980**
Förderhöhe max.	m	9	**19**
Korngröße max.	mm	35	25
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	184 x 160 x 357	269 x 186 x 460
Gewicht ca.	kg	6,6	18,9

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Druckschlauch 52 mm x 15 m	7510003	**59,90**
	Kupplung STORZ C-52 AG 2“ (passend für 7520220)	7530016	**15,90**
	Ablaufschlauch 25 mm x 7 m (passend für 7520206)	7530005	**45,00**
	Kupplung STORZ C-52 AG 1½“ (passend für 7520206)	7530015	**15,90**
	Multiadapter 1½“ (passend für 7520206)	7530002	**5,90**

SDWP 7518 / SDWP 7514A – Kombi-Tauchpumpen

- Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben

SDWP 7514A
- Sicherer Pumpenanlauf durch zwei unabhängige Einschalthöhen
- Ideal für kleine Schächte oder Fässer aufgrund integrierter und sensorgesteuerter Niveauschaltung - dadurch geringer Platzbedarf im Vergleich zu Pumpen mit außenliegendem Schwimmer

SDWP 7518
statt € 79,90 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520201

SDWP 7514A
statt € 109,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520211



SDWP 7518 *SDWP 7514A*

Technische Daten		SDWP 7518	SDWP 7514A
Art.-Nr.		**7520201**	**7520211**
Förderleistung max.	l/h	18.000	13.980
Förderhöhe max.	m	9	7
Korngröße max.	mm	35	30
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	1 ½
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 168 x 355	175 x 153 x 369
Gewicht ca.	kg	5,4	4,8

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Druckschlauch 52 mm x 15 m	7510003	**59,90**
	Kupplung STORZ C-52 AG 1½“	7530015	**15,90**
	Ablaufschlauch 25mm x 7m	7530005	**45,00**
	Multiadapter 1½“	7530002	**5,90**

SDWP 7511 Flutset – Tauchpumpe zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-pumpe mit Schwimmerschalter
- Inklusive wasserdurchlässigem EuroNorm-Behälter mit Tragegriff 400 x 300 x 320 mm, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

SDWP 7511 Flutset
statt € 225,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520255

Lieferumfang:
› Multiadapter
› Anschlussstück 1½“ AG
› Bau- und Indusrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
› Festkupplung STORZ 52C 1½“ IG
› Tragekorb



Technische Daten		SDWP 7511 Flutset
Art.-Nr.		**7520255**
Fördermenge max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Korngröße max.	mm	30
Schutzart Antriebsmotor		IPX 8
Stromkabellänge		9,8
Auslassdurchmesser	“	1½
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- **Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck**
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm



Technische Daten		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1105S
statt € 239,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
Förderleistung max.	l/h	5.500
Förderhöhe max.	m	55
Förderdruck	bar	5,5
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S
statt € 239,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- **Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck**
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm



Technische Daten		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

DWS 1105
statt € 345,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

GP 1005C – Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Ergonomisches Griffdesign
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1005C
Art.-Nr.		7521105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

GP 1005C
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

GP 1106P – Gartenpumpe mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1106P
Art.-Nr.		7521305
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1106P
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

DWS 1005C – Hauswasserwerk mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Technische Daten		DWS 1005C
Art.-Nr.		7522105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

DWS 1005C
statt € 265,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OSM 431 – Orbital-Einscheibenmaschine zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
- Großes Fahrwerk
- Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- Einfaches Wechseln der Pads
- Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad

MADE IN EUROPE

› Sehr leise!



Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



Stielgelenk


OSM 431

Lieferumfang:
› Scheibenbürste PPL 0,6 mm
› 12 m Netzkabel

statt € 2.065,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7201436

Technische Daten		OSM 431
Art.-Nr.		**7201436**
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min^{-1}	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	‹54
Anschlusskabellänge	m	12
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads (mit Klettverschluss)	7212160	**179,00**
Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben	7212164	**239,00**
Tank 12l	7212161	**95,50**
Scheuer-Pad grün	7212052	**54,90**
Grundreinigungs-Pad schwarz (mit Klettverschluss)	7212050	**54,90**
Grundreinigungs-Pad braun (mit Klettverschluss)	7212051	**54,90**
Unterhalts-Pad rot (mit Klettverschluss)	7212053	**54,90**
Polier-Pad weiß (mit Klettverschluss)	7212054	**54,90**
Absaugkit	7212167	**459,00**
Sprüheinrichtung	7212175	**629,00**
Zusatzgewicht	7212165	**225,00**

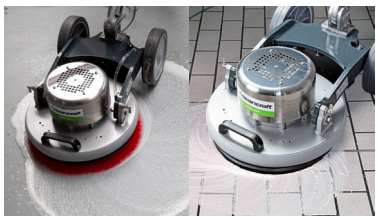

› Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



› Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



› Teppichbodenreinigung



› Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



› Abschleifen von Holz



› Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

SSM 281 – Handgeführte Scheuersaugmaschine – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

MADE IN EUROPE

- Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung



Geringes Gewicht von 20 kg und geringe Abmessungen. Einfach zu transportieren und zu lagern.

SSM 281

Lieferumfang:
› Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,4

statt € 2.239,00 zzgl. USt.
1.939,-
€ 2.307,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252128



Intuitives Bedienfeld

Technische Daten		SSM 281
Art.-Nr.		**7252128**
Arbeitskapazität	m^2/h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min^{-1}	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	**46,90**
Bürste medium PPL 0,4	7260001	**36,90**
Bürste hart PPL 0,5	7260002	**46,90**
Treibteller	7260005	**72,90**



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung.
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung.

SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 – Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürste und ECO-Modus

MADE IN EUROPE

- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Hohe Manövrierfähigkeit
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Leicht und einfach zu bedienen
- Großes Tankvolumen
- Dreistufiger Vakuummotor
- 2-Tank-System
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige



Griff auch nach vorne klappbar

Double Battery Life
(nur SSM 351 B)
- *Optimiert die Ladezyklen*
- *Erhöht die Batterie-lebensdauer um bis zu 100 %*

Self Leveling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



SSM 351 B

Lieferumfang SSM 351 B:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 B C:
› 12 m Netzkabel
› Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 500:
› 2x Batterie 12V 74 AGM
› Ein Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,65

SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
statt € 3.339,00 zzgl. USt.	statt € 2.679,00 zzgl. USt.	statt € 4.865,00 zzgl. USt.
2.879,-	**2.339,-**	**4.099,-**
€ 3.426,01 inkl. USt.	€ 2.783,41 inkl. USt.	€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252135	Art.-Nr. 7252137	Art.-Nr. 7252150

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Art.-Nr.		**7252135**	**7252137**	**7252150**
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225	1.750
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	350	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450	730
Bürstendruck	kg	25	25	16 – 20
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2	2
Bürstendrehzahl	min⁻¹	140	140	160
Unterdruck	mbar	121	100	155
Frischwassertank	l	16	16	40
Schmutzwassertank	l	19	19	45
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	450	550
Stromversorgung	V	Batterie 2x12V 29Ah	230	Batterie 2x12 V 74Ah
Akkulaufzeit max.	min.	70	–	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	960 x 550 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	37	100

Zubehör: SSM 351 B, SSM 351 B C	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad	7212025	42,90
Grundreinigungs-Pad	7212026	42,90
Scheuer-Pad	7212027	42,90
Unterhalts-Pad	7212028	42,90
Polier-Pad	7212029	42,90
Bürste weich PP 350/0,3-0,65	7260020	119,00
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	92,50
Tynex-Bürste 350/1,0 K120	7260022	339,00
Tynex-Bürste 350/0,8 K240	7260023	339,00
Tynex-Bürste 350/0,6 K320	7260024	339,00
Treibteller 350 mm	7260030	179,00
Sauglippen Latex, vorne	7260035	16,95
Latex, hinten	7260036	16,95
Latex, Set	7260037	139,00
Polyurethan, Set	7260038	32,90
Latex, vorne	7260039	29,50
Latex, hinten	7260040	29,50
Spritzschutz	7260045	56,00
Absaugkit	7260046	105,00
Bürste Naturfaser 350 mm	7260028	145,00
AGM-Batterie 12V 29Ah für SSM 351 B	7260050	699,00
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah für SSM 351 B	7260051	245,00

Zubehör SSM 500	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad	7212060	70,90
Grundreinigungs-Pad	7212061	70,90
Scheuer-Pad	7212062	70,90
Unterhalts-Pad	7212063	70,90
Polier-Pad	7212064	70,90
Treibteller TT-SSM 500	7260123	170,00
Bürste Nylon 500 mm medium	7260115	179,00
Sauglippe		
715 mm, Latex, hinten	7260117	69,90
715 mm, Linatex, hinten	7260125	83,50
715 mm, Polyurethan, hinten	7260127	59,00
815 mm, Latex, vorne	7260116	52,90
815 mm, Linatex, vorne	7260124	63,50
815 mm, Polyurethan, vorne	7260126	42,50
Spritzschutz	7260118	54,50
Nachrüstsatz Reinigungs-mitteldosierung	7260119	955,00
Absaugkit extern	7260120	105,00
AGM-Batterie 12V 74Ah	7260121	699,00
On-Board-Ladegerät 24V 10Ah	7260122	580,00

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SSM 282 / SSM 352 / SSM 455 – Handgeführte Scheuersaugmaschinen. Kompakt und wendig, ideal für beengte Räumlichkeiten

- Rotierende Bürsten ermöglichen effiziente Reinigung in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- Niedriges Gesamtgewicht sorgt für leichte Handhabung und Transport
- Zusammenklappbar und platzsparend zum Verstauen
- Integrierter Frisch- und Schmutzwassertank
- Schwimmer im Auffangbehälter schützt den Motor bei vollem Tank

SSM 282
- Um 180° drehbare Saugleiste und verstellbarer Griff erlauben die Reinigung auch in rechtwinkligen Ecken
- Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung

SSM 352
- Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden
- Werkzeugloser Bürstenwechsel für schnellen und einfachen Austausch
- Eco- und Silent-Modi ermöglichen längere Reinigungsintervalle und geräuscharmen Betrieb
- Um 180° drehbarer Abzieher kann bei Verschleiß gewendet werden und reduziert dadurch die Betriebskosten
- Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung

SSM 455
- Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung
- Großer 6 Liter Wassertank erhöht die Reinigungseffizienz und ermöglicht die Reinigung von bis zu 150 m² in einem Durchgang
- Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- Werkzeugloser Bürstenwechsel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch

PRODUKTVIDEO YouTube



SSM 282



SSM 455



SSM 352



SSM 282 und SSM 352

Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung



SSM 282

Um 180° drehbare Saugleiste



Kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden. Lässt sich mühelos wie ein Trolley von einem Bereich zum anderen rollen



SSM 455

Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung

Lieferumfang SSM 282:
- Scheibenbürste
- Lithium-Batterie 16Ah
- Ladegerät

Lieferumfang SSM 455:
- 2x Scheibenbürste
- 2x Treibteller
- Lithium-Batterie 16Ah
- Ladegerät
- Gummisauglippen

Lieferumfang SSM 352:
- Scheibenbürste
- Blei Batterie 32 Ah
- Ladegerät

SSM 282	SSM 455	SSM 352
zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
1.249,-	**1.275,-**	**1.449,-**
€ 1.486,31 inkl. USt.	€ 1.517,25 inkl. USt.	€ 1.724,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202022	Art.-Nr. 7202020	Art.-Nr. 7202024

Technische Daten		SSM 282	SSM 455	SSM 352
Art.-Nr.		**7202022**	**7202020**	**7202024**
Arbeitskapazität	m²/h	800	1.200	1.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	340	520	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	280	520	420
Bürstendrehzahl	min^{-1}	230	350	180
Unterdruck	mbar	100	100	160
Frischwassertank	l	6	6	**13**
Schmutzwassertank	l	9	9	**15**
Gesamtleistung	W	320	440	800
Leistung Bürstenmotor	W	200	2x 160	400
Leistung Vakuumpumpe	W	120	120	400
Stromversorgung Batterie	V	24	24	2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	120	120	90
Akkuladezeit	h	3,5	3,5	8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	584 x 401 x 1.040	518 x 410 x 1.235	720 x 450 x 1.030
Gewicht ca.	kg	23	24	60

Zubehör SSM 282	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sauglippen Linatex	7216010	**22,90**
Ersatz-Bürste	7216011	**35,00**
Ladegerät SSM 282 / 455	7216004	**65,00**
Batterie SSM 282 / 455	7216005	**285,00**
Zubehör SSM 455	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Sauglippen	7216000	**25,50**
Sauglippen Linatex	7216001	**25,50**
Ersatz-Bürste	7216002	**24,50**
Treibteller	7216003	**27,90**
Ladegerät SSM 282 / 455	7216004	**65,00**
Batterie SSM 282 / 455	7216005	**285,00**
Zubehör SSM 352	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. USt.**
Sauglippen Linatex	7216020	**29,90**
Ersatz-Bürste	7216021	**49,00**
Treibteller	7216022	**55,00**
Ladegerät SSM 352	7216023	**90,00**
Batterie SSM 352	7216024	**120,00**

SSM 551 / SSM 551 T / SSM 551 T PRO – Handgeführte Scheuersaugmaschinen

- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Effiziente Schmutzwasserabsaugung: Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- Dosierung der Reinigungslösung möglich
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung
- Hepa-Filter hält den Feinstaub aus der angesaugten Luft zurück, so dass dieser nicht an die Umgebung abgegeben wird
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Mit unterschiedlichsten Reinigungsbürsten und Pads konfigurierbar
- **Modell SSM 551 T mit Fahrantrieb**

SSM 551 T PRO mit Fahrantrieb

- Softtouch-Steuerung für einfache, komfortable Bedienung
- Zonenprogramme für schnelle Anpassung an jede Reinigungsaufgabe

Lieferumfang:
› 2 x Gel Batterie 12V 75Ah
› Batterieladegerät
› Scheibenbürste PP 510/0,6 mm

Neu

SSM 551
statt € 4.599,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202060

SSM 551 T
statt € 5.245,00 zzgl. USt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202065

SSM 551 T PRO
statt € 5.725,00 zzgl. USt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202066



SSM 551 T PRO

Technische Daten		SSM 551	SSM 551 T	SSM 551 T PRO
Art.-Nr.		**7202060**	**7202065**	**7202066**
Arbeitskapazität	m²/h	1.880	1.880	1.880
Arbeitsbreite Saugen	mm	703	703	703
Arbeitsbreite Bürsten	mm	508	508	508
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	140	140
Bürstendruck	kg	21	21	21
Steigung max.	%	2	2	2
Unterdruck	mbar	180	180	180
Frischwassertank	l	34	34	34
Schmutzwassertank	l	36	36	36
Motorleistung	kW	0,9	1	1
Stromversorgung	V	24	24	24
Akkulaufzeit max.	min	150	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225x 597x1.030	1.225x 597x1.030	1.225 x 597 x 1.030
Gewicht ca.	kg	75	78	78


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller	7213003	**101,90**
Grundreinigungs-Pad	7212060	**70,90**
Scheuer-Pad	7212062	**70,90**
Polier-Pad	7212064	**70,90**
Grundreinigungs-Pad	7212061	**70,90**
Unterhalts-Pad	7212063	**70,90**
Scheibenbürste		
PP 510/0,9 mm	7211029	**92,00**
PP 510/0,6 mm	7211008	**92,00**
PP 510/0,3 mm	7211009	**115,00**
AGM-Batterie 12V 75Ah	7211065	**360,00**
Sauglippen SL-SSM 550	7214004	**63,00**

SSM 700 – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrantrieb und Arbeitsbreite 700 mm


- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine m it unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

SSM 700
statt € 10.429,00 zzgl. USt.
8.699,-
€ 10.351,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252170





Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Technische Daten		SSM 700
Art.-Nr.		**7252170**
Arbeitskapazität	m²/h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Unterdruck	mbar	123
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = € 69,00**

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 105A
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Scheibenbürste PPL 0,3

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	**115,00**
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	**129,00**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	**330,00**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	**330,00**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	**330,00**
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	**145,00**
Bürste PPL 0,35	7211049	**68,90**
Bürste PPL 0,6	7211050	**68,90**
Reinigungsmittel	7321910	**80,90**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DWM 280 DC / DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschinen

- Sehr kompakt, leicht und wendig
- Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC
- Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit

MADE IN EUROPE

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt



Leistungsstark und vielseitig – für die professionelle Reinigung verschiedenster Böden

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau
› Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC
statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.649,-
€ 1.962,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220280

DWM 280 AC
statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220285



DWM 280 DC *DWM 280 AC*

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.		**7220280**	**7220285**
Arbeitskapazität	m²/h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min⁻¹	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	kW	0,2	0,3
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie (für DWM 280 DC)	7230001	**529,00**
Ladegerät (für DWM 280 DC)	7230002	**129,00**
Bürste grau (Universal)	7230003	**56,90**
Bürste schwarz (hart)	7230004	**56,90**
Bürste gelb (weich)	7230005	**56,90**


DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

MADE IN EUROPE

- Hohe Reinigungsleistung durch hohen Bürstendruck
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Drehzahl

PRODUKTVIDEO YouTube

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen



DWM-K 340 *DWM-K 420* *DWM-K 620*

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340
statt € 2.255,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420
statt € 2.655,00 zzgl. USt.
2.279,-
€ 2.712,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620
statt € 3.799,00 zzgl. USt.
3.269,-
€ 3.890,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.		**7220340**	**7220420**	**7220620**
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min⁻¹	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	1 / 230	1,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	27,5	37,5

Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste gelb (weich)	7230013	**79,90**
Bürste grau (Universal)	7230010	**79,90**
Bürste schwarz (hart)	7230011	**79,90**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	**79,90**

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste gelb (weich)	7230023	**94,90**
Bürste grau (Universal)	7230020	**94,90**
Bürste schwarz (hart)	7230021	**94,90**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	**94,90**

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste gelb (weich)	7230033	**165,00**
Bürste grau (Universal)	7230030	**165,00**
Bürste schwarz (hart)	7230031	**165,00**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	**165,00**

DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

MADE IN EUROPE

- Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten
- Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel



DWM-H 420 *DWM-H 620* *DWM-H 340*

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
statt € 2.889,00 zzgl. USt.	statt € 3.375,00 zzgl. USt.	statt € 4.799,00 zzgl. USt.
2.429,-	**2.859,-**	**4.149,-**
€ 2.890,51 inkl. USt.	€ 3.402,21 inkl. USt.	€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220345	Art.-Nr. 7220425	Art.-Nr. 7220625

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		**7220345**	**7220425**	**7220625**
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,9 / 230	1,9 / 230	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	30	43

Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	79,90
Bürste schwarz (hart)	7230011	79,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	79,90
Bürste gelb (weich)	7230013	79,90

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	94,90
Bürste schwarz (hart)	7230021	94,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	94,90
Bürste gelb (weich)	7230023	94,90

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	165,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	165,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	165,00
Bürste gelb (weich)	7230033	165,00

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschinen für professionelle Bodenreinigung

MADE IN EUROPE

- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar
- Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Reinigen in beengten Verhältnissen
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen
- SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A)
- Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Schnelles Aufladen
- Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen
- Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste

Li-ion TECHNOLOGY

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt



SSM 331-7,5

SSM 331-7,5

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› Sauglippen
› Zylinderbürste

SSM 331-7,5	SSM 331-11
statt € 2.799,00 zzgl. USt.	statt € 3.549,00 zzgl. USt.
2.449,-	**3.079,-**
€ 2.914,31 inkl. USt.	€ 3.664,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202030	Art.-Nr. 7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		**7202030**	**7202031**
Arbeitskapazität	m²/h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min^{-1}	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	kW	0,3	0,3
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29

P Patentiert

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SSM 351 CY C / SSM 351 CY – Kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

MADE IN EUROPE

- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Lieferumfang SSM 351 CY:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
› Zylinderbürste PPL0,3
› Netzkabel 12 Meter

SSM 351 CY C
statt € 2.949,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252138

SSM 351 CY
statt € 3.859,00 zzgl. USt.
3.239,-
€ 3.854,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Technische Daten		SSM 351 CY C	SSM 351 CY
Art.-Nr.		**7252138**	**7252136**
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	360	360
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	430
Bürstenlänge	mm	360	360
Bürstendruck	kg	24,5	31
Bürstendrehzahl	min⁻¹	820	1.120
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	100	121
Frischwassertank	l	16	16
Schmutzwassertank	l	19	19
Leistung Bürstenmotor	W	370	250
Leistung Vakuumpumpe	W	450	295
Gesamtleistung	W	540	575
Stromversorgung	V	230 ~50Hz	Batterie 2 x 12V 29Ah
Akkulaufzeit max.	min	-	70
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	753 X 440 X 1.220
Gewicht ca.	kg	52	60

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	**99,90**
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	**83,90**
Tynex-Zylinderbürste	7260027	**275,00**


SSM 550 CY – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

MADE IN EUROPE

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürsten-verschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Kehrgutbehälter
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

SSM 550 CY
statt € 10.759,00 zzgl. USt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156





Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Zylinderbürste PPL0,3

Technische Daten		SSM 550 CY
Art.-Nr.		**7252156**
Arbeitskapazität	m²/h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min⁻¹	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = € 69,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	**340,00**
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	**225,00**
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	**225,00**
Tynex-Zylinderbürste	7260068	**485,00**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.


SSM 550 ORB – Handgeführte Scheuersaugmaschine. Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

MADE IN EUROPE

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*





Lieferumfang:
- 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB
statt € 9.699,00 zzgl. USt.
8.029,-
€ 9.554,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252155

Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“

Orbital-Technik
- *Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich*
- *Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren*
- *Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen*

Technische Daten		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		**7252155**
Arbeitskapazität	m²/h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min-1	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag 1)		**TPZ 200 = € 69,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	**88,90**
Grundreinigungs-Pad braun 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	**88,90**
Scheuer-Pad grün 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	**88,90**
Unterhalts-Pad rot 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	**88,90**
Polier-Pad weiß 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	**88,90**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

MADE IN EUROPE

- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
› Scheibenbürste PP 0,6 mm
› Automatische Geschwindigkeitsregulierung
› Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
› 2-Tank-System
› Wasserstandanzeige und Stundenzähler
› Batterieladestandanzeige

PRODUKTVIDEO YouTube





Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

PREISSCHLAGER

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Art.-Nr.		**7203056**
Arbeitskapazität	m²/h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,1
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**





Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	**99,90**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	**169,50**
Ersatz-Batterie 12V 105Ah	7215010	**479,00**


1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

FINANZIERUNG *DURCH* LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfianzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter *leasing@stma.de* **Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot** an.

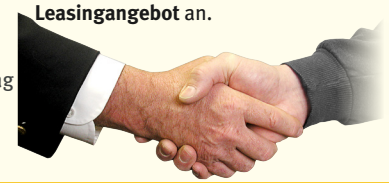

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

MADE IN EUROPE

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung


Austattung:
- Fahrantrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

PRODUKTVIDEO YouTube

› Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Abb. ASSM 650




Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

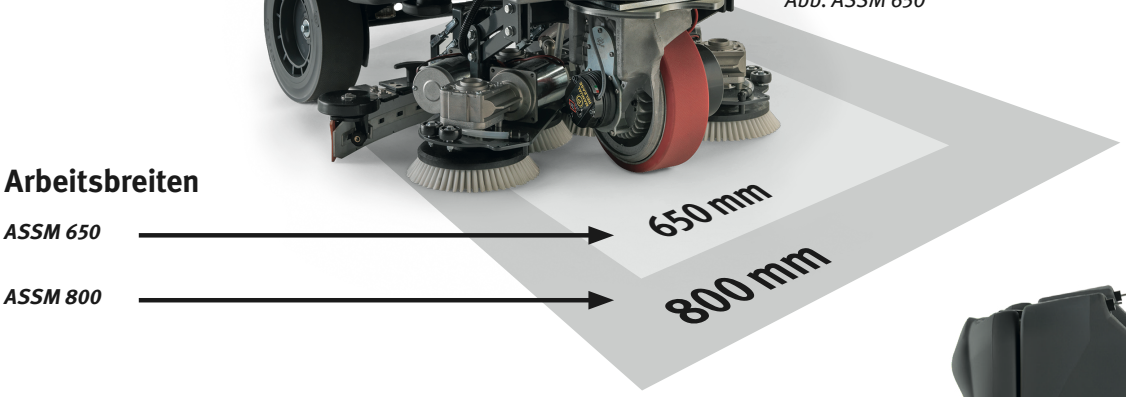

Lieferumfänge:
- Batterie
- Ladegerät
- 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650
statt € 12.950,00 zzgl. USt.
9.399,-
€ 11.184,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203065

ASSM 800
statt € 13.750,00 zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203080



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten — Abb. ASSM 650

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.		7203065	7203080
Arbeitskapazität	m²/h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min^{-1}	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,6	2
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	172	182
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle! — Abb. ASSM 650



Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	**47,90**
für ASSM 800	7211038	**52,69**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

MADE IN EUROPE

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Bürstendruck der Maschine kann bei Bedarf über Fußpedal erhöht werden

Austattung:


- Fahrantrieb
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Gebogene Absaugleiste hinten
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige
- Verstellbarer Bürstendruck
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung




Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



Abb. ASSM 750

› Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

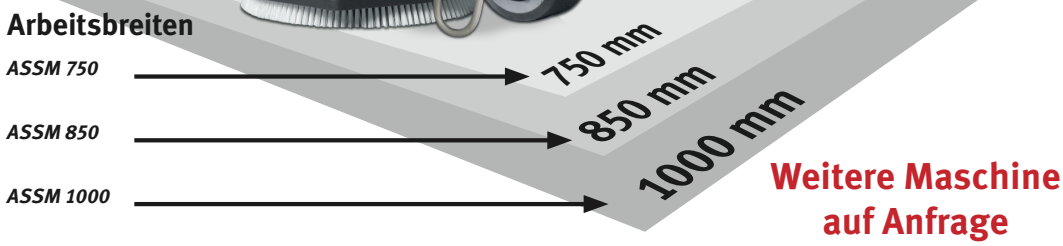

Weitere Maschine auf Anfrage

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt	€ 14.029,00 zzgl. USt.	€ 14.379,00 zzgl. USt.	€ 16.539,00 zzgl. USt.
	10.199,-	**10.499,-**	**11.999,-**
	€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.493,81 inkl. USt.	€ 14.278,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.		7203075	7203085	7203100
Arbeitskapazität	m²/h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min^{-1}	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,6	1,6	2
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211012	**63,90**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211013	**130,90**

Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211014	**63,90**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211015	**116,90**

Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211016	**82,50**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211017	**162,90**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

HKM 700 / HKM 801 – Handkehrmaschinen mit innovativem Tandem-Walzen-System

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700



HKM 801



***Abb. zeigt HKM 700** mit Tandem-Walzen-System*




***Abb. zeigt HKM 801** mit Tandem-Walzen-System*

HKM 700
› **Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut**

HKM 700
statt € 115,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304007

HKM 801
statt € 189,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304009

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Art.-Nr.		**7304007**	**7304009**
Flächenleistung max.	m²/h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

HKM 800 – Handkehrmaschine mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

MADE IN GERMANY

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier **bis hin zu Getränkedose**



Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze

PRODUKTVIDEO YouTube





Platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

HKM 800
statt € 440,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304008

Technische Daten		HKM 800
Art.-Nr.		**7304008**
Flächenleistung max.	m²/h	2.800
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.010
Gewicht ca.	kg	14

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HKM 950 / HKM 980 – Mit großer Arbeitsbreite und Staubfilter

- Zwei einklappbare Seitenbesen
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 950
- Mit integriertem Staubfilter mit großer Filterfläche
- Zwei integrierte Kehrgutbehälter
- Höhenverstellbarer Griff mit Kunststoffmantel

HKM 980
- Integrierter, waschbarer Staubfilter

PRODUKTVIDEO YouTube



Abb. zeigt HKM 980
Einklappbare Kehrbürsten für platzsparende und materialschonende Aufbewahrung





HKM 950



HKM 980

Neu

Lieferumfang:
- 2x Seitenbesen
- 1x Kehrwalze
- 1x Staubfilter

HKM 950	HKM 980
statt € 459,00 zzgl. USt.	statt € 319,00 zzgl. USt.
399,-	**299,-**
€ 474,81 inkl. USt.	€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304015	Art.-Nr. 7304011

Technische Daten		HKM 950	HKM 980
Art.-Nr.		**7304015**	**7304011**
Flächenleistung max.	m²/h	3.800	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950	980
Anzahl der Seitenbesen		2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5	35
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1280 x 970 x 930	870 x 800 x 1.020
Gewicht ca.	kg	25	18,5

Zubehör HKM 950	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	11,90
Kehrwalze	7311426	18,90
Luftfilter	7311427	21,90

Zubehör HKM 980	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311430	11,90
Kehrwalze	7311431	39,90

KM 625 / KM 825 – Handgeführte Kehrsaugmaschine. Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

MADE IN EUROPE

- Für Hart- und Teppichboden
- Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- Auto-Stop-System
- Eingebautes Batterieladegerät

KM 625	KM 825
statt € 3.315,00 zzgl. USt.	statt € 3.655,00 zzgl. USt.
2.799,-	**3.129,-**
€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 3.723,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7302162	Art.-Nr.7302182





Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*

Technische Daten		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		**7302162**	**7302182**
Flächenleistung max.	m²/h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m²	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min^{-1}	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 1.000	800 x 860 x 1.000
Gewicht ca.	kg	48	53

Lieferumfang:
- Batterie 12V 42Ah AGM
- On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6 medium
- Plattenfilter

Ausstattung:
- Bürstenantrieb: elektrisch
- Filtersystem: Plattenfilter
- Staubabsaugung: elektrisch
- Staubabsaugung abschaltbar: ja
- Kehrgutbehälter: ja
- Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- Batterie und Ladegerät: ja

Zubehör KM 825	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart)	7310007	179,00

AUKM 600 – Leise und produktive Aufsitz-Kehrsaugmaschine für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, Betrieb in geschlossenen Räumen

MADE IN EUROPE

- Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Austattung:
- Elektrischer Bürstenantrieb
- Rüttelfilter
- Papierfilter
- Klappenheber für groben Schmutz
- Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- Elektrische Staubabsaugung
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- Elektrischer Fahrantrieb
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Elektrisches Bremssystem
- Feststellbremse
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder

› Sehr leise!






Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:
- Batterie
- Hauptkehwalze
- Zwei Seitenbürsten
- Schutzplane

AUKM 600
statt € 10.190,00 zzgl. USt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7305060

Weitere Modelle auf Anfrage

Technische Daten		AUKM 600
Art.-Nr.		**7305060**
Arbeitskapazität	m²/h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min^{-1}	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Hauptkehrwalze	7311010	**155,00**
	Seitenbesen	7311011	**42,90**
	Plattenfilter Polyester	7316010	**275,00**
	Ersatz-Batterie 12V 105Ah	7215010	**479,00**
	Nachrüstkit Luftbereifung	7316011	**689,00**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de***

Reinigungsmittel

MADE IN GERMANY

Bezeichnung		Teppichshampoo SPX	Allzweckreiniger mit Citrus-Duft HDR-N		Saurer Allzweckreiniger HDR-S		Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. USt.		7,35	5,00	49,90	4,39	44,90	5,50	50,90
€ zzgl. USt.		7,35 / Liter	5,00 / Liter	4,99 / Liter	4,39 / Liter	4,49 / Liter	5,50 / Liter	5,09 / Liter
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
								
Spezialböden	PVC		X					
	Linoleum		X					
	Gummi		X					
	Polyurethan		X					
	Laminat		X					
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein		X					X
	Beton		X			X		X
	Zementestrich		X			X		X
	Klinker		X			X		X
	Keramische Fliesen		X			X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta		X					X
	Kunstharz		X					X
Holz/Parkett	Versiegelt		X					X
	Unversiegelt							
	Fertigparkett		X					X
Kork	Versiegelt		X					X
	Unversiegelt							
Andere	Teppich	X						
ph	pH-Wert	9	9		1,5		5,5	
	Lösung	alkalisch	alkalisch		sauer		neutral	

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung		Konzentrierter Kalklöser	Intensivreiniger HD-Spezial	Alkalischer Universal-grundreiniger BR-A		Alkalischer Allzweck-reiniger HDR-A
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101
€ zzgl. USt.		7,50	80,90	4,69	64,90	4,39
€ zzgl. USt.		7,50 / Liter	8,09 / Liter	4,69 / Liter	6,49 / Liter	4,39 / Liter
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter
						
Spezialböden	PVC		X		X	X
	Linoleum				X	
	Gummi				X	X
	Polyurethan				X	X
	Laminat					X
Steinfußböden	Sportböden					
	Naturstein				X	
	Beton		X		X	X
	Zementestrich		X		X	X
	Klinker				X	
	Keramische Fliesen		X		X	
	Feinsteinzeugfliese	X				
	Terracotta		X		X	
	Kunstharz		X		X	
Holz/Parkett	Versiegelt					
	Unversiegelt					
	Fertigparkett					
Kork	Versiegelt					
	Unversiegelt					
Andere	Teppich					
ph	pH-Wert	1	12	10		9,5
	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch		alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

	Kalkschutzkonzentrat KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	8,19
€ zzgl. USt.	8,19 / Liter



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen
bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60 °C – 140 °C
Inhalt 1 Liter
Phosphatfrei

www.cleancraft.de

cleancraft®
Reinigungstechnik



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS
Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter ww.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Stürmer
Welt der Maschinen

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2026-09 | Schaffrath | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8003006-26