Heitzmann

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE HERBST 2026

fetra
Transportgeräte

Tischwagen
mehr auf Seite 90
265,-

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox
mehr auf Seite 61
215,-

SONIC

Werkzeugwagen NEXT S8
mehr auf Seite 23
1839,-

ewo
Seit 1914

Standfüllmesser airquick
mehr auf Seite 60
679,-

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz
mehr auf Seite 9
64,95

GOEBEL
innovative fastener solutions

Akku-Blindnietmuttern-setzgerät GO-RN1
mehr auf Seite 19
359,-

BUILDING TRUST Sika

Kleb- und Dichtstoff-Set Sikaflex®-621
mehr auf Seite 68
99,95

BALLISTOL
ES WIRKT.

Universalöl
mehr auf Seite 70
5,75

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO
mehr auf Seite 17
1855,-

MANDREX
Smart tools for every job

Lochsägen-Set
mehr auf Seite 13
93,50

P.-Nr. 62018070 | B-H-I VK (08/26)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2027. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Schweißtechnik	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte/Beschläge	94 – 99



22,95 UVP
12,95
2000 823 600

TECWERK

Ringmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl · Form A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	2000 823 600	22,95	12,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	2000 823 603	34,95	19,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2000 823 605	65,95	39,95

TECWERK

Ringmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl · Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm



129,95 UVP
79,95
2000 823 726



22,95 UVP
14,95
2000 823 200

TECWERK

Doppelmaulschlüssel-Satz
CV-Stahl


Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22	2000 823 200	22,95	14,95
10-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27	2000 823 203	35,75	24,95
12-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32	2000 823 206	54,95	34,95

TECWERK

Knarrenringmaul-schlüssel-Satz
CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade





85,95 UVP
59,95
2000 821 505


NOW.

Knarrenringmaulschlüssel-Satz
aus CV-Stahl

Inhalt:
je 1 St. SW 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Inhalt: 7-teilig · Ausführung: gerade





32,35 UVP
22,95
4000 802 070

selbstjustierend

Wera
Be a Tool Rebel

Doppelmaulschlüssel-Satz 6006 Joker 2 Set 1
selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt · die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein · integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:
1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm
1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Lieferung in robuster Tasche
Spannweite: 7-10 mm



135,- UVPV
98,95
8004 994 770

4 in 1



24,95 UVP
14,95
2000 821 481

TECWERK

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1
umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm · Länge: 220 mm


Der PROBLEM LÖSER
4 in 1

TECWERK

Maulringratschenschlüssel-Satz
8-teilig
mit Umschaltung · zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen · aus CV-Stahl · verchromt · 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: umschaltbar





99,95 UVP
64,95
2000 821 446




175,- UVP
115,-
2000 821 529

TECWERK

Maulringratschenschlüssel-Satz
12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade



TECWERK

Schraubendreher-Satz
VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 7-teilig

18,95 UVP
14,95
2000 828 049



DVE GS 1000 V IEC 60900

Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH	⊖⊕	2000 828 049	18,95	14,95
Schlitz / PZD	⊖⊕	2000 828 050	18,95	14,95

TECWERK

Rohrsteckschlüssel-Satz
doppelseitig · **gehärtet · verchromt**

komplett mit Stufendrehstift
Inhalt: 9-teilig ·
Schlüsselweiten: 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm





34,95 UVP
24,95
2000 823 769

TECWERK

Schraubendreher-Satz XXL
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Größenleitsystem

Inhalt:
je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** für **Schlitzschrauben**, 2,5 / 4,0 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 1 / 2
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**, Gr. 1 / 2
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**, Gr. T 15 / 20 / 25

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 13-teilig ·
Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX



46,95 UVP
37,95
2000 827 719



5,95 UVP
4,25
2000 823 826

TECWERK

Rollgabelschlüssel
Messskala auf dem Schlüsselkopf

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
max. 19	150	2000 823 826	5,95	4,25
max. 24	200	2000 823 827	7,95	5,75
max. 28	250	2000 823 828	11,25	7,50
max. 34	300	2000 823 829	15,95	9,95

langer Hebel

Wera
Be a Tool Rebel

Maulringratschenschlüssel-Satz 6007 Joker 5 Set 1
lange Ausführung · Maul- und Ringratsche
mit längerem Hebel · bessere Zugänglichkeit · Endanschlag und Haltefunktion
Größen: 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm · inkl. Rolltasche

Detaillierte Informationen siehe QR-Code
Inhalt: 5-teilig

169,- UVPV
125,-
8004 994 778



TECWERK

Schraubendreher-Satz
mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code



21,95 UVP
16,95
2000 827 127

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
6-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	2000 827 127	21,95	16,95
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	2000 827 128	22,95	17,95
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	⊖⊕⊕	2000 827 129	28,95	22,95

umfangreicher Satz

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Schraubendreher-Satz
27-teiliges Aktionspaket · 2-Komponentengriff · Rundklinge

Inhalt: 27-teilig ·
Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX



64,95 UVPV
44,95
4000 374 580

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Drehmomentschlüssel
mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Links- und Rechtsanzug



125,- UVP
99,95
2000 821 704

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	99,95
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	115,-

Tourque Lock - einfaches Lösen



Torque lock Funktion

Wera BE A TOOL REBEL

199,- UVPV
145,-
8004 994 747

Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock
Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5-25	1/4	8004 994 747	199,-	145,-
Click-Torque Lock C 3	40-200	1/2	8004 994 749	235,-	175,-

GEDORE

Drehmomentschlüssel-Set 8563-N-05
mit Prüfzertifikat · mit Verlängerungsrohr · kontrollierter Rechtsanzug · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)



3/4" 20,0 mm

1499,- UVPV
1049,-
4000 821 866

Lieferumfang:
DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00, Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04

Modell: 8563-N-05 · Arbeitsbereich Nm: 155-760 Nm · Antriebsvierkant: 40 mm · Antriebsvierkant mm: 20 mm · Noniusteilung: 1 Nm

TECWERK

für Reparatur von Smartphones

Feinmechanikerbit-Set
auch optimal geeignet für Reparaturen von Mobiltelefonen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 29 teilig



23,95 UVP
17,95
2000 828 142

PROXXON

Analoganzeige und Mikroskala

Drehmomentschlüssel MicroClick
deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist · Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende · durch Einschub des Ringes wird der gewählte Wert fixiert · gut lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikro-Skala zum Feinjustieren · **umschaltbar von Rechts- auf Linkslauf** · Genauigkeit +/- 3% nach ISO 6789-1

NEU



71,50 UVPV
48,95
4000 820 635

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

Modell	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
MC 15	3 - 15	1/4	6,3	4000 820 634	74,50	50,95
MC 30	6 - 30	1/4	6,3	4000 820 635	71,50	48,95
MC 60	12 - 60	3/8	10	4000 820 636	85,-	57,95
MC 100	20 - 100	3/8	10	4000 820 637	93,50	62,95
MC 200	20 - 200	1/2	12,5	4000 820 638	105,-	69,95
MC 320	60 - 320	1/2	12,5	4000 820 639	135,-	92,95
MC 500	100 - 500	3/4	20	4000 820 640	269,-	189,-



11,25 UVP
8,95
2000 829 500

TECWERK

Bithandhalter
magnetisch · mit **Mehrkomponentengriff** · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt

Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3

Klingenlänge: 150 mm · Gesamtlänge: 265 mm

1/4" 6,3 mm



45,95 UVPV
27,95
4000 802 118

wiha Tools that work for you


Magazinbithalter PocketMax® electric
Bit-Schraubendreher mit Bitmagazin

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/+- (sl/PZD)

1000 V IEC 60900

66,95 UVPV
47,95
8004 994 742

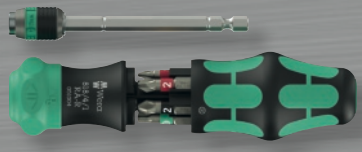

Wera BE A TOOL REBEL

Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R
mit Ratsche · magnetischer 1/4"-Aufnahme · Teleskopklinge & Rapidaptor · Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · bestückt mit 6 BiTorsion-Bits (PH1, PH2, PZ2, TX20, TX25, Schlitz 0,8×5,5)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

HAZET

kein unkontrolliertes Wegrollen

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2 " · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm



259,- UVPV

159,-

8000 469 897

1/2" 12,5 mm | DIN ISO

TECWERK

Bitsortiment
mit Farbleitsystem

Inhalt:
1 **Bit- Halter** mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 Bits 25 mm lang
7 Bits 75 mm lang
1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig



22,95 UVP

16,95

2000 829 702

1/4" 6,3 mm

TECWERK

mit Farbleitsystem

Bitsortiment
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig



13,25 UVP

9,95

2000 829 646

1/4" 6,3 mm

GEDORE

mit Torsionszone

Bitsortiment 666-045

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig



54,95 UVPV

32,95

8004 212 983

Wera
Be a Tool Rebel

für Hand und Maschine

Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1

Bit- und Stecknuss-Set für Hand-/Maschinenschraubung mit 2 Modulen (Standard + Micro) · Bit-Halter · Zyklop Mini-Ratsche · Winkelschlüssel · TX/PH/PZ/Schlitz/Hex/Micro-Bits, 1/4" und 1/8"-Stecknüssen · Adapter und Aufbewahrungseinheit

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check Modular · Inhalt: 50-teilig



129,- UVPV

89,95

8004 994 739

wiha
Tools that work for you

vielfältige Einsatzbereiche

Bit-/Steckschlüssel-Set ProBuddy Evo

Universal-Bit- und Nuss-Set 6251M mit 72-Zahn-Mini-Bitratsche, SoftFinish-Schraubendrehergriff, magnetischem Bithalter, 7× 1/4"-Stecknüssen, Verlängerung & 26 Bits · kompakter Halter

Modell: 6251M · Inhalt: 40-teilig



49,95 UVPV

39,95

4000 793 122

1/4" 6,3 mm

magnetische Bitaufnahme

42,95 UVPV

22,95

8004 826 733

wiha
Tools that work for you



Magazinbithalter Bitmagazin PocketMax® mechanik

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TORX® · Ausführung: Magnet

Wera
Be a Tool Rebel

in robuster Tasche

Werkzeug-Satz Tool-Check Combi 1

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung · mit Zyklop Mini-Ratsche · Bit-Handhalter · Rapidaptor · PH/PZ/TORX/Schlitz-Bits · 1/4"-Stecknüssen (5,5–13 mm) und KNIPEX Cobra · ideal mobil

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig



135,- UVPV

94,95

8004 994 717

TECWERK


1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre
6,3 mm (1/4 ")- Innensechskantantrieb

solide Ganzmetallausführung · feinverzahnt (72 Zähne, Rückschwenkwinkel nur 5°) Bit-Aufnahme direkt im Knarrenkopf zum Arbeiten auf engstem Raum

Länge: 95 mm

18,25 UVP
12,95
2000 821 540





TECWERK

1/4" 6,3 mm | DIN ISO

Hebelumschaltknarre
6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung


Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)



20,50 UVP
12,95
2000 821 236



TECWERK

Hebelumschaltknarre
12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)


1/2" 12,5 mm | DIN ISO



27,95 UVP
19,95
2000 821 238

TECWERK

Steckschlüssel-Satz
Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze aus S2-Stahl · Hebel-Umschaltknarre mit Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung



Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4 ")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (2 Komponenten-Kraftheft)
13 St. **6 kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13mm
4 St. **6-kant** -Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 7 - 13 mm
zahlreiche Schraubeinsätze für Schrauben mit Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskant-, Innen-TORX®-Profil, sowie div. Antriebs-/Verbindungselemente und Bithalter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 61-teilig

1/4" 6,3 mm | DIN ISO



79,95 UVP
59,95
2000 821 191




TECWERK

Teleskopknarre
12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

45,50 UVP
32,95
2000 821 696

1/2" 12,5 mm



TECWERK

Steckschlüssel-Satz
Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

58,95 UVP
44,95
2000 821 183

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig

1/4" 6,3 mm | DIN ISO





SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

innenliegender Schaum

Steckschlüssel-Satz
1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz · Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 48-teilig

1/4" 6,3 mm

24,95 UVPV
19,95
4000 374 577



PROXXON INDUSTRIAL

NEU

Steckschlüssel-Satz 23080
36 teilig
6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · **Driver-System:** der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken. Für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt: 36 teilig

36,90 UVPV
29,95
4000 820 300



1/4" 6,3 mm | DIN ISO



HAZET

1/4" 6,3 mm

Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2

bestückt mit farbcodierten Bits und Bit-Halter · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe ,siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig



165,- UVPV

109,-

8000 791 438

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

6,3 mm (1/4 ") und **12,5 mm** (1/2 ") · **Inhalt:** T 10 - T 55, E 4 - E 20 · **für Schrauben mit Innen- und Außen-TORX®-Profil**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO



54,95 UVP

42,95

2000 821 186



110,- UVP

84,95

2000 821 189

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
16 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
div. Antriebs- und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

1/2" 12,5 mm · DIN ISO · 10°

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltknarren **6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")**
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig



130,- UVP

99,95

2000 821 190

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO · 18° · 10°

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

6,3 mm (1/4 ") und **12,5 mm** (1/2 ") · **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** Gr. 3 - 17 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig

55,25 UVP

42,95

2000 821 187



1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO

TECWERK

Steckschlüssel-Satz

„MAGIC Technologie", löst sowohl 6-kant-Schrauben/ Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

10°

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltknarren **6,3 mm** (1/4 "), **12,5 mm** (1/2 ")
25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

170,- UVP

125,-

2000 822 346

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO



TECWERK

Steckschlüssel-Satz

aus CV-Stahl · matt verchromt

18° · 10°

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltknarren **6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")**
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX® Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben
Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen
5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig

130,- UVP

99,95

2000 821 193

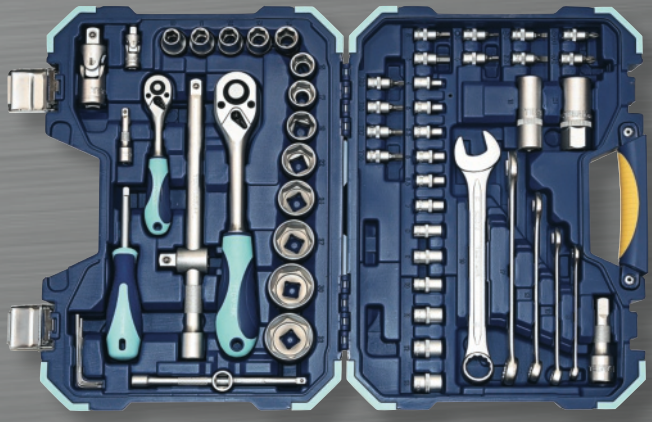

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO

TECWERK

für Elektro- und Druckluft

Kraftstecknuss-Satz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 622:
13 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 27 mm **(lange Ausführung ca. 78 mm lang)**
div. Zubehörteile

Inhalt: 35-teilig



119,95 UVP
94,95
2000 820 622

1/2" 12,5 mm


GEDORE

Steckschlüssel-Satz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren
24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm
zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig

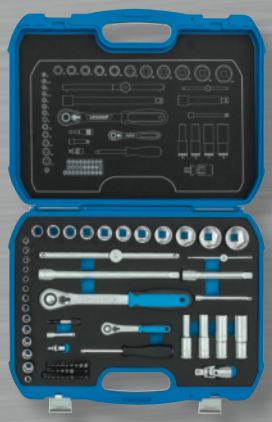

279,- UVPV
159,-
4000 820 592

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm

GEDORE

Steckschlüssel-Satz IN 19 PM

12,5 mm (1/2 ") · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · SW 5 - 17 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig

155,- UVPV
99,95
4000 820 522

1/2" 12,5 mm




GEDORE

Steckschlüssel-Satz R4600 3232

2 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4 ") und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb · umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 232-teilig

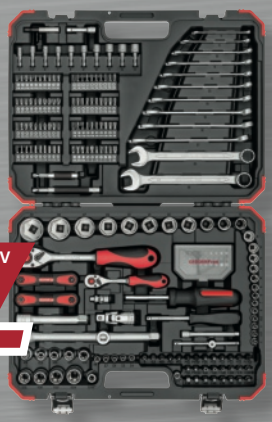

159,- UVPV
139,-
8000 858 995

5°

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm

PROXXON INDUSTRIAL

NEU

Steckschlüssel-Satz 23040

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken · für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern bleiben unberührt

Lieferung in Stahlblechkassette

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 56 teilig

92,05 UVPV
69,95
4000 820 330



1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO

Titelangebot



99,- UVPV
64,95
4000 391 772

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz

komplettes Schrauber-Set für Auto, Werkstatt und Heimwerker · gefertigt aus robustem CV-Stahl

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig

TECWERK


Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer

bestückt mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Ausführung: mit Ring-Maulschlüsseln

285,- UVP
219,-
2000 820 230

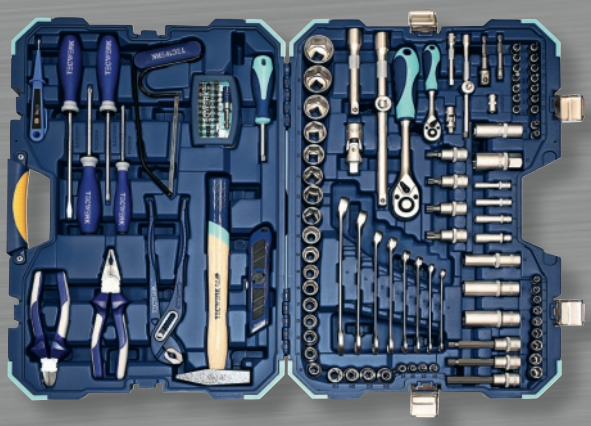

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm · DIN ISO

18° · 10°

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Testboy GERMANY · EST. 1953

optische & akustische Anzeige

Leitungssucher-Set 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmährobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspieß, Batterien (5 x Typ AA) Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige: optisch und akustisch



225,- UVPV

189,-

4000 828 076

TECWERK

Multimeter DMM 10

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MOhm
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



57,95 UVP

44,95

2000 828 844

Testboy GERMANY · EST. 1953

Zangenamperemeter TV 222

digitales AC/DC-Zangenmultimeter · Strom bis 100 A · Spannung bis 600 V · Widerstand, Kapazität, Durchgangs- & Diodentest · NCV · Data-Hold · Auto-Power-Off · LC-Display · CAT III 300 V / CAT II 600 V

Lieferumfang: Tasche, Messleitungen CAT III, 2× AAA, Anleitung

Zangenöffnung: 17 mm · Messmethode: Hall-effect-Sensor



119,- UVPV

94,95

4000 802 106

Testboy GERMANY · EST. 1953

Steckdosenprüfgerät Schuki 6

schnelle unf einfache Prüfung von Installationen · mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz · Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms · Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm, Gewicht 124 g · Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA



23,95 UVPV

19,95

4000 825 752

Testboy GERMANY · EST. 1953

Infrarothermometer TV 329

Messoptik 12:1 · Laserklasse 2 · zuschaltbarer Laserpunkt · Data-Hold-Funktion · LCD-Anzeige mit grüner Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang: 2x Batterien AA 1,5 V

Messbereich: -50 – +550 °C · Genauigkeit: ±3,0 °C / ±3 % · Messverhältnis: 12:1 · Emissionsgrad: 0,95 fest eingestellt · Laserklasse: II · Batterien: 2x AA 1,5 V



36,95 UVPV

29,95

4000 872 977

Testboy GERMANY · EST. 1953

Handliches Multimeter in Stiftform

Multimeter Pen 1000

maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform – inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung · Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung · berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Drehfeld- & Temperaturmessung · leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche · **CAT III 600 V** · Data-Hold · Auto-Power-Off · ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode: berührungslose Spannungsprüfung NCV



59,90 UVPV

47,95

4000 802 105

Weidmüller

mit Digitalanzeige

Spannungs-/Durchgangsprüfer VT DIGI PRO

mit **Digitalanzeige** u. Drehfeldanzeige · eindeutiger Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · mit großer vierstelliger LCD Anzeige und automatischer Hintergrundbeleuchtung · großer Messbereich von 0,3 - 690V AC/DC · mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI

Lieferung inkl. Batterien und Skai Tasche

Nennspannungsbereich: 1-1000V AC/1-1500 DC



149,- UVPV

109,-

4000 828 834

Testboy GERMANY · EST. 1953

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipoliger Spannungsprüfer mit Prüfbereichswahl · Spannungsanzeige ohne Batterie · Phasen- & Drehfeldprüfung · Widerstands-/Durchgangstest (opt./akust.) · FI/RCD-Test 30 mA · Taschenlampe · CAT IV 1000 V

Details per QR-Code

Nennspannungsbereich: 3-1000 V AC/4-1400 V DC

IP65



120,- UVPV

99,95

4000 828 929

extra großes Fußpedal

BAHCO

305,- UVPV

259,- 1)

4000 821 242

Rangierwagenheber

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · Hubbereich: 90 - 552 mm · Gewicht: 48,5 kg · Ausführung: hydraulisch



1) **Preis für größere Mengen auf Anfrage**

BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

+ Premium Tasche HardCase
mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC

IP65



145,- UVPV
115,-
4000 828 969

BENNING

Multimeter MM 7-2

5-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph · Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC) · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Umschaltung und Messbereichswahl · Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/akustisch) · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Detaillierte Messbereiche siehe QR-Code

Lieferung inkl. ergonomischem Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, hochwertigem Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeten 2 mm Messspitzen und aufschraubbaren 4 mm Lamellen-Messspitzen, Drahttemperaturfühler, Batterien (3 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

Messmethode: TRUE RMS · Gleichstrom: 0,01 µA - 10 A



279,- UVPV
235,-
4000 828 962

BENNING

Gerätetester ST 760+ Set

zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte)

Detaillierte Anwendungen und Informationen siehe QR-Code

Lieferumfang: Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat

L x B x H mm: 405 x 330 x 165





2875,- UVPV
2449,-
4000 828 958

wiha Tools that work for you

NEU

Mit der Sparkify-App

Installationstester-Set MFT one L-Case EU

für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 · **optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Werkzeug und Zubehör (EU)



1699,- UVPV
1529,-
4000 897 308

wiha Tools that work for you

NEU

Mit der Sparkify-App

Installationstester-Set MFT one Bag EU

für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 · **optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

VE = 5



1369,- UVPV
1225,-
4000 897 309

wiha Tools that work for you

NEU

Mit der Sparkify-App

Gerätetester-Set PAT one

Portable Appliance Tester (PAT) für ortsveränderliche Geräte nach VDE 0701 bei Reparatur / VDE 0702 bei Wiederholungsprüfung · Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), ÖVE/ ÖNORM E 8701 und NEN 3140

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Werkzeug und Zubehör (EU) im Koffer

L x B x H mm: 457 x 367 x 190



1319,- UVPV
1179,-
4000 897 310

wiha Tools that work for you

NEU

Gerätetester-Set PAT one

Portable Appliance Tester (PAT) für ortsveränderliche Geräte nach VDE 0701 bei Reparatur / VDE 0702 bei Wiederholungsprüfung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung mit Zubehör (EU) in Tasche

L x B x H mm: 320 x 210 x 150



999,- UVPV
899,-
4000 897 311

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

BENNING

Wärmebildkamera TC 30

Touchscreen · 8 MP Kamera mit 4× Zoom · 16 GB Speicher · USB-C · WLAN/Hotspot · IP54 · Genauigkeit ±2 °C/2 % · Empfindlichkeit <0,04 °C · für Fertigung, Energieverteilung, PV-Anlagen, Gebäudeinspektion, Medizin
Lieferumfang: inkl. Tasche, Akku, Ladegerät, Software/App

Details per QR-Code

Display: 3,5" Farb-Display · Auflösung: 640 x 480 Punkte · Temperaturbereich: -20 bis 400 °C

WLAN



mit App für Live-Ansicht

585,- UVPV
499,-
4000 828 085

Pica Innovative Marking Tools

für schwer zugänglichen Bereiche

Spray-Marker Powder Deep Hole

für tiefe Bohrlöcher für Ø 3 -12 mm · präzise Punktmarkierung, bis zu 25 cm Tiefe · hinterlässt mit einem Sprühstoß gut sichtbare, grün-fluoreszierende Markierungen · manuelles Pumpsystem **ZERO GAS** · garantiert Langlebigkeit mit bis zu 1.500 Schuss ohne Nachfüllung · 360° schwenkbarer Sprüharm für flexible Anwendung · perfekt geeignet für unterschiedliche Gewerke: von Zimmerei bis Elektro-, Sanitär-, Bau- und Heimwerkerprojekte

Farbe: grün-fluoreszierend ·
Ausführung: für tiefe Bohrlöcher



10,95 UVPV
7,50
4000 391 765

Pica Innovative Marking Tools

Werkzeug-Set Gürteltasche Master-Belt

kombiniert die beliebtesten Pica-Marker in einer hochwertigen Gürteltasche aus Polyester 1680D (beidseitig) · 5 Hauptfächer, 1 Mesh-Fach, elastische Loops · Köcher-Prinzip: Marker ziehen, markieren, zurückstecken, fertig · ideal für den täglichen Einsatz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Farbe: schwarz ·
Ausführung: Polyester 1680D, beidseitig
[1] Preis per Set

39,95 UVPV
26,95 [1]
4000 391 766



Pica Innovative Marking Tools

mit wasserfester Signierkreide

Industriemarker Visor permanent

nachfüllbar · permanent · mit ergonomischer Drehmechanik · mit wasserfester Signierkreide · extrem unempfindlich und vielseitig · markiert auf fast allen Material-Oberflächen egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel · höchst wirtschaftlich - 1 Mine ersetzt bis zu 5 herkömmliche Tinten- oder Lackmarker - patentierte High-Tech-Drehmechanik

Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip

Ausführung: wasserfest



4000 871 362

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 871 362	8,95	6,25
rot	4000 871 363	8,95	6,25
blau	4000 871 364	8,95	6,25
gelb	4000 871 365	8,95	6,25

8,95 UVPV
6,25
4000 871 362

Pica Innovative Marking Tools


Signierkreide Classic ECO 591

6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · **unpapiert** · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall

VE = 1 Schachtel à 12 Stück

Länge: 110 mm

[1] Preis per Box



4000 871 383

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4000 871 382	5,75	3,90 [1]
rot	4000 871 383	5,75	3,90 [1]
blau	4000 871 384	5,75	3,90 [1]

[1] Preis per Box

5,75 UVPV
3,90 [1]
4000 871 382

Pica Innovative Marking Tools

für eckige und runde Kreide

Kreidehalter Pica Classic 588

mit Druckmechanik · aus schlagfestem ABS-Kunststoff und Druckmechanik aus Metall

Länge: 110 mm · für Kreide-Ø: 11 - 12 mm



9,25 UVPV
6,25
4000 871 389

Pica Innovative Marking Tools

passend zu 4000 391 765

Nachfüllpulver Pica Powder

grün-fluoreszierendes Kreidepulver · leicht von glatten Flächen entfernbar · Pulver ab- & auswaschbar · 3 Befüllungen

Lieferumfang: Nachfüllpulver in Flasche

Farbe: grün

4,99 UVPV
3,50
4000 391 768



TECWERK

kompatibel mit gängigen Herstellern

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm



2000 907 011 2000 907 012

12,50 UVP **5,95** 2000 907 011

St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	2000 907 011	12,50	5,95
10	2000 907 012	99,95	46,95

TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm



2000 907 001 2000 907 002

13,95 UVP **6,50** 2000 907 001

St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	2000 907 001	13,95	6,50
10	2000 907 002	115,-	54,95

TECWERK

Metallsägebogen

D- und Frontgriff · Bügel und Drehspannknauf antirutschbeschichtet · integrierter „Spannschlüssel"

Lieferumfang: komplett mit TECWERK-HSS-Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24



15,95 UVP **12,75** 2000 814 056

BAHCO



Handsäge ERGO Superior

mit gehärteten Zahnspitzen · 2-Komponenten-Ergo-Griff · reibungsmindernde Beschichtung

Blattlänge: 475 mm · Zähne per Zoll: 9/10 · Verzahnung: XT-Zahnung

30,95 UVPV **24,75** 4000 814 289



2000 814 304

17,95 UVP **12,95** 2000 814 304

TECWERK

Japansäge/Feinzugsäge

mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung · 2K-Komfortgriff

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	330	2000 814 304	17,95	12,95
250	600	2000 814 303	27,95	19,95



2000 814 302

18,95 UVP **13,75** 2000 814 302

TECWERK

Japansäge/Feinzugsäge

mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung · gerader Rattangriff

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	370	2000 814 302	18,95	13,75
240	600	2000 814 301	28,95	19,95

TECWERK

Tischkreissägeblatt

für Tischkreissägen · geeignet für Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Holz mit Nägeln, Grobspanplatte, Bauholz, Spanplatte, Schalungsholz

Bohrung: 30 mm



117,10 UVP **69,95** 2000 814 949

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
400	3,5	28	2000 814 949	117,10	69,95
450	3,8	32	2000 814 950	133,05	79,95
500	3,8	36	2000 814 951	163,30	99,95

TECWERK

Handkreissägeblatt

für Handkreissägen · geeignet für Aluminium, Kunstoff, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Grobspanplatte, Nichteisenmetall, Hartholz, Massivholz, HPL - Hochdruck - Schichtpressstoffplatte, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Aluminiumverbundplatte

Schnittbreite: 2,4 mm



52,05 UVP **32,95** 2000 814 968

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
190	30	54	2000 814 967	82,75	49,95
160	20	42	2000 814 968	52,05	32,95
210	30	54	2000 814 969	82,55	49,95

Titelangebot



93,50
4000 845 500

MANDREX

Lochsägen-Set

Elektriker Mehrzweck Lochsägensatz · Mehrzwecks SuperXCut, Schnittiefe: 60 mm, zum Schneiden von Löchern in Holz,Abrasives, wie Mauerwerk,Gipskarton,weicher Stein, PVC und Porenbeton

Inhalt: Je 1 Lochsäge Ø25, 35, 44, 60, 68, 80 mm

Inhalt: 6-teilig · Sägen-Ø: 25-80 mm



145,-
4000 845 501

MANDREX

NEU

Lochsägen-Satz Industrie BiM SpeedXCut

Lochsägensatz 20 - 76 mm · Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer Schnitttiefe 45 mm ·

Inhalt: Je 1 Lochsäge Ø 20,22,25,32,35,40,44,51,60,68,76 mm

Inhalt: 11-teilig · Sägen-Ø: 20-76 mm

NEU



NEU

135,-
4000 845 503

MANDREX

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR
68	4000 845 503	135,-
82	4000 845 504	150,-

Lochsägen-Satz Mandrex DustXtractor NXT

Kombi Kit mit Absaugfunktion · ideal für Ziegel, (leichte) Betonsteine und Mauerwerk · 11 mm hohe, lasergeschweißte Dachsegmente · M16-Anschluss · nutzbare Bohrtiefe 60 mm · geeignet für den Trockeneinsatz

Inhalt Art.-Nr. 4000 845 503: 2 Stück Lochsäge Ø 68 mm + mx Adapter (M16 auf SK 11mm + M16 auf SDS+, 1 DustXtractor NXT, 1x SDS Zentriebohrer)
Inhalt Art.-Nr. 4000 845 504: 2 Stück Lochsäge Ø 82 mm + mx Adapter (1x M16 auf SK 11mm + 1x M16 auf SDS+, 1 DustXtractor NXT, 1x SDS Zentriebohrer)

Inhalt: 6-teilig



47,50
4000 845 502

MANDREX

NEU

Lochsägen-Satz MXqs All Purpose UltraXcut

Ø 68 mm · Schnittiefe: 60 mm · zum Schneiden von Löchern in Hartholz + Nägel, Paletten, Baustahl, rostfreier Stahl, Kupfer, weicher Stein, weiche Fließen, PVC, Acryl

Inhalt: 1 Lochsäge Ø 68 mm + 1x HSS Zentrierbohrer 6-kant 8,5, Länge 125 mm

Inhalt: 2-teilig · Sägen-Ø: 68 mm

FISCH

NEU



HM Oberfräserkassette

Inhalt:
6 Nutfräser
1 Gratfräser
2 Hohlkehlfräser
2 Hohlkehlfräser mit Kugellager
2 V-Nutfräser
2 Abrundfräser mit Kugellager
1 Abrundfräser ohne Kugellager
1 Halbstabfräser ohne Kugellager
2 Fasefräser mit Kugellager
1 Bündigfräser mit Kugellager
1 Profilfräser
1 Falzfräser mit Kugellager

Inhalt: 22-teilig · Schaft-Ø: 8 mm

120,- UVPV
84,95
4000 863 204

179,- UVPV
85,95
4000 863 171



FISCH

Forstnerbohrer-Satz BLACK SHARK PRO

nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers

Lieferung im Holzkasten

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	4000 863 171	179,-	85,95
6-teilig	Ø 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm	4000 863 172	239,-	115,-

FISCH

Scheibenschneider-Satz

mehrschneidig mit Peripherieschneide

Inhalt:
je 1 Stück Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Inhalt: 5-teilig · Schaft-Ø: 13 mm Schaft

179,- UVPV
99,95
4000 863 229



drill better.

Holzspiralbohrer-Satz PCTM

aus HSS-Co5 mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit · zum Bohren von Weich-und Harthölzern · Spanplatten und Hartfaserplatten

Besonderer Produktvorteil:
hitzebeständig bis 650°C
besonders geeignet für Terassendielen

Ausführung: 8-teilig ·
Inhalt: Ø 3, 4, 5, 2x6, 2x 8, 10 mm



39,95 UVPV
29,95
4000 863 168



4000 863 262



33,95 UVPV
24,95
4000 863 261

4000 863 261

drill better.

Holzspiralbohrer-Satz TIMBER TWIST

für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten · für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	1x Ø 3, 4, 5, 10 mm, 2x Ø 6, 8	4000 863 261	33,95	24,95
25-teilig	1-13x0,5	4000 863 262	149,-	99,95

drill better.

Bohrer-Satz Profi Multicut

Universal - Der Alleskönner

hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien · zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff

Inhalt: 5 teilig

31,95 UVPV
16,95
4000 864 590



4000 864 594



4000 864 590

Bestückung [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5, 6x110, 6, 8, 10x160	SDS-Plus	4000 864 594	34,95	19,95
4, 5, 6, 8, 10	rund	4000 864 590	31,95	16,95

drill better.

Steinbohrer-Satz PROFI GRANIT

schnell- exakt - dauerhaft · Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor · mit Hartmetallplatte

Inhalt: 5-teilig · Bestückung: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

24,95 UVPV
12,50
4000 864 596



drill better.

Hammerbohrer-Satz Force X

SDS-plus · 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign · problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen · vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung

Besonderer Produktvorteil: Dübellängenindikator

Inhalt: 5-teilig ·
Bestückung: 5/6 x 100 mm, 6/8/10 x 160 mm

SDS plus

26,95 UVPV
18,95
4000 864 677



drill better.

Fliesenbohrer-Satz C PROTECTOR

präzise Ergebnisse selbst für die härtesten Feinsteinzeugfliesen · Werksnorm

Inhalt: 3-teilig ·
Bestückung: Ø 6/8/10 mm

55,95 UVPV
36,95
8000 671 148



STANLEY

Einhand-Montagewerkzeug Tradelift

Universal Einhand-Montagewerkzeug Stanley Tradelift™ zum Heben und Spannen

8003 662 189: 1 Stück Preis per Stück
8003 662 190: 2 Stück Preis per Pack

Spannweite: 220 mm

119,- UVPV
69,95
8003 662 189



Art.-Nr.	UVPV	EUR
8003 662 189	119,-	69,95
8003 662 190	205,-	105,-

STANLEY

passend zu Tradelift™

Teleskop-Verlängerungs-Set Tradelift FATMAX®

für Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™ · 2er-Set · Traglast 150 kg · mögliche Arbeitshöhe mit Zubehör von 295 mm bis 685 mm · hohe Stabilität – Hub- und Grundplatte in einer Achse: volle Stabilität unter Last, kein Kipprisiko

bestehend aus: 2 Verlängerungen ·
Hubhöhe: max. 685 mm ·
Spreizweite: 685 mm ·
passend für: 8003 662 189, 8003 662 190

129,- UVPV
99,95
8005 326 965



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisemfehlung der Verbundgruppe


BROCKHAUS][HEUER GmbH

exklusiver Highlight Satz!

Parallelschraubstock-Set

bestehehend aus Parallel-Schraubstock HEUER Front inklusive Werkstückauflage in Sonderausführung · mit auswechselbaren und wendbaren Spannbacken aus Stahl · Werkstück sitzt bereits vor dem Schließen sicher und rutschfest im Schraubstock · für mehr Arbeitssicherheit: auch große und schwere Werkstücke lassen sich mühelos einspannen · Spannbacken je nach Bedarf austauschbar (Prisma/Alu) · mit Spindelschlüsselarretierung und auswechselbarem Schwengel

[1] **Preis per Set**

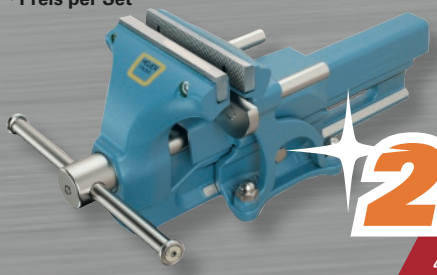

399,- UVPV

269,- [1]

4000 830 412

NEU

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 412	399,-	269,- [1]
140	200	4000 830 414	509,-	359,- [1]
160	225	4000 830 416	669,-	469,- [1]

[1] **Preis per Set**



URKO

Schraubzwinge 4003-H

Hochleistungsbolzenzwinge mit Kugellager im Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff · das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor Schweißpunkten und Beschädigungen

Besonderer Produktvorteile:
- Pressdruck bis zu 12000 N
- ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge
- Werkstücke können auch am Rand des Drucktellers eingespannt werden

42,95 UVPV

29,95

4000 831 730

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200	120	4000 831 730	42,95	29,95
300	120	4000 831 731	46,95	31,95
300	140	4000 831 737	69,95	47,95
400	120	4000 831 732	51,95	34,95
400	140	4000 831 738	72,95	50,95
500	120	4000 831 733	54,95	37,95
600	120	4000 831 734	58,95	39,95
600	140	4000 831 739	79,95	56,95
800	120	4000 831 735	65,95	43,95
1000	120	4000 831 736	73,95	49,95



TECWERK

Hebelzwinge

zum schnellen Spannen hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)

49,95 UVP

32,95

2000 831 323

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	80	2000 831 323	49,95	32,95
200	100	2000 831 324	58,95	39,25
250	120	2000 831 325	66,95	44,50
300	140	2000 831 326	77,95	51,95
400	120	2000 831 327	81,95	54,50
500	120	2000 831 328	86,95	57,95
600	120	2000 831 329	91,95	61,25

AMF

Gelenkhakenschlüssel No. 775 C

für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung



21,95 UVPV

14,75

4000 824 730

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
165	20 - 35	4000 824 730	21,95	14,75
210	35 - 60	4000 824 731	23,95	15,95
280	60 - 90	4000 824 732	29,95	19,95
335	90 - 155	4000 824 733	41,95	27,95
460	155 - 230	4000 824 734	65,95	43,95



52,95 UVPV

34,95

4000 824 817

AMF

Verstellbarer Stirnlochschlüssel-Satz 758 S

für Zweilochmuttern · mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen · ersetzt 5 einzelne Schlüsselgrößen · Schlüssel aus Spezialstahl, verzinkt

Lieferung in Kunststoffbox

Zapfen-Ø: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm · für Lochabstand: 8-100 mm

TECWERK

Stiftschlüssel-Satz

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: mit Quergriff · Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm






31,95 UVP

17,95

2000 825 000

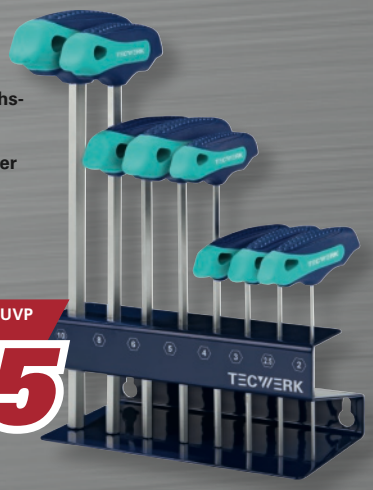

37,50 UVP

19,95

2000 825 030

TECWERK

Schraubendreher-Satz mit Quergriffen

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge · verchromt



Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt: 8-teilig
· Größen: T 10/15/20/25/27/30/40/45



ROTHENBERGER

Titelangebot

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte, Pressstatistiken

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-110 mm

AMP Share Powered by BOSCH · RO SERVICE+ · RO CASE · CFT TECHNOLOGY · R APP

NEU



2064,95 UVPV

1855,-

8002 981 455



1399,95 UVPV

1205,-

8002 981 530

ROTHENBERGER

Einfriergerät ROFROST II R290

Rohreinfriersysteme **für Kupfer-, Edelstahl- und Stahlrohre** · durch besonders flexible Schläuche und auch durch schlankere Zangen als beimVorgängermodell lässt sich auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem arbeiten · die ROFROST App zeigt Installateuren die minimale Einfrierzeit an, sodass sie sicher und wirtschaftlich arbeiten · über 20% leichter im Vergleich zum Vorgängergerät

Art.-Nr. **8002 981 530**: mit 6 Reduziereinsätzen II (12 mm), III (15 mm), V (18 mm), VII (22 mm); IX (28 mm), XII (35 mm)
Art.-Nr. **8002 981 531**: mit 8 Reduziereinsätzen II (12 mm), III (15 mm), V (18 mm), VII (22 mm); IX (28 mm), XII (35 mm), D (35 mm), E (42 mm), F (1 1/2")

Netzspannung: 220 - 230 V

RO SERVICE+ · 230 V · R APP · R290

Arbeitsbereich [“]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3/8 - 1 1/4	8002 981 530	1399,95	1205,-
3/8 - 2	8002 981 531	1499,95	1295,-

299,95 UVPV

229,-

4000 812 664



ROTHENBERGER

Prüfpumpe RP 50-S

Prüf- und Druckbereich:
0 - 60 bar, 1 bar-Teilung
0 - 860 psi, 20 psi-Teilung
0 - 6 MPa, 0,1 MPa-Teilung

Behältervolumen: 12 l · Prüf-/Druckbereich: 0 - 60 bar · Saugvolumen: pro Hub ca. 45 ml · Behälter: Stahl, Duramant®-Beschichtung · Länge: 530 mm · Breite: 190 mm · Höhe: 300 mm · Gewicht: 8 kg

ROTHENBERGER DURAMANT TECHNOLOGY · RO SERVICE+



NEU

279,95 UVPV

245,-

8002 981 918

ROTHENBERGER

Spiralen-Starter-Set

13 mm mit T-Nut-Kupplung und Sechskantaufnahme für Akkuschrauber · speziell für kleine Rohrdurchmesser entwickelt · maximale Bogengängigkeit · optimaler Arbeitsbereich: 40–75 mm Rohrdurchmesser

Lieferumfang: 13 mm x 0,8 m Spirale SMK, 5 Stück Keulenbohrer, Trennschlüssel, Bag mit Einleger, Bohrmaschinenadapter, 1 Paar Spiralenführungshandschuhe

Ausführung: Durchmesserbereich: 40-75 mm · Länge: 0-4 m · Spiralen-Ø: 13 mm · Drahtstärke Ø: 13 mm

1649,95 UVPV

1375,-

4000 781 349



ROTHENBERGER

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

RO SERVICE+ · 230 V

Lieferumfang:
R600 mit Führungsschlauch und Spiralen-/Werkzeugset: Spiralkorb 16 mm · 5 x 16 mm Standard Spirale · gerader Bohrer 16 mm · Keulenbohrer 16 mm · Blattbohrer 16/25 mm · Trennschlüssel 16 mm · Spiralkorb 22 mm · 5 x 22 mm Standard Spiralen · PVC-Koffer · gerader Bohrer 22 mm · Keulenbohrer 22 mm · Trichterbohrer 22 mm · Schaufelkopfbohrer 22/65 mm · Gabelschneidkopf 22/76 mm · Trennschlüssel 22/32 mm · Führungshandschuh links/rechts · ROWONAL-Spray

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

für Rohr-Ø: 20 - 150 mm · Arbeitslänge: 60 m mit Ø 22 mm, 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen, 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen · für Rohrreinigungsspiralen: Ø 22 und 16 mm Spiralen · Spannung: 230 / 50 V / Hz · Drehzahl: 467 min-1 · Leistungsaufnahme: 690 W

ROTHENBERGER

Saugdruckreiniger ROPUMP® Super Plus

zur schnellen Beseitigung von Abfluss- und Rohrverstopfungen in Becken, WC und Wannen

108,95 UVPV

77,95

4000 812 666




= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

51,95 UVPV
39,50
4000 781 061

ROTHENBERGER

Innen-/Außenentgrater
für Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre (Inox) · mit geschliffenen Schneiden

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6 - 35	4000 781 061	51,95	39,50
10 - 54	4000 781 062	62,45	46,95



4000 781 061



36,45 UVPV
27,50
4000 781 051

ROTHENBERGER

Stufenschlüssel-Set
für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen · **Antriebsvierkant 1/2"** · 1/2"-Umsteckratsche, leichte und schnelle Montage

Lieferumfang: Uni-Stufenschlüssel, 3/8-1", 1/2" Umsteckratsche

Anwendungsbereich mm (Zoll): 9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4 (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1)

65,95 UVPV
51,50
4000 812 649



ROTHENBERGER

Kunststoffschere ROCUT®
zum Schneiden von **PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren**

Typ: TC 42 Professional · Schneidbereich: 0 - 42 mm

TECWERK

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm



18,25 UVP
11,95
2000 812 601

TECWERK

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

35,95 UVP
22,30
2000 812 622



2000 812 622

Länge [mm]	Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	3 - 35	2000 812 622	35,95	22,30
183	3 - 45	2000 812 623	40,95	27,75



35,95 UVP
23,35
2000 812 672

TECWERK

Schlauchschere
zum Schneiden von flexiblen Schläuchen (auch Schläuche SAE 100 R8 mit Kevlar®-Schicht), weichen Kunststoffrohren (PEX, PE, PB usw.) und Panzerrohren

für Rohre: Ø 28 mm



2000 812 652

37,95 UVP
24,45
2000 812 652

TECWERK

Kunststoffrohrschere
zum Schneiden von **PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF**

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klingenrückzug	0 - 35	2000 812 652	37,95	24,45
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	2000 812 653	49,95	31,30
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	2000 812 669	57,95	35,50
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	2000 812 674	82,95	54,40



7,95 UVP
5,95
2000 810 664

TECWERK

Wasserpumpenzange
7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	2000 810 664	7,95	5,95
33	240	2000 810 665	8,50	6,30
45	300	2000 810 666	16,25	12,05

TECWERK

Trichter
flexibel · zum Ableiten von Flüssigkeiten · aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber) (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) · mit umlaufender Erhebung zur besseren Führung der Flüssigkeit · maximale Formbarkeit und Flexibilität · für alle Flüssigkeiten geeignet · Arbeitstemperatur bei fließenden Flüssigkeiten von -34 °C bis +232 °C

Gewicht: 0,19 kg · Farbe: blau · L x B x H mm: 360 x 170 x 15

NEU



23,95
2000 812 671

JOKARI original

60 Jahre Jubiläums-Edition

Abmantelungswerkzeug System 4-70

für Wechselbügelsystem zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel · Wechselbügel austauschbar · mit automatischem Klingenschutz der Hakenklinge · Schnitttiefe der Klingen einstellbar · **ausgeliefert mit 2 Bügeln**

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 35 mm



43,95 UVPV

34,95

4000 817 597

TECWERK

NEU

Schraubzange

Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben und Bolzen mit verschlissenen Köpfen und Antrieben



2000 811 000

Art.-Nr. 2000 811 000: Kraftgelenk mit Präzisionsschneide
Art.-Nr. 2000 811 001: glattes Waveprofil zum Ziehen von besonders empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel) · optimal für schwer zugängliche Stellen in bis zu 150 mm Tiefe dank schlanker, sehr langer Bauform

mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug



2000 811 001

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	2000 811 000	21,95
250	2000 811 001	26,95

21,95

2000 811 000

TECWERK

Zangen-Satz

Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen



Inhalt:
je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm
1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig

99,95 UVP

76,50

2000 810 095

JOKARI original

Abmantelungswerkzeug Secura No. 15

neuer Super Entmanteler mit integrierter Kabelführung

Gesamtlänge: 124 mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 13 mm · Arbeitsbereich: 0,2 - 4 (Litze) mm²

36,95 UVPV

29,95

4000 817 919



TECWERK

Zangen-Satz

VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

53,95 UVP

39,85

2000 810 096



Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer


Inhalt: 3-teilig

1000 V

12,30 UVP

9,20

2000 818 855



TECWERK

Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm

TECWERK

Zangen-/Werkzeug-Satz

VDE isoliert, bis 1000 V



Inhalt:
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

71,95 UVP

52,70

2000 810 027

1000 V

Weidmüller

Crimpzange PZ 6 Roto

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm²

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm² · Länge: 200 mm



239,- UVPV

179,-

4000 810 438

GOEBEL innovative fastener solutions

Titelangebot

Akku-Blindnietmutternsetzgerät GO-RN1

zur Verarbeitung von Blindnietmuttern von M3 bis M8 aller Werkstoffe · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah/36Wh

Lieferumfang:
2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, Werkzeugschlüssel, Dorne & Mundstücke M3-M8

Inhalt: 16-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor · Arbeitshub: bis M8 mm · Gerätehub: 0,2- 6 mm · Setzhub: 0,2-6 mm · Setzkraft: 18.000 N · Gewicht (mit Akku): 1,5 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion



479,- UVPV
359,-
4000 813 141



339,- UVPV
229,-
4000 813 140

GOEBEL innovative fastener solutions

Akku-Blindnietsetzgerät GO-BR1

zur Verarbeitung von Blindniete ab Ø 3 mm bis Ø 5 mm aller Werkstoffe · bürstenlosem Motor · transparenter Auffangbehälter · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah 36Wh · patentierte Niethaltefunktion

Lieferumfang:
2 x 18V Akku, Ladegerät und Koffer, 3 Mundstücke

Inhalt: 8-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor · Arbeitshub: bis 5 mm · Gerätehub: 21 mm · Setzhub: 15/21 mm · Setzkraft: 12.000 N · Gewicht (mit Akku): 1,4 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Lithium



598,-
4000 813 158

NEU

GOEBEL innovative fastener solutions

Blindnietsetzgerät airPower 2

zum Verarbeiten von Blindnieten von 4,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert

Modell: aitPower2 · Gerätehub: 21 mm · Setzkraft: 6,0 (12,5 kn) bar · Betriebsdruck: 5-7 bar · Schlauchanschluss-Ø mm: 6 mm · Luftverbrauch: 2 l · Gesamtlänge: 272 mm · Gewicht: 1,65 kg

GESIPA®

Akku-Blindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 5-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



629,- UVPV
565,-
4000 813 138

GESIPA®

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBirdie

drei Betriebsmodi einstellbar: Kraftsteuerung, Wegsteuerung, ThreadSafe

Lieferumfang: mit Li-Ion CAS Akku 18 V / 2 Ah, Ladegerät in L-Boxx

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 15 mm · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion



995,- UVPV
895,-
4000 813 148



215,- UVPV
159,-
4000 813 889

GESIPA®

Kombisetzgerät Flipper® Plus

zum Verarbeiten von **Blindniete** von bis zu 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl · **Blindnietmuttern** von M4 bis M6 Aluminium sowie bis M5 Stahl · mit 3 Mundstücken: 12/20, 12/24 und 12/29 · Umrüstsatz Gewindedorn: 12/M4, 12/M5 und 12/M6 · 1 Montageschlüssel · 1 Innensechskantschlüssel · 1 Futterbacken-Einsetzhilfe

Feder: mit Öffnungsfeder



42,95 UVPV
31,50
4000 813 893

GESIPA®

Blindnietsortiment Kompakt

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniets · stapelbare **Kunststoffbox**

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Universalmesser
Gehäuse aus Zinkdruckguss · einziehbare Klinge
Gesamtlänge: 162 mm



4,95 UVP
3,25
2000 817 702

TECWERK

Cuttermesser
automatische **Sicherheitsarretierung**
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

4,05 UVP
2,60
2000 817 753





TECWERK

Cuttermesser
mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

2,80 UVP
1,85
2000 817 752

6,75 UVP
4,25
2000 818 429



2000 818 429

TECWERK

Universalschere
titanbeschichtet · mit 2K-Auge

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
180	2000 818 429	6,75	4,25
210	2000 818 430	7,25	4,60



349,- UVPV
310,- +
4000 818 399

RUNPOTEC

Kabellängenmessgerät RM35 - digital
baustellentauglich · spritzwasser- und staubgeschützt · stoß- und bruchfest · Messbereich Kabel-Ø 2 - 32 mm · Messbereich Länge 0,01 m - 99999,99 m

Lieferumfang: 1 x RM35 digitales Kabellängenmessgerät, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad,1 x Montageplatte RM35, 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1x Multibacken RM35 rund, 1 x USB-C Ladekabel, 1 x EURO-Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer

Abweichung: Genauigkeitsklasse III · Messbereich: 0,01 m - 99999,99 m · Rad-Ø: 25 mm · Gewicht: 3,64 kg

36,95 UVPV
24,95
4000 813 996



NOVUS®

Handtacker J-25 metal power
Zink-Druckguss-Gehäuse

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

A D G H


NOVUS®

Handtacker J-29 high performer
Zink-Druckguss-Gehäuse · Easy-Shift: Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus · Precise-Plus · Power-Control: Schlagkaftregulierung · Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung · Comfort Grip: ergonomischer Softgrip-Hebel



A D E G H

52,95 UVPV
38,95
4000 813 997

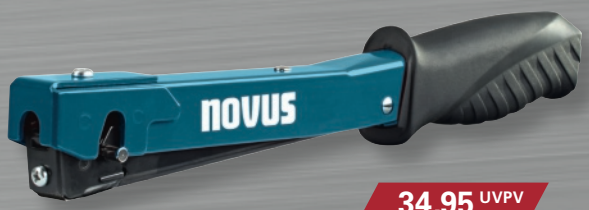

34,95 UVPV
24,95
4000 814 031

NOVUS®

Hammertacker J-022
leichter Hammertacker für Klammern bis 6 mm Länge · mit ergonomischem Griff

H

Herbertz
Equip your life

Multifunktionswerkzeug
Edelstahl-Griff, federunterstützte Spitzzange mit Hartmetall-Kabelschneider, 11 Funktionen, alle Werkzeuge arretierbar

Lieferumfang: Nylonetui
Länge geschlossen: 105 mm ·
Länge geöffnet: 183 mm ·
Klingenlänge: 80 mm

61,95 UVPV
40,95
4000 819 181



TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel



5,50 UVP
4,05
2000 811 021

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	2000 811 021	5,50	4,05
200	280	2000 811 022	6,50	4,85
300	300	2000 811 023	7,95	5,95
400	320	2000 811 024	9,95	7,50
500	320	2000 811 025	10,95	8,25
800	350	2000 811 028	13,75	10,05
1000	360	2000 811 030	15,75	11,55
1500	380	2000 811 035	17,75	12,95
2000	400	2000 811 038	21,95	16,55

PEDDINGHAUS

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit geschweiftem Hickorystiel



21,95 UVPV
12,95
4000 811 138

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	260	4000 811 138	21,95	12,95
200	280	4000 811 139	22,95	13,55
300	300	4000 811 140	24,95	14,95
400	320	4000 811 141	19,95	12,50
500	320	4000 811 142	22,95	14,25
600	330	4000 811 143	23,95	14,95
800	350	4000 811 144	28,95	18,50
1000	360	4000 811 145	30,95	19,50
1500	380	4000 811 146	38,95	24,50
2000	400	4000 811 147	49,95	29,95

TECWERK

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Glasfaserstiel



6,95 UVP
5,20
2000 811 017

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 811 017	6,95	5,20
500	2000 811 018	8,95	6,65
800	2000 811 019	10,95	8,10
1000	2000 811 020	11,95	8,95

PEDDINGHAUS

Fäustel Ultratec
DIN 6475 · 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkörper verbunden



32,95 UVPV
20,50
4000 811 255

Kopf-gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	4000 811 255	32,95	20,50
1250	4000 811 125	32,95	20,95
1500	4000 811 126	35,95	22,50
2000	4000 811 256	45,95	28,50

TECWERK

Werkzeug-Satz
gehärtet · Schlagkopf vergütet

Lieferung in Rolltasche
Inhalt: 20 teilig



94,95 UVP
70,50
2000 812 366

NEU



PICARD
Der Hammer. Seit 1857

21,75
8005 335 311

Schlosserhammer EST 1857 Edition
geschmiedeter Hammerkopf · klar lackiert und dadurch korrosionsgeschützt · Bahn und Finne geschliffen · Kanten sauber gebrochen · gewachster Hickorystiel · Lederband zur Sicherung und Aufbewahrung

Länge: 415 mm

Kopf-gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
300	8005 335 311	21,75
500	8005 335 312	24,80
800	8005 335 313	31,55

NEU



PICARD
Der Hammer. Seit 1857

33,20
8005 335 320

Fäustel EST 1857 Edition
geschmiedeter Hammerkopf · klar lackiert und dadurch korrosionsgeschützt · Bahn und Finne geschliffen · Kanten sauber gebrochen · gewachster Hickorystiel · Lederband zur Sicherung und Aufbewahrung

Kopfgewicht: 1250 g



256,30 UVPV
175,-
8002 364 373

NEU

HALDER

Vorschlaghammer SUPERCRAFT
rückschlagfrei · auswechselbare Schlageinsätze aus **Spezialnylon** · bruchsicherer, rutschfester 3-Komponentenstiel mit Fiberglaskern

Anwendungsbereiche: Richtarbeiten, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau, Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Instandhaltungsarbeiten, festsitzende Räder lösen, Montage/Demontage von Kranachsen

Kopf-Ø [mm]	Gewicht [g]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
80	4750	880	200	8002 364 373	256,30	175,-
100	7300	1000	210	8002 364 374	360,70	245,-

TECWERK

Splintentreiber-Satz
Schlagkopf vergütet

Inhalt: 6 teilig ·
Bestückung: 3-4-5-6-8-10 mm ·
Gesamtlänge: 150 mm

Für Metallbearbeitung



21,95 UVP
16,70
2000 812 364


TECWERK

Werkzeugwagen TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · lackierte Metallabdeckung · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · **durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Inhalt: 152-teilig · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950





919,- UVP
795,-
2000 871 501

TECWERK

Rollwerkbank TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Ablage aus MDF · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · PP Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden · abschließbar (gleichschießend zu den Schubladen) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg

Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 1105 x 470 x 950





579,- UVP
499,-
2000 871 502

TECWERK

Rollwerkbank PLUS 2.0 S


mit **13 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015





829,- UVP
735,-
2000 871 507

HAZET


Werkzeugwagen 178N-7

mit **7 Schubladen mit 100 % Auszug** · Arbeitsplatte: Kunststoff, mit integrierten Ablagefächern · Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen

Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
Traglast pro Schublade: 20 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 193-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 500 x 780 x 1018









2375,- UVPV
1999,-
8004 275 502

NEU

metabo

Multifunktionstisch MWB 100

mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten · schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus · höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe · Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe · umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen · robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster und Winkelanzeige

B x T x H mm: 750 x 1000 x 800 - 1000



295,- UVPV
225,-
8003 588 918

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkstattwagen 9700 Tool Rebel

komplett mit 78-teiligem Werkzeugsortiment 7 Schubladen (5 flache und 2 hohe) · 100 %iger Schubladen-Auszug, **Selbsteinzug** · Auszugsperre · doppelwandige Ausführung · Vierkantlochung beidseitig

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 78-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 785 x 709 x 1020



2105,- UVPV
1819,-
4000 872 200



SONIC

Titelangebot

Werkzeugwagen NEXT S8

abnehmbare Arbeitsplatte aus robustem Metall mit Kompositeinlage · 5 flache und 2 tiefe Schubladen · Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft · **Gesamtbelastbarkeit 400 kg**

Lieferumfang: Werkstattwagen mit 207 Profiwerkzeugen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 207-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: NEXT S8 · B x T x H mm außen: 799 x 505 x 1024

1839,-
4000 871 511



NEU







153,- UVPV
115,-
8000 237 067

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS


Werkstattwagen Worker-Set

mit 7 Schubladen -
5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen

Inhalt:
Steckschlüssel, 171-teilig
Schraubenschlüssel, 24-teilig
Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
Schraubendreheinsätze, 102-teilig
Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Anzahl Schubladen x Höhe: 5 x 65 mm, 2 x 140 mm · Schubladen-Innenmaße B x T: 530 x 400 mm · Gesamttragfähigkeit: 350 kg · Gesamtmaße H x B x T mm: 970 x 460 x 775





799,-
4000 872 218



8000 236 567

NEU



8000 237 067

BORA

Unterstellbock Speedhorse XT / Workhorse XT

Art.-Nr. 8000 236 567:
per Knopfdruck in 1,6 Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt

Art.-Nr. 8000 237 067:
leicht aufzustellen · langlebige, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · kompaktes und tragbares Design · die vorgebohrte Oberfläche ermöglicht das Einschrauben von Platten oder Kantenhölzern · Höhe 76 cm · nicht höhenverstellbar

Lieferumfang: 1 Paar Arbeitsböcke

TECWERK

Werkstattrollsitz

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage ·
Sitzfläche: Kunstlederpolster



77,95 UVP
66,95
2000 871 041


TECWERK

Kniebrett

Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile · B x L x H: 245 x 490 x 30 mm

L x B x S ca. mm: 490 x 245 x 30

17,95 UVP
14,95
2000 871 588

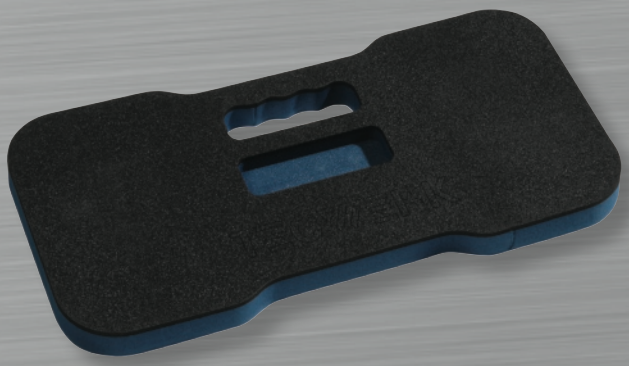

TECWERK


Werkzeugmodul

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff **und Abrollschutz** · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · **Chrom-Top®-Spitze**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5 - 6,5 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3

Inhalt: 9-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



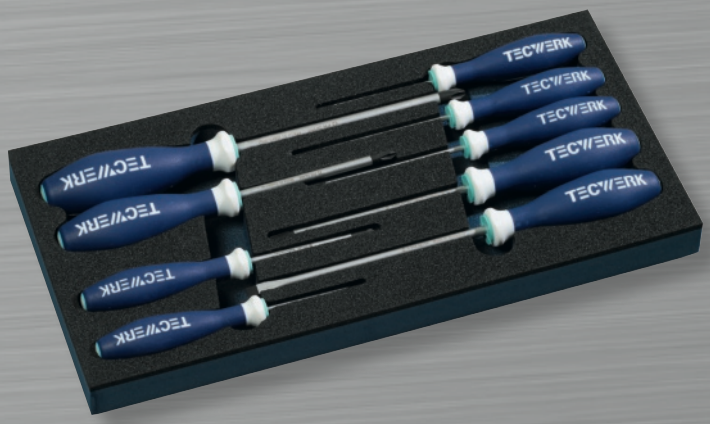

53,95 UVP
42,95
2000 871 238

TECWERK

Werkzeugmodul

Inhalt:
1 Flachmeißel 250 mm
1 Kreuzmeißel 200 mm
je 1 Durchtreiber Gr. 3 / 4 / 5 mm
je ein Splintentreiber Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Schlosserhammer 500 g

Inhalt: 11-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



57,95 UVP
47,95
2000 871 243




TECWERK

Werkzeugmodul

Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



77,95 UVP
64,95
2000 871 230



TECWERK

Werkzeugmodul

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 71-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30





239,- UVP
179,-
2000 871 254


TECWERK

Werkzeugmodul


Steckschlüsselsatz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



179,- UVP
129,-
2000 871 249

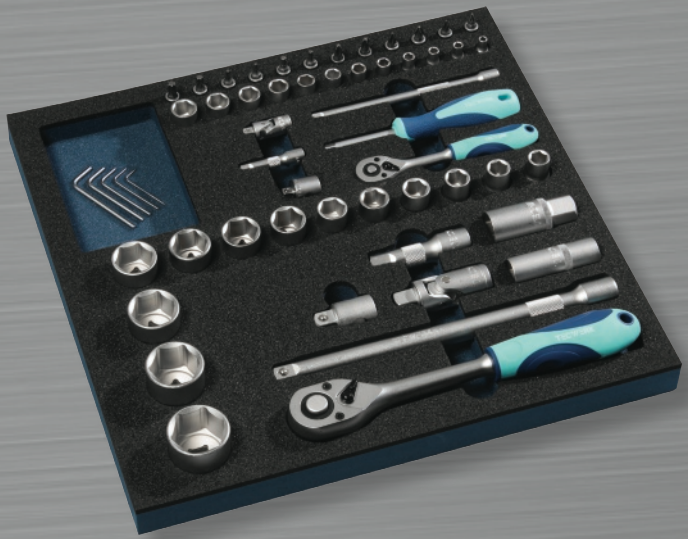

TECWERK

Werkzeugmodul

Detaillierte Inhaltsanabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30





179,- UVP
129,-
2000 871 255

TECWERK

Werkzeugrucksack

maximale Organisation und Komfort im täglichen professionellen Einsatz · **selbststehende Struktur mit Schutzplatte** · Fach für Laptop und Dokumente · **doppelte Zugriffsmöglichkeit von vorne und hinten** · mit 26 Innentaschen, 6 Gummibändern und Fächern für Zubehör ermöglichen organisierten Transport von bis zu 44 Werkzeugen

Inhalt: 20 l · B x T x H mm: 370 x 240 x 480

NEU



135,-
2000 871 741

PARAT

Werkzeugtasche NEW CLASSIC KingSize Plus

aus Rindsleder · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar · mit 9 bzw. 11 festen Schlaufen · feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen · Seitenwände mit 4 Schlaufen · Halteschlaufe für Wasserwaage unter Griff · Vortasche · stabiler Griff · Bodenschale · abschließbare Parat-Steckschlösser · 2 Schließriemen · Ringkappen zur Befestigung eines Trageriemens (gehört nicht zum Lieferumfang)

Inhalt: 33 l ·
B x T x H mm: 460 x 210 x 340

225,- UVPV
179,-
4000 871 700



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

TECWERK

extrem robust

Werkzeugtasche

mit aufklappbarer Vorderwand · **Echtleder** · Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm · Alu-Kantenschutz · 18 verstellbare Werkzeughalterungen · 2 Schlaufen an den Seitenwänden · verzinkte Stahlblechbodenwanne · 2 Steckschlösser · Bodengleiter · Trageringe · große Vordertasche

Inhalt: 16 l · B x T x H mm: 430 x 170 x 280

95,95 UVP
80,95
2000 871 931



Lieferung ohne Trageriemen


raaco

Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · transparente Deckel

B x T x H mm: 175 x 143 x 32

5,25 UVPV
4,25
4000 871 425

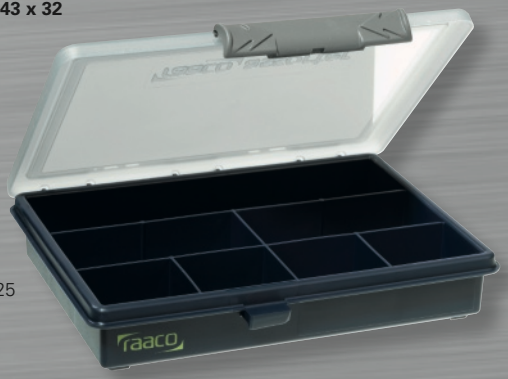

4000 871 425

Anzahl Fächer	Art.-Nr.	UVPV	EUR
7	4000 871 425	5,25	4,25
12	4000 871 426	5,25	4,25



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

21,95 UVPV
17,95
4000 871 896

PARAT

Gürteltasche

aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240

125,- UVPV
99,95
4000 871 574



raaco

Sortimentskastentresor CarryMore

für den leichten Transport mit einem CarryMore-Trolley kombinierbar · inkl. ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore Tragerahmen · Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern

Lieferumfang:
Art.-Nr. 4000 871 574: Tresor mit 2 CarryMore 55 4x8

Anzahl Fächer: 16 je Koffer · Belastbarkeit/Turm: 25 kg · B x T x H mm außen: 386 x 278 x 195

raaco


Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · 3 starke Scharniere · Schiebeverschlüsse · der Innenraum kann durch die mitgelieferten herausnehmbaren Fach-Einsätze nach Bedarf unterteilt werden

Fach-Einsätze:
4 Stück L 55 x B 39 x H 47 mm, A9-1
4 Stück L 109 x B 39 x H 47 mm, A9-2
8 Stück L 79 x B 55 x H 47 mm, A8-1
1 Stück L 109 x B 79 x H 47 mm, A7-1

Anzahl Fächer: 17 ·
B x T x H mm: 338 x 261 x 57

21,95 UVPV
17,95
4000 871 441

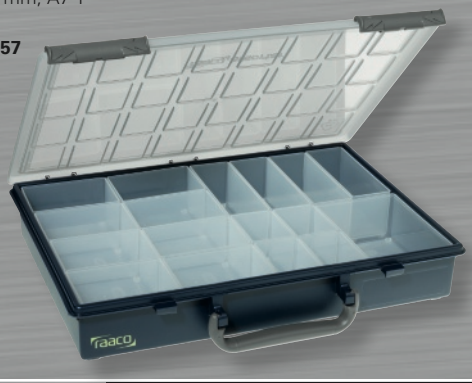

SCANGRIP

mit Sensorfunktion

Akku-Stirnlampe I-VIEW

leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stirnlampe mit Bewegungssensor · kann im Sensormodus einfach durch Winken mit der Hand vor der Lampe gesteuert werden · wasser- und staubdicht (IP65) · 12 LEDs · bietet eine einstellbare Lichtleistung von bis zu 400 Lumen

Modell: I-VIEW · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 1400 mAh · Leistung: 2,6 W · Akku: Li-Ion · Leuchtdauer: 2 h · Lichtstrom: 40-400 lm · Schutzart: IP65

IP65 | LED | Li-Ion

NEU

71,95 UVPV
59,95
4000 873 588



TECWERK

LED-Kopfleuchte

3W COB LED · in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-Ion Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65

LED | IP65 | Li-Ion

33,85 UVP
26,95
2000 877 173



ZWEIBRÜDER

Fern-, Flut-, Lese- & Rotlicht

LED-Taschenlampe

Ausführung Art.-Nr. 4000 901 325:
Taschenlampe mit Aluminiumgehäuse · IP67 · Multiple Optic Technology ermöglicht den digitalen Wechsel zwischen Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht · Focus Switch ermöglicht den gewünschten Lichtmodus bereits vor dem Einschalten · Auto Focus Technology passt die Helligkeit und den Lichtstarhl automatsich an die Umgebung an

Lieferung inkl. 21700 Akku, USB-C Ladekabel, Clip, Handschlaufe und Gürteltasche

Modell: ZB6T · Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 5000 mAh · Lichtleistung: 30 - 3000 lm · Leuchtdauer: 3,5 - 50 h

LED | IP67 | Li-Ion



NEU

75,95 UVPV
65,95
4000 901 325

TECWERK

LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% - 50% - Stroboskop

Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

für Batterien: 3 x AAA · Lichtleistung: 150-500 lm · Leuchtdauer: 4-13 h

LED | - battery + | IPX4



12,20 UVP
9,95
2000 877 197

ZWEIBRÜDER

LED-Stirnleuchte

Ausführung Art.-Nr. 4000 901 329:
mit Aluminiumgehäuse · Multiple Optic Technology ermöglicht den digitalen Wechsel zwischen Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht · Power + Focus Switch: zwei intuitiv platzierte Schalter am Lampenkopf ermöglichen eine mühelose Anpassung von Lichtkegel und Helligkeit · Flicker-Free Light Function verhindert störendes PWM-Flackern · mit Überhitzungsschutz

Lieferung inklusive 21700 Akku, integriertes USB-C Ladekabel, Helmhalterung und Tasche

Modell: ZB7H · Akkuspannung: 3,6 V · Akkukapazität: 5000 mAh · Leistung: 2000 mAh · Akku: Li-Ion · Leuchtweite: 15 - 240 m · Leuchtdauer: 4-30 h · Schutzart: IP67

LED | IP67 | Li-Ion

75,95 UVPV
65,95
4000 901 329



NEU

TECWERK

LED-Stiftleuchte

wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE · 1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils 2 Leuchtstufen (110/400 lm bzw. 60/160 lm) · Gürtelclip · Magnet an der Unterseite · Aluminiumgehäuse · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-Ion)

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 750 mAh · Leuchtdauer: 2,5-6 h

LED | IPX4 | Li-Ion



31,95 UVP
27,95
2000 877 187

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige



Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h

LED | IP65 | Li-Ion

45,18 UVP

39,50

2000 877 190

ANSMANN

LED-Akkuhandleuchte

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 lm durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel



Modell: Mini-Booster-550R · Akkuspannung: 3,7 V · Spannung: 3,7 V · Kabellänge: 50 cm · Akkukapazität: 600 mAh · Leuchtweite: 17-38 m · Lichtstrom: 130-550 lm · Ladezeit: ca. 2,5 h · Leuchtdauer: 1,5 - 3 h

18,95 UVPV


14,25

4000 902 129

LEDLENSER

LED-Taschenlampe

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

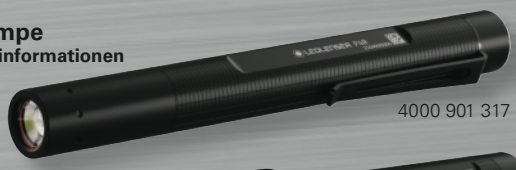

4000 901 317



4000 901 320

39,95 UVPV

31,95

4000 901 317

Modell	P4R	P6R
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,6
Akku	Li-ion	Li-Ion
Akkukapazität [mAh]	700	3000
Lichtleistung [lm]	300/100/25	1200/700/300/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	2,5/7,5/65
Art.-Nr.	**4000 901 317**	**4000 901 320**
UVPV	**39,95**	**99,95**
EUR	**31,95**	**79,95**

42,95 UVPV

36,95

4000 901 292



LEDLENSER

Akku-Handleuchte

präzise und flexible Ausleuchtung · integrierter Li-ion-Akku · Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten · aufladbar per USB-C · Ladestandsanzeige

Modell: W4R Work · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 760 mAh · Akku: Li-ion · Ausführung: 14500 3,7V · Ladezeit: 120 min · Leuchtdauer: COB: 2-9 h Spot: 2 h

LED | IP54 | Li-Ion

47,95 UVPV

41,95

8004 274 370

brennenstuhl®

LED-Akkuhandleuchte HL 701 A

geeignet für Werkstätten, Kfz-Bereich oder Outdoor-Aktivitäten · stufenlose Dimm-Funktion 10 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer · knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz · mit Ladeanzeige · USB C Ladeschnittstelle · Farbtemperatur: 5700K · IP54 · IK07



Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Li-Ion Akku 3,7 V/2 Ah

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion · Lichtstrom: 700 + 100 lm · Ladezeit: 3,5 h · Leuchtdauer: 10 h

LED | IP54 | Li-Ion

NEU

TECWERK

integrierte Powerbank-Funktion

LED-Strahler Tripod Mini

die 2 in 1 LED Arbeitsleuchte ist für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- wie auch im Außenbereich konzipiert · der Lampenkopf ist demontierbar und kann als unabhängige Arbeitsleuchte betrieben werden · zusätzlich gewährleistet die integrierte Powerbank Funktion eine kontinuierliche mobile Energieversorgung externer Geräte



Produktmaße:
Größe (zusammengeklappt, inkl. Stativ): 800 × 100 × 95 mm
Größe (ausgeklappt): 182 cm
Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: 1 x 2 m USB Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

Akkuspannung: 7,3 V · Akkukapazität: 4000 mAh · Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 7000 lm · Leuchtdauer: 5 h

NEU

83,95

2000 873 427

LED | IPX4 | Li-Ion | IK07

TECWERK

NEU

LED-Strahler Tripod

Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb · der höhenverstellbare LED-Strahler auf Stativ mit einstellbarer Farbtemperatur stellt eine leistungsstarke und anwendungsflexible Lichtquelle für unterschiedliche Arbeitsumgebungen dar · die integrierten SMD LED Module gewährleisten eine homogene, farbtreue und hocheffiziente Ausleuchtung mit stabiler Lichtqualität



Material und Eigenschaften:
- stoßfestes Gehäuse und verstärkte Standbeine
- verstellbare Farben und Helligkeit
- 90° und 330° rotierender, schwenkbarer Lampenkopf
- Schnellspannsystem: Aufbau und Zusammenklappen in nur 5 Sekunden
- kompaktes Design und praktischer Tragegriff
- 5 LED-Anzeigen für den Batteriestand und Warnung bei niedrigem Akkustand
- IP65-Schutzklasse gegen Staub und Wasser
- Ladezeit: 4,5 Stunden

Produktmaße:
Zusammengeklappt: 142 x 142 x 1.200 mm,
Maximal ausgefahren: 2,24 m
Gewicht: 4,4 kg

189,-

2000 873 426

Lieferumfang:
Ladegerät (AC 100-240V auf DC 20V 1,1A)

Akkuspannung: 14,8 V · Akkukapazität: 5200 mAh · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 4,5 h · Lichtstrom: 6000 lm · Leuchtdauer: 16 h

LED | IP65 | Li-Ion | IK07

SCANGRIP

Akku-LED-Strahler NOVA-EX R

Ex-geschützt für ATEX ZONE 1

extrem leistungsstark · EX-geschützt · speziell für Arbeitsumgebungen mit explosionsfähigen Atmosphären, wie z.B. chemische Industrie, Tankwagen, Raffinerien u.v.a. · extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung · zwei Lichtstufen: 50 % und 100 % · Gehäuse aus Aluminiumguss, schlagfest · integrierter Tragegriff · flexibler Stellfuß dient zum Aufhängen der Leuchte oder zur Einstellung des gewünschten Beleuchtungswinkels

für den Einsatz im Freien zugelassen

Leistungsaufnahme: 31 W · Akkuspannung: 21,6 V · Akkukapazität: 3350 mAh · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 3 h · Lichtstrom: 2000-4000 lm · Leuchtdauer: 4 h · Kabelqualität: H05RN-F 2x0,75 mm² · Kabellänge: 5 m



769,- UVPV

605,-

4000 873 410

Ex · LED · IP65 · IK07 · Li-Ion · ATEX ZONE 1

SCANGRIP

LED-Arbeitsleuchte NOVA

hochwertige und langlebige LED-Arbeitsleuchte mit 4000, 6000 bzw. 12000 Lumen · 5 m H07RN-F-Gummikabel · IP67 für Wasser- und Staubschutz
Art.-Nr. **4000 873 584** optional mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung

Kabelqualität: H07RN-F 3G1 mm² · Kabellänge: 5 m



A ↑ G **A**

4000 873 580 + 4000 873 581

135,- UVPV

82,95

4000 873 580

A ↑ G **B**

4000 873 584

IP67 · LED

Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
29	400- 4000	4000 873 580	135,-	82,95
41	600- 6000	4000 873 581	155,-	119,-
81	1200-12000	4000 873 584	285,-	215,-

ANSMANN

NEU

LED · IP44 · IP65

LED-Lichtschlauch-Kabeltrommel

mit Drehgriff, Kabelfixierung und Trommelfixierung · Länge des LED-Lichtbandes: 25 Meter · Lichtstrom ca. 1500 Lumen/Meter, Gesamtlichtstrom (bei 25m) bis zu ca. 37.500 Lumen · Tageslichtweiß · es können bis zur vier Schläuche miteinander verbunden werden · inkl. Stecker mit 1,5 m Länge · inkl. verschiedener Befestigungsmöglichkeiten

Lieferumfang: LED-Lichtband-Kabeltrommel, 10x S-Haken, 10x Klettbänder

Spannung: 230/50 V AC/Hz · Leistung: 320 W · Leistungsaufnahme: 320 (± 10 % bei 230 V) W · Energieeffizienzklasse: E · Lichtstrom: 37500 lm · mittlere Lebensdauer: 25000 h · Leuchtdauer: 25000 h · Kabelqualität: H05RN-F2x 1,0 mm² · Leitungsquerschnitt: 6,8 mm² · Kabellänge: 25 m · Farbe: schwarz/grau · Schlagfestigkeit: IK06



115,-

4000 902 130

A ↑ G **E**

HEDI

Kabeltrommel Generation 7 Companion

aus Vollkunststoff · Ø 250 mm · **mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC

Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien

Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

IP44 · K 2

109,- UVPV

86,95

4000 873 502



Kabellänge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	4000 873 502	109,-	86,95
40	4000 873 503	139,-	105,-



135,- UVPV

99,95

8004 865 619

brennenstuhl®

IP55

Zwischenschalter Professional PRCD-S ADVANCED

zum Schutz des Anwenders bei der Nutzung von Elektrogeräten an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt · für den professionellen Einsatz auf Baustellen und im Freien · es können Kabel mit einem einem Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² oder 2,5 mm² und einem Kabeldurchmesser von 8-14 mm angeschlossen werden

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und gefördert durch die BG Bau PRCD nach VDE 0661 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Nennstrom: 16 A · Netzspannung: 230 V · Leistung: 3680 W

73,95 UVPV

65,95

8004 274 328



brennenstuhl®

IP44

4000 873 435

Kabeltrommel 300 KU 2100

aus Kunststoff · **spritzwassergeschützt** · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen· **mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** · Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

Kabellänge [m]	Leitungsquerschnitt [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	3 x 1,5	8004 274 328	73,95	65,95
40	3 x 1,5	4000 873 437	115,-	89,95
40	3 x 2,5	4000 873 435	205,-	175,-

TECWERK

Gliedermaßstab

aus **Kunststoff** · schwarze 10er-Teilung

robust & leicht ablesbar

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 · Teilung: mm/cm

III

NEU

4,50 UVP
3,90
2000 853 077



TECWERK

Rahmenbandmaß

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar · einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm

II

30,95 UVP
27,95
2000 855 410



Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	40,95	36,95

TECWERK

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · **Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß**

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm · Teilung: mm/cm

II

11,50 UVP
10,25
2000 855 000




TECWERK

Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m

9,94 UVP
8,50
2000 857 153



Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 857 153	9,94	8,50
40	2000 857 154	10,83	9,25
50	2000 857 155	11,74	10,50
60	2000 857 156	12,66	11,25
80	2000 857 158	15,39	13,25
100	2000 857 160	17,17	14,95
120	2000 857 162	19,91	17,25
150	2000 857 165	23,53	20,95
180	2000 857 168	27,16	23,95
200	2000 857 170	29,90	25,95

TECWERK

Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · **Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken** und Gürtelclip

EG-Genauigkeitsklasse II

Teilung: mm/cm

II

6,57 UVP
5,95
2000 855 016



Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	2000 855 016	6,57	5,95
5	19	2000 855 017	10,16	8,95
8	25	2000 855 018	18,99	16,50

TECWERK

Magnet-Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · **Spiegellibelle**

18,09 UVP
15,75
2000 857 175



Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 857 175	18,09	15,75
60	2000 857 176	19,92	17,75
80	2000 857 177	22,62	19,50
100	2000 857 178	24,44	21,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · **Spiegellibelle** · Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm

35,31 UVP

30,95

2000 857 184



kompakter Kreuzlinienlaser

59,95

4000 858 043

NEU



Laserliner

Kreuzlinienlaser

zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen · integriertes 3-Bein-Stativ · wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel · grüne Lasertechnologie · manuelle Neigungsfunktion · automatische Ausrichtung · Pendelarretierung für sicheren Transport

Lieferumfang: Li-Ion Akkupack, USB-A- zu USB-C-Kabel

Arbeitsbereich: bis zu 40 m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,4 mm/m · Selbstnivellierbereich: ± 3 °

mit Laserentfernungsmesser

Rollbandmaß METEC

digitales 5-Meter-Rollbandmaß mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 20 Metern Reichweite · für die Baustelle, Innenausbau oder für professionelle Messaufgaben im Handwerk geeignet

Reichweite: 0,05 - 20 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien · Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien



109,- UVPV

105,-

4000 857 053

LASER 2 | IP54

NEU

33,95 UVPV

32,95

4000 857 572



NEU

Wasserwaage AZM

Magnetwasserwaage · Aluminium-Rechteck-Rohrprofil, mit hoher Festigkeit · eine **waagerechte und eine senkrechte Focus-Libelle aus unzerbrechlichem Block-Acrylglas** · bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten **Leuchtbelag** · **starker Neodym-Magnet** für hohe Haftkraft · stossdämpfende Endkappen · **maximale Messtoleranz: in Standardposition ± 0,5 mm/m, bei Umschlagmessung ± 0,75 mm/m**

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
30	4000 857 572	33,95	32,95
40	4000 857 573	45,95	43,95
50	4000 857 574	47,95	44,95
60	4000 857 575	49,95	47,95
80	4000 857 576	64,95	61,95
100	4000 857 577	68,95	65,95
120	4000 857 578	83,95	79,95
150	4000 857 579	95,95	90,95
180	4000 857 580	105,-	98,95
200	4000 857 581	115,-	109,-

der handliche Helfer

STABILA

So messen echte Profis


Kreuzlinienlaser LAX 60 G

selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene · Reichweite bis 30 m · flexibles Positionieren dank starker Magnete und 1/4"-Gewinde

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser LAX 60 G, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien (3 x AA)

Reichweite: 30 m · Laserklasse: 2 · Selbstnivellierbereich: ± 4 ° · Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m · Stromversorgung: 3 x AA 1,5 V Batterien · Arbeitstemperatur: 50 °C · Betriebsdauer: 15 h · Schutzart: IP 54

LASER 2 | IP54

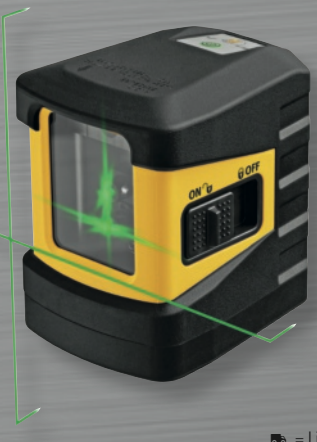

NEU

179,-

8005 315 939





NEU

54,95 UVPV

52,95

4300 200 347

Wasserwaage Red 3 / Big Red 3

Aluminium-Rohrprofil rot pulverbeschichtet · unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · **3 Libellen** · Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag · schockabsorbierende 2K-Endkappen · Rippen für besseren Halt und Stabilität · max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,3 mm/m / bei Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Big Red 3: zwei Griffe


Länge [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	4300 200 347	54,95	52,95
80	4300 200 348	60,95	57,95
100	4300 200 349	66,95	63,95
120	4300 200 357	88,95	84,95
150	4000 857 558	105,-	98,95
180	4300 200 358	109,-	105,-
200	4300 200 359	115,-	109,-

TECWERK

Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie

Ø: 125 mm

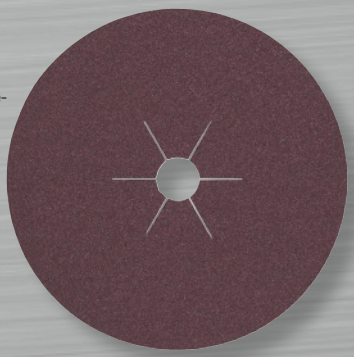

0,55 UVP
0,50 1)
2000 841 644

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	25	2000 841 644	0,55	0,50 1)
40	25	2000 841 643	0,50	0,45 1)
60	25	2000 841 641	0,45	0,40 1)
80	25	2000 841 640	0,45	0,40 1)
120	25	2000 841 638	0,45	0,40 1)

1) Preis per St.


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

TECWERK

Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch

Ø: 125 mm

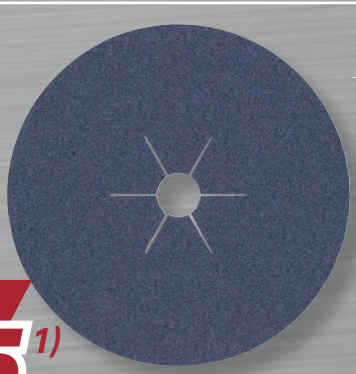

0,50 UVP
0,45 1)
2000 841 669

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	25	2000 841 666	0,65	0,60 1)
60	25	2000 841 668	0,55	0,50 1)
80	25	2000 841 669	0,50	0,45 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							


TECWERK

selbstschärfendes Keramikkorn

Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit

Ø: 125 mm

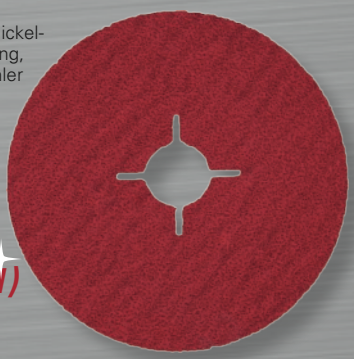

1,10 UVP
0,95 1)
2000 842 624

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	25	2000 842 621	1,85	1,60 1)
36	25	2000 842 622	1,65	1,45 1)
40	25	2000 842 623	1,40	1,20 1)
60	25	2000 842 624	1,10	0,95 1)
80	25	2000 842 625	1,-	0,85 1)
120	25	2000 842 626	1,-	0,85 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

TECWERK

Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit Spannmutter M14 · **mittelhart**

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14




4,65 UVP
4,05
2000 841 684

TECWERK

Stützteller


mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

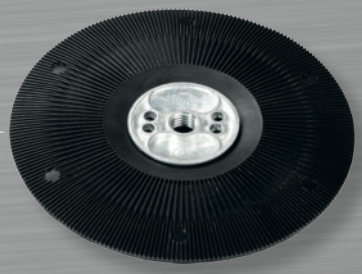

6,75 UVP
5,95
2000 841 687

TECWERK



Schlüsselfeilen-Satz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig



9,25 UVP
7,95
2000 840 455

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

TECWERK




Feilensatz

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

38,95 UVP
34,95
2000 840 256

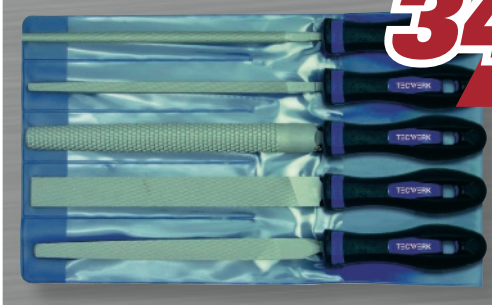

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

TECWERK

Diamanttrennscheibe BETON PRO

15 mm Turbo Segment zum Einsatz auf: Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit, Naturstein, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · lärmreduziert · vibrationsreduziert · selbstkühlend · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 15 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 405

Ø [mm]	Segment-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,4	13300	22,23	2000 865 405	28,95	25,95
125	2,4	12250	22,23	2000 865 406	29,95	26,95
230	2,8	6650	22,23	2000 865 407	69,95	63,95
350	3,4	5500	25,4	2000 865 409	109,-	98,95

TECWERK

schneidet alle Fliesen

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

7 mm Präzisions Segment zum Einsatz auf: Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Mosaik, Naturstein, Porzellan, Schiefer · präzise und dünn · selbstschärfend · schnell · langlebig · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Segmentstärke: 1,6 mm · Bohrung: 22,23 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 420


Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 420	28,95	25,95
125	12250	2000 865 421	33,95	30,95

TECWERK

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm

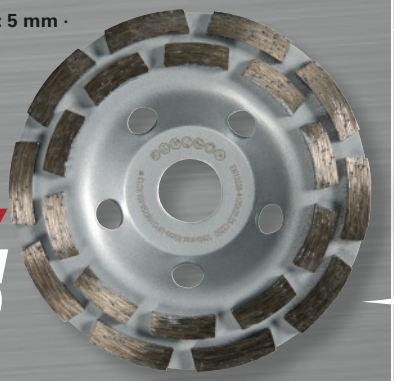

34,95 UVP
30,95
2000 865 437

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	35,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	79,95

TECWERK

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein



Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min-1

135,- UVP
125,-
2000 865 461



TECWERK


Drahtbürste

gewellter Draht 0,30 mm · 1-reihig · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm

Ausführung: 1-reihig · Länge: 265 mm · Drahtstärke: 0,3 mm


2000 841 065


2000 841 066


2000 841 067

2,15 UVP
1,95
2000 841 065

	Art.-Nr.	UVP	EUR
Stahl	2000 841 065	2,15	1,95
VA	2000 841 066	5,25	4,65
Messing	2000 841 067	5,25	4,65

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●		○			
VA	●	○	○	●	○			
Messing	○	●	●	○	○			

TECWERK

Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14**

Ø: 65 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl



6,75 UVP
5,95
2000 841 166

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

TECWERK

Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14**

Ø: 65 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · VA



13,25 UVP
11,75
2000 841 164

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

TECWERK

Trennscheibe Action

universell einsetzbarl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 50
1) Preis per St.



0,95 UVP
0,75 1)
2000 841 299

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium-Trennscheibe 2in1

freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25
1) Preis per St.



1,80 UVP
1,70 1)
2000 845 002

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium-Schruppscheibe 2in1

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft
VE = 10
1) Preis per St.



3,85 UVP
3,60 1)
2000 845 003

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Hoher Abtrag und lange Standzeit

Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · flach



4,75 UVP
4,55 1)
2000 845 303

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 845 303	4,75	4,55 1)
60	10	2000 845 304	4,75	4,55 1)
80	10	2000 845 305	4,75	4,55 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Premium Scheibe Stahl & INOX

Fächerscheibe Premium

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm ·
Ausführung: auf Glasgewebe Trägerteller · konisch



NEU

2,60 UVP
2,35 1)
2000 844 143

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 844 143	2,60	2,35 1)
60	10	2000 844 144	2,60	2,35 1)
80	10	2000 844 145	2,60	2,35 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○		○	●	

TECWERK

Premium Scheibe trimmbar

Fächerscheibe Premium trimmbar

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · gleichmäßiges Schliffbild dank lebensmittelechtem, elastischem ABS-Kunststoff Trägerteller (leicht zu trimmen, vibrationsdämpfend und völlig frei von Glasgewebe) ·
Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Ausführung: auf ABS-Kunststoff Trägerteller · konisch



NEU

3,30 UVP
2,95 1)
2000 844 146

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	10	2000 844 146	3,30	2,95 1)
60	10	2000 844 147	3,30	2,95 1)
80	10	2000 844 148	3,30	2,95 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○		○	●	

2,55 UVPV
1,95 1)
8000 740 130



Trennscheibe EDGE

Hochleistungstrennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn · hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer · **verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box,** für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheibenstärke: 1,2 mm · gerade

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
115	25	8000 740 130	2,55	1,95 1)
125	25	8000 740 129	2,90	2,25 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

6,25 UVPV
5,50 1)
4000 845 384



Fächerscheibe SMT 974

Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich · Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · gewölbt

Körnung [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	10	4000 845 384	6,25	5,50 1)
60	10	4000 845 385	6,25	5,50 1)
80	10	4000 845 386	6,25	5,50 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

6,95 UVPV
5,95 1)
4000 845 390



Fächerscheibe SMT 975

Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramikkorn · Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde · Sehr lange Standzeit durch trimbaren Grundteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · gewölbt 6°

Körnung [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	10	4000 845 390	6,95	5,95 1)
60	10	4000 845 391	6,95	5,95 1)
80	10	4000 845 392	6,95	5,95 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



Trennscheibe A 60 TZ Special

Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25

1) Preis per St.

1,90 UVPV
1,40 1)
4000 841 493

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		○				



Trennscheibe BASIC

BASIC 2in1 Trennscheibe · im Vorratseimer zu 100 Stück · perfektes Werkzeug für alle Trennaufgaben: Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl · Geeignet für Arbeiten auf Stahl und Edelstahl · gratarmes Trennen bei guter Standzeit · kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Ø: 125 mm ·
Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 100

1) Preis per St.

1,30 UVPV
1,20 1)
8002 934 495

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○				



Trennscheibe BASIC


Die BASIC 2in1 Trennscheibe · 10 Stück in Dose · zur Bearbeitung von Stahl- und Edelstahlqualitäten · zum Trennen von Blechen · Profilen · Rohren · Stäben und Vollmaterial · Vorteile: komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit · kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Ø: 125 mm ·
Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 10

1) Preis per St.

1,30 UVPV
1,20 1)
8002 934 524

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○				

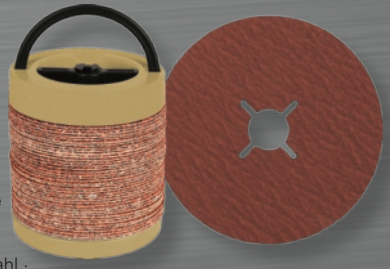

Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe · aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm

Körnung	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
36	50	4000 845 555	1,70	1,60 1)
40	50	8000 757 730	1,60	1,50 1)

1) Preis per St.

1,60 UVPV
1,50 1)
8000 757 730

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Spiralbohrer-Satz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965
mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

51,95 UVP
25,95
2000 861 960



HSS | HSS-TiN | HSS-Co

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	51,95	25,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	75,95	38,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	99,95	52,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	91,95	48,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	145,-	75,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	77,95	38,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	105,-	54,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	155,-	85,95

TECWERK

Spiralbohrer-Satz

HSS · **DIN 338** · **Typ W** · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm ·

HSS | DIN 338 | Typ W | ALU | Nenn-Ø h8

105,- UVP
78,95
2000 863 918



2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	105,-	78,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	215,-	169,-

RUKO
BORN TO DRILL

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · rechtsschneidend · **3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesium-legierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkasette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | UNI | Nenn-Ø h8

205,- UVPV
88,95
4000 606 341



4000 606 341

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 606 341	205,-	88,95
1-13	25-teilig	4000 606 342	415,-	185,-

TECWERK

mit 3 Schneiden

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

Vorteile

149,- UVP
94,95
2000 863 650



2000 863 651

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	189,-

heller PREMIUM TOOLS

Metallbohrer-Set Stepstar

DIN 338 · für höchste Standzeit · punktgenaues Anbohren ganz ohne Vorbohren · Dreikantschaft ab 5 mm verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter und gewährleistet optimalen Halt - auch bei der Anwendung mit handgeführten Akkubohrmaschinen

Art.-Nr. 8005 095 753 + 8005 095 754 Lieferung in Heavy-Duty Box
Art.-Nr. 8005 095 808 + 8005 095 809 Lieferung in Multibox

HSS-Co TiN

41,95 UVPV
17,95
8005 095 808



Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co TiN				
1-10	19-teilig	8005 095 753	179,-	72,95
1-13	25-teilig	8005 095 754	315,-	139,-
3-8	5-teilig	8005 095 808	41,95	17,95
2,5-10,2	7-teilig	8005 095 809	72,95	32,95

	P	M	K	N	S	H	O
HSS-Co TiN	●	●	●	●	●	●	

TECWERK

spiralisiert

Kegelsenker-Satz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code

HSS-Co TiAlN | DIN 335-C | 90°

Vorteile

279,- UVP
185,-
2000 865 298



2000 865 298

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	2000 865 298	279,-	185,-
5-teilig	6,3/10,4/16,5/20,5/25	2000 865 299	295,-	195,-

RUKO
BORN TO DRILL

mit 4 Schneiden

Kegelsenker-Satz ULTIMATECUT 4S

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS | HSS-RUnaTEC | HSS-Co | HSS-Co RUnaTEC | DIN 335-C | 90°

235,- UVPV
88,95
4000 605 559



Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	235,-	88,95
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	235,-	88,95
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	289,-	115,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	289,-	115,-
HSS RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	329,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	329,-	129,-
HSS-Co5 RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	405,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	405,-	159,-

TECWERK

Gewinde-Komplett-Set


Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:
5 Stück Maschinengewindebohrer,
HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker,
HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer,
HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

M | HSS | HSS-Co

63,95 UVP
46,95
2000 806 019

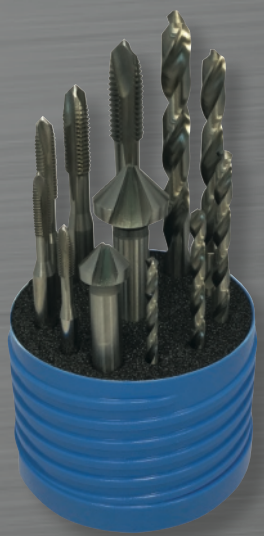

TECWERK

Flachsenker-Satz

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 6-teilig · M3-M10

HSS | DIN 373

125,- UVP
81,95
2000 865 330



Gütegrad	Art.-Nr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	2000 865 330	125,-	81,95
mittel für Durchgangsloch	2000 865 360	125,-	81,95
für Kernloch	2000 865 390	125,-	81,95

TECWERK

universell einsetzbar

Maschinengewindebohrer-Satz

M3-M12

HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 7 teilig

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

129,- UVP
87,95
2000 867 745



2000 867 745



2000 867 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	2000 867 745	129,-	87,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	2000 867 747	129,-	87,95



HSS | M | 1/4" (6.3 mm)

20,95 UVPV
8,95
4000 868 090

RUKO
BORN TO DRILL

Maschinengewindebohrer-Satz

HSS-Co · M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 14 teilig

M | HSS-Co | VA

245,- UVPV
95,-
4000 602 048



4000 602 048

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	4000 602 048	245,-	95,-
Form C 35° RSP - für Sacklochgewinde - VA	4000 602 049	265,-	105,-

TECWERK

Gewindebohrer-Satz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette
Inhalt: 15 teilig ·
Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M | HSS

59,95 UVP
34,95
2000 867 525



RUKO
BORN TO DRILL

ULTIMATECUT©

Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP® Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Gewinde-Nenn-Ø	Gewinde-steigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	20,95	8,95
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	20,95	8,95
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	22,95	11,95
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	24,95	12,95
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	31,95	16,50
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	35,95	17,95

TECWERK

Starter-Kit Metall

Metallbearbeitungs-Satz

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:
je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
1 Stück Gewindelehre
inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

149,- UVP
109,-
2000 806 023



M HSS

RUKO
BORN TO DRILL

ULTIMATECUT©

Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP®-Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

Inhalt:
je 1 Stück M 3/ 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + Bitadapter
Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10

HSS M 1/4" 6,3 mm

195,- UVPV
71,95
4000 868 096



TECWERK

Gewindeschneidzeug-Satz

HSS · M3-M20

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig

349,- UVP
269,-
2000 867 579



M HSS

TECWERK

Gewindereparatursortiment

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:
je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD · Inhalt: 130-teilig

M

165,- UVP
125,-
2000 867 715




= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844 · Typ N** · Vierschneider · **kurz** · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · **Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden · verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**



PM ALCRONA | DIN 844 | Typ N | INOX | Nenn-Ø k10 | Z 4 | 30° | DIN 1835-B

17,50 UVP
13,95
2000 866 031

	P	M	K	N	S	H	O
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○		


Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	13	57	19	6	5,5	**2000 866 031**	**17,50**	**13,95**
8	19	69	25	10	7,5	**2000 866 033**	**26,95**	**21,95**
10	22	72	30	10	9,5	**2000 866 035**	**27,95**	**22,95**
12	26	83	36	12	11,5	**2000 866 036**	**34,95**	**27,95**
16	32	92	42	16	15	**2000 866 037**	**46,95**	**37,95**
20	38	104	52	20	19	**2000 866 038**	**77,95**	**62,95**

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844 · Typ N** · Vierschneider · **lang** · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² · **Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden · verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**



PM ALCRONA | DIN 844 | Typ N | INOX | Nenn-Ø k10 | Z 4 | 30° | DIN 1835-B

22,95 UVP
18,50
2000 866 041

	P	M	K	N	S	H	O
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○		

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	24	68	30	6	5,5	**2000 866 041**	**22,95**	**18,50**
8	38	88	44	10	7,5	**2000 866 043**	**30,95**	**24,95**
10	45	95	53	10	9,5	**2000 866 045**	**33,95**	**27,95**
12	53	110	63	12	11,5	**2000 866 047**	**44,95**	**35,95**
16	63	123	73	16	15	**2000 866 049**	**64,95**	**51,95**
20	75	141	89	20	19	**2000 866 051**	**109,-**	**87,95**

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844 · Typ HR** · Vierschneider · **kurz** ·
45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit · **verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**



PM ALCRONA | DIN 844 | Typ HR | INOX | Nenn-Ø k10 | Z 4 | 45° | 30° | DIN 1835-B

29,95 UVP
23,95
2000 866 055

	P	M	K	N	S	H	O
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○		

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	13	57	19	6	5,5	**2000 866 055**	**29,95**	**23,95**
8	19	69	25	10	7,5	**2000 866 057**	**39,95**	**31,95**
10	22	72	30	10	9,5	**2000 866 059**	**42,95**	**34,95**
12	26	83	36	12	11,5	**2000 866 061**	**46,95**	**37,95**
16	32	92	42	16	15	**2000 866 063**	**65,95**	**52,95**
20	38	104	52	20	19	**2000 866 065**	**89,95**	**71,95**

TECWERK

Pulvermetall

Schaftfräser

HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · **DIN 844** · **Typ HR** · Vierschneider · **lang** · **45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit · **verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**



PM ALCRONA | DIN 844 | Typ HR | INOX | Nenn-Ø k10 | Z 4 | 45° | 30° | DIN 1835-B

~~40,95~~ UVP **32,95**

2000 866 069

	P	M	K	N	S	H	O
ALCRONA-beschichtet	●	●	●	○	○		

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
ALCRONA-beschichtet								
6	24	68	30	6	5,5	**2000 866 069**	**40,95**	**32,95**
8	38	88	44	10	7,5	**2000 866 071**	**51,95**	**41,95**
10	45	95	53	10	9,5	**2000 866 073**	**58,95**	**47,95**
12	53	110	63	12	11,5	**2000 866 075**	**65,95**	**52,95**
16	63	123	73	16	15	**2000 866 076**	**89,95**	**71,95**
20	75	141	89	20	19	**2000 866 077**	**135,-**	**109,-**

Erweitertes Sortiment - u.a. für Akku-Bandsägen

~~10,25~~ UVP **8,50** 1)

2000 814 013



TECWERK

Metallsägeband M42

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · **mit variabler Zahnteilung** · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität

Einsatzempfehlung:
Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 und 14/18 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle
Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr **universell einsetzbar,** für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile

Band-L. [mm]	Band-B. [mm]	Band-St. [mm]	Zähne per Zoll	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
687	13	0,51	10-14	5	**2000 814 013**	**10,25**	**8,50** 1)
687	13	0,51	14-18	5	**2000 814 014**	**10,25**	**8,50** 1)
730	13	0,51	10-14	5	**2000 814 015**	**10,75**	**8,75** 1)
730	13	0,51	14-18	5	**2000 814 016**	**10,75**	**8,75** 1)
733	13	0,51	10-14	5	**2000 814 017**	**10,75**	**8,75** 1)
733	13	0,51	14-18	5	**2000 814 018**	**10,75**	**8,75** 1)
835	13	0,51	10-14	5	**2000 814 019**	**11,25**	**9,50** 1)
835	13	0,51	14-18	5	**2000 814 020**	**11,25**	**9,50** 1)
1140	13	0,51	10-14	5	**2000 814 021**	**13,75**	**11,25** 1)
1140	13	0,51	14-18	5	**2000 814 022**	**13,75**	**11,25** 1)
1140	13	0,65	10-14	5	**2000 814 023**	**12,95**	**10,25** 1)
1140	13	0,65	14-18	5	**2000 814 024**	**12,95**	**10,25** 1)
1335	13	0,65	6-10	5	**2000 813 999**	**13,95**	**10,50** 1)
1335	13	0,65	8-12	5	**2000 814 000**	**13,95**	**10,50** 1)
1335	13	0,65	10-14	5	**2000 814 001**	**13,95**	**10,50** 1)
1440	13	0,65	8-12	5	**2000 814 025**	**14,95**	**11,50** 1)
1440	13	0,65	10-14	5	**2000 814 026**	**14,95**	**11,50** 1)
1440	13	0,65	14-18	5	**2000 814 027**	**14,95**	**11,50** 1)
1638	13	0,65	10-14	5	**2000 813 962**	**15,95**	**12,25** 1)
1735	13	0,90	6-10	5	**2000 814 028**	**17,25**	**13,50** 1)
1735	13	0,90	8-12	5	**2000 814 029**	**17,25**	**13,50** 1)
1735	13	0,90	10-14	5	**2000 814 030**	**17,25**	**13,50** 1)
2360	20	0,90	6-10	5	**2000 813 963**	**22,95**	**18,25** 1)
2360	20	0,90	10-14	5	**2000 813 964**	**22,95**	**18,25** 1)
2450	27	0,90	5- 8	5	**2000 814 002**	**24,95**	**19,75** 1)
2450	27	0,90	6-10	5	**2000 813 965**	**24,95**	**19,75** 1)
2480	27	0,90	5- 8	5	**2000 813 966**	**24,95**	**19,75** 1)
2480	27	0,90	6-10	5	**2000 813 967**	**24,95**	**19,75** 1)
2700	27	0,90	5- 8	5	**2000 813 968**	**26,95**	**21,95** 1)
2700	27	0,90	6-10	5	**2000 813 969**	**26,95**	**21,95** 1)
2750	27	0,90	5- 8	5	**2000 814 003**	**27,95**	**21,95** 1)
2750	27	0,90	6-10	5	**2000 813 970**	**27,95**	**21,95** 1)
2750	27	0,90	10-14	5	**2000 813 971**	**27,95**	**21,95** 1)
2825	27	0,90	4- 6	5	**2000 813 972**	**27,95**	**21,95** 1)
2825	27	0,90	6-10	5	**2000 813 973**	**27,95**	**21,95** 1)
2950	27	0,90	4- 6	5	**2000 814 004**	**28,95**	**22,95** 1)
2950	27	0,90	5- 8	5	**2000 813 974**	**28,95**	**22,95** 1)
3010	27	0,90	4- 6	5	**2000 813 975**	**29,95**	**23,95** 1)
3320	27	0,90	4- 6	5	**2000 813 976**	**31,95**	**25,95** 1)
3660	27	0,90	4- 6	5	**2000 814 005**	**34,95**	**27,95** 1)
3660	27	0,90	5- 8	5	**2000 814 006**	**34,95**	**27,95** 1)
3660	27	0,90	6-10	5	**2000 813 977**	**34,95**	**27,95** 1)
3660	27	0,90	10-14	5	**2000 814 007**	**34,95**	**27,95** 1)
3770	27	0,90	4- 6	5	**2000 813 978**	**35,95**	**28,95** 1)
3770	27	0,90	5- 8	5	**2000 813 979**	**35,95**	**28,95** 1)
3770	27	0,90	6-10	5	**2000 813 980**	**35,95**	**28,95** 1)
3830	27	0,90	3- 4	5	**2000 814 008**	**35,95**	**28,95** 1)
3830	27	0,90	4- 6	5	**2000 814 009**	**35,95**	**28,95** 1)

1) **Preis per St.**

RUKO
BORN TO DRILL

Kernbohrer-Satz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:
6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm
für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette
Inhalt: 7 teilig

HSS | 3/4" 19,05 mm



~~395,-~~ UVPV **179,-**

4000 602 441

RUKO
BORN TO DRILL

Kernbohrer-Satz

HSS · **TiAlN-beschichtet** · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:
6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm
für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette
Inhalt: 7 teilig

HSS-TiAlN | 3/4" 19,05 mm



~~599,-~~ UVPV **275,-**

4000 602 442


= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

RÖHM


Schnellspannbohrfutter Spiro-MK

mit integriertem Morsekegel · selbsttätig nachspannendes, Flachbacken-Bohrfutter · formstabil und hohe Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,05 mm, durch kompakte Bauweise · Bohrfutterkörper, MK-Schaft **sowie Haltering** aus einem Stück gefertigt · massiver Haltering, mit Bohrung für den Einsatz eines optionalen Hakenschlüssels, zum einfachen Lösen des Bohrfutters · alle Komponenten aus Metall, gehärtet und geschliffen
für Rechtslauf

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1-13	MK2	50	17,78	86	91	99,5	4000 832 185	255,-	189,-
1-13	MK3	50	23,825	86	91	99,5	4000 832 186	255,-	189,-
1-13	MK4	50	31,267	86	92,5	101	4000 832 187	265,-	199,-
3-16	MK2	55	17,78	89,5	94,5	104,8	4000 832 188	285,-	209,-
3-16	MK3	55	23,825	89,5	94,5	104,8	4000 832 189	285,-	209,-
3-16	MK4	55	31,267	89,5	96	106,3	4000 832 190	295,-	219,-

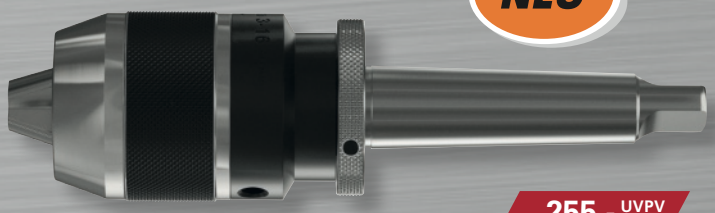

NEU

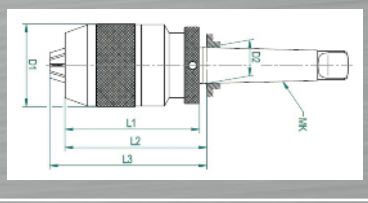

255,- UVPV
189,-
4000 832 185

TECWERK


Schnellspannbohrfutter


Industrieausführung

selbstspannend ·
schwere Industrieausführung
für stationäre Maschinen ·
mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 ·
Außen-Ø: 46 mm





76,95 UVP
67,95
2000 832 053

TECWERK

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt**

Messbereich: 300 mm

Werks-norm




129,- UVP
69,95
2000 851 580



magnetisch

72,95 UVP
55,95
4000 832 992

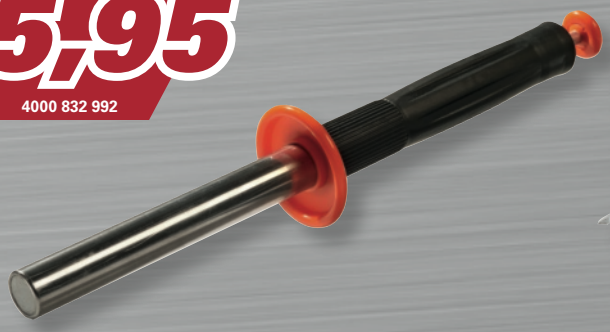

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

TECWERK

Höhenmess- und Anreißgerät

digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung in jeder Position · **mit Handkurbel** · **Anreißnadel HM-bestückt** · das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 300 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-norm | mm ▼ inch | LCD Display

375,- UVP
209,-
2000 851 591

TECWERK


Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein
M8 x 14 mm · aus Aluminium
360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm ·
Anschlaglänge: 190 mm ·
Fuß-Ø: 39 mm



125,- UVP
99,95
2000 833 541

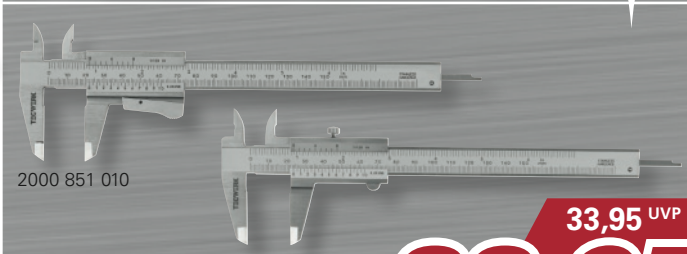

2000 851 010

2000 851 011

33,95 UVP
22,95
2000 851 011

TECWERK

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch

	Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung	2000 851 010	34,95	23,95
mit Feststellschraube	2000 851 011	33,95	22,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

IP67 mit Toleranzfunktion

TECWERK

Messschieber

digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD-Anzeige 9 mm · **mit Toleranzfunktion:** zweimalige Warngrenz-Eingabe (Toleranzfeld Min./Max.), zur optischen Unterstützung beim Prüfen von bspw. Serienteilen · **der kleine LED-Spot leutet grün auf**, sofern sich das Messergebnis innerhalb des eingegebenen Toleranzfelds bewegt · außerhalb des Toleranzfelds bleibt der LED-Spot erloschen

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **Schnell-Start-Funktion**, automatische Einschaltung der Elektronik durch Schieb-Bewegung, Schieber sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · **mit Toleranzfunktion (Warngrenzen-Eingabe)** · mm/inch · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Einfrierung der Anzeige (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



DIN 862 · INOX · mm ▼ inch · IP67 · LCD Display · CR2032 · 0 TOL

~~139,- UVP~~

86,95

2000 851 009

TECWERK

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)


Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 · INOX · mm ▼ inch · LCD Display · CR2032

~~65,95 UVP~~

32,95

2000 851 055

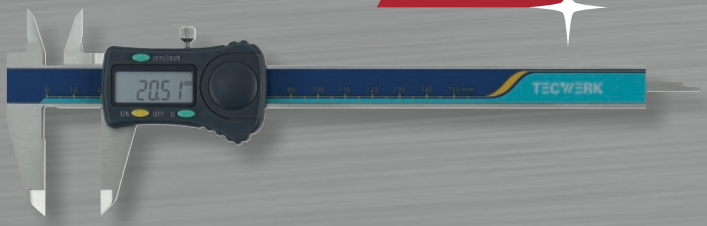

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	65,95	32,95
200	50	2000 851 058	99,95	49,95
300	60	2000 851 059	189,-	86,95

TECWERK

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-norm · mm ▼ inch · LCD Display · CR2032

~~265,- UVP~~

125,-

2000 851 141



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	265,-	125,-
500	150	2000 851 142	389,-	219,-

TECWERK

Messschieber

IP67

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab


Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

~~129,- UVP~~

78,95

2000 851 007

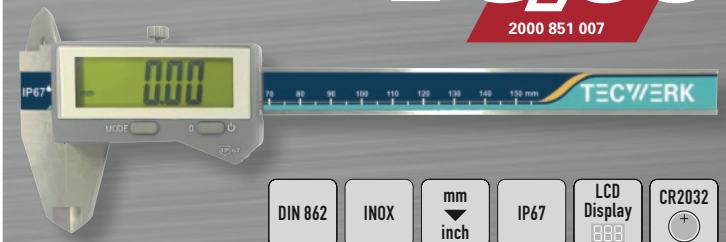

DIN 862 · INOX · mm ▼ inch · IP67 · LCD Display · CR2032

TECWERK

Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm

DIN 862 · INOX

~~52,95 UVP~~

34,95

2000 851 218





~~125,- UVP~~

61,95

2000 851 221

TECWERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 · INOX · mm ▼ inch · LCD Display · CR2032

TECWERK

IP65

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · **Messflächen Hartmetall**

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

155,- UVP

91,95

2000 851 223



DIN 863/1 | mm ▼ inch | IP65 | LCD Display

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
0-25	2000 851 223	155,-	91,95
25-50	2000 851 224	185,-	109,-

TECWERK

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · **Außenring-Ø 58 mm**

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878

37,95 UVP

24,95

2000 851 510



TECWERK

mit Stoßschutz

Messuhr

mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · **Außenring drehbar (Ø 58 mm)** · Messbereich 10 mm · Ablesung 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

DIN 878

43,95 UVP

31,95

2000 851 511





99,95 UVP

47,95

2000 851 488

TECWERK

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55



21,95 UVP

17,95

2000 858 512

TECWERK

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Griffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

TECWERK

INOX

Streichmaß


mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

INOX


33,95 UVP

18,95

2000 858 509



Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 509	33,95	18,95
250	2000 858 510	38,95	21,95
300	2000 858 511	40,95	23,95

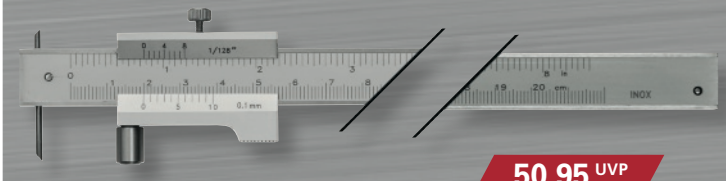

50,95 UVP

27,95

2000 858 580

TECWERK

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm

INOX

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Werks-norm


40,95 UVP
24,95
2000 858 031

TECWERK

Zentrierwinkel

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen

Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100x 70	90	2000 858 031	40,95	24,95
150x130	190	2000 858 032	49,95	30,95
200x150	220	2000 858 033	62,95	38,95
250x160	230	2000 858 034	80,95	50,95
300x180	280	2000 858 035	109,-	67,95

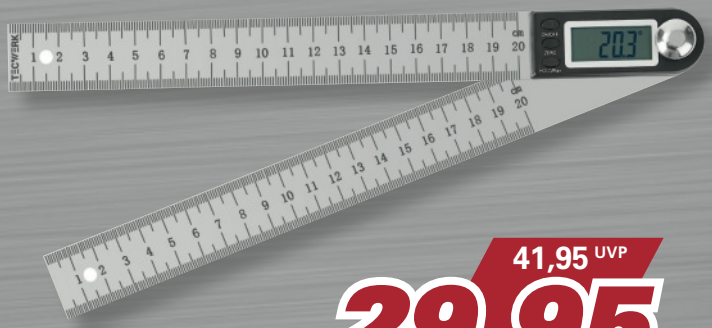

41,95 UVP
29,95
2000 858 714

TECWERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werks-norm · LCD Display · CR2032



TECWERK

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter

Werks-norm

26,95 UVP
13,75
2000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	31,95	16,75
150	200	2000 858 565	34,95	19,95
200	300	2000 858 570	51,95	27,95
300	500	2000 858 575	98,95	55,95

TECWERK

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD Display



135,- UVP
66,95
2000 858 775

TECWERK

Winkelmesser

mit in ganzer Länge **verstellbarer Messschiene** · Schienenende 45° abgeschrägt · offener Gradbogen zum Messen der Winkelgrade 10° - 170° · blendfrei mattverchromt

INOX · Werks-norm

57,95 UVP
34,95
2000 858 710



Gradbogen-Ø [mm]	Schienenlänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	150	2000 858 710	57,95	34,95
150	300	2000 858 711	66,95	37,95
200	400	2000 858 712	79,95	47,95
250	500	2000 858 713	135,-	73,95



TECWERK

Winkelmesser

digital · gut ablesbar · Anzeige in Grad und Winkelminuten · Messbereich 0-360 ° · Position 1 x 360°, 2 x 180°,4 x 90° · Ablesung 0,005° / 10´· Messgenauigkeit ± 5 Winkelminuten

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 150/300 mm

545,- UVP
299,-
2000 858 728

Werks-norm · INOX · LCD Display · CR2032

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**



Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70 V · Schweißstrombereich: 20-140 A · Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140 A · Norm: EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S · Gewicht: 3,1 kg · L x B x H mm: 260 x 125 x 210

269,- UVPV
239,-
1000 152 170

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Aluminium

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 200 A · Gewicht: 15,5 kg · L x B x H mm: 580 x 190 x 350



1279,- UVPV
1149,-
1000 152 161

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70,6 V · Schweißstrombereich: 10-160 A · Norm: EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280



439,- UVPV
395,-
1000 152 150

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 25-200 A · Drahtaufnahme: S200 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 15,5 kg · L x B x H mm: 560 x 220 x 410



1099,- UVPV
989,-
1000 152 184

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 68,7 V · Schweißstrombereich: 10-200 A · Norm: EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280



489,- UVPV
439,-
1000 152 151

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-200 A · Drahtaufnahme: S200 / B300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 52,5 kg · L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1459,- UVPV
1299,-
1000 152 185

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 30% ED/40° C: 200 A · Gewicht: 9,7 kg · L x B x H mm: 500 x 150 x 280



839,- UVPV
749,-
1000 152 160

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-315 A · Drahtaufnahme: S200 / B300 · Draht-Ø: 0,8-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 53,5 kg · L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1749,- UVPV
1569,-
1000 152 186

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

295,- UVPV
265,-
1000 152 799



Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 72 V · Schweißstrombereich: 10 - 160 A · Norm: EN 60974-1 · Schutzart: IP 21 · Gewicht: 3,7 kg · L x B x H mm: 250 x 134 x 190

335,- UVPV
299,-
1000 152 802



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Absicherung: 32 A · Leerlaufspannung: 72 V · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Norm: EN 60974-1 · Schutzart: IP 21 · Gewicht: 5 kg · L x B x H mm: 270 x 140 x 180

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 10 Speicherplätze · MMA-Puls-Modus · HOT START Funktion



Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115 A · Gewicht: 10 kg · L x B x H mm: 430 x 210 x 330

1085,- UVPV
975,-
1000 152 792

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Aluminium

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus



Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115 A · Gewicht: 12,5 kg · L x B x H mm: 430 x 240 x 350

1415,- UVPV
1269,-
1000 152 793

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes



Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-320 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 240 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 46,5 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790

1715,- UVPV
1539,-
1000 152 886

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung



Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-220 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 160 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 32 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790

1265,- UVPV
1135,-
1000 152 881

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite



Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · Zündung: Hochspannung · Gewicht: 10,8 kg · L x B x H mm: 450 x 200 x 280

1135,- UVPV
1019,-
1000 152 754

Plasmaschneidinverter Cutter 70 CT

manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige



Lieferumfang: PLASMA CUTTER 70 CT, 6 m Plasma-Brenner MT 70, 4 m Masseklemme 10 mm²

Arbeitsdruck: 5,2 bar · Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schneidstrom bei 100% ED: 55 A · Schneidstrom: 20-70 A · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 35 mm Stahl / Edelstahl 25 mm / bis 25 mm Aluminium · Zündung: Kontaktzündung · Gewicht: 22 kg · L x B x H mm: 570 x 265 x 430

2955,- UVPV
2659,-
1000 152 756

Induktionsheizgerät POWERDUCTION 37L

maximale Heizkraft in Sekunden · löst festsitzende Stahl- und Aluteile punktgenau, sicher und ohne Flamme – selbst bei Dauerbelastung dank Flüssigkühlung · Profi-Lösung für schnelle Wartung, präzise Demontage und schwer zugängliche Stellen



Lieferumfang: Induktor S180/B3W

Absicherung (träge): 16 A · Frequenz: 15-30 kHz · Leistung: 3700 W · Netzspannung: 230 V

2505,- UVPV
2249,-
1200 153 610

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



ohne Kartusche

72,95 UVPV
64,95
1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283
mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



Abb. ähnlich

4,70 UVPV
4,20
1000 152 728

SIEVERT®

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535
mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C



149,- UVPV
129,-
1000 152 706

SIEVERT®

Lötlampe Metaljet 2155
mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss

Leistung: 2,9 kW · Flammentemperatur: 2100 °C

205,- UVPV
175,-
1000 152 713



SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205
Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

24,95 UVPV
21,95
1000 152 731



Abb. ähnlich

SIEVERT®

Schrumpfbrennergarnitur Promatic
drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 9-teilig

1059,- UVPV
899,-
1000 152 736




SIEVERT®

Propananwärmbrenner-Set Pro 88 HBS 3460-60/850 mm
mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

229,- UVPV
205,-
1000 872 024

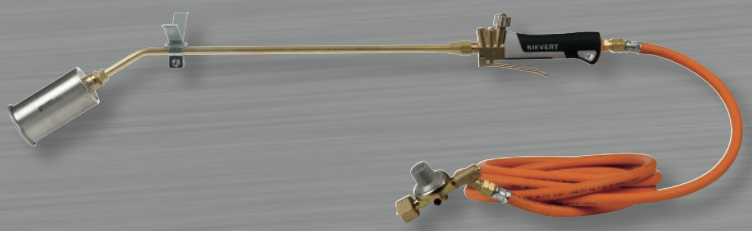

SIEVERT®

Weichlötanlage Pro 95 Titanium
ideal für Reparaturarbeiten an Dachrinnen, Kaminen etc.

355,- UVPV
299,-
4300 310 005





SIEVERT®

Hart-/Weichlötgarnitur Promatic 1000
Lieferumfang: Griffstück 3/8" LH, Zyklonbrenner Ø 19 mm, Weichlötbrenner Ø 19 mm, Propanschlauch 2 m (2x3/8"LH), Druckregler 2 bar, Schlauchbruchsicherung 2 bar

Lieferung im Stahlblechkoffer
Inhalt: 6-teilig




659,- UVPV
519,-
1000 152 739

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Propananwärmbrenner RoTitan
max. Temperatur: 1060° · Gesamtlänge: 96 cm
Brennerkopf-Ø: 70 mm

119,- UVPV
99,95
1000 495 535

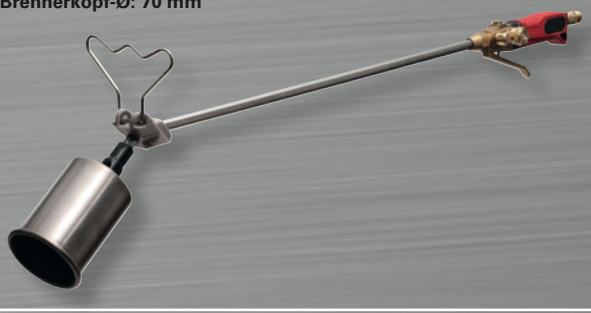



49,95 UVPV
42,95
1000 152 709

SIEVERT®

Lötlampe Jet 2281
mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche ·
zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203
Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C



71,95 UVPV
63,95
1000 495 530

SIEVERT®

Schraubkartusche Powergas 2203
mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas
Gewicht: 175 g



8,50 UVPV
6,95
1000 152 729

Abb. ähnlich

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Lötstation digital
ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so ist der Lötkolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz getrennt

Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolbenablage, Lötschwamm, Zubehörfach und Netzschalter, Spitzen (Rund- und Flachform), 2 Elektroniklot
Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 200 - 450 °C

239,- UVPV
199,-
4681 110 083

NEU



FEIN

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS
bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · Drehmomentstufen 20+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse

18 V

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 Nm weich: 30 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-400 min-1 700 min-1 1400 min-1 2500 min-1 · Schrauben-Ø max.: 8x200 mm · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

4-Gang Vollmetall

NEU

329,- UVPV
275,-
4681 110 084



FEIN

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS
bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · Drehmomentstufen 15+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse · Rückschlagüberwachung (Kickback) · Nachsetzfunktion

18 V

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 90 Nm weich: 45 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-430 min-1 850 min-1 2000 min-1 4000 min-1 · Schrauben-Ø max.: 10x400 mm · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

NEU



319,- UVPV
265,-
8004 493 976

FEIN

Akku-Stichsäge ASTS 18-26 AS
Gehrungswinkel: 0°, 15°, 30° und 45° links und rechts · einstellbare Drehzahl · 4-stufiger Pendelhub · Überlastabschaltung · Wiederanlaufschutz

18 V

Lieferumfang: Best of Stichsägeblätter 5-teilig, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Kunststoffgleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX 136, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Schnitttiefe in Holz: 150 mm · Schnitttiefe in Stahl: 12 mm · Leerlaufhubzahl: 700-3000 min-1 · Hub: 26 mm

FEIN

funkenfreier Schnitt

Akku-Metallhandkreissäge
F-IRON Cut 57 AS / F-IRON Cut 57 AS Set
bürstenloser Motor · Kaltschnitte nahezu grat- und funkenfrei · Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s · Bremse (0,2 s) · Temperaturabschaltung · Wiederanlaufschutz · Totmannschalter

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt für Baustahl, Führungsschienenadapter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung: 18 V · Schnitttiefe 90°: 57 mm · Leerlaufdrehzahl: 1300-2800 m/min · Sägeblattabmessung: 150 x 2 x 20 mm · Gewicht: 3,05 (ohne Akku) kg

18 V



NEU

375,- UVPV
309,-
8003 586 800

TECWERK

Schnellspannmutter
TCW N1200
schnelles Fixieren und Lösen der Werkzeuge · kein zusätzliches Werkzeug notwendig · Anwendung bei allen Winkelschleifern mit M14-Antriebsspindel



NEU

11,45 UVP
8,95
2000 894 498

TECWERK

Schnellspannmutter
TCW M1400
werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern · wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst · für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14



NEU

6,85 UVP
5,50
2000 894 499

225,- UVPV
199,-
4681 116 070



DEWALT

Akku-Starter-Set DCB1104P2
XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

18 V

345,- UVPV
315,-
8001 414 484



DEWALT

Akku-Schlagschrauber DCF892NT
Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmoment elekr. regulierbar · elektr. Kontrollstufe · bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · Lösemoment ca. 1100 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät
Akkuspannung: 18 / 54 V · Drehmoment max.: 135 Nm 406 Nm 813 Nm · Lösedrehmoment: 1084 Nm · Schlagzahl: 0-800 min-1 1900 min-1 3250 min-1 · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt.

18 V
54 V

185,- UVPV
165,-
8001 414 467



DEWALT

Akku-Bohrschrauber DCD800NT
bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, LED

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 90 Nm weich: 27 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-650 min-1 0-2000 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18 V

305,- UVPV
275,-
8000 504 076



DEWALT

Akku-Stichsäge DCS335NT
bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elektronische Motorbremse

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät
Akkuspannung: 18 / 54 V · Schnitttiefe in Holz: 135 mm · Schnitttiefe in Stahl: 10 mm · Leerlaufhubzahl: 1000-3200 min-1 · Hub: 26 mm

18 V
54 V

225,- UVPV
199,-
8000 504 071



DEWALT

Akku-Schlagbohrschrauber DCD709D2T
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box
Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stein: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1 0-1650 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18 V

200 kg Tragkraft

NEU



129,- UVPV
109,-
8004 257 095

CARAT

Akku-Saugnapf
Display zur Kontrolle des automatischen Betriebs · saugt automatisch bis zu 200 kg Tragfähigkeit an und stoppt automatisch · integrierter Akku, aufladbar

Lieferumfang: Koffer, USB-C-Kabel
Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2 Ah · Hubkraft: 200 kg · Gewicht: 0,95 (inkl. Akku) kg

mit Rührquirl



229,- UVPV
199,-
4000 897 038

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Rührkorb-Ø: max. 120 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-450 min-1



875,- UVPV
799,-
4000 897 069

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkernbohrmaschine ESD 162

Softschlag-Trockenbohren in besonders harten Materialien · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Hand- und ständergeführtes Bohren · Sanftanlauf und Überlastabschaltung · Spannhals-Ø 60 mm

Lieferumfang: Einmaulschlüssel, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 mm Mauerwerk: 12-202 mm · Werkzeugaufnahme: G 1/2" + 1 1/4" UNC · Nennaufnahmeleistung: 2200 W



425,- UVPV
379,-
4000 897 040

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Schleifspindel: 22,23 mm · Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1

Ø 125



1045,- UVPV
925,-
4000 897 041

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen + 1 1/4" außen · Nennaufnahmeleistung: 2200 W

45 mm Schlitztiefe



705,- UVPV
649,-
4000 897 027

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · Nutbreite: 46 mm · Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1 · Nennaufnahmeleistung: 2300 W · Trennscheiben-Ø: 150 x 22,23 mm

Ø 150



2369,- UVPV
2149,-
4000 897 047

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohreinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen in den Bohrständer

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max.: 42-352 mm · Werkzeugaufnahme: 1 1/4" außen · Hub: 620 mm · Nennaufnahmeleistung: 3000 W

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

transportabel

OPTIsaw®

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · Sägebandabmessung: 1440 x 12,5 x 0,6 mm



369,-UVPV

335,-

8000 804 767

OPTIdrill®

stufenlose Vario-Drehzahl

Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm · Spindelaufnahme: MK 2 · Spindelhub: 80 mm · Stufenanzahl: stufenlos · Motorleistung: 0,75 kW



509,-UVPV

469,-

8000 804 766

879,-UVPV

799,-

4000 894 216



OPTIdrill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb · Sicherheitsschalter · ohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten · **Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell: D 23 Pro 400V · Bohrleistung: 25 (S235JR) mm · Spindelaufnahme: MK2 · Spindelhub: 80 mm · Stufenanzahl: 12 · Motorleistung: 0,75 kW



699,- UVPV

639,-

8001 329 603

FEIN

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 90 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 450 min-1 · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung: 15 (S235JR) mm · Spindelaufnahme: MK2 · Spindelhub: 60 mm · Stufenanzahl: elektronisch regelbar · Motorleistung: 0,85 kW



1415,-UVPV

1299,-

4000 894 232

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten - digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm, Kegeldorn MK2 B16

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK2 ·
Spindelhub: 60 mm ·
Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·
Motorleistung: 1,0 kW



2245,- UVPV
2099,-
4000 894 235

KÄRCHER
makes a difference

Eiskratzer EDI 4

müheloses Entfernen von Eis dank rotierender Kunststoffklingen · leistungsstarker Akku für mehrere Anwendungen

Lieferumfang: Schutzkappe · Abtragsscheibe · Akkuladekabel · Lithium-Ionen-Akku

Eisschabkante: 100 mm ·
Länge: 133 mm

48,95 UVPV
41,95
8000 634 192

NEU



OPTIdrill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK4 ·
Spindelhub: 120 mm ·
Stufenanzahl: 9 ·
Motorleistung: 1,10 kW ·
Netzspannung: 400 V 50 Hz



1359,- UVPV
1299,-
4000 894 217



NEU

21,95 UVPV
14,95
8001 347 642

KÄRCHER
makes a difference

Autoscheibenreinigungs-Set

perfektes Zubehör für ganzjährige Nutzung des elektrischen Eiskratzers · enthält Wechselscheibe mit Reinigungspad, Autoglasreiniger RM 650 und Mikrofasertuch für schnelle, gründliche Reinigung ohne zusätzliches Wasser

FEIN

Schraubstock-Set VersaMAG VISE 160L SET

mobiler Schraubstock mit Permanentmagnet · für sicheres Spannen unterschiedlicher Bauteile

Spannweite: 160 mm ·
Backenbreite: 150 mm ·
Magnetfuß: 180 x 105 mm ·
Magnethaltekraft: 12500 Nm

799,- UVPV
659,-
4000 897 893



NEU

29,95 UVPV
24,50
8005 122 364



NEU

metabo

Tracker Pro

für Android und Apple/iOS · zum Auffinden des Werkzeuges überall auf der Welt mit einem Android-Smartphone oder iPhone · robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz

Kompatibel: iOS/Android · Schutzart: IP67 · Batterie: CR2450 · Betriebstemperatur: +50- -15 °C · Gewicht: 29 g · L x B x H mm: 58 x 45 x 9

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

DUAL-FUEL: Gas & Benzin

209,-
4000 897 304



NEU

KÖNNER SÖHNEN

Benzinmotorsäge KS CS31G-18-1

für den professionellen und semi-professionellen Einsatz · automatisches Schmiersystem · praktische seitliche Kettenspannung und einfaches Startsystem · Walbro-Vergaser sorgt für eine perfekte Kraftstoffdosierung

Schwertlänge: 450 mm · Motorleistung: 2,3 kW 3,1 PS · Hubraum: 54,5 cm³ · Kettenteilung: 0,325 " · Gewicht: 5,6 kg

KÖNNER SÖHNEN

Inverter-Stromerzeuger KS 5500iEG S

eingebaute Überlastschutzfunktionen gewährleisten sicheren Betrieb des Generators · hohe Manövrierfähigkeit durch eingebaute Räder

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · Schutzkontaktsteckdosen: 1x230 V 1xCEE 230 V 32 A · Dauerleistung: 5 kW · Motor: Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · Tankinhalt: 13,5 l

NEU



1249,- UVPV
1199,-
4000 800 022

699,-
4000 800 018



NEU

KÖNNER SÖHNEN

Inverter-Stromerzeuger KS 3100iG S

Generator kann sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas betrieben werden · Einzigartigkeit dieses Stromerzeugers besteht darin, dass er nur mit Flüssiggas (LPG) gestartet und betrieben werden kann

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · Schutzkontaktsteckdosen: 1x230V · Dauerleistung: 2,8 kW · Motor: Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · Tankinhalt: 4 l

995,- UVPV
915,-
4000 800 021

NEU



KÖNNER SÖHNEN

Stromerzeuger KS10000E G

Generator kann sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas betrieben werden

Lieferumfang: Druckminderer · 1,5 m Gasschlauch · Nulldruckregler (im Generator)

Generator: IP 23M · Schutzkontaktsteckdosen: 1x230 V 1xCEE 230 V 32 A · Dauerleistung: 7,5 kW · Motor: Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung · Tankinhalt: 25 l

GYS

NEU

Starthilfegerät NOMAD POWER PRO XL

für Fahrzeuge mit 12 V (Pkw, SUV, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Boote) · Not-/Signalleuchte

Ladespannung: 12 V · Startstrom: 1500-2000 A · Gewicht: 2,1 kg · L x B x H mm: 230 x 230 x 340



255,- UVPV
189,-
4000 897 105

GYS

Batterieladegerät STARTIUM 680 E

Starthilfe- und Ladegerät · 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · Lichtmaschinentest

Ladespannung: 12 / 24 V · Ladestrom: 45 A · Leistung: Laden: 2.000 / Starten: 10.000 W · Kapazität: 12V: 20-675 / 24V: 20-525 Ah



809,- UVPV
725,-
4000 896 888

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

HAZET

nur 92 mm kurz

Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 678 Nm · Luftverbrauch: 127,4 l/min



275,- UVPV
199,-
8000 465 351



195,- UVPV
175,-
4688 241 086

RED ROOSTER

Druckluftnadelentroster RR-2110NS

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl: 3000 min-¹ · Nadeln: 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 23,5 mm · Luftverbrauch: 396 l/min

NEU



459,- UVPV
309,-
8004 203 503

HAZET

Druckluftschlagschrauber 9013MTT

vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 900 Nm

Werkzeugaufnahme: 20 mm (3/4") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 150 l/min

AEROTEC the air company

100% ölfrei & wartungsfrei

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW



165,- UVPV
149,-
4000 898 485



105,- UVPV
94,95
4688 241 107

RED ROOSTER

Druckluftstabschleifer RRG-541RE

Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners ·

Leerlaufdrehzahl: 22000 min-¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 600 l/min

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



185,- UVPV
165,-
4000 898 490

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)

405,- UVPV

329,-

4000 898 492

NEU



AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung: 690 l/min · Behältervolumen: 270 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 4,0 kW

2019,- UVPV

1779,-

4000 898 499



AEROTEC the air company

effizientes V2-Aggregat

Kompressor Aerotec 420-90 V TECH

ölgeschmiert · Druckminderer · Anlaufentlastung

Ansaugleistung: 360 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW

895,- UVPV

759,-

4000 898 519



NILFISK

Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-TRA

Schlauchtrommel · Transportwagen · Aluminiumpumpe · Click&Clean Düsenkonzept · leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse · integrierte Schlauchtrommel · einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip

Fördermenge: 500/420 l/h · Arbeitsdruck: 145 bar

NEU

409,- UVPV

269,-

4000 897 290



AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb · 2 Zyl. 1-stufig · Muster PvI geprüft · Anlaufentlastung · Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW

1005,- UVPV

899,-

4000 898 487



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · Arbeitsdruck: 180 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,9 kW

499,- UVPV

449,-

4000 897 264



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Mittelklasse



1445,- UVPV
1349,-
4687 112 031

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus
Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge: 700 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · Nennaufnahmeleistung: 4,2 kW

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten · Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Vibrasoft-Dreckfräser

Fördermenge: 500-1000 l/h · Arbeitsdruck: 80-250 bar · Nennaufnahmeleistung: 8,8 kW

NEU



2635,- UVPV
2199,-
4687 112 030

KÄRCHER
makes a difference

Trockensauger T 10/1
zu **45 % aus Rezyklat** · **ultraleiser Betrieb mit 52 dB(A)** · klappbarer Tragegriff für ergonomischen Transport

Lieferumfang: Saugschlauch 2 m, Krümmer mit Falschluftschieber, verchromtes Saugrohr 2 x 0,505 m, umschaltbare Bodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, Motorschutzfilter, Permanent-Filterkorb aus Vlies

Luftmenge: 2400 l/min · Unterdruck: 185 mbar · Nennaufnahmeleistung: 585 W · Behältervolumen: 10 l · Schalldruckpegel: 52 · Kabellänge: 12 m · Netzspannung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 6,6 kg · L x B x H mm: 430 x 255 x 370

185,- UVPV
159,-
8005 257 994

NEU



185,- UVPV
169,-
8000 594 936

KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L
halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4320 l/min · Unterdruck: 249 bar · Nennaufnahmeleistung: 1300 W · Behältervolumen: 22 l



NILFISK

Staubklasse M

Sicherheitssauger AERO 26-2M PC
Staubklasse M · Antistatik-System · Auto Start/Stopp für Elektrowerkzeuge · Push & Clean Filterabreinigungssystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 245 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 25 l

459,- UVPV
399,-
4000 897 286



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

M-KLASSE zertifiziert



779,- UVPV
699,-
4000 897 234

NILFISK

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Behältervolumen: 30 l

KÄRCHER
makes a difference

NEU

Scheuersaugmaschine K-Mop 46

benutzerfreundliche Bedienoberfläche · höhenverstellbarer Stiel · 4-l-Frischwassertank · 4-l-Schmutzwassertank · anhebbarer Saugbalken · gegenläufige Scheibenbürsten

Arbeitsbreite: 460 mm · Flächenleistung: 1200 m²/h · Bürstendrehzahl: 350 min⁻¹ · Frisch-/Schmutzwassertank: 4 l · Batteriespannung: 36 V · Gewicht: 23,5 (ohne Wasser/inkl. Batterie) kg · L x B x H mm: 430 x 550 x 1160



3599,-
4687 212 046

KÄRCHER
makes a difference

Schmutzwasserpumpe WWP 45

für den Einsatz in Schmutzwasser, sowie zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft geeignet · Schmutzwasserförderung bis 30 mm Korn-Ø · mit robustem Stahlrohrrahmen für härteste Einsätze

Lieferumfang: Manueller Choke, Ölmessstab, Ansaugkorb, 3 x Schlauchschelle, 2 x Schlauchkupplung

NEU



485,- UVPV
419,-
8000 594 908

EBARA

aus Edelstahl

Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

295,- UVPV
245,-
4000 893 806



315,- UVPV
275,-
4000 893 809



EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Schwimmerschalter · Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



315,- UVPV
245,-
4000 893 807

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



159,- UVPV
109,-
4000 351 048

ewo Seit 1914

Handreifenfüllmesser airstar
für den professionellen Einsatz geeignet · mit Einhandbedienungshebel · auch für Reifengas geeignet

Ausführung: geeicht, mit Momentstecker · Messbereich: 0-12 bar



20,95 UVPV
18,75
4000 351 795

ewo Seit 1914

Blaspistole
Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm



10,75 UVP
9,50
2000 351 974

TECWERK

Blaspistole
Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2-7,8 · Ausführung: mit Standarddüse · Betriebsdruck: max. 10 bar



135,- UVPV
105,-
4000 351 870

ewo Seit 1914

Sicherheitswaschpistole multiclean
Hochdruckwaschpistole mit vielseitigen Anwendungen · Betriebstemp.: 0 - 90 °C

max. Betriebsdruck: 40 bar

ewo Seit 1914

Blaspistole
mit 110 mm Verlängerung · abschraub- und drehbar · Gehäuse aus Kunststoff

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Verlängerung · Betriebsdruck: max. 10 bar



14,75 UVPV
13,25
4000 351 790

Titelangebot

ewo Seit 1914

Standfüllmesser airquick
tragbar · Lufttank 6 Liter · Füllventil · 0-10 bar · Tankstellenstecker · geeicht

Ausführung: geeicht, Tankstellenstecker · Messbereich: 0-10 bar

845,- UVPV
679,-
4000 351 865



3685,- UVPV
2995,-
8002 392 938



RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Leckagesuchgerät LS 250

Ultraschall-Messtechnik, ortet auch kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung · integrierte Laserpointer dient der Zielpeilung, so lassen sich Lecks genau lokalisieren · mit großem Touchdisplay

Lieferumfang im praktischen Koffer-Set: LS 250 Lackagensuchgerät mit Ultraschallsonde, Schalltrichter, Richtrohr mit Richtspitze, Schalldichter, ergonomischer Kopfhörer, Steckernetzteil/Ladegerät, Transportkoffer

Arbeitsfrequenz: 40 kHz ± 2 kHz · Einsatztemperatur: -5 bis +50 °C · Energieversorgung: Lithium-Ionen-Akku+externes Ladegerät · Inhalt: Leckagesuchgerät inkl. Zubehör im Koffer-Set

TECWERK

Sortimentsbox

Messing · Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 101-teilig

415,- UVP
355,-
2000 368 997



TECWERK

Sortimentsbox Messingdrehteile

handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Tüllen, Doppelnippel und Reduziernippel unseres Messingdrehteile-Programms

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 120-teilig

299,- UVP
255,-
2000 368 998



RIEGLER Druckluft und Pneumatik


Titelangebot

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“ · Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

439,- UVPV
215,-
4588 880 650

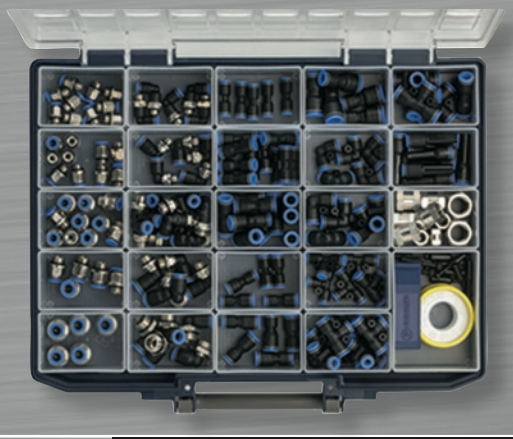

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

kein Abknicken, leichtes Handling

Druckluftschlauch BluBird

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität

Länge: 50 m · blau

3,50 UVPV
2,05 1)
4000 350 127



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	50	**4000 350 127**	**3,50**	**2,05** 1)
9,5	15,5	50	**4000 350 128**	**5,50**	**3,30** 1)
13	21	50	**4000 350 129**	**6,50**	**3,65** 1)

1) **Preis per m**

339,- UVPV
259,-
8005 315 406

NEU



RIEGLER Druckluft und Pneumatik


Schlauchaufroller BluBird

offenes Stahlgehäuse · automatischer Rücklaufarretierung und hochflexiblem, silikonfreiem Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.)

Betriebsdruck: 20 bar · Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet

Eingangsanschluss	Ausgangsanschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3/8 AG	3/8 AG	**8005 315 406**	**339,-**	**259,-**
1/2 AG	1/2 AG	**8005 315 407**	**355,-**	**269,-**

TRICOFLEX

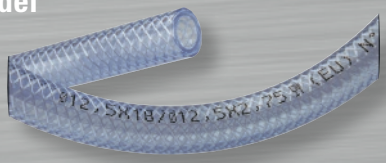

PVC-Schlauch TCF

Material: 3-schichtig mit Polyesterfadeneinlage · **für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C** · chemikalienbeständig · Kategorie D1
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 13 bar

2,- UVPV
1,30 1)
4566 600 074

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10	15	50	50	4566 600 074	2,-	1,30 1)
12,5	18	50	50	4566 600 075	2,85	1,85 1)
19	26	50	50	4566 600 076	4,70	3,05 1)
25	33	25	25	4566 600 077	7,25	4,70 1)

1) Preis per m

TECWERK



Wasserschlauch

flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

1,- UVP
0,80 1)
2000 350 310

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	2000 350 310	1,-	0,80 1)
12,5 (1/2)	8	50	50	2000 350 311	1,-	0,80 1)
19 (3/4)	6	25	25	2000 350 312	1,45	1,15 1)
19 (3/4)	6	50	50	2000 350 313	1,45	1,15 1)

1) Preis per m

TRICOFLEX



Wasserschlauch Tricoflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur.

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC, schwarz glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

2,60 UVPV
1,70 1)
4000 350 215

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	10	25	25	4000 350 215	2,60	1,70 1)
12,5 (1/2)	10	50	50	4000 350 216	2,60	1,70 1)
19 (3/4)	9	25	25	4000 350 217	4,20	2,70 1)
19 (3/4)	9	50	50	4000 350 218	4,20	2,70 1)
25 (1)	8	25	25	4000 350 219	6,75	4,35 1)
25 (1)	8	50	50	4000 350 220	6,75	4,35 1)

1) Preis per m

TRICOFLEX

aus 80% recyceltem PVC



Wasserschlauch TRICOGREEN®

spart bis etwa 50% THG*-Emissionen · gestrickte Gewebeeinlage und 2-schichtige Schlauchseele

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Decke: Weich-PVC, gelb mit zwei grünen Streifen
Seele: Weich-PVC, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Landschaftsbau, Landwirtschaft

2,85 UVPV
1,85 1)
4000 350 300

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	10	25	25	4000 350 300	2,85	1,85 1)
12,5 (1/2)	10	50	50	4000 350 301	2,85	1,85 1)
19 (3/4)	9	25	25	4000 350 302	5,25	3,40 1)
19 (3/4)	9	50	50	4000 350 303	4,95	3,20 1)
25 (1)	8	25	25	4000 350 304	8,25	5,25 1)
25 (1)	8	50	50	4000 350 305	8,25	5,25 1)

1) Preis per m



Continental

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m


8,75 UVPV
5,75 1)
4555 777 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	40	4555 777 030	8,75	5,75 1)
19 (3/4)	40	4555 777 032	14,95	9,75 1)
25 (1)	40	4555 777 034	18,50	11,95 1)

1) Preis per m

Trinkwasser Zulassung KTW-BWGL

10,50 UVPV
7,25 1)
4566 600 184

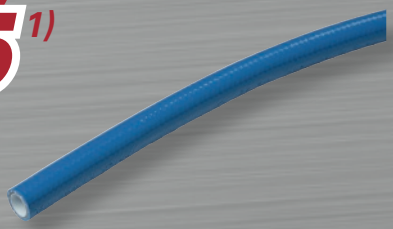

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Trinkwasserschlauch RAUAQUA T-FLEX

für fetthaltige, wässerige, saure, alkoholische Lebensmittel mit hydrophilen Eigenschaften · für A, B, C und D1, saure Lebensmittel mit einem pH-Wert unter 4,5 · lichtundurchlässig, UV-beständig und beständig ggü. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291) · nicht für die Notwasserversorgung geeignet · für Geka® Plus, Typ XK · Einbindung ausschl. Verpressung · Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199, Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011, geprüft nach WRAS
Temperaturbereich: -30 bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Berstdruck: 45 bar

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,8 (1/2)	25	25	4566 600 184	10,50	7,25 1)
12,8 (1/2)	50	50	4566 600 185	10,50	7,25 1)
19 (3/4)	25	25	4566 600 186	15,75	10,95 1)
19 (3/4)	50	50	4566 600 187	15,75	10,95 1)

1) Preis per m

175,- UVPV
155,- 1)
4000 350 066



PARKER

Pressluftschlauch Airplus

Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen

Temperaturbereich: - 30 °C bis kurzz. + 100 °C
Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Innenauskleidung & Außendecke: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi
Länge: 20m

Betriebsdruck: 20 bar · Berstdruck: 60 bar · Länge: 20 m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19 (3/4)	22,4	3,8	4000 350 066	175,-	155,- 1)
25 (1)	28,4	4,4	4000 350 067	195,-	175,- 1)

1) Preis per Rolle

115,- UVP
99,95 1)
2000 350 075



TECWERK

Bau-/Industrieschlauch

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergarn, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra: mit 2 Leckageschiebern**

Betriebsdruck: 13 bar · Berstdruck: 40 bar · Länge: 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 1)
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- 1)

1) Preis per Rolle

GEKA

Schlauchaufroller PA20GSK

automatischer Rückzug · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich · Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 15 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 15 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)



829,- UVPV
609,-
4000 351 277

155,- UVPV
139,- 1)
4000 350 078

mit PU-Außenbeschichtung



PARSCH

Feuerlöschschlauch Synthetic SL Coverflex


nach DIN 14811:2008-01 Klasse 2 · alterungs- und ozonbeständig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich: - 30 °C bis + 100 °C

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 60 bar · Länge: 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52	Storz C	4000 350 078	155,-	139,- 1)
75	Storz B	4000 350 079	205,-	159,- 1)

1) Preis per Rolle

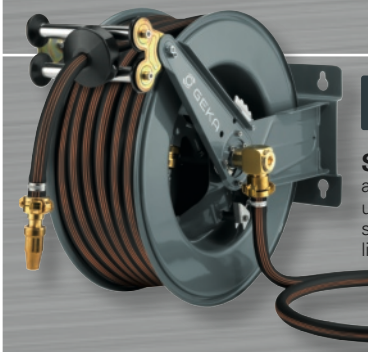

GEKA

Schlauchaufroller PA30GSK

automatischer Rückzug · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich · Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

1045,- UVPV
779,-
4000 351 278

Lieferumfang: mit 25 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

GEKA

für Heißwasseranwendungen

Reinigungspistole GEKA

für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie-, Gewerbe- und Lebensmittelindustrie · verstärkter Sicherheitsbügel · stufenlose Regulierung der Strahlstärke, arretierbar · Strahlform einstellbar · wasserführende Metallteile aus Edelstahl 1.4401 · Gummiummantelung aus EPDM · Temperatureinsatzbereich max. 95 °C · Reinigungspistole ist nicht für Dampf geeignet! · Dichtung: FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629, Teflon/Luft isoliert

max. Betriebsdruck: 24 bar



179,- UVPV
135,-
4000 351 461

NEU


ALBA KRAPF

vierfach gelagerte Trommelachse

Schlauchwagen STAR HD SERIE II


rostfreier Wasserdurchlauf · kugelgelagerte Dreharmatur 3/4" aus Messing · Wasser/Dampf max. 100 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · pannensichere Schwerlasträder mit Stahlfelgen - konstruiert für stabile Standfestigkeit

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 16 mm (5/8") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m · Betriebsdruck: max. 25 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

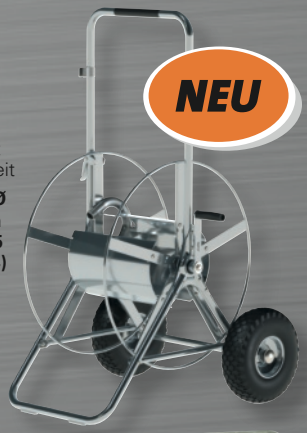

NEU

575,- UVPV
515,-
4000 351 468

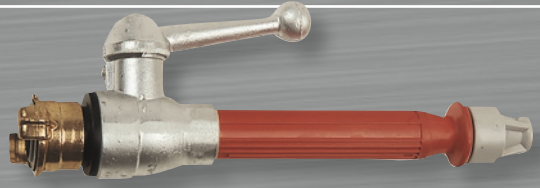

145,- UVPV
89,95
4000 351 045

GEKA

Mehrzweckstrahlrohr

D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2") · Schnellschuss-Schalthebel · stufenlose Mengenregulierung · abschraubbar · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h · Betriebsdruck max. 16 bar

Wurfweite Vollstrahl: ca. 15 m/5bar m

1135,- UVPV
849,-
4000 351 408



ALBA KRAPF

Schlauchwagen Profi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 130 m Ø 25 mm (1") = 90 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,3 (G 1)

TECWERK

Drucksprüher Extra EPDM

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



32,95 UVP
28,95
2000 355 708

PATRECO



Notfall-Set

Universal · Kunststoffkoffer mit Rollen

40 Tücher 40x50cm · 3 Saugschläuche 7,5cmx1,2m · 1 Saugschlauch 7,5cmx3m · 2 Kissen 40x40cm · 4 Entsorgungssäcke · 10 Wischtücher · 1 Paar Handschuhe · 5 Wischtücher

Inhalt: 7-teilig · Gebinde: Koffer · bindet bis max.: 75 l

215,- UVPV
193,-
4000 369 785


TECWERK

Gummiflachnoppenmatte

Oberseite Hammerschlagprofile · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich wie Flughäfen, Hotels, Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 Shore A +/- 5
Oberseite: genoppt
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm³
Zugfestigkeit: 5 MPa
Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 m · Dicke: 3 mm

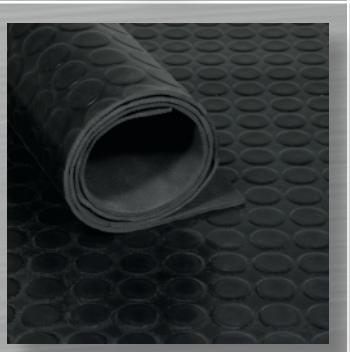

32,95 UVP
27,95 1)
2000 349 119

Breite [m]	Fläche [m²]		VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	10	🚚	10	2000 349 119	32,95	27,95 1)
1,2	12	🚚	12	2000 349 117	32,95	27,95 1)
1,4	14	🚚	14	2000 349 120	32,95	27,95 1)
1,5	12	🚚	15	2000 349 118	32,95	27,95 1)

1) **Preis per m², VE in m²**

PATRECO

geprüfter Ölbinder Typ IIIR

Ölbindemittel

Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · **Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08,** MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien - auch aggressiven Säuren


Ausführung: feinkörnig · Körnung: 0,6-1,2 mm



23,95 UVPV
20,95
4000 369 788

Inhalt	Gebinde	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 l / ca. 4,5 kg	Eimer	9,3 (pro Eimer)	4000 369 788	23,95	20,95
20 kg / ca. 40 l	Sack	41 (pro Sack)	4000 369 789	26,95	23,95

129,- UVP
115,- 1)
2000 369 663

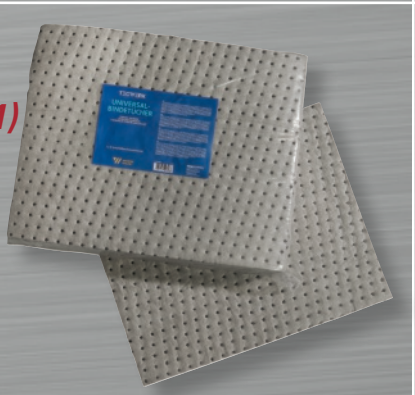

TECWERK

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm · Inhalt: 4 x 25 Tücher · bindet bis max.: 97 l/VE

1) **Preis per Karton**

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 4000 daN · zulässige Zugkraft (LC) direkt: 2000 daN · Vorspannkraft STF: 320 daN · Breite: 50 mm



4000 365 015

28,95 UVPV
25,95
4000 365 015

Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000 365 015	28,95	25,95
8	4000 365 016	30,95	26,95

Dolezych
EINFACH SICHER


Zurrspannkette PowerLash L-150

nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m

zweiteilig

Kettenstärke [mm]	Zugkraft [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-8	4000	1000	4000 365 448	155,-	135,-
10-8	6300	1575	4000 365 449	195,-	169,-

155,- UVPV
135,-
4000 365 448

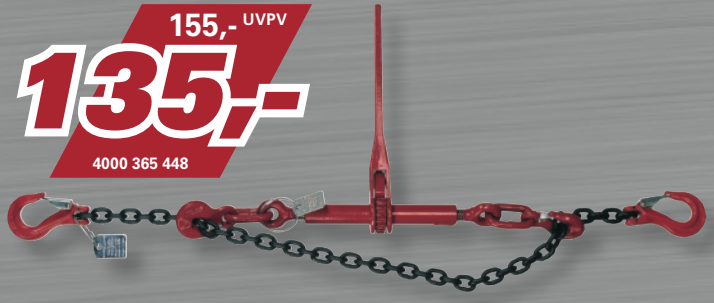

🚚 = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



195,- UVPV
165,- 1)
4000 365 068

Dolezych
EINFACH SICHER

Ladungssicherungs-Set Handwerker

Set in praktischer Sporttasche · Inhalt:
2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
4 x Zurrgurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
1 x Container-Abdecknetzt, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlos


Inhalt: 9-teilig
1) Preis per Set

kip®

Doppelseitiges Klebeband Duoband 310

Premiumprodukt · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen

Länge: 25 m · Farbe: grün/weiß

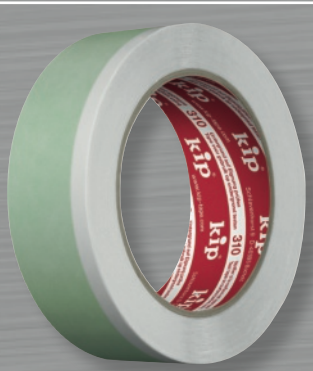

6,95 UVPV
5,95 1)
4000 353 115

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	12	4000 353 115	6,95	5,95 1)
35	12	4000 353 116	8,50	7,50 1)

1) Preis per St.


kip®

vielseitiges Multitalent

Abdeckband 367 WASHI-TEC® MULTI-TAPE

vielseitiges Multitalent · selbst bei mehrmaligem Überstreichen entsteht keine harte Kante, wenn das Gewebeband im nicht durchgetrockneten Zustand abgezogen wird · ideal für: Acryl-Versiegelungen mit Anstrich, Verputzen mit anschließendem Anstrich

Länge: 25 m · Farbe: gelb / blau

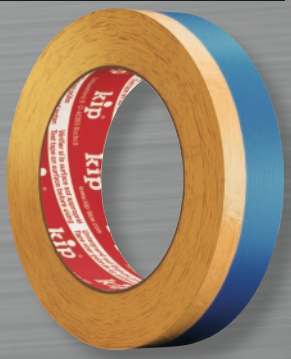

9,95 UVPV
8,95 1)
4000 353 267

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
24	24	4000 353 267	9,95	8,95 1)
36	16	4000 353 268	12,95	11,50 1)
30	20	4000 353 269	11,95	10,75 1)

1) Preis per St.

kip®

Feinkrepp-Masker 332

hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie · **schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)** · auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar

Länge: 33 m



3,40 UVPV
2,95 1)
4000 353 160

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	5	4000 353 160	3,40	2,95 1)
550	5	4000 353 161	3,80	3,25 1)
1100	5	4000 353 162	5,50	4,95 1)

1) Preis per St.

1,45 UVPV
1,30 1)
4000 309 020



tesa®

Kreppband 4323

flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten · Verwendung bis zu 3 Tage

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	4000 309 020	1,45	1,30 1)
25	12	4000 309 023	1,95	1,75 1)
30	10	4000 309 021	2,30	2,05 1)
38	8	4000 309 024	2,95	2,65 1)
50	6	4000 309 022	3,85	3,45 1)

1) Preis per St.

kip®

Abdeckband 3308 WASHI-TEC® Premium Plus Goldkrepp®

sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband **aus original japanischem WASHI-TEC®-Papier** · mit speziellem Acrylatkleber für sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschmiegsam, auch für die Fahrzeuglackierung bestens geeignet

Länge: 50 m · Farbe: gelb



3,80 UVPV
3,25 1)
4000 353 251

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
18	12	4000 353 251	3,80	3,25 1)
30	8	4000 353 252	5,95	5,25 1)
36	6	4000 353 253	7,75	6,95 1)
48	5	4000 353 254	9,95	8,95 1)

1) Preis per St.

tesa®

Innen- und Außenanwendungen

Gewebeband PRO STRONG Duct Tape ECO 66462

starke Verklebung und leichte Reißbarkeit · außergewöhnliche Klebekraft und Anpassungsfähigkeit, ideal für schnelle, saubere und langlebige Reparaturen · wasserabweisend und widersteht verschiedenen Temperaturbedingungen · Allround-Klebeband

Breite: 50 mm · Länge: 50 m



9,25 UVPV
8,25 1)
3000 265 459

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	24	3000 265 459	9,25	8,25 1)
grau	24	3000 265 460	9,25	8,25 1)

1) Preis per St.

tesa

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280


laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschuklebemasse · hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	6	3000 265 536	2,15	1,90 [1]
chamois	6	3000 265 535	2,15	1,90 [1]

[1] Preis per St.

2,15 UVPV
1,90 1)
3000 265 536

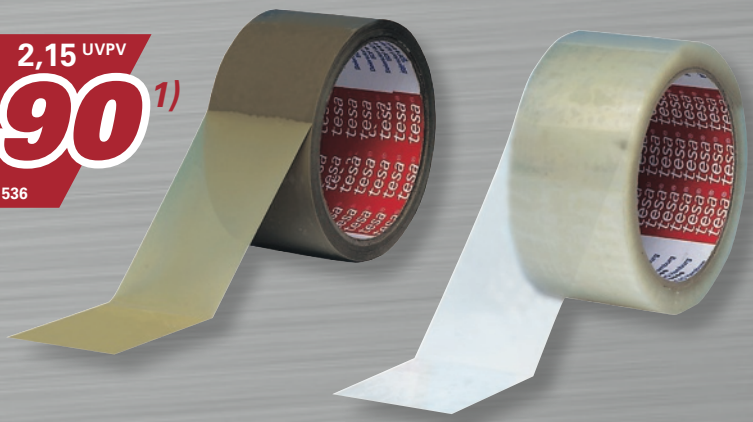

tesa

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

2,60 UVPV
2,30 1)
3000 265 545



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	6	3000 265 545	2,60	2,30 [1]
chamois	6	3000 265 544	2,60	2,30 [1]

[1] Preis per St.

universell einsetzbar

tesa

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944

doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · hohe Anfangsklebkraft · **geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen** · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm

Länge: 25 m · Breite: 50 mm · Farbe: weiß
VE = 6
[1] Preis per St.

12,50 UVPV
11,25 1)
3000 265 479



tesa

Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm

31,95 UVPV
28,95
3000 265 505



Lieferung erfolgt ohne Packband


tesa

Isolierband tesaflex® 4163

spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · **geeignet für dauerhafte Anwendungen** · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln

Farbe: schwarz · Breite: 19 mm · Länge: 33 m
VE = 5
[1] Preis per St.

5,75 UVPV
5,25 1)
3000 265 386

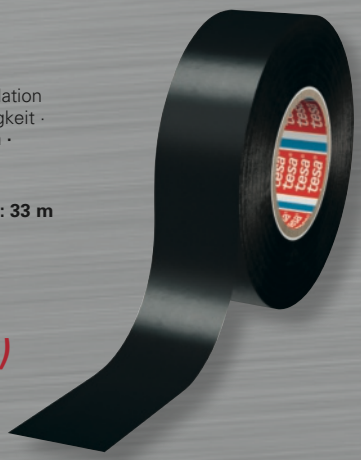

SONAX®
MADE IN GERMANY

gebrauchsfertig bis -18 °C

Scheibenreiniger Snow Limit

mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage im Winter · beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen · verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

Inhalt: 5,02 l ·
Gebinde: Kanister
VE = 4
[1] Preis per St.

NEU

16,95 UVPV
14,50 1)
4000 347 545



caramba

wiederverschließbare Dose

Reinigungstuch 2in1

für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk · vielseitig einsetzbar: reinigt Oberflächen, Werkzeuge, Maschinen und auch Hände · reißfeste Tücher mit zwei Seiten – harte Seite zum Anlösen, weiche Seite zum Aufnehmen · 80 Tücher in wiederverschließbarer Dose

Tuchgröße: 270 x 200 mm
VE = 6
[1] Preis per Dose

NEU

22,95 UVPV
15,95 1)
4000 349 074




caramba

Glasreinigerschaum Intensiv
Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen · sofort mühelos streifenfrei · gegen Insekten, Schlieren und Beläge · beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände · nicht auf Acrylglas anwenden!

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

8,25 UVPV
6,25 1)
4000 354 433



CRC

Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO
ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem · Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum · entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose · Ausführung: acetonhaltig
VE = 24
1) Preis per St.

360° SPRAY SYSTEM · WIRKSTOFFGEHALT 95%

5,75 UVPV
3,75 1)
4000 354 109



caramba

Hochleistungsindustriereiniger
zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen, Oberflächen, Stahlseilen, Zahnrädern etc. · schnell trocknend und rückstandsfreies Ablüften · nicht korrosiv · silikonfrei · acetonhaltig

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

6,75 UVPV
5,25 1)
4000 354 405



MOTIP

auf Wasserbasis

Schaumreiniger
universeller Reiniger auf Wasserbasis · hohes Lösungsvermögen, sehr effektiv · entfernt Ablagerungen wie Ruß, Farbe und Fett von Theken, Tafeln, Wandfliesen, Armaturen, Surfboards, Küchenschränken, Möbeln, Gartenmöbeln, Autoteilen, Solarien, Türen etc.

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

NEU

7,25 UVPV
4,95 1)
4000 363 098



CRC

auf Lösemittelbasis

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER
Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

360° SPRAY SYSTEM · WIRKSTOFFGEHALT 95%

7,75 UVPV
5,75 1)
4000 354 354



Diversey

Konzentrat

Intensivreiniger JaTop38
mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,50 UVPV
3,95
9000 473 178



9000 473 178 9000 473 180

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,50	3,95
10	Kanister	9000 473 180	50,95	34,95

CRC

Industriereiniger CITRO CLEANER
Industriereiniger **auf Basis natürlicher Orangenterpene** · entfernt Verschmutzungen aller Art und löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste · angenehmer Orangenduft

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

12,95 UVPV
9,95 1)
4000 349 205



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Titelangebot

BUILDING TRUST

Kleb- und Dichtstoff-Set Sikaflex®-621

neue PU-Technologie **mit verbesserten Eigenschaften und zeitgemäßer Rezeptur** · weniger als 0,1 % monomeres Diisocyanat für eine verbesserte Arbeitssicherheit · universeller 1K-Kleb- und Dichtstoff · gute Haftung auch ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen · für Abdicht- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich in der industriellen Fertigung und der Fahrzeugreparatur · überlackierbar

Set bestehend aus:
12x Sikaflex®-621 300ml Kartusche, 1x kostenlose Kartuschenpresse CG-PRO4 · verfügbare Farbvarianten: siehe Tabelle

Weitere Produktinformationen siehe QR-Code

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 664	125,-	99,95 [1]
hellgrau	4000 349 665	125,-	99,95 [1]
schwarz	4000 349 666	125,-	99,95 [1]

[1] Preis per Set



125,- UVPV
99,95 [1]
4000 349 664

weniger als 0,1% Diisocyanat

BUILDING TRUST

Primer 507

pigmentierter Voranstrich für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: schwarz
VE = 6
[1] Preis per St.



61,95 UVPV
51,95 [1]
4000 349 648

BUILDING TRUST

Aktivator 205

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: farblos, klar
VE = 6
[1] Preis per St.




27,95 UVPV
22,95 [1]
4000 349 601

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312

speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · **sehr schnelle Aushärtung** ·

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System



19,95 UVPV
15,95
4000 349 504

NEU

Montagekleber MAMUT GLUE

flexibler Montage-Sofortkleber mit extremster Anfangshaftung, extrem hoher Belastbarkeit und sehr hoher Endfestigkeit · **hält sofort auch schwerste Materialien ohne mechanische Befestigung** · zum Verkleben nahezu aller Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metallen, Edelstahl, HPL-/Zementfaserplatten, Natursteinen, Spiegeln uvm.

Farbe: weiß · Inhalt: 450 g · Gebinde: Kartusche
VE = 12
[1] Preis per St.



12,50 UVPV
9,95 [1]
4000 341 020

isocyanat- und lösemittelfrei

Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Classic

universell einsetzbar · geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas, Stein u.v.m. · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- lösemittel- und halogenfrei · sofort überlackierbar („nass in nass") · anwendbar im Metallbau, Behälter- und Apparatebau, Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektroindustrie, Yacht- und Bootsbau · **in der Green Tube®, die nachhaltige Verpackung mit 80% weniger Kunststoff im Vergleich zur Plastikkartusche**

Inhalt: 280 ml

Kennzeichnungsfrei



19,75 UVPV
16,50 [1]
8005 124 341

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	12	8005 124 341	19,75	16,50 [1]
grau	12	8005 124 340	19,75	16,50 [1]
schwarz	12	8005 124 339	19,75	16,50 [1]

[1] Preis per St.

NEU

2K-Hybrid-Polymer MD-MS

für großflächige Verklebungen · zum Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen sowie spannungsfreien Kleben zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE, Silikone), Harthölzern uvm. im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie- und Fahrzeugbau · **Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit nach 1 Stunde** · isocyanat-, lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitung der Peelerkartusche mit handelsüblichen Silikonpressen möglich

Inhalt: 300 g · Gebinde: Peelerkartusche



24,95 UVPV
21,95 [1]
4544 444 464

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	16	4544 444 464	24,95	21,95 [1]
hellgrau	16	4544 444 440	24,95	21,95 [1]
schwarz	16	4544 444 467	24,95	21,95 [1]

[1] Preis per St.

2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000

für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein, GFK und vielen harten Kunststoffen · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · Dosierpistole 4000 356 234 zur Verarbeitung der 50g-Doppelkartusche auf Anfrage

Farbe: milchig



4000 353 463 4544 444 416

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	Doppelspritze	4000 353 463	16,95	8,95
50	Doppelkartusche	4544 444 416	22,95	14,95

16,95 UVPV
8,95
4000 353 463

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Pattex

ohne Lösungsmittel

Sekundenkleber Classic

flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · klebt viele Materialien wie Metall (z. B. Aluminium), Gummi, Kunststoffe (z. B. ABS, Polystyrol und Hart-PVC), Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Leder

Gebinde: Tube

lösemittelfrei

2,95 UVPV
2,50 1)
4000 353 457



Inhalt [g]	Typ	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	PSK1C	12	4000 353 457	2,95	2,50 1)
10	PSK3C	12	4000 353 458	6,95	5,95 1)

1) Preis per St.

TECWERK

Kartuschenpresse Profi

drehbare Schale, extra starker Schubklotz, gummierter Griff und Abzug · auch für zähe Massen geeignet · Übersetzungsverhältnis 17:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml)



32,95 UVP
28,95
2000 264 017

Tangit

KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen

Gewindedichtfaden UNI-LOCK

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außendurchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 ½" · ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW-zugelassen (Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose
VE = 20
1) Preis per St.

DIN DVGW CERT

12,50 UVPV
10,75 1)
4000 353 528



diamant

Vaseline

Spezial-Vaseline · Schmier- und Pflegemittel · Korrosionsschutz · säurefrei, neutral, ungiftig (DAB 10) · besonders zügig

Farbe: weiß



4,25 UVPV
3,45 1)
4000 355 268

4000 355 268 4000 355 269

NEU

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	Tube	4000 355 268	4,25	3,45 1)
640	Dose	4000 355 269	19,25	15,75 1)

1) Preis per St.

7,50 UVPV
6,50 1)
4000 353 800



Tangit

Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452, sowie für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · auch Konstruktionsverklebungen mit PVC-Plattenmaterial · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: TI60
VE = 12
1) Preis per St.

diamant

Schleif- und Polierpaste

in Blockform · zum Einsatz an Polier, Lappenscheiben und Bürsten

Ausführung: Polierkomposition ·
Farbe: Supra weiß · Gewicht: 900 g



18,75 UVPV
16,25
4505 030 342

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●		

tesa

Sprühkleber EXTRA STRONG 60022

zur dauerhaften Verklebung von Materialien wie Gewebe, Kunststoff, Pappe, Schaumgummi, Dämmstoffe, Vinyl, Leder, Kunstleder und Gummi untereinander sowie auf Metall und Holz · **mit Variodüse zur Regulierung der Sprühmenge** · horizontale und vertikale Sprühausrichtung möglich

Inhalt: 500 ml ·
Gebinde: Spraydose ·
Farbe: weiß
VE = 12
1) Preis per St.

19,95 UVPV
17,95 1)
4000 309 070



TECWERK

Handhebelfettpresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³

32,95 UVP
22,95
2000 356 302



TECWERK

Mehrzweckfett

helles Universalfett zur allgemeinen Maschinenschmierung, auch für anspruchsvolle Schmierstellen

Inhalt: 400 g · Gebinde: Kartusche · Farbe: hell
VE = 12
1) Preis per St.

8,25 UVP
7,25 1)
2000 355 301



BALLISTOL
ES WIRKT.

Zylinderspray

PTFE- und silikonfrei · mit besonderer Schmier-Keramik · pflegt, schützt und verdrängt Wasser · Quietschen und Knarren wird beseitigt · verlängert die Lebensdauer · Einsatzmöglichkeiten: Schließzylinder, Auto-, Motorrad- und Fahrradschloss, Vorhängeschlösser, Fenster- und Möbelbeschläge, Geldkassetten und Tresore

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

4,95 UVPV
4,25 1)
4000 354 506



TECWERK

Kriechölspray

verdrängt Feuchtigkeit · hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden, öligen Film · verwendbar als Rostlöser und Schmierung von Innenlagern an Ketten · schonende Pflege für alle beweglichen Teile

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,50 UVP
4,50 1)
2000 354 015



caramba

Intensivrostlöser MoS_2

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1200N

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

7,25 UVPV
5,50 1)
4000 354 415



TECWERK

PTFE-Spray

transparentes Trenn- und Gleitmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe · **wasser-, öl- und schmutzabweisend** · abriebfest · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

10,25 UVP
6,95 1)
2000 354 605



Jelt

Rostlöser

schnell wirkend und leistungsstark · zum Lösen festsitzender, verrosteter und korrodierter Teile · mit niedriger Viskosität, dringt schnell in Rost, Fett und Schmutz ein · löst Ablagerungen und schmiert selbst engste Spalten

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose Duo-Spray
VE = 12
1) Preis per St.

NEU

13,50 UVPV
11,95 1)
4000 349 762



auf Keramikbasis

BALLISTOL
ES WIRKT.

Keramik-Trockenschmierung

NEU

für eine dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität sowie einen verbesserten Übergang von Haft- auf Gleitreibung · ideal für hygienisch sensible Bereiche, ohne Öl- und Fettanteil · einsetzbar bei Lagern und Laufrollen, Gleitbahnen und Führungsschienen, Getriebe, Zahnräder, Seilzüge. Teleskopführungen, Metall- und Kunststoffteile jeder Art · silikonfrei

Gebinde: Spraydose

5,95 UVPV
4,95 1)
4000 354 612



Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200	6	4000 354 612	5,95	4,95 1)
400	6	4000 354 613	10,25	8,75 1)

1) Preis per St.

Titelangebot

BALLISTOL
ES WIRKT.

Universalöl

pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Gebinde: Spraydose

ORIGINAL SEHR GUT 2021 dermatest

VEGAN

3,35 UVPV
2,65
4000 354 544



Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
75 ml (50 ml + 25 ml GRATIS)	40	4000 354 544	3,35	2,65 1)
200 ml	12	4000 354 502	7,25	5,75 1)

1) Preis per St.

4000 354 544 4000 354 502

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Lieferung erfolgt ohne Spraydose

ROCOL

Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2

patentiertes Linienmarkierungssystem · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem für randscharfe, saubere Linien

Linienbreite: 50 - 100 mm

375,- UVPV

285,-

9190 491 449

ROCOL

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge

schnell trocknende, verschleißfeste Farbe mit Halbglanz-Finish · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Spraydose

40,95 UVPV

27,95 [1]

9190 491 438

NSF Nonfood Compounds (Category Code)



Farbe	ähnlich RAL	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9016	6	9190 491 438	40,95	27,95 [1]
gelb	1023	6	9190 491 439	40,95	27,95 [1]

[1] Preis per St.

WEICON

TÜV-geprüft

Zinkspray

für alle Metalloberflächen · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende und widerstandsfähige Schutzschicht z.B. als Rostschutzgrundierung, Beschichtung von Schweiß-/ Bohrstellen, leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen · überlackierbar · 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 · **NSF R2 registriert (Reg.-Nr. 156012)**

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · VE = 12

[1] **Preis per St.**

17,75 UVPV

13,75 [1]

8000 251 123

NSF Nonfood Compounds (Category Code)



Innen- und Außenlackierungen



10,50 UVP

6,95 [1]

2000 354 206

WD-40 SPECIALIST

Hochleistungs-Schmierspray

neue, verbesserte Formel ohne PTFE-Zusatz · Schutz für Werkzeuge und Geräte · hinterlässt einen öligen Film, der Reibung und Verschleiß effektiv reduziert, Lebensdauer der Ausrüstung verlängert · vielseitig einsetzbar · für Oberflächen wie Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 169844)**

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose Smart Straw™

VE = 12

[1] **Preis per St.**

NSF H2 registriert

14,50 UVPV

12,50 [1]

4000 354 452

NSF Nonfood Compounds (Category Code)



TECWERK

Colorspray

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · witterungs- und korrosionsbeständig · mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

Farbe	RAL	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
seidenmatt					
klarlack	-	6	2000 354 206	10,50	6,95 [1]
rapsgelb	1021	6	2000 354 205	10,50	6,95 [1]
feuerrot	3000	6	2000 354 200	10,50	6,95 [1]
enzianblau	5010	6	2000 354 201	10,50	6,95 [1]
moosgrün	6005	6	2000 354 202	10,50	6,95 [1]
lichtgrau	7035	6	2000 354 215	10,50	6,95 [1]
tiefschwarz	9005	6	2000 354 203	10,50	6,95 [1]
reinweiß	9010	6	2000 354 204	10,50	6,95 [1]
hochglänzend					
klarlack	-	6	2000 354 213	10,50	6,95 [1]
rapsgelb	1021	6	2000 354 212	10,50	6,95 [1]
feuerrot	3000	6	2000 354 207	10,50	6,95 [1]
enzianblau	5010	6	2000 354 208	10,50	6,95 [1]
moosgrün	6005	6	2000 354 209	10,50	6,95 [1]
tiefschwarz	9005	6	2000 354 210	10,50	6,95 [1]
reinweiß	9010	6	2000 354 211	10,50	6,95 [1]

[1] Preis per St.

WD-40



5,25 UVPV

4,25

4000 354 509

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

4000 354 536 4000 354 537

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	24	4000 354 509	5,25	4,25 [1]
400 ml	Spraydose Flexible	6	4000 354 536	17,50	14,25 [1]
400 ml	Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	12,75	9,95 [1]
5 l	Kanister	1	4000 354 512	82,95	69,95

[1] Preis per St.

presto

hochtemperaturbeständig

Thermo-Lackspray

zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. · hohe Deck- und Füllkraft · guter Verlauf, glatte Oberfläche · **hochtemperaturbeständig: weiß bis +500 °C / schwarz bis +800 °C** · Glanzgrad: matt

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

22,95 UVPV

16,95 [1]

4000 363 063



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	6	4000 363 063	22,95	16,95 [1]
schwarz	6	4000 363 064	22,95	16,95 [1]

[1] Preis per St.



14,75 UVP
13,25
2000 370 550



TECWERK

Anstoßkappe Daylight Base-Cap 1

EN 812/A1 · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · Größe 54-59 cm

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
dunkelblau	2000 370 550	14,75	13,25
schwarz	2000 370 551	14,75	13,25





16,25 UVP
14,50
2000 370 382

TECWERK

Anstoßkappe Daylight Base-Cap II

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm · 5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	2000 370 382	16,25	14,50
schwarz	2000 370 383	16,25	14,50
neonorange	2000 370 384	16,25	14,50
neongelb	2000 370 385	16,25	14,50

TECWERK

Schutzbrille Daylight Basic

kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP
3,-
2000 370 018



2000 370 018



2000 370 019

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1F	2000 370 018	3,35	3,-
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 F	2000 370 019	3,35	3,-

TECWERK

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

Ausführung: Bügel dunkelblau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 AS 1 FT



9,25 UVP
8,25
2000 370 080

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt



14,25 UVPV
12,75
8002 498 663

MOLDEX

Schutzbrille ADAPT

ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort - auch in Kombination mit Atemschutzmasken

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln · Scheibenkennzeichnung: 2C–1,2 MO 1 FT K N

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 240015

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2NR D[1] · EN 149:2001 + A1:2009 · ohne Klimaventil ·** IonicAir® Filtertechnologie

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell: 240015-FFP2 NR D

VE = 20

[1)] Preis per St.



2,55 UVPV

2,25 [1)]

4000 370 702

3M | E·A·R

Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS™

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung: 250 Paar / Karton, 1 Paar / Beutel



45,95 UVPV

40,95

4000 370 325

11,95 UVPV

10,75

4000 370 195

NEU



3M

Schutzbrille 2800

EN166 · Antikratz-beschichtete Polycarbonatscheibe · mit UV-Schutz - OTG-Serie (Over-the Glass) · einstellbare Ratschenbügel

Ausführung: Bügel blau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT

3M | PELTOR

Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51

für Industrie und Baugewerbe

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

82,95 UVPV

73,95

4000 370 574

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe: gelb







25,95 UVPV

22,95

8000 326 978



3M

Schweißerbrille SecureFit™ 600

optische Klasse 1 · 3M SecureFit · Bügeldruckverteilungs-Technologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Anti-Fog-Beschichtung · ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	8000 326 978	25,95	22,95
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	8000 326 973	25,95	22,95
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	8000 326 974	25,95	22,95

3M | PELTOR

Waldarbeiterkombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange



76,95 UVPV

68,95

4000 370 579

3M

Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter

Ausführung: ohne Filter · Größe: M



28,95 UVPV

25,95

4000 370 680

3M

Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · 400 g · aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran · Polycarbonat-Sichtscheibe

Lieferung ohne Filter

Ausführung: ohne Filter · Größe: M



191,- UVPV

169,-

4000 370 690

optrel

Atemschutzsystem Swiss Air

Schutzstufe TH3 (EN12941) · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom

Lieferumfang: Komfort-Halbmaske, Gebläseeinheit, Schlauchverbindungen, Kopf- und Nackenband, Schulter-Trageeinheit, Control Panel und Ladegerät, inkl. Optrel Rucksack

Ausführung: schwarz · Volumenstrom: 100 / 115 / 130 l/min



1530,- UVPV

1375,-

4000 370 390

optrel

Kombifilter Swiss Air

passend für Atemschutzsystem Swiss Air · gegen Gase, Dämpfe, saure Gase, Partikel, Staub, Rauch

Upgradekit

Lieferumfang: 1 ABE1 Kombifilter, 1 Filterdeckel, 1 Funkenschutz, 50er Packung Vorfilter für Kombifilter

Schutzklasse: TH3

[1] Preis per Set



239,- UVPV

215,- [1]

4000 370 466

optrel

Schweißerschutzhelm sphere X clt

mit variabler Schutzstufe 2/5-12 und ShadeTronic® Funktion · manueller Modus · CLT (Crystal Lens Technology) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic · farbechte Sicht · Empfindlichkeitsregulierung · Schleiffunktion und IsoFit® X headgear

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche

Modell: sphere X clt · Ausführung: schwarz · Schutzstufe: 2.0/5-12 (manuell 4-12) · Sichtfeld: 65 x 101 mm



NEU

635,- UVPV

569,-

4000 370 882

PIP GLOBAL SAFETY

Vollsichtschutzbrille Avatar Plus

EN166, EN170, mit Kopfband aus **Neopren** (4000 370 183) oder **Stoff** (4000 370 184) · mit Hydroshield Beschichtung · modernes Design und leichte Konstruktion bieten Schutz, Leistung und Komfort bei der Arbeit

Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 1 FT KN



14,50 UVPV

12,95

4000 370 184

HOWARD LEIGHT BY PIP

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS100DF

faltbare, ölbeständige Kapseloberfläche - ABS-Kunststoff, dielektrischer Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory -Schaumstoff

Kapselfarbe: schwarz · Gewicht ca.: 260 g · Ausführung: faltbar, dielektrisch



24,95 UVPV

22,25

4000 370 306

4131X

OEKO TEX® STANDARD 100 2012PK0113 AITEX www.oeko-tex.com



3,75 UVP
3,35 1)
2000 371 023

TECWERK

Handschuhe Flex / Flex N

nach **EN 388** · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

Länge ca.: 250 mm

VE = 12

1) **Preis per Paar**

Größe	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz				
8	12	2000 371 023	3,75	3,35 1)
9	12	2000 371 024	3,75	3,35 1)
10	12	2000 371 025	3,75	3,35 1)
11	12	2000 371 026	3,75	3,35 1)
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz				
8	12	2000 371 028	4,05	3,55 1)
9	12	2000 371 029	4,05	3,55 1)
10	12	2000 371 030	4,05	3,55 1)
11	12	2000 371 031	4,05	3,55 1)

1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Leipold Arbeitsschutz



Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau

VE= 12

1) **Preis per Paar**

2,45 UVPV
2,15 1)
4000 391 413

4131X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415

Leipold Arbeitsschutz



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE= 12

1) **Preis per Paar**

3,35 UVPV
2,95 1)
4000 391 037

ESD 4131X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040

OPTI Flex®



Handschuhe OPTIMATE

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Größe: 6 - 12 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE= 12

1) **Preis per Paar**

3,05 UVPV
2,70 1)
8000 140 912

4131A EN 407:2020 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.66998 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490

Ansell ZONZ® Comfort Fit Technology

NEU



6,25 UVPV
5,50
4000 391 655

Handschuhe HyFlex 11-844 AeoroFiT™

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: Nylon, Spandex / AEROFIT™-**Schaumstoff-Nitrilbeschichtung** · bis zu 30% dünner für außergewöhnliche Takilität und Kontrolle · Strickbund · ideal für trockene und leicht ölige Arbeitsbereiche · **ZONZ™** Comfort Fit Technology : bessere Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit· **OekoTex-zertifiziert · touchscreenfähig** · Kontakthitzelevel 1 · lebensmittelgeeignet · Hautfreundlichkeit bestätigt (deramatest)

Anwendung: Automobilindustrie, Luftfahrt, Montage von Kleinteilen, Reparatur und Wartung von Anlagen, Zusammenbau und Montage von Komponenten

schwarz

VE = 12

ORIGINAL ANSELL dermatest-guarantested derma-tested

4131A EN 407 X1XXXX

Größe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8	12	4000 391 655	6,25	5,50
9	12	4000 391 656	6,25	5,50
10	12	4000 391 657	6,25	5,50

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●

Ansell



Handschuhe HyFlex® 11-618

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · **sehr dünner Handschuh** · antistatisch · herausragender Tragekomfort · für Arbeiten in trockenen oder leicht öligen Bereichen

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau/schwarz

VE= 12

1) **Preis per Paar**

4,70 UVPV
4,15 1)
4000 371 334

3121

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 334 - 4000 371 335 - 4000 371 336

NITRAS SAFETY

Handschuhe 8700ESD3D

nach **EN 388/EN 407/EN 16350** · Kat. II · Material: Spezial-Stretch-Strick · eingearbeiteter Carbonfaden (15gg) · Nitrilschaum Beschichtung · hohe Standzeit und sehr rutschfest· sehr atmungsaktiv · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte Passform dank 3D FIT · **Lackverträglichkeit geprüft** · waschbar

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar



3,85 UVPV
3,40 1)
8003 595 881



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8003 595 881 - 8003 595 882 - 8003 595 875

NEU

STRONG HAND®

Handschuhe TIGER TOUCH

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elastan, orange, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit Nitrilstreifen, schwarz · Feinststrick, nahtlos / 15 G · sehr gutes Tastempfinden · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · orange/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar



2,85 UVPV
2,50 1)
4000 391 588



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 588 - 4000 391 590

NITRAS SAFETY

Schnittschutzhandschuhe ESD 3D CUT C

nach **EN 388 · EN16350** · Kat. II · Material: Spezialgarn · eingearbeiteter Carbonfaden (18gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel C** (ANSI A3 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT

Größe: 8 - 10 · anthrazit/schwarz
VE= 10
1) Preis per Paar



9,50 UVPV
8,45 1)
8004 499 845



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8004 499 845 - 8004 499 846 - 8004 499 840

NITRAS SAFETY

Handschuhe Skin

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon (18gg) · blau, **schwarze PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen · **extrem leicht** · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig

Größe: 9 - 10 · blau/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar



1,75 UVPV
1,50 1)
4000 371 540



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 540 - 4000 371 541

ASATEX®

hervorragende Griffsicherheit

Feinstrickhandschuh HIT-200

nach **EN 388 · EN 407** · HTP lite Beschichtung · Nylon-Lycra mit Ingenia-Futter · hohe Abriebfestigkeit · lange Standzeiten · hervorragende Griffsicherheit bei Nässe

Größe: 9 - 10 · grau/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar



4,25 UVPV
3,75 1)
8004 972 643



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8004 972 643 - 8004 972 637

TECWERK

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18er Teilung, **High Density Polyethylen** (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · **mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · Schnittschutzlevel B** · perfekte Passform und Griffsicherheit

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grün/schwarz
VE= 10
1) Preis per Paar



4,75 UVP
4,25 1)
2000 371 878



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 2000 371 878 - 2000 371 879 - 2000 371 880

Leipold Arbeitsschutz



Schnittschutzhandschuhe LeiKaFlex® CUT RL 1636

nach **EN 388** · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (**21g**) · **Nitril-Schaumbeschichtung** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level C** · **Daumenbeugenverstärkung** aus Nitril · **touchscreenfähig**

Größe: 8 - 10 · grau/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar



7,75 UVPV
6,90 1)
4000 391 393

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 393 - 4000 391 394 - 4000 391 395

STRONG HAND®

Kälteschutzhandschuhe Rasmussen

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform



Größe: 8 - 11 · orange/schwarz
VE= 12
[1] Preis per Paar

3,45 UVPV
3,- 1)
4000 371 814

3141X X2X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Art.-Nr.: 4000 371 814 - 4000 371 817

leipold Arbeitsschutz

Handschuhe Griffy

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**



Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben

7,50 UVPV
6,65
4000 371 101

2112X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

OPTI Flex®

Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet,** glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex,** Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung



Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau
VE= 12 · [1] Preis per Paar

5,95 UVPV
5,30 1)
8000 140 392

3222X X31

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

NITRAS SAFETY

Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach **EN 388** · **EN 511** · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex,** orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit



Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau
VE= 12 · [1] Preis per Paar

5,25 UVPV
4,60 1)
8000 235 056

2142X X2X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057

ASATEX®

Handschuhe Falke-C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Rindspaltleder,** 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas



Größe: 11 · Länge ca.: 265 mm · naturfarben
VE= 12
[1] Preis per Paar

1,95 UVPV
1,70 1)
4702 001 015

3133X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Art.-Nr.: 4702 001 015

TECWERK

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

nach **EN 388** · **EN 407** · **EN 12477** Ausführung A · Kat. III · Material: **Qualitäts- Rindnarben-/Spaltleder** · komplett gefüttert · hohe Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv



Größe: 9 - 11 · Länge ca.: 350 mm · Material: Rindnarben-/Spaltleder · gelb
VE= 6
[1] Preis per Paar

7,95 UVP
7,10 1)
2000 371 217

3143X 413X4X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Art.-Nr.: 2000 371 215 - 2000 371 217

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff 93-800™

nach **EN 420** · **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · **AQL 1,5** · Material: 3 Lagen Konstruktion **Naturgummilatex (nicht im direkten Kontakt mit der Haut / Nitril / Neopren** · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · **silikonfrei** · mit Rollrand · MICROCHEM™ Chemikalien-Barriere-Technologie, **herausragender Schutz vor Chemikalien,** einschließlich Säuren, Lösungsmitteln **(Durchbruchszeit bei Aceton: mindestens 15 min)**

zuverlässiger Schutz

Type A JKLOAPST · EN ISO 374-5 VIRUS · 2110A · EN 421

Größe: 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 285 mm · Stärke ca.: 0,50 mm · orange
VE= 30

NEU

41,95 UVPV
37,25
4000 391 660



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 660 - 4000 391 661 - 4000 391 662

TECWERK

besonders leicht + flexibel

Sicherheitsschuh Rügen

nach **DIN EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR · Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · metallfrei** · Weite 11

Größe: 38 - 48 · schwarz

70,95 UVP
59,95
2720 000 598



Art.-Nr.: 2720 000 598 - 2720 000 608

TECWERK

metallfrei

Sicherheitsstiefel Juist

nach **DIN EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR · Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · metallfrei** · Weite 11

Größe: 39 - 48 · schwarz

74,95 UVP
63,95
2720 000 619



Art.-Nr.: 2720 000 619 - 2720 000 628

U-Power
Don't worry... be happy!

Gewicht: ca. 440 g pro Schuh

Sicherheitsschuh Vhagar

nach **DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 · S3S CI HI HRO FO SR ESD** · Obermaterial: **PUTEK® Star** hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv · atmungsaktives Wingtex®-Lufttunnel-Futter · NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, **metallfrei** · durchtrittsichere Zwischensohle · U-Power Original Fußbett · anatomische Einlegesohle **Natural Comfort 11 Mondopoint®** · Laufsohle aus schwarzem HRO-Gummi · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/weiß/blau

ESD · METAL FREE 100%



Art.-Nr.: 8005 320 924 - 8005 320 930

155,95 UVPV
139,95
8005 320 924

NEU

albatros

Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR** · Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter · **Fiberglaskappe** und **metallfreier FAP®lite-Durchtrittschutz** · rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** · bis 300°C hitzebeständige DUAL.IMPULSE Sohle · comfit®AIR Fußbett

Größe: 40 - 46 · blau/orange

75,95 UVPV
67,95
4300 701 128



ESD

Art.-Nr.: 4300 701 128 - 4300 701 134

albatros

Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter - Fiberglaskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz - rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

Größe: 40 - 46 · schwarz/gelb

67,95 UVPV
60,95
4300 701 104



Art.-Nr.: 4300 701 104 - 4300 701 110

BAAK unbox your nature

speziell für Barfußläufer

Sicherheitsschuh Phoenix

nach **DIN EN ISO 20345:2024 · S3S FO HRO SR ESD** · Textil · **Alu-Flexkappe** · Funktionsfutter · **Barefoot Zero-Decksohle** · **Baak®Go&Relax-System zum fußgerechten Abknicken** · EVA/Gummi-Sohle · Baak NeoShield · **der Barfuß Sicherheitsschuh speziell für Barfußläufer**

Größe: 38 - 46 · schwarz/grau

129,- UVP
115,95
8004 725 217



ESD · BAAK go&relax System

Art.-Nr.: 8004 725 217 - 8004 725 225

BAAK unbox your nature

speziell für Barfußläufer

Sicherheitsstiefel Pegasus

nach **DIN EN ISO 20345:2024 · S3S FO HRO SR ESD** · Schaft aus Textilmaterial. (40% recycelt) Funktionstextilfutter (zu 100% recycelt) · Baak Barefoot Zero-Decksohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminum Flexkappe · Größe 36-48 (240-320 mm)

NEU

Größe: 38 - 46 · schwarz/grau

134,45 UVP
120,95
8005 122 199

ESD · BAAK go&relax System



Art.-Nr.: 8005 122 199 - 8005 122 207

HAIX

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 410 C GTX blue

nach **CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 · S7S HRO HI CI FO SC SR** · Obermaterial: Mikrofaser / Textilmaterial · **GORE-TEX®** · antistatisch · **HAIX® Composite Schutzkappe** · flexible, leichte, **metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage** · **HAIX® Smart Lacing** · **XLR8 Technologien** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® CO System** · **HAIX® Climate System**

Größe: 6,5 (40), 7 (41), 8 (42), 9 (43), 9,5 (44), 10 (45), 11 (46) · schwarz/blau/grau

NEU

159,- UVP
142,95
4721 000 849



ESD · GORE-TEX · MF metal-free

Art.-Nr.: 4721 000 849 - 4721 000 858

ASATEX

Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M, L, XL, XXL · gelb

2
EN ISO 20471

47,95 UVPV
42,95
4000 380 380



Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

ASATEX

Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb-schwarz

2
EN ISO 20471

81,95 UVPV
72,95
4000 379 450



Art.-Nr.: 4000 379 450 - 4000 379 454

CoverFlash

Schutzoverall CoverFlash® CFS5

Kat III Typ 5B + 6B · EN 1073-2:2002 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · gefertigt aus HDPE-Faservlies (Polyethylen) · hergestellt im Flashspun-Verfahren · sehr leicht und robust · fusselarm und atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL · weiß

CAT III · EN 1073 · EN 1149 · EN 13034 [Typ 6] · EN ISO13982 [Typ 5]

Art.-Nr.: 8004 873 314 - 8004 873 317 - 8004 873 310

7,50 UVPV
6,75
8004 873 314



CoverFlash

NEU

Laborkittel CoverFlash® CF-KI-3T

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · Polyethylen-Spinnvlies · Kragen · 5 Druckknöpfe · 3 Taschen · innenliegende Nähte · weiß

Größe: M, L, XL, XXL · weiß
VE= 50

EN 13034 [Typ 6] · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 1149

6,15 UVPV
5,50
8005 317 107



Art.-Nr.: 8005 317 105 - 8005 317 107 - 8005 317 109

CoverFlash

NEU

Überziehschuh CoverFlash® CF-SF

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · PSA-Kategorie: III · Polyethylen-Spinnvlies · Überziehschuh · Gummizug · innenliegende Nähte · weiß

VE = 400
1) Preis per St.

EN 13034 [Typ 6] · EN 14126 · EN 1149

0,57 UVPV
0,50 1)
8005 317 119



CoverFlash

Chemikalienschutzschürze CoverFlash® CF-SC

EN 13034:2005+A1:2009 · EN 14126:2003+AC:2004 · EN 1149-5:2018 · Kat. III · Polyethylen-Spinnvlies · Schürze mit Bänder in Nacken- und Rückenbereich · Wadenlang · weiß

weiß
VE = 100

NEU

CAT III · EN 13034 [Typ 6] · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN 1149

2,50 UVPV
2,25
8005 317 110



NORWAY

Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz



32,95 UVPV

29,50

8000 143 236

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

NORWAY

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



32,95 UVPV

29,50

8000 143 252

Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256
Farbe: marine/royal

72,95 UVPV

64,95

4000 378 425



elysee

Parka Blackpool

hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm · Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece

Größe: M, L, XL, XXL · schwarz

Art.-Nr.: 4000 378 425 - 4000 378 428

SAFESTYLE

Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M, L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



EN ISO 20471 3 · EN 343 3/1

39,95 UVPV

35,95

8000 143 109

Art.-Nr.: 8000 143 109 - 8000 143 112

elysee

Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat

Größe: M, L, XL, XXL



EN ISO 20471 3

96,95 UVPV

86,95

4000 378 430

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433; 4000 378 435 - 4000 378 438

NORWAY

EN ISO 20471 3 · EN 343 4 1 X

Warnschutz-Jacke FINN

nach **EN ISO 20471 Klasse 3 · EN 343 Klasse 4/1/X · EN ISO 13688** · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial · ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Druckknöpfen · Saum-Schnürzug · 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen



auf Anfrage lieferbar in den Größen: S-4XL

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · fluoreszierend orange

38,75 UVPV

34,75

8000 142 859

Art.-Nr.: 8000 142 859; 8000 142 866; 8000 142 873 - 8000 142 875

NORWAY

EN ISO 20471 1 · EN 343 4 1 X

Warnschutzbundhose LINUS

nach **EN ISO 20471 Klasse 1 · EN 343 Klasse 4/1/X · EN ISO 13688** · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe · ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug



auf Anfrage lieferbar in den Größen: S-4XL

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · fluoreszierend orange

18,75 UVPV

16,75

8000 142 983

Art.-Nr.: 8000 142 983 - 8000 142 987

elysee

Setpreis

Thermofunktions-unterwäsche-Set DELPHI

55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes Tragegefühl



auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL

Größe: S, M, L, XL, XXL · schwarz

31,95 UVPV

28,50

4000 377 029

Art.-Nr.: 4000 377 029 - 4000 377 033

NORWAY

Multinorm-Regenjacke Reinhold



EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · Nähte doppelt verschweißt · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit innenliegendem Kordelzug · Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar · 2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb



48,95 UVPV
43,95
4000 378 805

Art.-Nr.: 4000 378 805 - 4000 378 809



MAS Safety. Made in Germany

Sicherheitskoffer

265,- UVPV
238,-
8000 029 426

EN 363 · bestehend aus: Auffanggurt MAS 90, Anschlag-Verbindungsband B2 - 2 m lang und mitlaufendem Auffanggerät SK 12 - 15 m · Stahlblechkoffer

Dieses Produkt ist für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt: 4-teilig

136


MAS Safety. Made in Germany

Auffanggurt MAS90



EN 361, EN 358 · rückseitige Auffangöse · ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche
Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 1,8 kg



73,95 UVPV
65,95
4000 385 015

365,- UVPV
326,-
4000 385 195



MILLER® BY PIP

Hubarbeitsbühnen-Set H500

EN 361, EN 360, DIN 19427 · Komfort-Auffanggurt H500 IC7 mit großem Rückenpolster für schnelles Anlegen und großen Tragekomfort · das Turbolite Edge 1,8m ist nach EN 360 und der DIN 19427 zertifiziert

Lieferumfang:
H500 IC7 Auffanggurt und Turbolite Edge 1,8m Höhensicherungsgerät für die Hubarbeitsbühne, schwarzer Transportrucksack

MAS Safety. Made in Germany

Auffanggurt MAS 250



EN 361, EN 358, EN 813 · Auffangöse hinten · Auffangöse vorne · seitliche Halteösen · Bauchgurt mit Quickverschluss · Rückenteil 100/140 mm, gepolstert · Verstellung / Verschluss Beingurte mit Quickverschluss · Sitzöse

für Kleidergröße: 1 (48-56)

279,- UVPV
249,-
4000 385 040

SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen**



402,95 UVPV
362,-
4000 385 802

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine



integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG " · Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°

309,- UVPV
275,-
4000 387 003

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Erste Hilfe Station



Inhalt der Tasche nach
DIN 13157 und DIN EN 15154-4:2009

Lieferumfang: Verbandbuch, Erste-Hilfe Koffer, Augenspülstation und Pflasterspender. inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage

B x H x T ca. mm: 800 x 600 x 150

289,- UVPV
259,-
4000 387 012

Wandhalterung
zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml

94,95 UVPV
84,95
4000 326 120



Fingerverband Salvequick
extra lang · hochwertige Textilpflaster

Inhalt: 6 St. ·
Ausführung: Textil

62,95 UVPV
55,95
4000 386 494



NEU

56,95 UVPV
50,95
4706 000 235



Pflasterspender Plus
Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

Fingerverband Salvequick
wasserabweisend · extra lang

Inhalt: 6 St. ·
Ausführung: PU

62,95 UVPV
55,95
4000 386 495



NEU

47,95 UVPV
42,95
4000 386 586



Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1
enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m)

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

NEU

Fingerverband Salvequick
detectable · extra lang · speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt · Verbände sind detektierbar und werden von den meisten Metalldetektoren erkannt · blau

Inhalt: 6 St. ·
Ausführung: PH-detektierbar

80,95 UVPV
71,95
4000 386 496



aluderm
erlebe Vertrauen

NEU

Defibrillator AED A2
mobil, robust und zuverlässig · bietet Sprachanweisungen, klare Grafiken, schnelle Analyse (7 Sek.) · HLW-Unterstützung, Fernüberwachung · langlebige Batterie (5 Jahre) · intelligente Pads und automatische EKG-Aufzeichnung · 30 Sprachen stehen als Programmierung zu Verfügung, muss bei Bestellung angegeben werden

Lieferumfang: 1x aluderm AED A2, DE - EN - FR , 1x Batterie für aluderm AED A1 und A2, 1x AED Elektrodenpads für A1 und A2

Sprachausgabe: DE-EN-FR · Voll-/Halbautomatisch: halbautomatisch

1585,- UVPV
1419,-
4000 386 013



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TORK
Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher
Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · saugfähiges **Tissue aus Recyclingmaterial** · 1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau · passend für: 9000 469 206, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 1000 Tücher
[1] **Preis per Rolle**



31,95 UVPV
28,75 [1]
9000 469 252

TECWERK

Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 2**

Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Gebinde: Eimer · Inhalt: 10 l



30,90 UVP
27,75
2000 386 552

1 **2** 3 4 2

TORK
Think ahead.

Putztuch

Mehrzweck-Papierwischtücher · 2-lagig, geprägt · Faserzellstoff · 235 mm breit · Rolle, Länge 340 m = 1000 Tücher · für elementare Wischarbeiten die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfodern · besonders saugfähig

Ausführung: 2-lagig, geprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 206, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 1000 Tücher
[1] **Preis per Pack**



55,95 UVPV
49,95 [1]
9000 469 306

TECWERK

Handreiniger Power

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · **Reinigungsgrad: 3**

Gebinde: Flasche · Inhalt: 500 ml



4,50 UVP
4,05
2000 386 567

1 2 **3** 4

TORK
Think ahead.

Putztuch TORK 130050

Starke Mehrzweck Papierwischtücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität

Ausführung: 2-lagig, Hybrid · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: Rolle à 510 m (1500 Tücher)
[1] **Preis per Rolle**



50,95 UVPV
45,50 [1]
9000 469 224

TECWERK

Handreinigungstuch Wet Hand & Tool

NEU

Tücher einseitig weich, rückseitig abrasiv · trocknen nicht aus · hautschonende Reinigungsflüssigkeit · angenehmer Citrusduft · fest verschlossen und transportabel · extrem sparsam im Verbrauch · einfache Handhabung · entfernen zuverlässig Fette, Farben und Harze

Einsatzgebiete: Industrie- und Kraftfahrzeugbetriebe · ideal auf Montage als mobiles Wischtuchsystem

Gebinde: Spenderdose · Inhalt: 75 Tücher/Box · Tuchgröße: 210 x 200 mm



13,75
2000 386 590



50,95 UVPV
45,50 [1]
9000 469 225

TORK
Think ahead.

Putztuch TORK 130070

extra starke Mehrzweck-Papierwischtücher · strapazierfähiges und starkes Papierwischtuch dank zwei Lagen QuickDry™ Qualität · ideal für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in Industrie oder Werkstätten · zum Aufnehmen von Ölen, Fetten, Wasser oder Schmutz · sehr reißfest im nassen Zustand · hohe Tuchqualität senkt den Verbrauch

Ausführung: 2-lagig, geprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 1000 Tücher
[1] **Preis per Rolle**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · **Kunststoff-Fußkreuz**, mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Gestell schwarz · Gestellausführung: 5-Fuß Polyamid schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm

Intertek GS · DIN 68877 · 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

149,- UVPV

139,-

9000 454 340



mit Stahlfußkreuz

NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Gasfeder - Sitzhöhenverstellung · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · stabiles, Fünffuß-**Stahl-Fußkreuz**, verchromt mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**

Ausführung: Gestell chrom, hohe Ausführung · Gestellausführung: 5-Fuß Stahl verchromt · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590 - 840 mm

Intertek GS · DIN 68877 · 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

215,- UVPV

205,-

9000 454 343



NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**

Ausführung: Gestell schwarz, hohe Ausführung · Gestellausführung: 5-Fuß Polyamid schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590-840 mm

Intertek GS · DIN 68877 · 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

199,- UVPV

189,-

9000 454 341



Tragfähigkeit 250 kg

mey · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS

Arbeitsdrehstuhl W13

Tragfähigkeit 250 kg · Gasfeder-Höhenverstellung · Sitzbreite 450 mm · Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung · Sitz mit Neigungsverstellung · **Stahlfußkreuz Ø 700 mm** · **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Anti-Schock Rücken · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 470-610 mm ·

DIN 68877 · 250 kg TRAGFÄHIGKEIT

319,- UVPV

285,-

9000 454 701



NEU

Arbeitsdrehstuhl TEC 25

geschweißter Mechanikkörper · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar mit Permanentkontakttechnik · stabiles, kippsicheres Fünffuß-**Stahl-Fußkreuz** · **Sicherheits-Doppelrollen**

Ausführung: Gestell chrom · Gestellausführung: 5-Fuß Stahl verchromt · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410 - 540 mm

Intertek GS · DIN 68877 · 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

165,- UVPV

155,-

9000 454 342



Werkbank


einfache Selbstmontage · Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 mm · Tragfähigkeit 500 kg · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140

689,- UVPV

619,-

9000 426 275

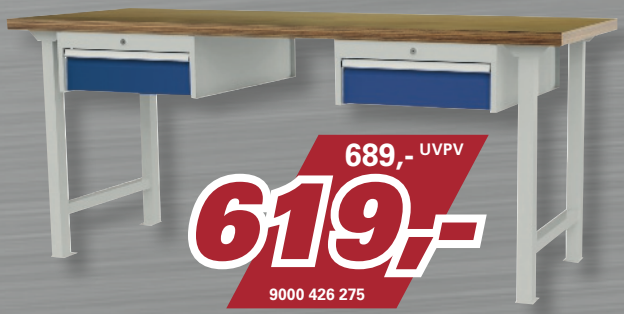

Arbeitsdrehstuhl Tec 20

ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stabiles Polyamid-Fünffußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Gestellausführung: Bodengleiter + Fußring · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 590-840 mm

Intertek GS · DIN 68877 · 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

185,- UVPV

165,-

9000 454 307



Tragfähigkeit 500 kg

Werkbank

einfache Selbstmontage · Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 mm · Tragfähigkeit 500 kg · Schubladen signalblau, Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140

639,- UVPV

575,-

9000 426 274



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

mit Einzelauszugssperre

Schubladenschrank

Stahlblech pulverbeschichtet · Schubladen100% Vollauszug · Gesamttragfähigkeit 1500 kg · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · Tragfähigkeit pro Schublade: Fronthöhe 75 mm = Tragfähigkeit 70 kg, Fronthöhe 100, 125, 150, 200, 250 mm = Tragfähigkeit 100 kg

Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 mm ·
H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



9000 426 016

975,- UVPV
875,-
9000 426 016

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 016	975,-	875,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 017	975,-	875,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Rückwand Vierkantlochung

Hängeschrank

aus Stahlblech, Blechstärke 1 mm · Türöffnungswinkel ca. 100° · Fachboden verzinkt · Tragfähigkeit 35 kg · Griffschalenschloss inkl. 2 Schlüssel

H x B x T mm: 600 x 900 x 200



229,- UVPV
199,-
9000 426 404

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 426 404	229,-	199,-
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 405	229,-	199,-


COBA

wirkt Kälteisolierend

Arbeitsplatzbodenbelag

einlagige Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit griffiger Noppenoberfläche · geeignet **für trockene Innenbereiche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1** · Mattenstärke 9,5 mm

32,95 UVPV
28,95
9000 452 382

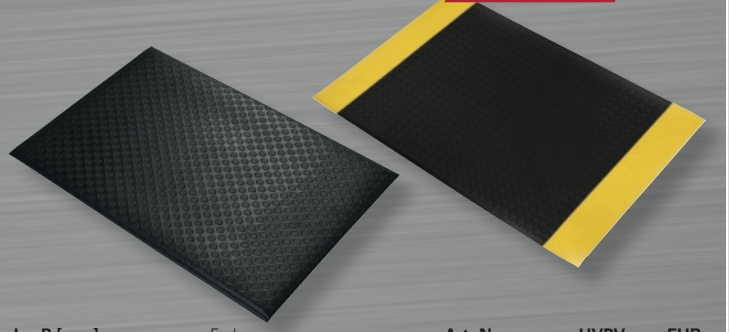

L x B [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	schwarz	9000 452 382	32,95	28,95
1500 x 900	schwarz	9000 452 383	79,95	71,95
900 x 600	schwarz mit gelben Streifen	9000 452 384	35,95	31,95
1500 x 900	schwarz mit gelben Streifen	9000 452 385	89,95	80,95

Hängeschrank

Stahlblech, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 400 x 300



9000 453 656

169,- UVPV
149,-
9000 453 656

9000 453 657


Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	169,-	149,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	169,-	149,-

LUTZ richtet Betriebe ein

Werkbank

U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · 40 mm Buche-Multiplexplatte · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last · zerlegte Anlieferung

Gestell: lichtgrau, RAL 7035

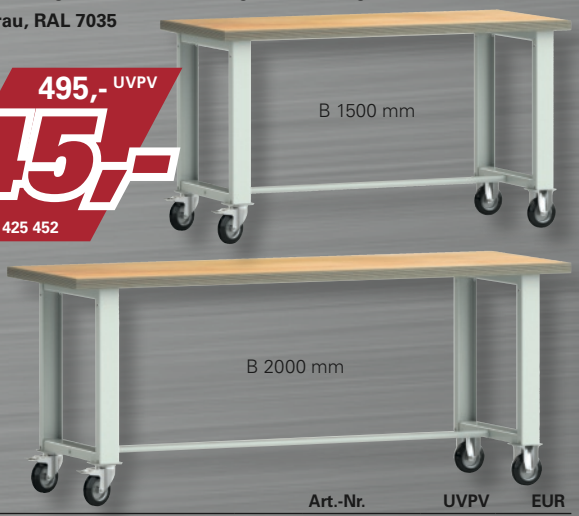

495,- UVPV
445,-
9000 425 452

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1500 x 700 x 840	9000 425 452	495,-	445,-
2000 x 700 x 840	9000 425 453	555,-	495,-

COBA



Arbeitsplatzbodenbelag

hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte **aus NBR Gummi (Nitril) · gute Rutschhemmung · hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien** · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

65,95 UVPV
58,95
9000 452 390

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 390	65,95	58,95
1200 x 900	9000 452 391	98,95	88,95

mey chair

robustes Stahlfußkreuz

Drehhocker

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung **mit Ringauslösung** · Sitz Ø 340 mm, aus robustem PU-Schaum **Fünffuß-Untergestell aus Stahl** Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm

DIN 68877

120 kg TRAGFÄHIGKEIT

119,- UVPV

105,-

9000 454 717



139,- UVPV

125,-

9000 454 721

mey chair

Stehhilfe

Gasfeder-Höhenverstellung · **drehbarer Sitz** mit Rückenstütze · **Neigungsverstellung um 13°**

Ausführung: Rückstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit



entlastet die Muskeln

215,- UVPV

189,-

9146 454 578

mey chair

Stehhilfe

Gasfeder-Höhenverstellung · ergonomischer Sattelsitz · Sitz mit Neigungsverstellung um 13° · hervorragende Bewegungsfreiheit

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 660-870 mm


DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit



5,50 UVPV

4,95 [1]

9000 451 236

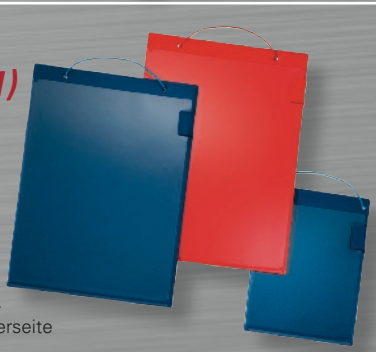

EICHNER

Auftragstasche

DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite

VE = 10

[1] **Preis per St.**

Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	10	9000 451 236	5,50	4,95 [1]
rot	10	9000 451 237	5,50	4,95 [1]
schwarz	10	9000 451 238	5,50	4,95 [1]

[1] **Preis per St.**

EICHNER

sehr hohe Haftkraft

Kraftmagnet

mit Haken · Befestigungshaken in Gewindebuchse eingeschraubt · verzinkt · VE = 5 Stück

[1] **Preis per VE**

29,95 UVPV

26,95 [1]

9000 452 696



Ø [mm]	Stärke [mm]	Haftkraft [N]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
36	8	100	9000 452 696	29,95	26,95 [1]
47	9	180	9000 452 697	35,95	31,95 [1]

[1] **Preis per VE**

EICHNER

Neodymmagnet

mit verschraubter Ringmutter · VE = 5 Stück

Stärke: 8 mm

[1] **Preis per VE**

37,95 UVPV

33,95 [1]

9000 452 702



Ø [mm]	Haftkraft [N]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	190	9000 452 702	37,95	33,95 [1]
40	520	9000 452 703	58,95	52,95 [1]

[1] **Preis per VE**

DURABLE

NEU

Prospekthülle BUSINESS

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit verstärkter Universallochung zum Abheften in Ordnern usw.

für Format: A4 · Ausführung: glasklar · B x H mm: 248 x 20

6,50

9000 492 600



DURABLE

NEU

Prospekthülle PREMIUM

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit Lochrandverstärkung und Universallochung zum Abheften in Ordnern usw. · Premiumqualität, 80 mµ

für Format: A4 · Ausführung: genarbt

B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
240 x 15	9000 492 601	5,75
246 x 20	9000 492 602	10,95

5,75

9000 492 601



DURABLE

NEU

Prospekthülle PREMIUM

aus Polypropylen · dokumentenecht · mit Lochrandverstärkung und verstärkter Universallochung zum Abheften in Ordnern usw. · Premiumqualität, 80 mµ

für Format: A4 · Ausführung: glasklar

B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
235 x 15	9000 492 603	6,75
240 x 22	9000 492 604	12,75

6,75

9000 492 603



SCHULTE
Wir regalen das.

Steckregal

verzinkt · Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden H 25 mm, verstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 4:1 müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grundregal · H x B x T mm: 2000 x 1000 x 400

215,- UVPV
189,-
9000 449 805



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rückseitenangebot

staub- und spritzwassergeschützt

81,95 UVP
72,95
2000 447 950



TECWERK

Aluminiumbox

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständiges Gehäuse · umlaufende Gummidichtung zum Schutz vor Wasser und Staub

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVP	EUR
430 x 330 x 275	29	2000 447 950	81,95	72,95
580 x 380 x 275	47	2000 447 951	99,95	89,95
595 x 390 x 380	70	2000 447 952	109,-	97,95
780 x 380 x 380	90	2000 447 953	129,-	115,-
900 x 490 x 380	140	2000 447 954	155,-	139,-
790 x 560 x 475	184	2000 447 955	215,-	189,-

3,50 UVPV
3,15
9000 450 065

Eimer

mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · **Lebensmittel geeignet** · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)



9000 450 065 | 9000 450 066 | 9000 450 067 | 9000 450 068

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 x 156	3	0,5	9000 450 065	3,50	3,15
225 x 188	5	-	9000 450 066	4,70	4,20
270 x 265	10	-	9000 450 067	7,25	6,50
308 x 316	15	1	9000 450 068	11,50	10,25

magnetisch

DURABLE

Eckschutz

magnetisches, flexibles Eckschutzprofil aus PU-Schaum zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen · Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (signalgelb/signalschwarz) ·Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E|

Länge: 1000 mm ·
Farbe: gelb/schwarz

54,95 UVPV
47,95
9000 480 103



Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
C25R	9000 480 103	54,95	47,95
C20	9000 480 104	54,95	47,95
C35	9000 480 105	54,95	47,95

verchromter Metallrahmen

freistehend



Reinigungswagen

verchromter Metallrahmen · Schubbügel mit Halterung für Müllsack und Ablagekorb · robuste Doppelbacken-Mopp-Presse · gummierte Metall-Lenkrollen · 2 Eimer, 17 l · mit Stoßfangscheiben · einfache Montage

L x B x H mm: 930 x 390 x 980

169,- UVPV
149,-
9000 472 004

Wisch-Set

bestehend aus freistehendem Mopphalter „Magic Click", Aluminium-Teleskopstiel 1450 mm, Mikrofaser-Mopp weiß/blau

L x B mm: 1450 x 500

48,95 UVPV
43,95
9000 472 011



6,75 UVPV
5,95
9000 471 292



Fußmatte

Ringgummimatte, offen · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich

Farbe: schwarz

L x B [mm]	L x B x S [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	400 x 600 x 22	9000 471 292	6,75	5,95
500 x 800	500 x 800 x 22	9000 471 293	11,75	10,50
800 x 1200	800 x 1200 x 22	9000 471 294	38,95	34,95
1000 x 1500	1000 x 1500 x 22	9000 471 302	63,95	56,95

9,95 UVPV
8,95
9000 470 087



Saalbesen

Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Flachholz, natur · **mit Metallstielhalter Ø 24 mm** · für glatte Böden und feinen Schmutz

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
500	9000 470 087	9,95	8,95
600	9000 470 088	10,75	9,50
800	9000 470 089	15,75	13,95
1000	9000 470 093	19,50	17,50

Justrite Safety Group

Sicherheitssammelbehälter

aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert



115,- UVPV
99,95
9000 466 742

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 400	20	9000 466 742	115,-	99,95
360 x 460	34	9000 466 743	139,-	119,-
410 x 510	52	9000 466 744	169,-	145,-
470 x 600	80	9000 466 745	259,-	215,-

Materialstütze

3-Fuß-Stahlrohrkonstruktion · Tragrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 1,5 mm · stufenlose Höhenverstellung · durch unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar

Höhe: 630-1100 mm

Tragfähigkeit 100 kg

99,95 UVPV
89,95
9000 426 300



Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
350	9000 426 300	99,95	89,95
500	9000 426 301	105,-	93,95

Justrite Safety Group

Standascher

selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleeren

Inhalt: 15 l · Ø x H mm: 419 x 978



119,- UVPV
95,95
9000 468 692

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 468 691	125,-	99,95
schwarz	9000 468 692	119,-	95,95

Lotz We are limitless.

Drehhocker

Sitz mit **verlängerter Rückenstütze** · Griffmulde an Rückseite · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 450-640 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT



185,- UVPV
165,-
9000 454 661

Verkehrsspiegel

für den Innen- und Außenbereich geeignet · 90° Blickwinkel · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm · einfache Montage



199,- UVPV
169,-
9000 490 206

H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	9	10,0	9000 490 206	199,-	169,-
600 x 800	20	15,0	9000 490 207	299,-	255,-
800 x 1000	30	21,0	9000 490 208	489,-	419,-

Lotz We are limitless.

ideal für die Werkstatt

Drehhocker

Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder · Fuß: 5-fach unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff

Gestellausführung: mit Rollen

110 kg TRAGFÄHIGKEIT



175,- UVPV
155,-
9000 454 450

9000 454 450

Sitzfläche	Sitzhöhenverstellung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
PU-Schaum	400-530	9000 454 450	175,-	155,-
Kunstlederpolster	490-620	9000 454 451	179,-	159,-

Kontroll-/Sicherheitsspiegel

für innen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung: bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke, bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm



65,95 UVPV
57,95
9000 490 212

Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400	4	1	9000 490 212	65,95	57,95
600	8	3	9000 490 213	98,95	88,95
800	15	5	9000 490 214	209,-	179,-

optimal für die Logistik

Betriebsroller

für den Personentransport · kleiner Wenderadius · robuster Rahmen aus glanzverzinktem 22-mm-Stahlrohr · Standfläche mit rutschfester Oberfläche · Handgriffe mit Gummiüberzug · mit Klingel · Fußbremse für Hinterrad · max. Belastung der Etage: 50 kg · 3 Räder mit grauer Vollgummibereifung · zugelassen für Fahrer max. 120 kg

Farbe: glanzverzinkt · Tragfähigkeit: 150 kg · Material: Stahl, Gummi · Bereifung: graue Vollgummibereifung mit Rollenlagernabe · Rad-Ø: 200 mm · Gewicht: 35 kg · L x B x H mm: 1425 x 680 x 1000 · Ladefläche L x B mm: 580 x 680



765,-
9110 444 171

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Leicht und Tragbar

Flaschenzug PAC360

ideal für den mobilen Einsatz · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette **nach DIN EN 818-7-T**

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m

255,- UVPV
225,-
9000 360 050



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	285,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Arbeitsabläufe optimieren

Federzug

Aluminium-Druckgussgehäuse · Edelstahlseil · Sicherheitshaken und Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen

Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Seillänge: 1,6 m · Seil-Ø: 2,0 mm · Ausführung: Edelstahl-Drahtseil

69,95 UVPV
61,95
9000 444 000



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,4-1	0,6	9000 444 000	69,95	61,95
1 -2	0,6	9000 444 001	77,95	68,95
2 -3	0,7	9000 444 002	84,95	74,95

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Federzug

Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen

Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Seillänge: 2,0 m · Seil-Ø: 2,0 mm · Ausführung: Edelstahl-Drahtseil

185,- UVPV
159,-
9000 444 004



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1 -2,5	2,0	9000 444 004	185,-	159,-
2 -4	2,0	9000 444 005	195,-	169,-
4 -6	2,3	9000 444 006	225,-	199,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

kompakte Bauweise

Hebelzug PAH

geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

Mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff und praktischer Tragetasche.

Hubhöhe: 1,5 m

155,- UVPV
135,-
9113 450 240



Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,6	9113 450 240	155,-	135,-
500	2,7	9113 450 241	175,-	149,-

Hailo

NEU

Stahlrohr-Tritt Master D80

Aluminium · große Standfläche (31 x 24 cm) für mehr Standsicherheit · beidseitig begehbar · breite, rutschhemmende Stufen für sicheren Aufstieg · Schienbeinschonende, abgerundete Stufen-Vorderkanten · eloxierte Stufen und Holmprofile für höhere Witterungsbeständigkeit · einfache Austauschbarkeit von Füßen und Gelenken · Förderung durch die BG BAU möglich · **geprüft nach EN 14183** · belastbar bis 150 kg

Anwendung: nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

max. Gesamtbelastung: 150 kg

159,-
9000 463 102



Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Plattformhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR
2	2470	470	5	9000 463 102	159,-
3	2700	700	6,3	9000 463 103	199,-

Hailo

NEU

Stahlrohr-Tritt Master D70

Aluminium · beidseitig begehbar · breite, rutschhemmende Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand auch bei längerem Arbeiten · eloxierte Stufen und Holmprofile für höhere Witterungsbeständigkeit · kompakt verstaubar und leicht zu transportieren · Förderung durch die BG BAU möglich · **geprüft nach EN 14183** · belastbar bis 150 kg

Anwendung: nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

Arbeitshöhe bis ca.: 2400 mm · Plattformhöhe: 400 mm · Gewicht: 2,8 kg · max. Gesamtbelastung: 150 kg

97,95
9000 463 104



Stufen einschl. Plattform	Art.-Nr.	EUR
2	9000 463 104	97,95
3	9000 463 105	139,-

vielseitige Anwendungen

Hailo

NEU

Vielzweckleiter Master M100

Aluminium · 4x4 Stufen · Stufen mit beidseitiger Trittfläche · breite, rutschsichere Stufen im Arbeitsbereich · **flexibel verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter sowie beidseitige Steh- und Treppenleiter** · Höhe einfach und sicher einstellbar durch seitliche Blockiergriffe · Stufe für Stufe höhenverstellbar · 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) · integrierte Rollen für einfachen Transport und Standortwechsel · breiter Querbalken mit rutschhemmenden Füßen · **geprüft nach EN 131-4** · belastbar bis 150 kg

Anwendung: nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar

Sprossen: 4 x 4 · Arbeitshöhe bis ca.: 2368 mm · Länge als Anlegeleiter: 3300 mm · Länge als Stehleiter: 1700 mm · Höhe als Arbeitsbühne max.: 4370 mm · Länge als Arbeitsbühne: 1220 mm · Gewicht: 16,7 kg · Maße geklappt H x B x T mm: 270 x 580 x 270

459,-
9000 463 141



Tischwagen

stabile Schiebegriffe für einfaches Manövrieren · Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium, schwarz · 4 abriebfeste Lenkrollen Rad-Ø 100 mm · ideal für Lager, Werkstatt und Industrie

Gesamttragfähigkeit: 250 kg · Rad-Ø: 100 mm · Ladefläche L x B mm: 680 x 450



149,- UVPV
129,-
9000 444 094

NEU

Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2	616	9	9000 444 094	149,-	129,-
3	340	11,5	9000 444 095	189,-	165,-

Tischwagen

aus lebensmittelverträglichem, rostfreiem Chromstahl · für den täglichen Gebrauch · ausgestattet mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen aus Vollgummi für leises und komfortables Fahren, inkl. Stoßschutz und 2x Bremse · 50 kg pro Etage

Rad-Ø: 100 mm · Ladefläche L x B mm: 820 x 500



NEU

149,- UVPV
129,-
9000 444 096

Anzahl Ladeflächen	Gesamttrag-fähigkeit [kg]	Etagenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2	100	620	10,9	9000 444 096	149,-	129,-
3	150	310	14,2	9000 444 097	175,-	155,-
4	200	310	17,9	9000 444 098	225,-	199,-
5	250	310	22	9000 444 099	269,-	239,-

fetra

Transportgeräte

Titelangebot, perfekt für die Industrie

Tischwagen

Oberfläche Buchendekor im Stahlrahmen liegend · Schiebegriff hochstehend · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm · Gewicht: 28 kg · Ladefläche L x B mm: 850 x 500



NEU

265,-
8000 356 017

TECWERK

vielseitig einsetzbar

Plattformwagen

mit Klappbügel, stabiler Stahlrohrrahmen, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, leichtgängige TPE Bereifung

Gesamttragfähigkeit: 250 kg · Ladehöhe: 206 mm · Rad-Ø: 125 mm · Gewicht: 16 kg · Ladefläche L x B mm: 720 x 450 · Gesamtmaße L x B x H mm: 815 x 470 x 930



209,- UVP
185,-
2110 444 014

MONDELIN

NEU

Transportroller Swift

rutschsichere 18 mm Multiplex-Platte mit hoher Stabilität · leichtgängige Mobilität durch 4 um 360° drehbare Lenkrollen · 2 diagonal angeordnete Rollen mit Feststellbremse sorgen für einen sicheren Stand · abgerundete Ecken und Kanten reduzieren das Verletzungs- und Beschädigungsrisiko · 2 ergonomische Trageöffnungen erleichtern Transport und Positionierung des Rollbretts

Bereifung: Kunststoff · Tragfähigkeit: 200 kg · Farbe Rutschschutz: braun

34,95
9000 444 247



Ausführung	Plattengröße [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	575 x 290	9000 444 247	34,95
mit Deichsel	800 x 500	9000 444 248	99,95

fetra

Transportgeräte

Tragfähigkeit 250 kg

Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · **mit extragroßer, austauschbarer Schaufel** · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · verschraubte Radbefestigung

179,- UVPV
159,-
9110 443 029



CEMO

Stiefelreiniger

ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Handbürste · Wasseranschluss 12,70 mm (½"), Leitungen aus Edelstahl · Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion · mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers IG 1 1/2" · max. Betriebsdruck 6 bar · max. Wassertemperatur +40 °C

Material: PE

519,- UVPV
459,-
9000 471 399



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK


ebener Gitterrost

Auffangwanne

zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion · mit verzinktem Gitterrost · Tragfähigkeit 1000 kg/m²

Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes

Auffangvolumen: 215 l ·
L x B x H mm: 1200 x 800 x 360

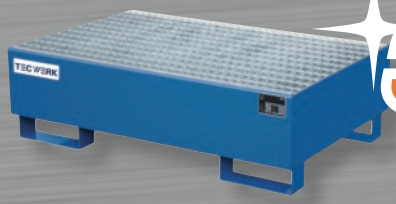

425,- UVP

379,-

2000 467 209

Ausführung	Gewicht [kg]	Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
-	70	enzianblau, RAL 5010	2000 467 209	425,-	379,-
verzinkt	74	silber	2000 467 210	469,-	419,-

76,95 UVPV

65,95

9000 466 240

CEMO

Auffangwanne

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen

Farbe: schwarz



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 400 x 165	25	1,8	9000 466 240	76,95	65,95
800 x 400 x 165	35	2,2	9000 466 242	99,95	85,95
800 x 600 x 165	60	3,0	9000 466 244	105,-	89,95
1200 x 800 x 165	120	5,2	9000 466 246	155,-	129,-

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



CEMO

Regalwanne

für Kleingebinde · aus Polyethylen · ohne PE-Rost · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · **mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601**

Farbe: schwarz

98,95 UVPV

86,95

9000 466 286

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
976 x 395 x 95	21	9000 466 286	98,95	86,95
976 x 495 x 95	27	9000 466 287	105,-	92,95
976 x 595 x 95	33	9000 466 288	115,-	99,95
1295 x 395 x 95	28	9000 466 289	125,-	109,-
1295 x 495 x 95	36	9000 466 290	129,-	115,-
1295 x 595 x 95	44	9000 466 291	135,-	119,-

CEMO

Auffangwanne

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen

Lochplatten-Rost mit besonderen Stützkegeln, dadurch hohe Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last

Farbe: schwarz

149,- UVPV

129,-

9000 466 241



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 400 x 180	25	3,7	9000 466 241	149,-	129,-
800 x 400 x 180	35	4,8	9000 466 243	199,-	175,-
800 x 600 x 180	60	6,8	9000 466 245	209,-	179,-
1200 x 800 x 180	120	12,8	9000 466 247	289,-	249,-

CEMO

Mit PE-Rost

Regalwanne

für Kleingebinde · aus HD-Polyethylen · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · **mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601**

Farbe: schwarz

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



145,- UVPV

125,-

9000 466 292

L x B x H [mm]	Auffangvolumen [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
976 x 395 x 95	21	9000 466 292	145,-	125,-
976 x 495 x 95	27	9000 466 293	149,-	129,-
976 x 595 x 95	33	9000 466 294	175,-	149,-
1295 x 395 x 95	28	9000 466 295	189,-	165,-
1295 x 495 x 95	36	9000 466 296	199,-	175,-

edding

Tiefloch-Baumarker-Set edding 8880

im praktischen Holster zum präzisen Markieren auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen und Karton · robuster Aluminiumschaft · integrierter Anspitzer zum Anspitzen mit einer Hand

Lieferumfang: 1 edding 8880 Tiefloch Baumarker grafit, 1 edding 8881 - Nachfüllminen graphit (6er-Set)

Farbe: Graphit ·
Strichbreite: 2,8 mm



NEU

15,50

9000 487 691

edding

Tieflochmarker

Tiefloch-Baumarker edding 8880

im praktischen Holster zum präzisen Markieren auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen und Karton · robuster Aluminiumschaft · integrierter Anspitzer zum Anspitzen mit einer Hand

Farbe: Graphit · Strichbreite: 2,8 mm

NEU

12,25

9000 487 690



edding

Zimmermannsbleistift edding 8890


mit praktischem Holster · geeignet für Markierungen auf Holz, Karton, Stein und Beton · mit Aluminiumschaft · Rechteckmine (2 x 5 mm) für präzise Linien und Kantenführung · ideal für harte und raue Oberflächen · nachfüllbar

Länge: 20 mm

NEU

12,75

9000 487 695



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

bimos

Drehhocker Labsit

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · **Skintec-Schaumpolster** · bequem und extrem robust · Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2 · Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: Skintecpolster · Sitzhöhenverstellung: 450-650 mm

120 kg TRAGFÄHIGKEIT

155,- UVPV
139,-
9000 454 082



bimos

Sitz um 360° drehbar

Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung** · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

Ausführung: mit Fußring · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 510-780 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

249,- UVPV
219,-
9000 454 167



T!O: TREND OFFICE

atmungsaktive Netzrückenlehne

Bürodrehstuhl

mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · Rückenlehne mit Lumbalstütze · Lumbalstütze stufenlos höhenverstellbar (60mm) · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar mit PU-Soft-Auflagen · Sitzfläche B 450 x T 460 mm · **Lehnenhöhe 570 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm

245,- UVPV
219,-
9000 482 735

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

NEU



T!O: TREND OFFICE

Synchrontechnik - mit Armlehnen

Bürodrehstuhl

Einstellung des Rückenlehnen-gegendrucks mittels Handrad · Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar · mit integrierter Lumbalstütze · ergonomisch geformter Sitz · Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz · Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm · **Lehnenhöhe 580-650 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

399,- UVPV
359,-
9000 482 710



Topstar

Bürodrehstuhl

mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · Aluminiumfußkreuz poliert · ergonomische Rückenlehne mit seitlichen Polstern · Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und seitlichen Polstern · stufenlos höhenverstellbar · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · **Lehnenhöhe 600 mm** · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 430-510 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

249,- UVPV
219,-
9000 482 880



Lieferung ohne Armlehnen



tarifold

Wandhalter

Komplett-Set · **mit T-Clip zur Befestigung (ohne Werkzeug) der Aluminiumschiene an allen Aluprofilen mit 8er oder 10er Nut** · Befestigung mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Magnetband · schnell einsatzbereit durch Neodym-Magnete, für ein schnelles austauschen der Tafeln · Sichttafeln PP mit kunststoffummanteltem Stahldraht · starke Metalldrehzapfen · mit Easy-Load Öffnungssystem, die fordere Folie wird unter einen Eckverschluss geschoben · für eine Aufnahme von bis zu 20 Blätter

passend für: DIN A4 · Farbe: schwarz

Anzahl Sichttafeln	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5	9000 492 060	59,95	53,95
10	9000 492 061	96,95	86,95

59,95 UVPV
53,95
9000 492 060

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Tragfähigkeit 2500 kg

Gabelhubwagen

Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 1150 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70



439,- UVP
375,-
2000 443 351

GLORIA®

Auflade-Pulverfeuerlöscher

Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver

Ausstattung: mit Wandhalter · Brandklasse B: 233 B · Brandklasse C: C



149,- UVPV
119,-
9000 482 102

Inhalt [kg]	Brandklasse A	Löschleistung LE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	43 A	12	9000 482 102	149,-	119,-
12	55 A	15	9000 482 103	169,-	135,-

TECWERK

Scherengabelhubwagen

handhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · **Schnellhub für Lasten bis 200 kg** · hochwertige Pulverbeschichtung taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 1000 kg · Hubbereich: 85-800 mm · Lastschwerpunkt: 600 mm · Gesamtlänge: 1725 mm · Gabellänge: 1170 mm · Tragbreite: 540 mm ·



Gewicht: 122 kg · Unterfahrhöhe: 85 mm · Wenderadius: 1564 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyurethan

1129,- UVP
855,-
2000 443 375

Fluorfrei

GLORIA®

Schaumfeuerlöscher

Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · **ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor**

Ausstattung: mit Wandhalter



145,- UVPV
119,-
9000 482 104

Inhalt [l]	Brandklasse A	Brandklasse B	Löschleistung LE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	34 A	144 B	10	9000 482 104	145,-	119,-
9	43 A	183 B	12	9000 482 105	199,-	165,-

TECWERK

Schnellhub bis 150 kg

Hochhubstapler

Tragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte, gelegentliche Einsatzbedingungen · robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion · manuelles Heben und Verfahren · **Schnellhub bis ca. 150 kg** · Feststellbremse · Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 1000 kg · Lastschwerpunkt: 600 mm · Gabellänge: 1150 mm · Tragbreite: 540 mm · Wenderadius: 1445 mm · Lenkräder: Polyurethan · Lenkräder Rad-Ø: 180 mm · Gabelrollen: Polyamid · Gabelrollen-Ø: 80 mm · Gabelrollenbreite: 55 mm · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 180 x 50



1699,- UVP
1199,-
2000 443 385

Hubbereich [mm]	Bauhöhe [mm]	Gesamt-L. [mm]	Gesamt-B. [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
90- 900	1300	1675	765	179	2000 443 385	1699,-	1199,-
90-1600	1965	1676	766	205	2000 443 386	1749,-	1299,-

GLORIA®

Gitternetzfolie

für Feuerlöscher · mit aufgenähtem FL-Symbol nach ISO 7010 · aus 2 Lagen Polyethylen (LDPE) mit eingebettetem Gitternetz aus Polypropylengarn · Zugfestigkeit 140 N/50 m · mit UV-Sperrfilter



16,50 UVPV
12,50
9000 482 108

H x B x T [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
620 x 210 x 240	9000 482 108	16,50	12,50
800 x 650 x 270	9000 482 109	21,95	16,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



105,- UVPV
83,95
4000 818 164

CAPITO

Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisons-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Inhalt: 85 l



159,- UVPV
139,-
4000 818 162

müba

Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · Tragfähigkeit 200 kg

Inhalt: 90 l · Ausführung: Stahlfelge mit Kugellager · Bereifung: Luftrad



89,95 UVPV
76,95
4000 818 101

müba

Big-Bag-Gestell

mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · **demontiert geliefert** · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG

L x B x H m: 1,01 x 1,01 x 1,4



2,15 UVPV
1,75
4000 819 113

asup gmbh

4000 819 117

Transportsack

4 Hebeschlaufen 25 cm Länge · Boden geschlossen

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,15	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	4,90	3,95
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	5,50	4,40
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	10,25	8,25
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	Asbest (1-seitig, (4-sprachig)	4000 819 119	12,75	10,25
900 x 900 x 1200	250	KMF	4000 819 120	9,25	7,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 205	10,50	8,50



20,95 UVP
16,75
2000 815 503

TECWERK

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	20,95	16,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25



25,95 UVP
20,95
2000 815 530

TECWERK

Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	27,95	22,95
1600	800	2000 815 532	26,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	26,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



BELLOTA

Baumschere

Gartenschere · ergonomische Griffe · austauschbare Klinge · mit Schließvorrichtung · erhöhter Komfort durch integrierte Stoßdämpfung und Schneckenfeder

Gesamtlänge: 220 mm · Schneidleistung: 25 mm · Material: Stahl · Gewicht: 240 g

12,50 UVPV
10,25
4000 815 757

TECWERK

Fächerbesen

mit Stiel

Anzahl Zinken: 22 Zinken · Arbeitsbreite: 415 mm



15,75 UVP
12,75
2000 818 801



BELLOTA

Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattausführung: Kohlenstoffstahl

16,95 UVPV
13,95
4000 819 110

TECWERK

Laubbesen

mit Stiel und stabilen Kunststoffzinken

Arbeitsbreite: 430 mm



9,75 UVP
7,95
2000 818 802



BERGER made to cut. 1919

Aufsatzsäge ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug · japanische Form

Länge: 575 mm · Blattlänge: 40 cm

105,- UVPV
87,95
4000 819 269

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Sägeköcher basic	4000 819 276	22,95	19,25

TECWERK

Rechen

mit Stiel

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm



14,50 UVP
11,75
2000 818 803



BERGER made to cut. 1919

Teleskopstange ArboRapid

hochfeste Aluminiumrohre · stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen · innovatives Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze

Länge: 1750-4650 mm · Ausführung: 3-teilig

315,- UVPV
275,-
4000 819 266

TALEN TOOLS

Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Grifflänge: 1050 mm · Breite: 578 mm · Walzen-Ø: 310 mm · Füllinhalt: 63 l · Gewicht: 10,42 kg



175,- UVPV
139,-
4000 819 579

TECWERK

Bauspaten

pulverbeschichtet · mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel 870 mm · Gesamtlänge 1140 mm

Blattmaß: 285 x 180 mm

NEU



24,95 UVP
19,95
2000 819 148



IDEAL

NEU

70,95 UVPV
56,95
4000 819 557

Spatenschaufel

spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 1200 mm

Blattmaß: 300 x 220 mm

BELLOTA

Spatenschaufel

gestanzte, spitze Schaufel zum Entleeren von Erde · hergestellt aus speziellem wärmebehandeltem Stahl, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern · verfügt über einen hohlen Glasfasergriff und einen breiten Ring aus zwei Materialien für einen bequemen Halt des Werkzeugs · extra breite Griffffläche für maximalen Komfort

Blattmaß: 230 mm




26,95 UVPV
22,95
4000 819 727

TECWERK

Stoßscharre

Stahl gehärtet, ohne Stiel

NEU

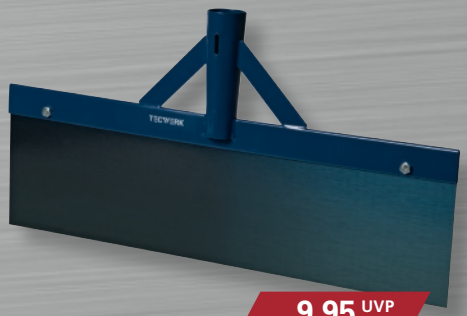

9,95 UVP
7,95
2000 818 696

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	2000 818 696	9,95	7,95
300	2000 818 697	13,25	10,75
500	2000 818 698	21,95	17,75

Zubehör	Art.-Nr.	UVP	EUR
Gerätestiel 1200 mm mit Konus, Buche, Ø 36 mm	4000 818 519	9,75	7,95

BELLOTA

Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm



12,25 UVPV
10,25
4000 819 726

Gerätestiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei

6,50 UVPV
5,25
4000 815 920



Länge [mm]	Holzart	Ausführung	Ø [mm]	passend für	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1800	Espe	gerade	31	Gummischieber	4000 818 504	12,50	11,25
1800	Esche	gerade	32	Teerverteiler	4000 818 506	12,25	9,95
1800	Buche	gerade	36	Betonverteiler, Splittschieber	4000 818 514	16,25	12,95
1200	Buche	mit Konus	36	Stoßscharre	4000 818 519	9,75	7,95
1400	Espe	unlackiert, mit Konus	24	-	4000 815 920	6,50	5,25
1400	Espe	unlackiert, mit langem Konus	28	-	4000 815 923	8,25	6,75
1600	Espe	unlackiert, mit Konus	28	-	4000 815 932	8,75	6,95



38,95 UVPV
33,95
4000 819 539

Polet

Holsteiner Schaufel POLET 3001

mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

FISKARS

Schneeschieber X-series

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm




49,95 UVPV
42,95
4000 818 383

TECWERK

Straßenrechen

pulverbeschichtet · Zinkenlänge 55 mm

NEU

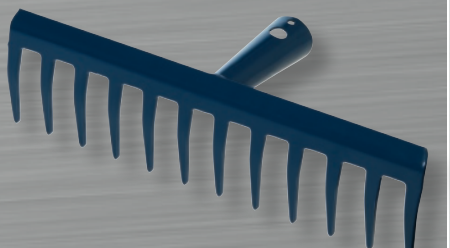

7,50 UVP
5,95
2000 818 008

Arbeitsbreite [mm]	Anzahl Zinken	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
295	12	469	2000 818 008	7,50	5,95
345	14	539	2000 818 009	8,25	6,75
395	16	592	2000 818 010	9,50	7,75



25,95 UVPV
21,95
4000 819 728

BELLOTA

Schneeschieber

Schneeräumer l. · Blattmaß 460x350 mm · Einclickstiel · Stiellänge 140 mm

Schildbreite: 460 mm

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



145,- UVPV
119,-
4000 818 894

TALEN TOOLS

Streugutwagen
Kunststoffbehälter · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder luftbereift · Streubreite: 10-15 m



NOW.

Baustellenwarnleuchte
Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) siehe Art.-Nr. 4200 001 583
KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,25
rot	4200 001 591	11,75	10,25

11,75 UVPV
10,25
4200 001 590

FLORA

NEU

Kehrwagen
bewegliche Standkehrschaufel für Straßenbesen (Breite 50 cm) für müheloses Kehren im Außenbereich

L x B x H mm: 385 x 410 x 900



109,- UVPV
92,95
4000 819 712

FLORA

NEU

Reinigungswagen
kompakter, leichter Handwagen im Einstiegsbereich für den regelmäßigen Einsatz · Aluminium · pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl · Halterung für Greifboy · Gewicht 11,5 kg · zur Selbstmontage

Lieferumfang: Kunststofftonne 60 l · inkl. Greifboy, Dusty Shovel und Straßenbesen mit Stiel L 140 cm

L x B x H mm: 650 x 490 x 1570



449,- UVPV
385,-
4000 819 714

FLORA

Abfallgreifzange Greifboy 40
Kunststoffgriff · offene Spitzen

Länge: 900 mm · Gewicht: 0,297 kg



40,95 UVPV
35,95
4000 819 588

649,- UVPV
575,-
4200 000 169

ALTRAD
LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Betonmischer Profi 145 S
Wiederanlaufsicherung · Elastikräder · schutzisoliert · mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung



Trommelfüllung max.: 145 l · Motorleistung: 0,7 kW · Netzspannung: 230 / 50 V / Hz · Gewicht: 54 kg

TECWERK

Drucksprühgerät CLEAN FIX F5
für Reinigungsgewerbe · 5 l Kunststoffbehälter, seitentragbar mit großem Druckpolster · Profipumpe mit ergonomischem Griff · 50 cm, 360° drehbares Spritzrohr mit Flachstrahldüse 110-02 · 2 m transparenter Schlauch · FPM-Dichtungen mit hoher Chemikalienbeständigkeit · praktische Verstauung von Spritz- und Verlängerungsrohren am Gerät · integrierter, leicht zu reinigender Schmutzfilter

Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar · Gesamtinhalt: 7 l · Dichtung: FPM · Gewicht: 1,6 kg · Modell: CLEAN FIX

NEU



56,95 UVP
47,95
2000 818 000

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

2455,- UVPV
2175,-
4000 818 797



Vibrationsplatte CFP 13W

Honda GX160 Motor (3,6 kW/4,8 PS) · vorwärtslaufend · für Verdichtungstiefen bis 25 cm · vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff · rostfreier Wassertank · Sprinklerleiste zur Vermeidung von anhaftendem Asphalt

Modell: CFP 13W · Arbeitsbreite: 550 mm · Motortyp: Honda GX160 · Frequenz: 90 Hz · Zentrifugalkraft: 13 kN · Gewicht: 78 kg

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schutzmatte Vulkollan®	4000 818 798	279,-	249,-

55,95 UVPV
49,95
4200 001 829



Diamanttrennscheibe PowerMax Asphalt

lasergeschweißt mit Spezial-Unterschnittschutz-segmenten

Anwendungsgebiet: Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein und abrasive Materialien

Segmenthöhe: 12 mm

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	6400 min-1	20	4200 001 829	55,95	49,95
350	5500 min-1	20	4200 001 830	65,-	57,95
350	5500 min-1	25.4	4200 001 831	65,-	57,95
400	4800 min-1	20	4200 001 832	92,95	82,95
400	4800 min-1	25.4	4200 001 833	92,95	82,95
450	2700 min-1	25.4	4200 001 834	149,-	135,-
500	2400 min-1	25.4	4200 001 835	179,-	159,-

1189,- UVPV
999,-
4220 400 045



Baukreissäge ATIKA BTU

mit Hartmetall-Sägeblatt · Motor 400 V · Abgabeleistung 3,5 kW · Sicherheitsschutzhaube und Verlängerung

Modell: BTU 450 Drehstrom · Schnitthöhe: 150 mm · Sägeblattabmessung: 450x30 mm · Motorleistung: 4,4 kW · Netzspannung: 400 / 50 V / Hz · Tischlänge: 1000 mm · Tischbreite: 660 mm · Tischhöhe: 850 mm · Gewicht: 90 kg

55,95 UVPV
49,95
4200 001 836



Diamanttrennscheibe PowerMax Beton

lasergeschweißt · segmentiert

Anwendungsgebiet: Beton, Stahlbeton, weicher Granit

Segmenthöhe: 10 mm

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300	6400 min-1	20	4200 001 836	55,95	49,95
350	5500 min-1	20	4200 001 837	65,-	57,95
350	5500 min-1	25.4	4200 001 838	65,-	57,95
400	4800 min-1	20	4200 001 839	92,95	82,95
400	4800 min-1	25.4	4200 001 840	92,95	82,95
450	2700 min-1	25.4	4200 001 841	149,-	135,-
500	2400 min-1	25,4	4200 001 842	179,-	159,-

5,75 UVPV
4,95
4200 001 826



Diamanttrennscheibe PowerMax Universal

segmentiert · gesintert

Anwendungsgebiet: Universell einsetzbar für allgemeine Baumaterialien, wie z. B. Beton, Poroton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, weicher Granit

Segmenthöhe: 10 mm · Bohrung: 22.23 mm

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl	Art.-Nr.	UVPV	EUR
125	12250 min-1	4200 001 826	5,75	4,95
230	6650 min-1	4200 001 827	11,25	9,95



Trennscheibe

Metall-Inox Trennscheiben sind auch in der praktischen 10er Aufbewahrungsdose erhältlich · schützt vor äußeren Einwirkungen

Scheibenstärke: 1,0 mm · Typ 41

11,95 UVPV
10,75
4206 758 134

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
115	4206 758 134	11,95	10,75
125	4206 758 135	12,75	11,25
125	4206 758 136	92,95	82,95

9,30 UVPV
8,25
4200 001 828



Diamanttrennscheibe PowerMax Keramik

geschlossener, speziell gewellter Schneidrand · extra dünn für exakte Präzisionsschnitte · warmgepresst

Anwendungsgebiet: Fliesen, Hartfliesen, Granit, Marmor, Feinsteinzeug, glasierte und keramische Materialien

Ø: 125 mm · Segmenthöhe: 7 mm · max. Drehzahl: 12250 min-1 · Bohrung: 22.23 mm

NEU

27,95 UVPV
24,95
4000 603 547



Teleskopstütze

hochwiderstandsfähiges Reißverschlussblockiersystem · rutschfester Griff · hochwiderstandsfähige und rutschfeste Kufe

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 180	650 - 1150	4000 603 547	27,95	24,95
bis 180	1010 - 1770	4000 603 548	31,95	26,95
bis 180	1680 - 2900	4000 603 549	34,95	29,95
bis 50	1950 - 3650	4000 603 629	45,95	38,95
bis 20	2750 - 5000	4000 604 102	135,-	115,-
bis 20	3300 - 6000	4000 604 103	139,-	119,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

URKO



Staubschutzwand-Set

handliches Staubschutz-Set mit kräftigen Montagestützen · verpackt in passender Tragetasche · gut transportierbar · zum schnellen und stabilen Aufbau

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 648: Tasche, 3x5 m Folie,1 Staubschutztür, 3 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 1 Abstützplatte breit, 3 Montagestützen Urko 180 kg
Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 649: Tasche, 3x10 m Folie,1 Staubschutztür, 5 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 3 Abstützplatten breit, 5 Montagestützen Urko 180 kg

passend für:
1600-3000 mm

275,- UVPV
229,-
4000 603 648

Art.-Nr.	UVPV	EUR
4000 603 648	275,-	229,-
4000 603 649	435,-	365,-



MONDELIN

Trockenbau-Set

zum Spachteln, Glätten, Schneiden und Arbeiten an Fugen · textile Tasche mit integrierten Klingenschützern, Klettfixierung, Tragegriffen und Schultergurt · leicht, waschbar und ideal für den mobilen Einsatz

Lieferumfang:
2 Glättespachtel mit steifer Edelstahlklinge (25 cm und 35 cm)
1 Glättspachtel mit flexibler Edelstahlklinge (50 cm)
1 Rollspachtel (8 cm)
1 Teleskopstange (verstellbar von 75–135 cm)
2 Trockenbaumesser (127 mm und 152 mm)
1 textile Transporttasche

geeignet für: Gipskarton, Spachtelung ·
Ausführung: Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig

225,- UVPV
189,-
4000 819 158

MONDELIN

Spachtel-Set

8-teiliges Set für Spachtel-, Reinigungs-, Öffnungs- und Ausbesserungsarbeiten · Spaltenbreiten: 31, 38, 51, 76, 102, 127, 152 mm + Universalmesser · mit Edelstahlklingen · inkl. Tasche mit Klingenabdeckung, Größenmarkierung und Tragegriff

geeignet für: Gips ·
Ausführung: Tasche aus abwaschbarem Qualitätsbezug

78,95 UVPV
65,95
4000 819 162



EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Elektroheizer

mit Kaltluftventilator und Thermostat · spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · Überhitzungsschutz · mit Nachkühlfunktion · für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

39,95 UVPV
32,95
4000 896 665



Modell	EK Fanheat 2000	EK3201	EK5001	EK9002	EK15002+ cable-plug
Luftleistung [m³/h]	271,8	308,88	190	345	570
Heizleistung [W]	0 / 1000 / 2000	1000 / 2000 / 3000	0 / 2500 / 5000	0 / 4500 / 9000	0 / 5000 / 10000 / 15000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Stromaufnahme [A]	16	16	16	16	32
Nennwärmeleistung [kW]	2	3	5	9	15
Gewicht [kg]	2,9	4	7,1	10,35	16
L x B x H [mm]	200 x 200 x 315	265 x 245 x 360	365 x 300 x 460	370 x 350 x 500	430 x 405 x 575
Art.-Nr.	**4000 896 665**	**4000 896 666**	**4000 896 667**	**4000 896 668**	**4000 896 669**
UVPV	**39,95**	**61,95**	**115,-**	**155,-**	**275,-**
EUR	**32,95**	**50,95**	**94,95**	**129,-**	**225,-**

TECWERK

Gasheizer

komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung

135,- UVPV
109,-
2000 818 288



Modell	REF 10	REF 15	REF 30 A
Luftleistung [m³/h]	500	500	1400
Heizleistung [kW]	10	16	30
Heizstufe	fest eingestellt	fest eingestellt	regulierbar von 21 kW bis 30 kW
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,3	0,5	1,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	0,81	1,22	1,48-2,16
Netzspannung	230 / 50 V / Hz	230 / 50 V / Hz	220-240 V / 50 Hz
Nennaufnahmeleistung [W]	28	28	75
Gewicht [kg]	4,2	4,5	7,8
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320	380 x 210 x 320	570 x 270 x 400
Art.-Nr.	**2000 818 288**	**2000 818 289**	**2000 818 290**
UVPV	**135,-**	**135,-**	**189,-**
EUR	**109,-**	**115,-**	**155,-**

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Elektro-Heizlüfter

für kleine Räume · stufenlose Temperaturregelung sowie drei Lüfterstufen · mit Thermostat und Überhitzungsschutz

Modell: VK2002 · Luftleistung: 75 m³/h · Heizleistung: 0 / 1000 / 2000 W · Netzspannung: 220-240V~50 Hz · Stromaufnahme: 16 A · Nennwärmeleistung: 2000 W kW · Gewicht: 1 kg · L x B x H mm: 13,1 x 22,3 x 25,6

15,95 UVPV
13,25
4000 896 661



EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Gasheizstrahler

mit Piezo-Zündung ausgestattet · ideal zum Heizen des Gartens oder der Terrasse · kleiner Tank · mattschwarz

Modell: THG 10000 DE ·
Heizleistung: 10000 W · Gewicht: 12,7 kg

165,- UVPV
139,-
4000 896 675

NEU



ALTRAD
LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Luftentfeuchter ALE

umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0

Einsatztemperaturbereich: 5 - 32 °C

645,- UVPV
559,-
4000 896 998



Modell	Entfeuchtungsleistung [l/h]	Nennaufnahmeleistung [W]	Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	Luftleistung [m³/h]	Inhalt Wassertank [l]	Netzspannung [V / Hz]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
ALE 300 N	1,25	570	30	350	5,0	220-240 / 50	27,5	**4000 896 998**	**645,-**	**559,-**
ALE 500 N	2,1	700	50	350	5,8	230 / 50	30	**4000 896 924**	**725,-**	**629,-**
ALE 600 N	2,5	600	60	680	5,8	230 / 50	51,5	**4000 896 963**	**999,-**	**869,-**
ALE 800 N	3,3	820	80	680	5,8	230 / 50	54	**4000 896 920**	**1199,-**	**999,-**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



SCHULTE
Wir regalen das.

Steckregal
mehr auf Seite 87

189,–

Datenverordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act)
Da Hersteller und der nachgeschaltete Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber verpflichtet sind, dem Nutzer Informationen zu betroffenen Produkten bereitzustellen, können über zur Verfügung gestellte Online-Links (z.B. im NIS, DataConnect oder in den eShops) die Produktdatenblättern oder die technischen Dokumentationen heruntergeladen werden. Aus denen geht dann hervor, wie auf die Daten, die das Produkt generiert hat, zugegriffen werden kann. Bitte beachten: Die Verordnung betrifft nicht den Datenschutz im Sinne der DSGVO, sondern die technische Nutzbarkeit von Produktdaten.

Heitzmann
Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen
Stahlhandel · Handwerkerzentrum
Mohrenstraße 15 · D-89407 Dillingen/Donau · Telefon 09071 5855-0
hwz@heitzmanngmbh.de · www.heitzmanngmbh.de

Heitzmann

Stahlhandel · Handwerkerzentrum

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE HERBST 2026

fetra
Transportgeräte

Tischwagen
mehr auf Seite 90
265,-

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox
mehr auf Seite 61
215,-

SONIC

Werkzeugwagen NEXT S8
mehr auf Seite 23
1839,-

ewo
Seit 1914

Standfüllmesser airquick
mehr auf Seite 60
679,-

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Steckschlüssel-Satz
mehr auf Seite 9
64,95

GOEBEL
innovative fastener solutions

Akku-Blindnietmuttern-setzgerät GO-RN1
mehr auf Seite 19
359,-

BUILDING TRUST Sika

Kleb- und Dichtstoff-Set Sikaflex®-621
mehr auf Seite 68
99,95

BALLISTOL
ES WIRKT.

Universalöl
mehr auf Seite 70
5,75

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO
mehr auf Seite 17
1855,-

MANDREX
Smart tools for every job

Lochsägen-Set
mehr auf Seite 13
93,50

P.-Nr. 62018070 | B-H-I VK (08/26)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2027. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.